janser

Katalog K117

Professionelle Fußbodentechnik

2024/2025

...innovativ aus Tradition

www.janser.at

Janser - Ihr Partner für professionelle Fußbodentechnik

Wir sind Ihr Spezialist für professionelle Werkzeuge, Maschinen und Geräte. Ob Sie den Kauf einer neuen Maschine oder die Wartung Ihrer Ausrüstung planen oder einfach nur Beratung suchen, wir kümmern uns um Ihre speziellen Bedürfnisse und helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Fragen.

Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die Schlüsselfaktoren für den Erfolg und seit mehr als 60 Jahren ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenspolitik. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen die **hohe Qualität der Produkte und der Beratung** zu bieten, die Sie erwarten und die Sie verdienen.

1961 wurde JANSER als reines Vertriebsunternehmen gegründet. Mit der Aufnahme des Werkzeug- und Maschinenbaus und der internationalen Expansion im Jahr 1969 erfuhr das Unternehmen ein starkes Wachstum. **Janser ist auch heute noch ein Familienunternehmen.**

In Österreich ist Janser seit 1973 vertreten und zählt über 5.000 Kunden landesweit zu den Abnehmern in verschiedenen Branchenbereichen. Das große Angebot umfasst mehr als 4.000 Produkte in unterschiedlichen Produktgruppen. Von unserem Standort im oberösterreichischen Lenzing aus betreuen und beliefern wir auch die Niederlassungen und Vertriebspartner in Rumänien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Italien und Slowenien.

50

Jahre Erfahrung

4.000

Produkte auf Lager

5.000+

Kunden in Österreich

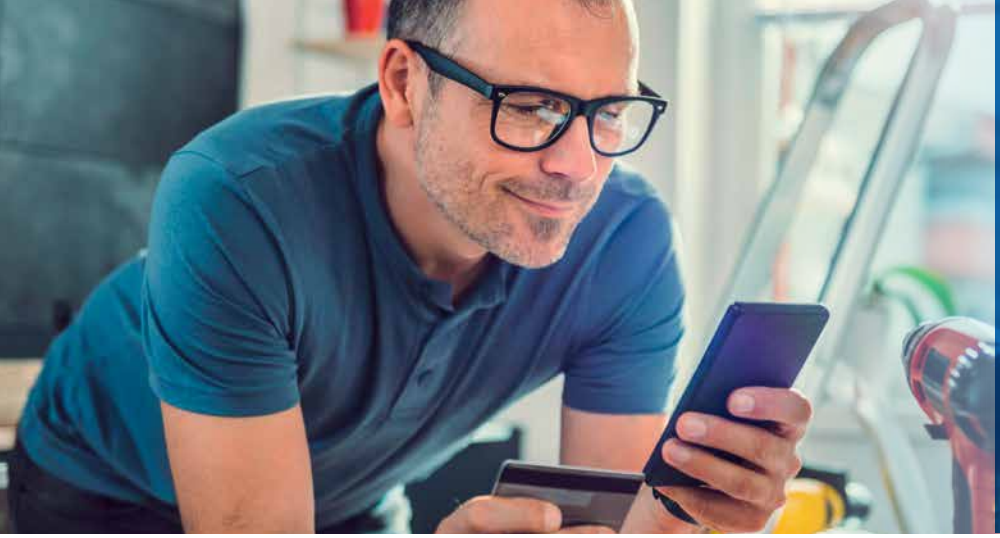

ONLINE-SHOP & TOP LEASING

NUTZEN SIE SCHON UNSEREN ONLINE-SHOP?
GENIESSEN SIE VIELE EINMALIGE VORTEILE!

Wir sind Ihr Spezialist für die gesamte Palette professioneller Werkzeuge, Maschinen und Geräte zur Fußbodenbearbeitung. **Auf www.janser.at finden Sie auch online alles** bezüglich der Anschaffung oder Wartung unseres Werkzeug- und Gerätesortiments. Wir fühlen uns als Ihr Ansprechpartner ganz unserem Motto „Produkte, Beratung und Service von Profis für Profis“ verpflichtet.

Übersichtlich, informativ und rund um die Uhr erreichbar – auf allen Endgeräten.

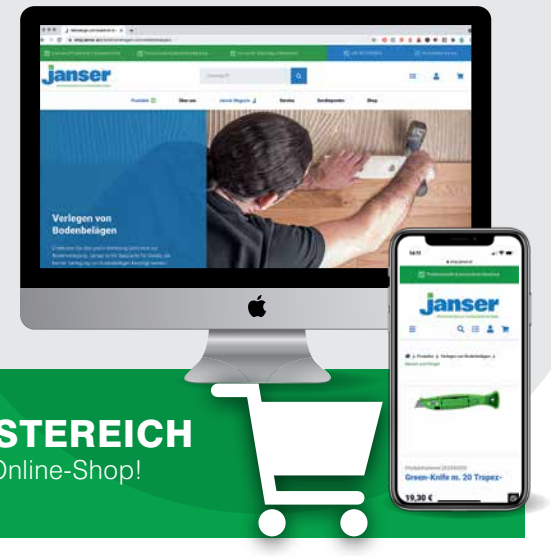

MIT WENIGEN KLICKS ZU JANSER ÖSTEREICH
Profitieren Sie jetzt noch mehr und bestellen Sie in unserem Online-Shop!

SIE WOLLEN IN NEUE MASCHINEN INVESTIEREN,
UM IHR ANGEBOT ZU ERWEITERN ODER EINFACH IHREN MASCHINENPARK MODERNISIEREN?

Dann ist **Janser Top Leasing** die beste Lösung für Sie. Die Kosten für Ihre Maschinen verteilen sich über die kommenden Monate und Jahre. Genauso wir Ihre Einnahmen. Und am Ende der Laufzeit übernehmen Sie die Geräte **zu einem geringen Restwert** in Ihren Besitz.

Erhaltung der **Liquidität**

Einfache **Projekt-kalkulation**

Größtmögliche **Flexibilität**

Investieren Sie rechtzeitig in neue Technik und erhalten Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit! Schon ab EUR 500,00 ist Leasing bei Janser möglich!

Innendienst

Unsere regional strukturierten Teams bieten Ihnen auch im Innendienst immer einen persönlichen Ansprechpartner. Nutzen Sie den direkten Draht für Beratung, Auftragsannahme und Service.

Geschäftszeiten:

Montag – Donnerstag
7:30–12:00 /
13:00–17:00

Freitag
7:30–12:00

Max Wagner
Verkauf
Telefon: +43 7672 95154 17
Email: verkauf@janser.at

Jürgen Mayer
Verkauf
Telefon: +43 7672 95154 13
Email: office@janser.at

Gerald Filsegger
Export
Telefon: +43 7672 95154 10
Email: gerald.filsegger@janser.at

Karin Gerhart
Einkauf
Telefon: +43 7672 95154 23
Email: karin.gerhart@janser.at

Birgit Kienesberger
Einkauf
Telefon: +43 7672 95154 11
Email: birgit.kienesberger@janser.at

Christian Purer
Technische Beratung
Telefon: +43 7672 95154 20
Email: christian.purer@janser.at

Ernestine Dworschak
Logistik & Assistentin Office
Telefon: +43 7672 95154 93
Email:
ernestine.dworschak@janser.at

Wilhelm Sedlaczek
Logistik
Telefon: +43 7672 95154 21

Josef Fellner
Reparatur
Telefon: +43 7672 95154 22
Email: werkstatt@janser.at

zu den Ansprechpartnern

24h-Service

Alle bis 11.00 Uhr bei uns eingehenden Bestellungen von Lagerware, die mit Paketdienst versandt werden können, kommen noch am selben Tag zur Auslieferung. Unser Paketdienst garantiert die Zustellung am darauffolgenden Tag, spätestens innerhalb 2 Tagen.

Versand- und Lieferkosten

Paketversand:
Bei einem Nettobestellwert über EUR 200,00 bzw. EUR 100,00 im Webshop liefern wir frei Haus. Liegt der Bestellwert darunter werden die Kosten für den Paketversand an Sie verrechnet.

Expressversand:
Mehrkosten für Expressversand werden an Sie weiterverrechnet.

Speditions- und Bahnversand:
Sperrige Güter und Gefahrengut werden per Bahn oder Spedition geliefert. Der Versand erfolgt unfrei zu Lasten des Emprängers

Schienen und Profile:
Für den Versand von Schienen und Profilen mit GLS-Express fallen höhere Kosten an als für Standard-Pakete.

Geschäfts-führung

Olaf Janser
Geschätsführer

Telefon: +49 7034 1270
Email: olaf.janser@janser.at

Marc Weissengruber
Prokurist

Telefon: +43 7672 95154
Email: marc.weissengruber@janser.at

Außendienst

Persönliche Beratung ist uns wichtig! Mit unseren speziell geschulten kompetenten Fachberatern im Außendienst sind wir bundesweit vertreten, garantiert auch ganz in Ihrer Nähe!

Thomas Kleebauer
Oberösterreich, Westliches-
Niederösterreich, Nord- Salzburg

Mobil: +43 664 2436289
Email: thomas.kleebauer@janser.at

Gunthard Puchleitner
Wechselgebiet, Süd-Burgenland,
Steiermark, Lungau, Kärnten

Mobil: +43 664 2220475
Email: gunthard.puchleitner@janser.at

Philipp Sommavilla
Salzburg (ohne Lungau),
Tirol, Vorarlberg, Osttirol

Mobil: +43 664 9237160
Email: philipp.sommavilla@janser.at

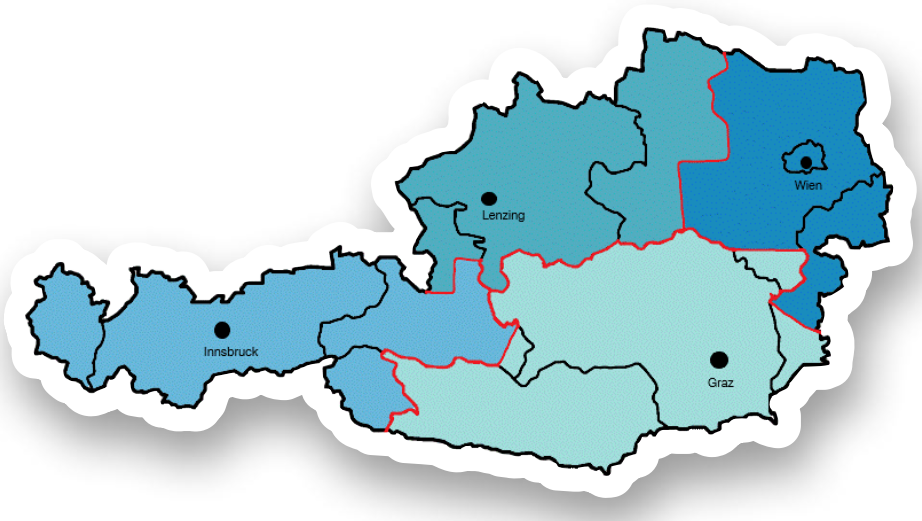

Andreas Püringer
Wien, östliches- Niederöstereich,
Nord- und Mittelburgenland

Mobil: +43 676 7101372
Email: andreas.pueringer@janser.at

Mindermengenzuschlag
Bei Bestellungen unter EUR 50,00 Nettobestellwert berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von EUR 15,00

Warenrücknahme
Warenrücknahmen erfolgen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch uns und spätestens 4 Wochen nach Rechnungsdatum.

Profi-Fachmarkt

Sie haben dringenden Bedarf an einer Maschine einem Werkzeug oder an Verbrauchsmaterialien?

Dann helfen wir Ihnen in einem unserer Fachmärkte in Wien, Graz oder Innsbruck gerne weiter und beraten Sie persönlich. Kommen Sie direkt zu uns oder nützen Sie unseren Click&Collect Service indem Sie Ihre Produkte im Webshop reservieren und dann im Fachmarkt in Ihrer Nähe abholen. Auch die Reparatur oder Wartung ihrer Maschinen und Geräte übernehmen wir gerne fachgerecht und schnell vor Ort.

Janser
Fachmarkt Wien
Südrandstraße 15
1230 Wien

Telefon: +43/1 6175377
Email: wien@janser.at

Janser
Fachmarkt Graz
Feldkirchnerstraße 189
8055 Seiersberg

Telefon: +43/316 426333
Email: graz@janser.at

Janser
Fachmarkt Innsbruck
Trientlgasse 18 c
6020 Innsbruck

Telefon: +43/512 366040
Email: innsbruck@janser.at

Janser Fachmarkt
Brunn am Gebirge
Industriestraße A C 1
2345 Brunn am Gebirge

Telefon: +43/660 7197244
Email: andriy.melychyn@janser.at

Andreas Thugut
Fachmarkt Wien
Verkauf
Telefon: +43 1 6175377
Email:
andreas.thugut@janser.at

Kien Nguyen
Fachmarkt Wien
Reparaturen
Telefon: +43 1 6175377 36
Email:
kien.nguyen@janser.at

Harald Billek
Fachmarkt Wien
Reparaturen
Telefon: +43 1 6175377 36
Email:
harald.billek@janser.at

Niko Vujic
Fachmarkt Graz
Verkauf und
Reparaturen
Telefon: +43 316 426333
Email: graz@janser.at

Andriy Melychyn
Fachmarkt Brunn
am Gebirge
Verkauf
Telefon: +43 660 7197244
Email:
andriy.melychyn@janser.at

Ronald Ganspöck
Fachmarkt Innsbruck
Verkauf
Telefon: +43 512 366040
Email:
innsbruck@janser.at

Öffnungszeiten Wien, Graz:
Mo–Do 7:00 bis 16:00 Uhr
Fr 7:00 bis 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Innsbruck:
Mo–Do 7:30 bis 12:00 Uhr
12:30 bis 16:30 Uhr
Fr 7:30 bis 12:00 Uhr

Öffnungzeiten Brunn am Gebirge:
Mo–Fr 7:30 bis 13:00 Uhr

Reparaturservice

Werkzeug- und Maschinenreparatur in JANSER Qualität!

Auch das beste Gerät kann irgendwann ausfallen. Der Janser Reparaturservice hilft ihnen dann schnell und zuverlässig. Unsere Fachleute in Lenzing, Wien und Graz stehen bereit um ihr Gerät wieder rasch in Gang zu bringen. Mit viel Erfahrung, den speziellen Werkzeugen und Kalibriergeräten und natürlich den optimalen Ersatzteilen.

Elektrische Sicherheitsprüfung

Die meisten Anwender sind sich nicht darüber bewusst, dass jedes – selbst das kleinste – Teil eines elektrischen Betriebsmittels schwere Unfälle verursachen und Brände, Explosionen oder Verletzungen durch einen elektrischen Schlag zur Folge haben können. Nach der Reparatur führen wir daher eine elektrische Prüfung nach EN und IEC Normen durch, um sicherzustellen, dass Funktion und Sicherheit gewährleistet ist.

Neuheiten

NEU

Entfernen von Bodenbelägen

Seite 22

Compact-Stripper Akku 18 V

Art.Nr. 111 120 000

Seite 37

Ersatzklingen für Handschaber geschlitzt

Art.Nr. 139 190 006

Seite 38

Fußbodenschaber mit Rohrstiel

Art.Nr. D10 535 000

Schleifen & Sanieren von Unterböden

Seite 50 – 51

Schleifmaschine KONDOR und Zubehör

Art.Nr. 112 944 000

Seite 56

Schleifmaschine BS 580

Art.Nr. 112 973 000

Seite 57

Schleifmaschine BS 600

Art.Nr. 112 974 000

Seite 65

Handfugenschneider HFS Akku

Art.Nr. 114 131 000

Seite 66

Schleifstaubsauger Janvac 1600 -H WA mit Funkfernbedienung

Art.Nr. 115 095 300

Seite 70

Schleifstaubsauger Janvac 3600-H

Art.Nr. 115 097 800

Neuheiten

NEU

Zipwall Neuheit

Seite 76 – 77

ZipWall® Staubschutzsystem-Kits

Prüfen und Vorbereiten von Unterböden

Seite 83

KRL Mess-System CMEX 5

Art.Nr. 110 376 300

Seite 83

KRL Monitoring-Set

Art.Nr. 110 376 150

Seite 85

KRL Mess-System VI-D4

Art.Nr. 110 415 000

Seite 87

CM-Meissel

Art.Nr. 110 150 100

Seite 94

Janmix Dissolverscheiben

Art.Nr. 161 629 100

Seite 99

Schweizer Aufzieher mit 2K-Griff

Art.Nr. 161 720 400

Seite 99

Glättkelle mit 2K-Griff

Art.Nr. 161 720 200

Seite 99

Eimerkelle Schwanenhals

Art.Nr. 161 720 100

Seite 100

Rakel mit Rollen

Art.Nr. 161 765 800

Seite 103

Stachelschwein

Art.Nr. 111 288 000

Neuheiten

NEU

Verlegen von Bodenbelägen

Seite 111

Premium Leder-Messerhalter
Art.Nr. 262 040 040

Seite 112

Mozart EVO
Art.Nr. 262 000 700

Seite 113

Sicherheitsmesser DELPHIN®
Art.Nr. 262 010

Seite 131

Gerätehalterung Easyfloor
Art.Nr. 224 828 400

Seite 143

Designverlegeset
Art.Nr. 262 244 150

Seite 149

Kreuzlinienlaser 4D
Art.Nr. 270 502 600

Seite 151 – 151 + 209

TRACER Markierungshilfen
Art.Nr. 262 488 400

Seite 158

Schmelzklebepistole MKP 18
Art.Nr. 237 097 800

Seite 158

Schmelzklebepistole KP 3012
Art.Nr. 237 085 600

Seite 158

Schmelzklebepistole KP 6018
Art.Nr. 237 097 700

Seite 158

Schmelzkleber im Karton
Art.Nr. 237 092 520

Seite 170

Milwaukee Akku-Nagler
Art.Nr. 295 010 000

Neuheiten

NEU

Verlegen von Bodenbelägen

Seite 175

Werkzeugtasche für Bodenlegerlehrlinge

Art.Nr. 262 443 950

Seite 175

Janser Werkzeugtasche

Art.Nr. 262 443 650

Seite 176

Systainer³ M+L-Ausführung

Parkett Schleifen und Verlegen

Seite 191

Parkett-Randschleifmaschine RS 180

Art.Nr. 452 580 000

Seite 201

Multi-Master AMM500 Plus + AMM700 Max Akku mit AS Technologie

Art.Nr. 444 307 500

Seite 208

Anschlagwinkeldreieck

Art.Nr. 295 003 400

Seite 214

Festool Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS

Art.Nr. F00 576 115

Seite 214

Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS

Art.Nr. F00 577 391

Seite 215

Festool Akku-Leistensäge SYMMETRIC SYMC 70 4,0 EBI-Plus

Art.Nr. F00 577 464

Seite 216

Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Set

Art.Nr. F00 577 379

Seite 217

Festool Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Set DIA AB

Art.Nr. F00 577 060

Neuheiten

NEU

Transportieren

Seite 231

Transportkarre klappbar
Art.Nr. 859 021 500

Arbeitsschutz & Arbeitskleidung

Seite 245

Festool Gehörschutz GHS 25 I
Art.Nr. F00 577 792

Seite 245

3M „Connect“ Kabelloser Gehörschutz
Art.Nr. 440 060 000

Seite 248+ 249

Professional Workwear
Westen + Jacken

Seite 250

Professional Workwear
Arbeitshosen

Reinigen & Abdecken von Bodenbelägen

Seite 260

Exzentermaschine X 500 S
Art.Nr. 783 003 000

Inhalts-Verzeichnis

Entfernen von Bodenbelägen	Strippermaschinen und Zubehör	22 – 35
	Werkzeuge zur Belagsentfernung	36 – 39
Schleifen & Sanieren von Unterböden	Schleifmaschinen und Zubehör	42 – 61
	Handschleifmaschinen	62 – 64
	Riss-Sanierung	65
	Absauggeräte und Vorabscheider	66 – 75
	Zipwall Staubschutzwände	76 – 77
	Handwerkzeuge und Zubehör	78 – 79
Prüfen & Vorbereiten von Unterböden	Feuchtigkeitsmessgeräte	82 – 89
	Prüfgeräte	90
	Rührgeräte und Zubehör	92 – 98
	Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln	99 – 105
	Baustellenausrüstung	106 – 107
Verlegen von Bodenbelägen	Messer und Klingen	110 – 114
	Scheren	115
	Kleberspachteln und Zahnleisten	116 – 119
	Verlegewerkzeuge	120 – 127
	Linoleum / PVC / Kautschuk	128 – 141
	Designbelag	142 – 144
	Stanzen	145 – 147
	Mess- und Markierwerkzeuge	148 – 151
	Verlegen von textilen Bodenbelägen	152 – 153
	Klebstoffe	154 – 160
	Ketteln	161 – 166
	Schneiden von Sockelleisten	167 – 168
	Befestigungstechnik	169 – 172
	Grundausstattung, Werkzeugtaschen/-Boxen	173 – 177
Parkett Schleifen und Verlegen	Parkettschleifmaschinen und Zubehör	180 – 191
	Schleifmittel	192 – 197
	Handschleifmaschinen und Zubehör	198 – 203
	Parkett versiegeln und ölen	204 – 205
	Verlegewerkzeuge	206 – 209
	Sägen	210 – 219
	Stanzen	220 – 221
	Parkett-Instandsetzung	222 – 225

Inhalts-Verzeichnis

Transportieren	Transportgeräte	228 – 234
	Trag- und Hebehilfen	234
	Verladerampen	235
Arbeitsschutz & Arbeitskleidung	Knieschützer	238 – 242
	Arbeitshandschuhe	243
	Atemschutz	244
	Gehörschutz/Augenschutz	245
	Berufsschuhe / Sicherheitsschuhe	246 – 247
	Arbeitskleidung	248 – 253
Reinigen & Abdecken von Bodenbelägen	Bodenschutz	256 – 257
	Einscheibenmaschinen und Zubehör	258 – 259
	Exzentermaschine und Zubehör	260 – 261
	Staub- und Wassersauger	262
	Sprühsauger	263
Zubehör	Biegbare Bodenprofile	266
	Treppenabschlußprofile	267
	Heizkörperrosetten/Türstopper	268 – 269
	Befestigungsmaterial	269
	Rollenbefestigung und Warenauszeichnung	270
	Präsentation von abgepassten Teppichen	271

Stichwort-Verzeichnis

A

Abbrechklingen 114
Abbruchstange GUTSTER 39
Absaugsysteme Multi-Vac 43
Abstandhalter 208
Abstoßmesser 136, 137
Akku Compact Stripper 18 V 22
Akku Fugenfräse Groover 128
Akku-Bohrschrauber 173
Akku-DOOR Trimmer 218
Akku-Handfugenschneider 65
Akku-Multimaster 201
Akku-Multimaterialschneider 173, 213
Akku-Universalschere 168
Allway Handschaber 36
Andrückrollen 139, 144
Andrückwalzen/-werkzeuge 126, 127
Anreißwerkzeuge 150, 151
Arbeitskleidung 248 – 253
Arbeitsschuhe 246, 247
Atemschutz-Masken 244

B

Bandmaße 150
Bandschleifmaschine LEOPARD 184
Bandschleifmaschine TIGER 184
Beilaufbänder 166
Beißzange 172
Biegegerät 266
Bodenleger- Messer 112, 113
Bodenleger-Berufsschuhe 246
Bodenschutzmatten/-vlies 256, 257
Brillant Klingen 114
BS 330 Schleifmaschine 53
BS 580-Schleifmaschine 56
BS 600 Schleifmaschine 57
BSM 250-Schleifmaschine 52
BSM 400-Schleifmaschine 54
BSM 530-Schleifmaschine 55
Bullet-Stanzen 146
Bundhosen 250

C

CM / CCM-Geräte 86, 87
Colibri-Schleifmaschine 49
Collomix-Rührgeräte 92
Columbus-Schleifmaschinen 42, 48
Cosmo IV-Stripper 24
COVERTAC-Abeckfolie 257

D

Delphin Sicherheitsmesser 113
DOOR-Trimmer 218
Doppelkopfspanner 152
Dosiergerät 98
Druckluftnagler 169
Druckluft-Stripper Scrap-Air 34
Dübel 269
DUO-FLEX Flächenspachtel 205
Düsen für Schweißgeräte 134, 135

E

Eckenschablone 124
Einschaltstrom-Begrenzer 61, 186
Elektro-Kreismesser 168
Elektronagler 171
Entlüftungsroller 102
Erika-Zugsäge 210
Estrich Meßkeil 90
Etikettenhefter 271
Excenter-Reinigungsmaschine 260
Excenterschleifer DEROS 650 CV 200

F

FENTO-Original Knieschützer 238
Feuchtigkeitsmessgeräte 82 – 89
Fiberpad 182
Fingerverband 243
Fixierlack 225
Flachkopfschleifer Flunder 198
Flipper-Messer 110
Floorboy 258
FORTE-Sticks 225
Frästeller für Sanierungsarbeiten 46, 47
Fugenfräsen 128, 129
Fugenhobel/-zieher 130
Fußbodenschaber 36 – 38

G

Gehörschützer 245
Gehrungsscheren 115
Gewebeschleifbänder/-hülsen 187
GLUKON-Sprühklebstoffe 154, 155
Greenbox-Klingen 111
Greenknife Messer 110
Grundierrollen 104
Gummihammer 172
Gummispachtel 205

H

Haltegurte 270
Halter für Walzen 104, 204
Hammerstripper PM-1600 35
Handcontacter 160

Stichwort-Verzeichnis

Handfeger 78
Handfräse HF 180 Caddy 199
Handfräsen 62 – 64
Handfugenschneider HFS 65
Handrührgeräte 92
Handschaber 36, 37
Hand-Schleifgeräte 79
Handschuhe 243
Handschweißgeräte Leister Triac 131
Handtacker 172
Hebelspanner 152
Heißluftgeräte 138
Heizkörperrosetten 268
Höhenausgleichsspachtel 99
Höhennivellierstifte 105
Holz-Reparatur Set 224
Hot-Jet S 132
Hydrometten 88, 89

I

Industrieföhn 138

J

JAGUAR Walzenschleifmaschine 185
Janboard 234
Janmix-Dissolverscheiben 94
JANTAC-Transferklebebänder 160
JANVAC 3600-H 70
JANVAC 3800 LP 71
JANVAC 4000-S 72
JANVAC-1600-H Power 66
JANVAC-2400-H Power 67
Japan Handsäge 212
Japan Spachtel 65, 117
Junior-ride-on-Stripper 28

K

Kabeltrommel 61
Kaltschweißmittel 140, 141
Kapp-Sägen 211
Karren 229, 231
Kartuschenpistolen 157
Kehrbesen/-schaufel 78
Kellen / Traufeln 99
Keramik-Klettschleifscheiben 181
Keramik-Schleifbänder 187
Kettelgarne 163 – 165
Kettelmaschinen 161, 162
Klebebänder 160
Kleberspachteln 116
Kleberspritze 159
Klettschleifscheiben 192 – 194
Klingen für Stripper 31
Klingen/Messer für Stripper 23 – 27, 31 – 35
Knee-Blades 242
Knieschützer/-polster 238 – 241
Kniespanner 152
Kombianreißer 123
Kombihosen 251
Kompressor 171
Kondor-Schleifmaschine 50, 51
Konfektionsbänder 152
Konfektionsgerät 152
Kontaktkleber 157
Kreisschneider 122
KRL-Meßsysteme 83
Kupfer-Leitband 105

L

Lackfräse 198
Laser-Meßgeräte 148, 149
Leistenscheren 115
Leistensäge 215
Leister Minifloor 132
LEOPARD Bandschleifmaschine 184
LIFTKAR Treppensteiger 228
Lineale 124, 125
Lino-Kantenschneider 120
Linowagen 231
Linocutter 120
Luftkissentisch 162
LUKAS-Schlageisen 206

M

Magnum-Stanzen 145
MARLIN Sicherheitsmesser 112
Master-Mobil III 25
MAXIKET-Kettelmaschinen 162
Medizinische Knieschützer 239
Messer / Klingen für Stripper 23 – 27, 31 – 35
Messerhalter 111
Mico-Blechkanten 267
MINIKET Kettelmaschine 161
Mittag Teppichschneider 121
Mittag-Nahtschneider 120
Möbel-Tragegurt 234
Möbel-Transportgeräte 233
Montagekleber 156
Mozart Abstoßmesser 136
Mozartklingen 114
Muldenwagen 229
Müllsäcke 78
Multi-Clip Staubsackverschluss 186
Multimaster 201
Multimaster - Zubehör 202, 203
Multi-Vac Absaugsystem 43
Mutterspachteln 116, 117

Stichwort-Verzeichnis

N

Nagelleisten 153
Nagelsohlen / Nagelschuhe 102
Nähfäden 166
Nahtklammer 153
Nahtwalzen/-roller 153

O

OxiSand-Klettschleifscheiben 192

P

Pacific-Roller 204
Pads 196, 197
Pad-Treibteller 259
PANDA Randschleifmaschine 188
Parkett Diamantschleifteller 182
Parkett Fäustel 206
Parkett-/Laminatspannratsche 209
Parkettcutter 220
Parkett-Gummihammer 172
Parketthammer SPEZIAL 207
Parkett-Instandsetzung 222 – 225
Parkettsäge 29
Parkettschaber SUPER 209
Parkett-Schleifmaschinen 184, 185
Parkettt-Ziehklinge 209
Parkett-Verlegering 207
Parkettzugeisen 207
PIN-Lock Padtreibteller 259
Pinsel 104
Polierbürste 259
Power-Stripper Version IV 23
Prestolith 267
Profile 266
PUMA Randschleifmaschine 189

Q

Quick-change-Diamantsegmente 58 – 60

R

Rakeln 100, 101
Randschleifmaschine HF 180 CADDY 199
Randschleifmaschine PANDA 188
Randschleifmaschine PUMA 189
Randschleifmaschine RS 150 190
Randschleifmaschine RS 180 191
Reinigungseimer Stachelschwein 103
Reinigungstücher 79, 107
Reißklaue 39
Retuschierstifte 224
Ride-on Junior 28
Ride-on-Mobil ADB HighSpeed 30
Rollen-Tragegerät 230
Rollstahllineale 125
Rührer 93 – 95
Rührgeräte 92, 93
Rührstationen 95 – 97

S

Sägeblätter/Zubehör Multimaster 202, 203
Sägeblattstanze 203
Sanierungsschleifer 217
Saugheber/Krallenheber 234
Saugnapf 208
Shampoonierbürste 259
Shampooniermaschine COLUMBUS 258
Sockelleistenstanzen 147
Spann- und Verlegehilfe 208
Spannfilz 152
Speedtronic 48
Sprüh-Sauger 263
Stachelschwein-Reinigungseimer 103
Stahlnägel 269
Stanzen 145 – 147
Staub- und Wassersauger 262
Staubschutztüren 76, 77
Stecheisen 209
Stiftnager Impulse 169
Stirnlampe 107
STRATICUT-Helbelschneider 220
Strato-Mobil IV 26
Streifenschneidemaschine SSM 50 142, 167
Streifenschneider 122
Stretchwrap-Verpackungsfolie 270
Stripper 22 – 28, 30, 34, 35
Systainer 176, 177

Sch

Schaberblätter für Power-Stripper 23
Schaberblätter Scrap-Air 34
Schälbohrer-Set 144
Scheren 115
Schiebemesser 114
Schlagholz 206
Schleifbänder 187
Schleifblitz 79
Schleifgitter 45, 194
Schleifmaschinen 42, 48 – 57
Schleifpapier doppelseitig 44
Schleifscheiben aus Metall 44
Schleifscheiben mit Innenloch 193
Schleifstaubsauger 66 – 72
Schleifteller für Columbus 46
Schleifteller für Sanierungsarbeiten 46, 47
Schlosserhammer 172, 209
Schmelzkitt-Sets 222, 223
Schmelzklebepatronen 158

Stichwort-Verzeichnis

Schmelzklebepistolen 158
Schnurschlag 150
Schuhe/Schutzgaloschen 246, 247
Schutzbrille 245
Schutzvlies 257
Schweißautomat Leister Unifloor 133
Schweißnahthobel 137
Schwingschleifer DEOS 200

T

Tauchsäge 211, 214
Tellerbürsten für Parkettveredelung 183
Temperaturplombe 90
Teppichklammer 271
Teppich-Nadeln 270
Teppich-Randschneider 121
Teppichschneider 121
TIGER Bandschleifmaschine 184
TIP-TOP Nahtschneider 120
Tischkreissäge 216
Tischlerschmiege/-winkel 209
TKL-Universalkleber 156
TRACER Profilschablonen-Set 209
Tracer-Markierwerkzeuge 150, 151
Transportgeräte 228 – 235
Treppensteiger LIFTKAR 228
Treppenwerkzeug 139, 153
TRIVO-Disc 180
Tuna-Sicherheitsmesser 112
Türlineal 125

U

Universalmesser 112
Unterboden-Prüfkoffer 90
Unterflurzugsäge ERIKA 210
Untergrund Härteprüfer 90
USF-Schneideschiene 168

V

Variokeile 207
Ventilator Turbo Dryer TD 300 107
Verladerampen 235
Verlängerungskabel 61
Verlegering 207
Verlegeset Designbeläge 143
Verpackungsfolie 270
Versiegelungsbürsten/-pinsel 205
Versiegelungswalzen 204
Viertelmondmesser 137
Vorabscheider 74, 75

W

Walzenschleifmaschine JAGUAR 185
Wärmebildfolie 90
Wärmebildkamera 90
Wasseradapter Aquafox 98
WasserDossiergerät AQIX 98
Weichwachs 225
Wellenverbinder 65
Werkzeugtaschen/-koffer 174, 175
Wischwiesel 205

X/Y/Z

Zahnleisten 118, 119
Zirkel 123
Zirkon-Klettschleifscheiben 192, 193
Zirkon-Schleifbänder 187
Zugvorrichtung 230

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör	22 – 35
Werkzeuge zur Belagsentfernung	36 – 39

janser

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör

NEU

Compact Stripper 18V

Die neue handliche Maschine zur Belagsentfernung auf kleinen Flächen sowie Rand-, Treppen- und anderen schwer zugänglichen Bereichen.

Technische Daten

Abmessungen LxBxH	420 x 120 x 130 mm
Gewicht	3,8 kg (inkl.Akku)
Arbeitsbreite	120 mm

Compact Stripper 18V im Systainer mit:
2x Akku 18V, 1x Ladestation 230V, Klinge 80 x 120 x 0,6 mm, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe
Inbusschlüssel SW 4,0 x 150 mit T-Griff

Art.-Nr. 111 120 000

Compact Stripper 18V im Karton mit:
Klinge 80 x 120 x 0,6 mm, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe Inbusschlüssel SW 4,0 x 150 mit T-Griff
(ohne Akku, ohne Ladegerät)

Art.-Nr. 111 120 200

Zubehör

Ersatzklinge
80 x 120 x 0,6 mm

Art.-Nr. 111 120 001

Wellenschliffmesser
80 x 120 x 1 mm

Art.-Nr. 111 120 002

Power-Stripper Version IV

Seine markantesten Merkmale sind:

- 100.000-fach bewährte Original-Flex-Antrieb mit 2000 W Leistungsaufnahme
- Groß dimensionierte Lager mit hoher Lebensdauer
- Serienmäßig angebrachtes Druckpolster am Stielende zum Nachdrücken mit dem Körper

Verbesserte Merkmale:

- Stufenlos höhenverstellbarer Führungsstiel mit Vibrationsdämpfung
- Neue Klingenhalterung für verbesserte Materialabweisung
- Optional: höhenverstellbares Fahrwerk

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 W
Arbeitsbreite	210 mm
Gewicht	14,4 kg

Lieferung inkl Führungsstiel,
2 Ersatzmesser 210 x 60 x 1 mm,
Wellenschliffmesser und Ledertasche für Schaberblatt
(ohne Transportkasten)

Ausführung - Führungsstiel mit Druckpolster

Art.-Nr. 111 089 000

Ausführung - Führungsstiel mit T-Griff und Fahrwerk

Art.-Nr. 111 089 750

Ersatz-/Sonder-Zubehör

Schaberblätter 210 x 60 x 1,0 mm 111 080 001
Schaberblätter 210 x 60 x 1,4 mm 111 080 005
Schaberblätter 210 x 130 x 1,0 mm 111 080 002

Ledertasche für Messer 111 920 000

Wellenschliffmesser speziell zum Entfernen von Belägen mit Filz-/Vliesrücken entwickelt. Der Wellenschliff sorgt für ein Abschneiden der Fasern. Die Antihaft-Beschichtung verhindert ein Anhaften des Klebstoffes

Art.-Nr. 111 095 400

Höhenverstellbares Fahrwerk
zum Nachrüsten der Standardausführung
für Power-Stripper - Version 4 111 089 900
für Power-Stripper - Version 3 111 089 990

Quergriff 111 095 079

Transportkasten 111 089 170

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör

COSMO IV -STRIPPER

Ein leistungsfähiger Stripper für kleine und mittelgroße Flächen. Universell einsetzbar zum Ablösen von verklebten Teppichböden und Fliesen, Linoleum-, Gummi- sowie von PVC Belägen.

Die ideale Ergänzung zwischen Power-Stripper und MASTER-MOBIL.

- Schneidewinkeleinstellung überhalb der Räder
- Bediengriff im Arbeitswinkel verstellbar
- geräuscharmer Arbeitsbetrieb mit geringer Vibration für den Anwender
- die großen Räder gewährleisten eine komfortable Bedienung
- Führungsgriff kann zum Transport eingeklappt werden

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	750 W
Arbeitsbreite	230 mm
Gewicht	39 kg

Lieferung inklusive Ersatzmesser 230 x 76 x 1,0 mm und Verlängerungskabel 10 m

Art.-Nr. 111 840 000

Ersatzmesser 230 x 76 x 1,0 mm

Art.-Nr. 111 800 107

Master-Mobil III

Der starke Motor kombiniert mit Hydraulik-Direkt-Antrieb gewährleistet hohe Kräfte bei extrem geräuscharmen Betrieb. Zum Entfernen von stark verklebten Belägen auf kleineren bis mittleren Flächen.

Besondere Merkmale

- Selbstantrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf)
- Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar
- Frontgewicht abnehmbar für leichteren Transport
- Radnaben mit Freilauf-Option für einfaches Handling und leichtes Schieben der Maschine auch ohne Stromanschluss
- Führungsgriff ist in sechs Positionen verstellbar und kann individuell an Körpergröße bzw. bevorzugter Arbeitsposition angepasst werden

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Geschwindigkeit, stufenlos	0-16 m/min.
Gesamtgewicht	
(inkl. Zusatzgewichte)	105 kg
Grundgewicht	75 kg

USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS

Lieferung komplett mit 5 verschiedenen Messern,

Art.-Nr. 111 800 101

Art.-Nr. 111 700 102

Art.-Nr. 111 800 103

Art.-Nr. 111 800 104

Art.-Nr. 111 800 106

Zusatzgewicht vorne,
Verlängerungskabel und Werkzeugsatz

Art.-Nr. 111 802 000

Ersatzmesser siehe Seite 32-33
Parkettklinge 200 mm siehe Seite 27

Arbeitspositionen

Transportstellung

Zusatzgewicht 27 kg

für Master II+III bessere Traktion der Räder ermöglicht höhere Ablöseleistungen beim Ablösen von stark verklebten Belägen. Schnelle und einfache Montage.

Art.-Nr. 111 801 420

Transport über Treppen mit Liftkar 140 - siehe Seite 228

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör

Strato-Mobil IV

Die Oberklasse des selbstangetriebenen Strippers

TOP LEASING ANGEBOT!
Bitte anfragen

USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS

Besondere Merkmale

- 190 kg bestens verteilt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 23 m/min
- Der durchzugstarke Motor, kombiniert mit dem neuen Hydraulik-Direktantrieb sorgen für größtmögliche Abtragsleistung.
- Selbstantrieb mit Vorwärts-und Rückwärtsgang und einstellbarer Geschwindigkeit
- Der verstellbare Führungsgriff in 6 Positionen ermöglicht ergonomisches Arbeiten und vereinfacht das Handling
- Leicht abnehmbare Gewichte reduzieren das Gesamtgewicht für den leichteren Transport

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Geschwindigkeit	stufenlos 0-23 m/min
Gesamtgewicht	190 kg
Frontgewicht	19 kg
seitliche Gewichte	2 x 13 kg
Mittelgewicht blau	48 kg
Mittelgewicht grau	11 kg
Grundgewicht	85 kg

Lieferung komplett mit 5 verschiedenen Messern,

Art.-Nr. 111 700 101

Art.-Nr. 111 700 102

Art.-Nr. 111 700 106

Art.-Nr. 111 700 104

Art.-Nr. 111 700 108

Verlängerungskabel, allen Gewichten, Transportrad
Werkzeugsatz und Winkelplatte 4°

Art.-Nr. 111 740 000

weitere Ersatzmesser siehe Seite 32 – 33

Arbeitspositionen

Transportstellung

Geräuschentwicklung

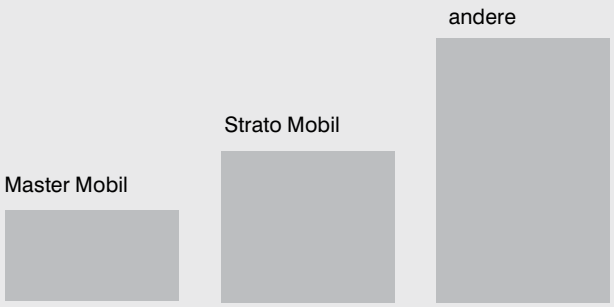

Vorschneiden von Parkett mit der Parkettsäge (siehe Seite 29)

Sonderzubehör für STRATO I-IV / MASTER I-III

Parkett-Klinge Standardausführung verzinkt

Art.-Nr. 111 800 630

Parkett-Klinge Spezialausführung gehärtet beschichtet

speziell für Parkettböden mit HDF-Trägerschicht. Durch gehärtete Klingenspitze grundsätzlich auch für Entfernung von Fliesen geeignet.

Art.-Nr. 111 800 640

Winkelplatte

Mit Hilfe der Winkelplatte kann der Winkel der Klinge zum Unterboden reduziert werden. Durch diese Anpassung werden optimale Ablöseleistungen erzielt.

- Einfache Montage zwischen der Klingenaufnahme
- Die Winkelplatte ist mit 4° und 8° Reduzierung lieferbar

Winkelplatte 4° 111 730 900

Winkelplatte 8° 111 730 950

Wir empfehlen:
Winkelplatte 8° bei sehr weichen Unterböden (z.B. Holz)
Winkelplatte 4° bei mittleren bis weichen Unterböden (z.B. Anhydrit)
ohne Winkelplatte bei harten bis mittleren Unterböden

Einsatz der Parkettklinge
Dynamische Form zur Entfernung von allen Arten von Parkettböden geeignet. Massiv-Parkett, Zwei- und Mehrschichtparkett

Ablösen von textilem Bodenbelag mit selbstschneidender U-Klinge

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör

JUNIOR Ride-on

Kraft wie ein Großer!

Die Kompakt-Klasse des Aufsitz-Strippers mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Die nach vorn geneigte Konstruktion lenkt den Schwerpunkt auf das Werkzeug und ermöglicht damit eine optimale Arbeitsleistung, die sonst nur doppelt so große Maschinen aufweisen! Auf allen Bodenbelägen einsetzbar, inklusive Keramik und Parkett.

Sehr geräuscharm, dadurch bestens geeignet für Arbeiten in Büros oder öffentlichen Gebäuden während des laufenden Betriebs.

Besondere Merkmale

- Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 37 m/min
- Gewicht von 340 bzw. 420 kg
- Soft-Touch Bügel-Bediengriffe
- Nullwende-Radius maximale Wendigkeit am Ende eines Raums
- Kann mit nur einer Hand gesteuert werden
- Auch auf Doppelböden einsetzbar

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2,2 kW
Geschwindigkeit	bis zu 37 m/min
Abmessungen	
Länge (ohne Klingen-Vorsatz)	1300 mm
Breite	610 mm
Höhe	1000 mm
Grundgewicht	340 kg
Gewichte seitl.	80 kg
Gesamtgewicht	420 kg

Lieferung komplett mit Werkzeugsatz und Verlängerungskabel 30m

Art.-Nr. 111 416 000

Ersatz-Klingen siehe Seite 32 – 33
Transportrampe siehe Seite 235

JUNIOR Ride-on

TOP LEASING ANGEBOT!
Bitte anfragen

USA Pat. 10,273,700 B2
Pat. Pend. EU, AUS

Parkettsäge

Mit dem 2400 Watt starken Motor und den dafür speziell definierten Sägeblättern ist das pausenlose Arbeiten beim Parkettaufschneiden kein Problem mehr.

Anwendungsbereiche:

- Zum Aufschneiden von Parkett- und Holzwerkstoffoberflächen vor dem Ablösen mit Strippermaschinen und Zubehör
- Zum Aufschneiden und Reinigen von Fugen und Rissen in mineralischen Oberflächen wie zB Beton oder Estrich

Besondere Merkmale:

- Arbeiten im Stehen
- einfaches Handling
- schnelle Schnittgeschwindigkeit
- gute Absaugung, Absauganschlüsse geeignet für 50 und 76 mm Stutzen
- NEU: Verbesserter Mechanismus zur Schnitttiefen-einstellung und verbessertem Absauggehäuse

Technische Daten

Netzanschluss	230V
Sägeblattdurchmesser	ca. 180 mm
Leistungsaufnahme	2,4 kW
Drehzahl	8.500 U/min
Schnitttiefe stufenlos	bis max 50 mm
Gewicht	20 kg

Lieferung komplett mit Standard-Sägeblatt für Holz, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Führungsstangenmontage, Kabelaufwicklung

Art.-Nr. 114 094 000

Sägeblätter

Standard-Sägeblatt für Parkett
Ø 180 mm Schnitttiefe bis ca 35 mm.

besitzt 36 Zähne und ist speziell dünn gefertigt. Dadurch können sehr schnelle Schnittgeschwindigkeiten erzielt werden, da der Widerstand im Parkett sehr gering gehalten wird.

Art.-Nr. 114 094 320

Diamanttrennscheibe zum Bearbeiten von mineralischen Oberflächen
Ø 205 Schnitttiefe bis zu 50mm.

Kann zum Schneiden von mineralischen Materialien, wie Beton oder Estrichen eingesetzt werden

Art.-Nr. 114 094 350

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör

Ride-on Mobil ADB - HIGH-SPEED mit hydraulischer Frontwinkelplatte

Ride-on ADB All-Day-Battery

TOP LEASING ANGEBOT!
Bitte anfragen

Der stärkste Akku-betriebene Aufsitzstripper seiner Klasse

Mehr Geschwindigkeit und ein höheres Gewicht ermöglichen mindestens 30% mehr Produktivität.

Im Lieferumfang ist die hydraulische Frontwinkelplatte enthalten für eine schnelle und präzise Veränderung des Neigungswinkels.

Gewicht reduzierbar auf 800 kg zum Transport in Aufzügen

Technische Daten

BATTERIE	
Laufzeit	8-12 Stunden
Ladezeit	8-10 Stunden
Geschwindigkeit	bis zu 61 m/min.
Abmessungen	
Länge (ohne Klingen-Vorsatz)	1610 mm
Breite	760 mm
Höhe	1130 mm
Höhe mit Sitz	1460 mm
Gesamtgewicht	1180 kg
Grundgewicht	983 kg

Lieferung komplett mit Werkzeugsatz, Messerhalterung 355 mm Ersatzmesser 355 x 76 x 2,4 selbstschneidend, Verlängerungskabel 10m für Ladegerät

Art.-Nr. 111 458 000

Ersatz-Klingen siehe Seite 32 – 33
Transportrampe siehe Seite 235

Ride-on Zubehör Pakete

Für alle Fälle gewappnet - die Ride-On Zubehörpakete sind eine Zusammenstellung der beliebtesten und am häufigsten benötigten Werkzeuge für unsere Ride-On Maschinen

Zubehör-Paket große Ausführung

Lieferung im Metall-Transportkoffer auf Rädern mit 7 verschiedenen Messerhalterungen 12-teiliger Ersatzmesser-Satz
je 1 selbstschneidende Klinge in Breiten 305 und 685 mm
2-teiliger Messerschaft-Satz
1 Schaberblätter-Satz mit 50 Stk 305 x 22 mm
1 Messer mit Sammelaufnahme

Art.-Nr.	111 490 000

Zubehör-Paket Ride-On JUNIOR

Lieferung im Systainer IV auf Rollbrett SYS-CART inklusive
3 Messerhalterungen in 203, 255 und 305 mm und
9-teiligem Ersatzmesser-Satz:
U-Klingen 305 x 1,6 mm
U-Klingen 255 x 2,4 mm
U-Klingen 305 x 2,4 mm
Ersatzklingen 203 x 1,6 mm
Ersatzklingen 255 x 1,6 mm
Ersatzklingen 305 x 1,6 mm
Ersatzklingen 203 x 2,4 mm
Ersatzklingen 255 x 2,4 mm
Ersatzklingen 305 x 2,4 mm

Art.-Nr.	111 497 000

Ersatz-Zubehör

Gerader Messerschaft mit Karbidspitze

Für keramische Fliesen, dicke Epoxidharzbeschichtungen oder thermoplastische Anstriche. Karbidspitze gewährleistet eine lange Standzeit.

50 x 170 mm	111 400 445
100 x 150 mm	111 400 441
150 x 170 mm	111 400 447



Messerhalterungen für Klingen

Erhältlich in verschiedenen Materialbreiten, dazu passende Ersatzmesser in verschiedenen Materialstärken.

Breite 152 mm	111 400 110
Breite 203 mm	111 400 120
Breite 254 mm	111 400 130
Breite 305 mm	111 400 140
Breite 355 mm	111 400 150
Breite 495 mm	111 400 155
Breite 686 mm	111 400 160

Messerschaft-Verlängerung

Wird eingesetzt, um in schwer zugänglichen Bereichen zu arbeiten sowie z. B. bei dicken PU-Schäumen oder Parkettböden.

Art.-Nr.	111 400 485

Sicherung Messerschaft-Verlängerung

Klapp-Stecker Ø 8,0 x 75 mm	029 300 004

Messerhalterungen für Schaberblätter

Breite 305 mm	111 400 880
Schaberblätter 304 x 22 mm Paket mit 50 Stk.	111 400 420

Sicherung Messerhalterung

Klapp-Stecker Ø 8,0 x 45 mm	029 300 003

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör

Ersatzmesser

Selbstschneidende U-Klingen

Stabile und haltbare Klingen mit 90 ° Winkel, spezialgehärtet.

Für weiche Böden wie PVC, Gummi, Kautschuk, Teppich oder Lino.

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
152 x 102 mm	1,6 mm		111 800 101	X	X	
200 x 102 mm	1,6 mm		111 800 121	X		
223 x 76 mm	1,6 mm		111 800 106	X		X
223 x 76 mm	1,6 mm		111 700 108		X	
305 x 76 mm	1,6 mm		111 700 101	X	X	X
305 x 102 mm	1,6 mm		111 800 122		X	
360 x 76 mm	1,6 mm		111 700 107	X	X	X
40 x 40 mm	2,4 mm		111 400 495			X
80 x 40 mm	2,4 mm		111 400 496			X

V-Klingen

Mit 45° Winkel; größere Materialstärke reduziert den Schneidewiderstand und erhöht die Ablösegeschwindigkeit bei elastischen und textilen Belägen.

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 375		X	
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 492	X		X
305 x 76 mm	2,4 mm		111 400 490	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm		111 400 491	X	X	X
685 x 76 mm	2,4 mm		111 400 499			X



Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
40 x 80 x 40 mm	2,4 mm		111 700 496	X	X	

V-Klingen

Mit spezieller 40 mm Aufkantung. Universell einsetzbar, auch bei stärkeren Belagsaufbauten.

Sehr stabile Klinge speziell für den Einsatz in schweren Maschinen

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 395			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 109	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 391	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 397		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 393		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 399			X

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 394			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 108	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 390	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 396		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 392		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 398			X

V-Klingen

Zur Entfernung bzw. zum Vorschneiden von Sportbelägen.

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
75 x 155 x 75 mm	2,4 mm		111 400 370			X

Standard - Klingen

Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Belagsresten und Klebestoffen.

Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
145 x 102 mm	1,6 mm	111 800 104	X	X	X
152 x 127 mm	1,6 mm	111 700 102	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 700 103	X	X	

Spezial gehärtete Klingen

Aufgrund der speziellen Härtung besonders langlebig. Gut schärfbar.

Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	1,6 mm	111 400 210	X	X	
203 x 76 mm	1,6 mm	111 400 220	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 800 103	X	X	X

Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Belagsresten und Klebestoffen.

304 x 76 mm	1,6 mm	111 400 240	X	X	X
355 x 76 mm	1,6 mm	111 400 250	X	X	X
500 x 76 mm	1,6 mm	111 400 255			X
685 x 76 mm	1,6 mm	111 400 260			X

Starke Klingen

Starke Klingen, jedoch noch ausreichend flexibel. Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Epoxid, Beschichtungen, Fliesen, Parkett und vieles mehr.

Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	2,4 mm	111 400 310	X	X	X
203 x 76 mm	2,4 mm	111 400 320	X	X	X
254 x 76 mm	2,4 mm	111 700 104	X	X	X
304 x 76 mm	2,4 mm	111 400 340	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 350	X	X	X
500 x 76 mm	2,4 mm	111 400 355			X
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 360			X

Extra starke Klingen

Für besonders dicke Beschichtungen, keramische Fliesen und Parkett

Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	4,5 mm	111 700 106	X	X	X
152 x 76 mm	6,35 mm	111 700 105	X	X	X

Winkelmesser erhöht

Zur Entfernung von PVC oder anderen Belägen, sofern ein höherer Winkel benötigt wird um unter dem Belag zu bleiben.

Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
200 x 75 mm	1,6 mm	111 400 480	X	X	X
250 x 75 mm	1,6 mm	111 400 481	X	X	X

Ersatzmesser für TURBO-STRIPPER

Abmessung	Stärke	Artnr
150 x 60 mm	1,5 mm	111 600 004
200 x 60 mm	1,5 mm	111 600 002
350 x 60 mm	1,0 mm	111 600 003
350 x 60 mm	1,5 mm	111 600 001
350 x 120 mm	1,5 mm	111 600 009

Selbstschneidende U-Klingen für TURBO-STRIPPER

Abmessung	Fase	Artnr
350 mm		111 600 299
350 mm		111 600 298

Mengennachlass auf Ersatzmesser

ab 10 Stück 15 %
ab 20 Stück 20 %

(höhere Stückzahlen Rabatt auf Anfrage)

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör

Druckluft-Stripper SCRAP'AIR

Leistungsstarkes Druckluft-Schlag/ -Schälgerät, geeignet für Bodenbeläge, Schaumrücken-Rückstände, Kleberreste, Linoleum, Fliesen und Gummi sowie Laminat/Parkett.

Technische Daten

Luftdruck	6 - 8 bar
Luftverbrauch	280 l/min
Schlagfrequenz	2950 Schläge/min
Schlagkraft	30 Joule
Gewicht	ca. 5,3 kg

SCRAP'AIR Langversion Länge 119 cm
Lieferung im Transportkoffer komplett mit Seitengriff, Halter mit Schabermesser, 2 Schabermesser als Ersatz, Öler, 250 ml Öl, Schutzausrüstung für Ohren, Augen und Hände

Art.-Nr. 111 085 000

SCRAP'AIR Kurzversion Länge 53 cm zur Treppenanwendung
Set komplett im Koffer (Lieferumfang wie bei Langversion)

Art.-Nr. 111 085 500

Als Kompressor empfehlen wir Model UNM 410-10-50W (siehe Seite 171)

Zubehör für 4-Loch-Aufnahme

Schaberblatt gezahnt
Breite 15 cm (4-Loch Aufnahme)

Art.-Nr. 111 085 270

Schaberblatt Federstahl
Breite 15 cm (4-Loch Aufnahme)

Art.-Nr. 111 085 260

Halter (4-Loch Aufnahme)
mit Schaberblatt Federstahl
Breite 15 cm

Art.-Nr. 111 085 260

Sonderzubehör

Druckluftschlauch 25 m (Ø 10 mm)

Art.-Nr. 111 085 250

Zubehör für 2-Loch-Aufnahme (Vorgängerversion)

Schaberblatt gezahnt Breite 20 cm (2-Loch Aufnahme)
Durch die gezahnte Schneide wird eine bessere Schneidwirkung erzielt. Besonders geeignet für sehr elastische Klebstoffe.

Art.-Nr. 111 085 230

Schaberblatt Federstahl Breite 20 cm (2-Loch Aufnahme)
Länge 15 cm, Materialstärke 1,5 mm

Art.-Nr. 111 085 240

Delta-Schaber gebogen (2-Loch Aufnahme)
Breite 12 cm, gebogen

Art.-Nr. 111 085 220

Hammer-Stripper PM-1600

Bodenbelagsstripper für den Profi mit hoher Schlagkraft
Entfernen und Abschälen von Sportbelägen, Teppich, Flexplatten, PVC- Beschichtungen, Gumminoppen, Fliesen, Bitumen, Holzbelägen, Dachbeläge, Parkett, uvm.

Besondere Merkmale:

- Angriffwinkel und Führungsgriff verstellbar
- Anti-Vibrations Gummihandgriffe
- Personenschutzschalter NOT-AUS
- Leicht zu transportieren, massive Gummireifen für die Baustelle

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1600 W
Schlagenergie	27 Joule
Arbeitsbreite (je nach Meissel)	20 - 300 mm
Höhe x Breite x Länge	100 x 60 x 110 cm
Gewicht	45 kg

Lieferung komplett mit Schabmeisel gerade und Breitschaber 100 mm für Parkett

Art.-Nr. 111 140 000

Ersatz-Schaber

Schabmeissel gekröpft 300 x 75 mm

Art.-Nr. 111 140 010

Schabmeissel gerade 300 x 75 mm

Art.-Nr. 111 140 020

Breitschaber 300 x 25 mm

Art.-Nr. 111 140 030

Ersatzklinge für Breitschaber 300 mm

Art.-Nr. 111 140 035

Breitschaber, Federstahl mit Parkettkeil 100 mm

Art.-Nr. 111 140 040

Ersatzklinge für Breitschaber 100 mm

Art.-Nr. 111 140 045

Schrauben-Set für Schaberblätter
(pro Schaberblatt werden 4 Sets benötigt)

Art.-Nr. 111 140 039

Entfernen von Bodenbelägen

Werkzeuge zur Belagsentfernung

Stoßspachtel

Mit extra starkem Blatt und breiter Fase,
Gesamtlänge 280 mm
Klingenbreite 80 mm

Art.-Nr.	161 203 000

Fußbodenschaber Allway

Mit auswechselbarer Klinge in zwei Grifflängen:
kurz zum Entfernen von Fußboden- und Wandbelägen
lang zum Entfernen und zum Reinigen im Stehen

Klingenbreite 100 mm

Grifflänge kurz - 30 cm	139 140 000
Grifflänge lang - 50 cm	139 150 000

Spezial-Spachtel

Mit durchgehendem Blatt
Klingenbreite 80 mm

Art.-Nr.	161 210 000

Janser-Handschaber

Klingen zum Festschrauben in zwei Grifflängen
Klingenbreite 100 mm

Grifflänge kurz - 30 cm	139 105 000
Grifflänge lang - 50 cm	139 106 000

Multi Schaber

Flaches Ende für Ecken und beengte Verhältnisse, große Öse zum Entfernen von Nägel und Stiften. Abrundung der Klinge für gewölbte Oberflächen bzw. zum Abstreifen von Farbwalzen

Art.-Nr.	139 194 000

Janser-Handschaber mit Drehgriff

Klingenbreite 100 mm Grifflänge 40 cm	139 108 000

Ersatzklingen für Handschaber

Klingenbreite 100 x 0,5 mm (10 Stück)	139 140 001
Klingenbreite 100 x 0,5 mm (100 Stück)	139 140 100
Klingenbreite 100 x 1,0 mm (10 Stück)	139 140 005

NEU

Klingenbreite 100 x 1,0 mm geschlitzt (10 Stück)	139 140 006

Stabiler Handschaber

Klingenbreite 125 mm Grifflänge 52 cm	139 191 000
Ersatzklinge 125 x 1,0 mm (10 Stück)	139 190 001
NEU Ersatzklinge geschlitzt 125 x 1,0 mm (10 Stück)	139 190 006

Scrape-Rite™ Schaber

Schaberkopf aus Alu-Guss für Verwendung als Schlagschaber für Abbrechklingen oder Schaberklingen, einfacher Klingenwechsel durch Knopfdruck mit Klingenschutz-Kappe
Länge 30 oder 60 cm, inkl. 3 Stück Abbrechklingen

Länge 30 cm Art.-Nr.	139 195 000
Länge 60 cm Art.-Nr.	139 195 100

Schlagschaber mit Schlagkopf

Klingenbreite 125 mm Grifflänge 55 cm	139 190 000
Ersatzklinge 125 x 1,0 mm (10 Stück)	139 190 001
NEU Ersatzklinge 125 x 1,0 mm geschlitzt (10 Stück)	139 190 006

Fußbodenschaber

Mit teleskopartig ausziehbarem Stiel
Klingenbreite 205 mm

Art.-Nr.	161 202 000
Ersatzklingen (10 Stück)	161 202 001

Universal Handschaber

Einstellbare flexible Klinge, gekröpfter Kopf schützt Hände, breiter Schlagkopf für Hammer, extra starke Klinge zum Schaben von harten Materialien (im Lieferumfang) ergonomischer Soft-Griff

Universal Handschaber kurz 28 cm	139 192 000
Universal Handschaber lang 56 cm	139 193 000
Ersatzklinge starr 1,2 mm (4 Stück)	139 192 010
Ersatzklinge flexibel 0,5 mm (4 Stück)	139 192 020

Robustschaber

Klinge zum Festschrauben, Klinge 4-fach verwendbar, 2-seitig geschärft, 2-seitig kantig
Klingenbreite 100 mm

mit Handgriff	139 170 000
mit Stiel Länge 140 cm	139 171 000
Ersatzklingen (1 Stück)	139 170 001

Entfernen von Bodenbelägen

Werkzeuge zur Belagsentfernung

Fußbodenschaber mit Rohrstiel

Schaberblatt 2-seitig verwendbar
(durch Flügelmutter leicht auswechselbar)

Grifflänge: 135 cm Gewicht: 2,7 kg, Blatt: 280 mm breit

Art.-Nr.	161 201 000
Ersatzklinge 1 Stück	161 201 002

Fußbodenschaber MUTT

Sehr stabiler Schaber mit 18 cm breitem geschmiedetem und vorgeschliffenem Blatt. Dicker, stabiler Eschenholzstiel

Länge 130 cm Gesamtlänge: 166 cm
Gewicht: 3 kg, Blatt: 180 mm breit

Art.-Nr.	161 204 000

Fußbodenschaber MEGA-200

Spezialschaber mit stabiler und gehärteter Schaberblatt- Aufnahme zum Entfernen sämtlicher Beschichtungen (Epoxit) und Klebstoffen sowie von Belagsrückständen entlang von Dehnungsfugen oder im Randbereich wo der Stripper nicht hinkommt.

Grifflänge: 152 cm, Gewicht: 3,6 kg,
Blatt: 204 mm breit

Art.-Nr.	161 206 000
Ersatzklingen 10 Stück	161 202 001

Fußbodenschaber GIGA-130

Spezialschaber mit besonders stabiler und gehärteter
Schaberblatt-Aufnahme.
Der Griff ist ergonomisch geformt und gepolstert.

Grifflänge: 152 cm, Gewicht: 4,3 kg,
Blatt: 130 mm breit

Art.-Nr.	161 207 000
Ersatzklingen 10 Stück	139 190 001

Fußbodenschaber

- mit auswechselbarem Blatt
- Blattbreite 28 cm
- ohne Stiel

Optimal geeignet, um Verschmutzungen von Estrich oder sonstigen unempfindlichen Oberflächen zu entfernen
Robustes, hartes Blatt, auch für grobe Verschmutzungen geeignet

Art.-Nr.	D10 535 000
Ersatzblatt	D11 536 000
Stiel	161 915 000

Abbruch-Stange GUTSTER

Aufrecht arbeiten und Dielen, Parkett, Fliesen oder Decken-Paneele problemlos wegstemmen.

- Der Winkel des Kopfes der Hochleistungshebelstange ermöglicht es Ihnen, eine aufrechte Körperhaltung beizubehalten, während Sie Fußböden, Unterböden, Paneele entfernen, anstatt die gesamte Zeit mit gebücktem Rücken zu arbeiten.
- Mit dem Nagelzieher am hinteren Teil des Stangenkopfes können Sie Nägel entfernen, ohne sich bücken zu müssen, ohne die Gefahr von Rückenverletzungen oder Ausrutschen und Stürzen.
- Mit Hilfe der Räder können Sie die Stange auf dem Boden rollen, anstatt sie jedes Mal anheben zu müssen.
- Die GUTSTER Abbruch-Stange optimiert den Drehpunkt beim Stemmen und erreicht dadurch eine maximale Hebelwirkung.
- Der Kopf hat speerförmige Spitzen, um unter Bodenbeläge zu gelangen. Hervorragend geeignet bei Entkernungen, auch zum Aufbrechen von Trockenbauwänden!

Länge 1,5 m mit Räder, Gewicht: 4,8 kg	161 204 400
Länge 1,2 m ohne Räder, Gewicht: 3,9 kg	161 204 300

Reißklaue

Als unentbehrlicher Helfer für das Entfernen von Bodenbelägen konzipiert, entwickelt die Reißklaue ungeahnte Kräfte und schont damit Ihre Finger und Hände.

Ergonomische Formgebung, ansprechendes Design und eine nahezu unverwüstliche Spezial-Aluminium-Legierung zeichnen dieses Gerät aus.

Art.-Nr.	111 107 000

Schleifen & Sanieren von Unterböden

Schleifmaschinen und Zubehör	42 – 61
Handschleifmaschinen	62 – 64
Riss-Sanierung	65
Absauggeräte und Vorabscheider	66 – 75
Zipwall Staubschutzwände	76 – 77
Handwerkzeuge und Zubehör	78 – 79

janser

Schleifmaschinen und Zubehör

Die Columbus!

Einscheibenmaschinen für den täglichen Einsatz in der Bodenbearbeitung

Abbildung zeigt Columbus Mod. 145 SH
mit Absaugsystem MULTI-VAC III
und Schleifstaubsauger
JANVAC 1600-H Power

Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power
mit Saugschlauch siehe Seite 66

Mod. 135 SH

1200 Watt

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1200 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 38 kg
Art.-Nr.	112 455 000

Mod. 145 SH

1500 Watt

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 42 kg
Art.-Nr.	112 560 000

Mod. 155 S

2000 Watt

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 50 kg
Art.-Nr.	112 750 000

Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen

Entfernen alter Kleberschichten und Rückstände

Reinigen und Pflegen von Fußböden

Sie sind umweltfreundlich, schleifen Estriche, und gespachtelte Unterböden, und der Parkettleger setzt sie für den Zwischenschliff ein.

Die robuste Konstruktion der Columbus-Maschinen gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm sind die Columbus-Maschinen unübertroffen, und wir können Lösungen der hartnäckigsten Probleme - insbesondere bei der Unterbodenbearbeitung - anbieten, die Ihnen helfen, Zeit und Kosten einzusparen.

In Sekundenschnelle sind Scheiben, Teller und Bürsten ausgewechselt.



Das 3-Zahnrad-Getriebe für härtesten Einsatz. Eingebaut in die Modelle 135, 145 und 155.

Mit dem Absaugsystem MULTI-VAC und Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H ist ist ein weitgehend staubfreies Schleifen möglich.

Die Lieferung aller Columbus-Modelle erfolgt ohne Schleifteller und ohne Absaugsystem

Absaugsystem MULTI-VAC I

für Columbus Mod. 135 / 145 / 155
lose Montage

Lieferumfang:

Saugring komplett mit Manschette, Kletthaftring, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter

Art.-Nr. 113 700 000

Ersatzteile für MULTI-VAC I

Kletthaftring B x L: 38 x 1530 mm
Art.-Nr. 113 700 100

Dichtungsmanschette mit Schlauchband und Zugfeder
Art.-Nr. 113 700 250

Sonderzubehör

Saugschlauch-Adapter Ø38/50
zum Anschluss an JANVAC 3200/4000
Art.-Nr. 115 097 300

Absaugsystem MULTI-VAC II

für SPEEDTRONIC und
Columbus Mod. 135 / 145 / 155
feste Montage

Kann nach Erstmontage fest auf der Maschine verbleiben.

Lieferumfang:

Saugring komplett mit Manschette, Kletthaftring, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter

Art.-Nr. 113 720 000

Ersatzteile für MULTI-VAC II

Dichtmanschette Höhe 115 mm
Art.-Nr. 113 720 090

Absaugsystem MULTI-VAC III

für Columbus Mod. 135 / 145 / 155
feste Montage

Kann nach Erstmontage fest auf der Maschine verbleiben.

Lieferumfang:

Saugring kpl mit Kletthaftring, Kevlar-Dichtmanschette, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter

Art.-Nr. 113 722 000

Ersatzteile für MULTI-VAC II

Dichtmanschette Kevlar
kann auch bei MULTI-VAC II eingesetzt werden, falls eine flexiblere Manschette benötigt wird.

Art.-Nr. 112 880 050

Schleifmaschinen und Zubehör

Schleifteller für Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC



Schleifteller mit Filz

Zur Aufnahme von Schleifpapier

Ø 375 für Mod.135/145/155

Standard	112 300 001
mit Erhöhung	112 300 600

Ersatzteile

Filzscheibe Ø 375	112 300 002
Filzscheibe Ø 430	112 801 002
Inbusschraube	112 200 003
Inbusschlüssel	112 200 006
Tellerscheibe	112 200 004
Einsatzring	112 200 005

Universal Treibteller

Zur Aufnahme von Schleifpapier, Schleifgitter und Schleifmatten.

Ø 375 für Mod.135/145/155

Standard	112 334 000
mit Erhöhung	112 334 100

Ersatzteile

Gummi-Kokos-Scheibe Ø 375	112 334 001
Ø 430	112 809 001

Schleifteller mit Moosgummi-Auflage

zur Aufnahme von Schleifpapier

Ø 375 für Mod.135/145/155

Standard	112 306 000

Ersatzteile

Moosgummi-Auflage Ø 375	112 306 010
Ø 410	112 306 015
Spannscheibe	112 306 005

Schleifpapier doppelseitig

Ø 375 für Mod.135/145/155

VE 10 Stück, Preis pro Stk.

Kö.12	112 309 000
Kö.16	112 311 000
Kö.24	112 312 000
Kö.30	112 313 000
Kö.36	112 303 000
Kö.40	112 314 000
Kö.60	112 315 000
Kö.80	112 316 000
Kö.100	112 317 000
Kö.120	112 318 000

Schleifpapier doppelseitig

Ø 400 für Fremdfabrikate

VE 10 Stück, Preis pro Stk.

Kö.16	112 511 000
Kö.24	112 512 000
Kö.30	112 513 000
Kö.36	112 503 000
Kö.40	112 514 000
Kö.60	112 515 000
Kö.80	112 516 000
Kö.100	112 517 000
Kö.120	112 518 000

Schleifpapier doppelseitig

Ø 430 für Fremdfabrikate

VE 10 Stück, Preis pro Stk.

Kö.16	112 611 000
Kö.24	112 612 000
Kö.30	112 613 000
Kö.40	112 614 000
Kö.60	112 615 000
Kö.80	112 616 000
Kö.100	112 617 000
Kö.120	112 618 000

Schleifscheibe aus Metall

mit HM-Splitt, offen gestreut

Ø 375

Kö.14	112 308 000
Kö.24	112 308 024
Kö.36	112 308 036

Ø 400 (Fremdfabrikate)

Kö.14	112 520 000
Kö.24	112 520 024
Kö.36	112 520 036

Ø 430 (Mod. 165)

Kö.14	112 815 000

Schleifpapier doppelseitig

Vollkunstharzbindung rot

Ø 375 für Mod.135/145/155

VE 10 Stück, Preis pro Stk.

Kö.16	112 310 000
Kö.24	112 325 000
Kö.30	112 326 000
Kö.40	112 327 000

Pad-Treibteller

Zur Aufnahme von Pad- Scheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.

Ø 406 für Mod.135/145/155

Standard	783 000 042

Ersatzteile

Auflage für Pad-Treibteller Ø406	783 000 043
Ø365 alte Ausführung	783 000 041

Schleifmatten

- Kö. 40 grob zum Holzglätten und schleifen
- Kö. 80 mittel für den Zwischenschliff
- Kö. 280 fein zum Stumpfen von versiegelten Böden

Ø 410 für Mod. 135/145/155

Kö. 40	783 000 140
Kö. 80	783 000 180
Kö. 280	783 000 280

Schleifgitter

Ø 410 für Mod. 135/145/155 VE 10 Stück

Kö.60	783 000 045
Kö.80	783 000 047
Kö.100	783 000 050
Kö.120	783 000 055
Kö.150	783 000 057
Kö.180	783 000 060
Kö.220	783 000 062
Kö.320	783 000 064

Pad spezial

Das Schleif-Pad mit „Biss“ !

besonders geeignet für den Parkett-Zwischenschliff und dem Abtragen von Öl- oder Wachs-Resten

Ø 410 für Mod. 135/145/155 VE 10 Stück

anthrazit	783 000 022

Unsere Pads im Überblick:

Pad schwarz
Zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung

Pad braun
Zur Entfernung von grobem Schmutz

Pad blau
Zur Reinigung

Pad rot
Mittel, zum Reinigen und Polieren

Pad grün
Zur Reinigung

Pad beige
Zum Einölen

Pad weiss
Zum Polieren und Einölen

Pad grün
(Microfaser) zum Hochglanzpolieren

Schafwollpad
Zum Hochglanzpolieren

Filscheibe
Zum Ölen

Columbus Mod. 135/145/155 + Speedtronic

Polyester Pads Ø410 (20 mm)	VE 5 Stück
schwarz	783 000 360
braun	783 000 370
grün	783 000 350
blau	783 000 380
rot	783 000 390
weiss	783 000 400

Normal-Pads Ø 410 (10 mm)	VE 10 Stück
schwarz-spezial	783 000 013
schwarz	783 000 015
grün	783 000 016
beige	783 000 019
weiss	783 000 018

Columbus Mod. 125

Polyester Pads Ø330 (20 mm)	VE 5 Stück
braun	782 000 010
rot	782 000 030
weiss	782 000 040

Normal-Pads Ø330 (10 mm)	VE 10 Stück
schwarz	782 000 070
grün	782 000 080
beige	782 000 090

Thermopad E 430 /E4 + Columbus Mod 165

Polyester Pads Ø430 (20 mm)	VE 5 Stück
braun	112 807 023
rot	112 807 025
weiss	112 807 026

Normal-Pads Ø430 (10 mm)	VE 10 Stück
schwarz	112 807 015
beige	112 807 030

Microfaser Ø 430	VE 5 Stück
grün	112 820 000

Schafwoll-Pad Ø 410	VE 10 Stück
beige	112 821 000

Filzscheibe Ø 410	VE 10 Stück
grau	112 826 000

Mengennachlass auf Schleifpapier
und auf Schleifgitter
ab 20 Stück 10 %
ab 40 Stück 15 %
ab 60 Stück 20 %

Mengennachlass auf Pads
,auch sortiert
ab 10 Stück 10 %
ab 20 Stück 15 %
ab 40 Stück 20 %

Schleifmaschinen und Zubehör

Schleifteller für Columbus Schleifmaschinen Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC



Schleifteller

Mit 6 auswechselbaren Schleifsteinen 75 x 90 mm, Kö. 20

- Zum Schleifen von Spachtelmassen
- Durch scharfe Kanten gute Angriffsfläche

Ø 375	112 332 000

Ersatzteile

Schleifstein mit Gewindeloch Kö. 20	161 515 003

Schleifteller

Mit 5 runden Steinen Kö.16

- Zum Schleifen von Estrichen, Spachtelmassen und Beton
- Sehr gute Angriffsfläche durch scharfe Kanten der konischen Steine
- Entfernen von Unebenheiten sowie Farb- und Gipsresten

Ø 375	112 346 000

Erstzteile

Schleifstein rund Kö. 16	112 346 001

Topfbürstenteller

Mit 6 Topfbürsten

- Entfernen von Schaumresten und Mörtelspritzern
- Reinigungsschliff vor dem Spachteln

Ø 375	112 322 000

Ersatzteile

Topfbürste 1 Stück	112 321 003



Stahldrahtbürste

Drahtlänge 45 mm

- Zum Entfernen von Schaum-Rückständen
- Für die Industriebodenreinigung

Ø 375	112 319 000

Sternrad-Frästeller

Mit 5 rotierenden Fräsköpfen.

- Jeder Fräskopf hat 20 Sternrädchen
- Zum Entfernen von Klebstoffresten und Spachtelmassenresten.
- Zum Aufrauhen und Abschleifen von Estrichen und zum Ausgleich von Unebenheiten

Ø 415	112 339 000

Ersatzteile

Fräskopf komplett	112 339 100
Satz mit 20 Sternrädchen	112 339 110

Schleifteller für Columbus Schleifmaschinen Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC

DIA-DISC Teller Gold

Zum Schleifen von Estrichen, Entfernen von Sinterschichten (zB Anhydrit), Klebstoffresten, Spachtelmassen,dünnen Beschichtungen sowie Farbanstriche.

Lieferung komplett mit 5 PKD Split-Segmenten Gold

Art.-Nr.	112 381 300

Ersatz-Segmente

PKD Split-Diamantsegment Gold	112 382 100



Quick Change DIA-DISC Grundteller

Mit 5 QUICK-CHANGE Adapterplatten zum Einsatz von QUICK-CHANGE Schleifsegmenten.
(nicht geeignet für QUICK-CHANGE Frässegmente)

Art.-Nr.	112 381 400

Übersicht QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 58 – 59

Hexa-Frästeller

Mit 12 federnd gelagerten HM-Einsätzen

- Jeder Einsatz ist 4-fach verwendbar
- Zum Entfernen von Kleberresten, Belagsrückständen, Filzpappe, Lacken, Farben, Filz- und Korkrückständen sowie Spachtelmassenresten

Ø 375	112 355 300

Ersatzteile

Aufnahmeschaft	112 355 020
HM-Einsatz	112 355 050
Federstecker	112 355 005
Druckfeder	112 354 006

Hexa-Diamant-Schleifteller

mit 6 Diamant-Schleifsegmenten

- Effektives Schleifen von harten Oberflächen wie z. B. Estrich oder Beton
- Aufgrund größerer Nutzfläche ist ein höherer Abtrag beim Schleifen von Spachtelmassen und Anhydrit-Estrich zu erzielen
- Hervorragend geeignet für Unebenheiten und Kellenschlägen bei Spachtelmassen. Anschleifen von Beschichtungen und sehr harten Anhydrit-Estrichen

Ø 375	112 353 500

Ersatzteile

Diamant-Segment kpl. mit Aufnahmeträger	112 353 020
Diamant-Segment	112 353 010

DIA-DISC Teller PKD Knopf

Zum Schleifen von Estrichen, Entfernen von Sinterschichten (zB Anhydrit), Klebstoffresten, Spachtelmassen, dünnen Beschichtungen sowie Farbanstriche.

Lieferung komplett mit 5 PKD Knopf-Segmenten rot

Art.-Nr.	112 381 000

Ersatz-Segmente

PKD Knopfsegment rot	112 381 050

Diamant Schleifsegment Körn. 30, grau für mittlere bis härtere Oberflächen	112 381 070

Diamant Schleifsegment Körn. 30, gelb für weichere Oberflächen	112 381 080

Grundteller unbestückt, ohne Segmente	112 381 100

Schleifmaschinen und Zubehör

TOP LEASING ANGEBOT!
Bitte anfragen

Schleifmaschine Columbus SPEEDTRONIC

- Enorme Schleifleistung mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung von 80-400 U/min
- Effizientes Arbeiten durch optimalen Schleifdruck für das Entfernen von Klebstoffresten und zum Schleifen von Spachtelmasse, Estrich, Beton sowie für die Bearbeitung von Parkettfussböden
- Durch die im Lieferumfang enthaltenen Zusatzgewichte kann der Schleifdruck individuell auf die Bedürfnisse in der Anwendung angepasst werden
- Die Maschine wird ebenfalls den Anforderungen des Parkettlegers in vollem Umfang gerecht. Sie ist hervorragend geeignet für den Feinschliff und den Lackzwischenschliff
- Durch die stufenlos einstellbare hohe Drehzahl wird beim Einsatz von Schleifpapier, Schleifgitter und Schleifmatten schnell das optimale Schleifbild erreicht
- Ebenso eignet sich die Maschine für Reinigungs- und Pflegearbeiten
- Für den einfachen Transport lässt sich die Maschine sehr schnell zerlegen.
- Ausführung mit großen Rädern

Technische Daten

Netzanschluss	230V
Motorleistung	2200 Watt
Arbeitsbreite	ca Ø 375 mm
Drehzahl	80-400 U/min
Gewicht	65 kg (inkl. Zusatzgewichte)
	51 kg (ohne Zusatzgewichte)

Lieferung inkl. Zusatzgewichte und Absaugsystem Multi-Vac II ohne Schleifteller

Art.-Nr. 112 770 000

Zubehör

Basisteller QUICK-CHANGE für SPEEDTRONIC

Zur Aufnahme von QUICK-CHANGE Diamant- oder PKD-Frässegmenten pro Teller werden 5 Segmente benötigt

Durch die konische Lagerung können die QUICK-CHANGE Segmente einfach in die Aussparung geschoben und mit Kunststoffhammer fixiert bzw. gelöst werden.

Lieferung ohne Segmente
Art.-Nr. 112 380 000

Abbildung zeigt Schleifmaschine SPEEDTRONIC mit Absaugsystem Multi-Vac und Janvac 1600

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 58 – 59

Bodenschleifmaschine Colibri II

leistungsfähige Bodenschleifmaschine mit einfacher Bedienung bei nur 35 kg Maschinengewicht!

Besondere Merkmale

- leichte Maschine, nur 35 kg
- Extreme Schleifleistung durch hohe Drehzahl von 2200 U/min
- Hohes Drehmoment von 43 Nm
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Zusammenklappbar
- hohe Flächenleistung
- mit bürstenlosem Motor

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Arbeitsbreite	300 mm
Drehzahl	2200 U/min
Gewicht	35 kg
Absaugstutzen	50/76 mm

Art.-Nr. 112 979 700

Schleifteller LW Premium-Qualität

Neue, verbesserte Schleifteller für die Colibri.
Reduziert die Geräuschemission um bis zu 15 dB(A) beim Schleifen

PKD-Schleiftopf Piranha pink LW
mit starker Abtragsleistung für sehr zähe Kleberreste, Beschichtungen oder Teppichreste.
Art.-Nr. 112 979 810

Universalschleiftopf grün LW
mit mittlerer Diamantbindung zum Schleifen von Zementestrichen und Anhydritböden.
Art.-Nr. 112 979 820

Spezialschleiftopf blau LW
mit weicher Diamantbindung für harte Untergründe, Monobeton, Hartboden usw.
Art.-Nr. 112 979 830

PKD-Schleiftopf Baracuda LW
mit Stützsegmenten für gröbste Anwendungen wie z.B. Fliesenkleber, sehr dicke Beschichtungen, Kleberreste, Farbe usw.
Art.-Nr. 112 979 840

Sonderzubehör

Zusatzgewicht 10 kg für erhöhten Anpressdruck, dadurch mehr Abtragsleistung möglich.
Art.-Nr. 112 979 900

Dichtmanschette Kevlar LxH 1220 x 75 mm
Art.-Nr. 112 979 060

2-fach faltbarer Führungsbügel zum einfachen Transportieren der Maschine. 10 m Spezialkabel für einen großen Aktionsradius.

Wasserwaage zum Einstellen des Schleiftopf, dadurch gleichmäßige Abtragsleistung am Boden.

Staubband für ein staubfreies Arbeiten.

Schnellschraubverschluss, dadurch kein Verlieren von Gabelschlüsseln.

Schleifmaschinen und Zubehör

Schleifmaschine KONDOR

Sehr leistungsstarke, robuste Bodenschleifmaschine für kleinere bis mittlere Flächen aller Anwendungsbereiche der Unterbodenbearbeitung.

Vom einfachen Schleifen von Estrichen und anderen Untergründen bis zum maximal aggressiven Einsatz von PKD-Werkzeugen beim Entfernen von Spachtelmassen, Belagsrückständen oder Kleberschichten – die KONDOR meistert alle Herausforderungen.

Die KONDOR zeichnet sich durch sehr ergonomisches Handling, eine sehr gute Absaugvorrichtung bei effektivem Schleifverhalten und einem TOP-Preis-Leistungs-Verhältnis auch bei den Einsatzwerkzeugen aus.

Anwendungsgebiete

- Entfernen von Belagsrückständen
- Entfernen von Kleberschichten, Spachtelmasse und Beschichtungen
- Schleifen und Abtragen von Estrich, Beton und Asphalt
- Egalisieren von Unebenheiten

KONDOR 230 V

Technische Daten

Netzanschluss	230V/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Abmessungen LxBxH	720 x 560 x 1170 mm
Arbeitsbreite	300 mm
Drehzahl	1.450 U/min
Schlauchanschluss	50/76 mm
Gewicht	71 kg

Lieferung inklusive Anschlusskabel 10 m 2 x 2,5 mm², Werkzeugarretierungsbolzen und Janser Zubehörtasche

Art.-Nr. 112 944 000

KONDOR 400 V

Technische Daten

Netzanschluss	400V/50Hz
Motorleistung	4.0 kW
Abmessungen LxBxH	720 x 560 x 1170 mm
Arbeitsbreite	300 mm
Drehzahl	1.450 U/min
Schlauchanschluss	50/76 mm
Gewicht	86 kg

Lieferung inklusive Werkzeugarretierungsbolzen und Janser Zubehörtasche

Art.-Nr. 112 945 000

Schleifmaschinen und Zubehör

Besondere Merkmale

Einstellbarer Führungsgriff

Äußerst robuste Maschine

Effektive Absaug-Vorrichtung

Stufenlos einstellbarer Arbeitswinkel mit Niveauanzeige

Neu entwickeltes Werkzeugaufnahme-System mit werkzeuglosem Wechsel der Schleifringe.
Zum Patent angemeldet.

Mit Fussraste zum einfachen Kippen der Maschine

Transportposition mit nur 480mm Höhe

Zubehör

Schleifring PKD Split Gold

Art.-Nr. 112 944 650

Schleifring Piranha

Art.-Nr. 112 944 660

Schleifring Blau HB Kö. 30/40
Harte Bindung für weiche, abrasive bis mittelharte Oberflächen, z.B. Estriche

Art.-Nr. 112 944 620

Schleifring PKD

Art.-Nr. 112 944 610

Schleifring Grün MB Kö. 30/40
Mittlere Bindung für mittlere bis harte Oberflächen, z.B. Beton

Art.-Nr. 112 944 630

Schleifring PKD Duo

Art.-Nr. 112 944 640

Sonderzubehör

Anschlußleitung 16A-400V-25 m
Art.-Nr. 112 991 913

Schleifmaschinen und Zubehör

Schleifmaschine BSM 250

Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Regulieren von Bodenunebenheiten, Entfernen von Klebern, Spachtelmassen

- Schnelles, einfaches und rückenschonendes Schleifen von Rändern ohne Belastung der Knie
- Der schwenkbare Schleifkopf ermöglicht das Arbeiten in drei Positionen: Links-Rechts-Gerade
- Der frei schwimmende Staubschutz gewährt ein staubfreies und vibrationsarmes Randschleifen.

Besondere Merkmale:

- QUICK-CHANGE Werkzeugschnellwechsel
- Staub- und vibrationsarmes Schleifen bis zum Rand
- Schleifkopf schwenkbar links / rechts
- Geringe Vibration

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl, Werkzeuge	1450 U/min
Arbeitsbreite	250 mm
Werkzeugteller	250 mm
Randabstand	0 mm
Ø Absaugung	50 mm
Abmessung L x B x H	100 x 40 x 100 cm
Arbeitsgewicht	56 kg

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inklusive Verlängerungskabel 10 m und Softhammer D 30 mm

Art.-Nr. 112 921 000

QUICK-CHANGE Grundteller zur Aufnahme von 3 Schleifsegmenten

Schleifmaschine BS 330

Die BS-330 ist eine robuste Schleifmaschine, die sowohl in der Flächenbearbeitung als auch in der Randbearbeitung ihre Anwendung findet.

- 1 Maschine – 2 Anwendungsbereiche als Flächen- und Randschleifmaschine
- Der kraftvolle Motor erzeugt enorme Schleifleistungen auf kleineren und mittleren Flächen
- Zusätzlich kann die Maschine werkzeuglos und in sekundenschnelle zu einer perfekt abgestimmten Randschleifmaschine umfunktioniert werden
- Der Schleifkopf lässt sich durch das clevere Arretiersystem in beide Richtungen einstellen. So kann sowohl die rechte als auch die linke Maschinenseite zur Randbearbeitung dienen. Dies erleichtert die Schleifarbeiten vor allem in Randbereich enorm
- Selbstverständlich können auf dieser Maschine unsere bewährten, hochwertigen Diamantschleifwerkzeuge eingesetzt werden

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motor Leistung	1,5 kW
Arbeitsbreite	330 mm
Drehzahl	600 U/min
Gewicht	65 kg

Lieferung inklusive QUICK CHANGE Basisteller ohne Schleifsegmente, mit Verlängerungskabel 10 m und Softhammer D 30 mm

Art.-Nr. 112 986 000

QUICK-CHANGE Basisteller zur Aufnahme von 3 oder 6 Schleifsegmenten.

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 58 – 59

Schleifmaschinen und Zubehör

Schleifmaschine BSM 400

Die Schleifmaschine für den vielseitigen Einsatz in der Fußbodensanierung.

- Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden
- Geeignet zur optimalen Untergrundvorbereitung und Entfernen von Beschichtungen
- Ausgerüstet mit innovativer Technik hinsichtlich Ergonomie, geringer Vibration und einfacher Bedienung

BSM 400 - 230 V / 2.2 kW

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2.2 kW
Drehzahl, Werkzeuge	600 U/min
Arbeitsbreite	400 mm
Werkzeugteller	400 mm
Arbeitsgewicht	74,5 kg
Randabstand	10 mm
Absaugung Ø	50 mm

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inklusive Verlängerungskabel 10 m und Softhammer D 30 mm

Art.-Nr. 112 923 000

BSM 400 - 400 V / 4.0 kW

Technische Daten

Netzanschluss	400 V
Motorleistung	4.0 kW
Drehzahl, Werkzeuge	900 U/min
Arbeitsbreite	400 mm
Werkzeugteller	400 mm
Arbeitsgewicht	107,5 kg
Randabstand	10 mm
Absaugung Ø	50 mm

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inklusive Softhammer D 30 mm ohne Kabel

Art.-Nr. 112 924 000

passende Anschlußkabel siehe Seite 61

Einfach zu transportieren

Führungsbügel verstellbar

QUICK-CHANGE Grundteller zur Aufnahme von 3 oder 6 Schleifsegmenten

Schleifmaschine BSM 530

Leistungsfähige Profi-Schleifmaschine für anspruchsvolle Anwendungen

- Schleifen und Polieren von Beton, Estrich, Asphalt, Naturstein, Terrazzo, Stocken von Beton, Estrich und Asphalt
- Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen,
- Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden
- Für mittlere bis große Arbeitsflächen.
- Stufenlose Drehzahlregulierung für effektives Arbeiten und vielfältige Anwendungen
- Zur Aufnahme von 3 x 3 QUICK CHANGE Schleifsegmenten

Technische Daten

Netzanschluss	400 V
Motorleistung	4.0 kW
Drehzahl, Werkzeuge	400 - 1150 U/min
Arbeitsbreite	530 mm
Werkzeugteller	3 x 200 mm
Arbeitsgewicht	150 kg
Absaugung Ø	50 mm
Abmessung LxBxH	109 x 58 x 96 cm

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inklusive Softhammer D 30 mm, ohne Kabel

Art.-Nr. 112 925 000

passende Anschlußkabel siehe Seite 61

Saugschlauchanschluß rückseitig am Schleifring

Totmannschalter für sicheres Arbeiten

Dispay mit Leistungsanzeige und Betriebsstundenzähler

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 58 – 59

Schleifmaschinen und Zubehör

NEU

Schleifmaschine BS 580

Besonders effektive Maschine, mit hohem Schleifdruck, die einfach bedienbar und vielseitig einsetzbar ist.

- Die BS-580 ist mit zwei Schleifaggregaten ausgerüstet, die entgegengesetzt rotativ arbeiten
- Die beiden kontra-rotierenden Schleifaggregate sorgen in Zusammenhang mit dem hohen Schleifdruck für besonders effektive Abtragsleistungen, wobei die Maschine einfach zu bedienen ist

Die BS-580 ist mit dem Janser Quick-Change Werkzeugsystem ausgestattet und kann so sehr vielseitig in allen Bereichen der Untergrundbearbeitung eingesetzt werden.

Pro Maschinenbestückung werden jeweils 3 rechtsdrehende und 3 linksdrehende Schleifwerkzeuge einer Sorte benötigt.

Technische Daten

Netzanschluss	400 V
Motorleistung	7,5 kW
Drehzahl, Werkzeuge	670 U/min
Arbeitsbreite	580 mm
Gewicht	175 kg
Schlauchanschluß	Ø50/76mm mm
LxBxH (ohne Griff)	80 x 58 x 105 cm
Grifflänge	40 cm
Anschluß	CEE 32A

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inkl. Schutzbrille, Werkzeugschlüssel, Softhammer D 30 mm, ohne Schleifwerkzeuge, ohne Kabel

Art.-Nr. 112 973 000

passende Anschlußkabel siehe Seite 61

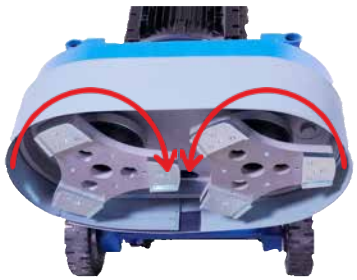

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 58 – 59

Schleifmaschine BS 600

Besonders effektive Maschine, mit hohem Schleifdruck, die einfach bedienbar und vielseitig einsetzbar ist.

- Die BS-600 ist mit vier Schleifaggregaten ausgerüstet, die entgegengesetzt rotativ arbeiten
- Die vier kontra-rotierenden Schleifaggregate sorgen in Zusammenhang mit dem hohen Schleifdruck für besonders effektive Abtragsleistungen, wobei die Maschine einfach zu bedienen ist

Die BS-600 ist mit dem Janser Quick-Change Werkzeugsystem ausgestattet und kann so sehr vielseitig in allen Bereichen der Untergrundbearbeitung eingesetzt werden.

Pro Maschinenbestückung werden jeweils 6 rechtsdrehende und 6 linksdrehende Schleifwerkzeuge einer Sorte benötigt.

Technische Daten

Netzanschluss	400 V
Motorleistung	5,5 kW
Drehzahl, Werkzeuge	950 U/min
Arbeitsbreite	600 mm
Gewicht	248 kg
Schlauchanschluß	Ø50/76mm mm
LxBxH (ohne Griff)	105 x 60 x 105 cm
Grifflänge	105 cm
Anschluß	CEE 16A

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inkl. Schutzbrille, Werkzeugschlüssel, Softhammer D 30 mm, ohne Schleifwerkzeuge, ohne Kabel

Art.-Nr. 112 974 000

passende Anschlußkabel siehe Seite 61

QUICK CHANGE Produktübersicht und Einsatzempfehlungen

Schleif-/ Fräsmaschinen mit QUICK-CHANGE System

	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BSM 250
Art.-Nr.	114 036 000	112 770 000	112 986 000	112 921 000
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.5 kW	2.2 kW	1.5 kW	2.2 kW
Arbeitsbreite	180 mm	375 mm	330 mm	250 mm
Drehzahl	800 – 2.400 U/min	80 – 400 U/min	600 U/min	1450 U/min
Gewicht	11 kg	65 kg	65 kg	56 kg
empfohlen für Flächen bis ca	10 m²	150 m²	150 m²	100 m²
Anzahl Segmente	3	5	3 oder 6	3
Drehrichtung		Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend

QUICK-CHANGE Segmente

Qualitätsmerkmale
** Premium für höchste Ansprüche
* ECO für hohe Anforderugen

\+ nur bedingt empfehlenswert
++ empfehlenswert
+++ sehr empfehlenswert

	** Einreihig mit HM-Steg	** Zweireihig mit HM-Steg	* PKD, 2-reihig mit Steg	* PKD, HD 1-reihig	** Zweireihig ohne Steg	** PKD, 4 Trapez 90°	** DUO, 2xPKD, 2xStütz	* PKD Piranha, 5 PKD Zähne
linksdrehend Art.-Nr.	112 380 010	112 380 030	112 382 360	112 382 300	112 380 040	112 380 260	112 380 060	112 382 370
rechtsdrehend Art.-Nr.			112 382 350	112 382 310		112 985 360	112 985 310	112 382 380
Schleifdruck soll hoch sein	++			++				
Schleifdruck soll dosiert sein		++	++		++	++	++	++
Untergrund hart	++	++	++	++	++	++	++	++
Untergrund weich	+	++	++	+	+	+	++	++
Zum Schleifen von weichen Oberflächen, zB Zementestrich								
Zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, zB Beton								
Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen, zB sehr harter Beton								
Zum Schleifen von extrem harten Oberflächen, zB extrem harter Beton								
Schleifen von kunststoffvergüteten Spachtelmassen								
Schleifen von Estrichen (Unebenheiten)								
Abtragen / Fräsen von Estrichen	++	++	++	++	++	++	++	++
Anhydritestrich anschleifen (Sinterschicht)								
Anhydritestrich anschleifen alt stark ausgehärtet								
Anschleifen von Lacken / Beschichtungen								
Entfernen von Lacken / Beschichtungen	++	++	++	++	++	+++	++	++
Enfernen von Klebstoffresten hart	++	++	++	+++	++	++	+++	++
Enfernen von Klebstoffresten weich	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++
Enfernen von Spachtelmassen	++	++	++	++	+	++	+++	+++
Enfernen von Belagsrückständen	+	+	+	+	+	+	++	++

Weitere Angaben und Empfehlungen für unsere Maschinen und Einsatzwerkzeuge entnehmen sie bitte den entsprechenden Katalogseiten oder erfragen sie über unsere Fachberater. Es kann keine grundsätzlich gültige Anwendungsvorgabe erstellt werden, da je nach den gegebenen Bedingungen auf der Baustelle, Größe der angewendeten Maschine und je nach Erfahrung des Bedieners die Schleifleistungen unterschiedlich sein können. (Stand 03-2023)

BSM 400 - 2.2 kW	BSM 400 - 4.0 kW	BSM 530	BS 580	BS 600
112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 973 000	112 974 000
230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
2.2 kW	4 kW	4 kW	7,5 kW	5,5 kW
400 mm	400 mm	530 mm	580 mm	600 mm
600 U/min	900 U/min	400 - 1150 U/min	670 U/min	950 U/min
74,5 kg	107,5 kg	150 kg	175 kg	248 kg
200 m²	300 m²	400 m²	ab 100 m²	ab 200 m²
6	6	3 x 3	2 x 3	4 x 3
Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend	3x links u. 3x rechts	6x links u. 6x rechts

*	**	**	**	**	**	*	*
PKD SPLIT Diamant-segment	PKD-Knopf Segment	Trapez segment Kö 14/18	Trapez segment Kö 30/40	Trapez segment Kö 60/80	PKD-Split Krone	Diamant-Segment Blau HB	Diamant-segment Grün MB
112 382 100	112 380 020	112 380 077	112 380 070	112 380 075	112 380 090	112 382 4..	112 382 2..
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++		++
++	++					++	
++	++					++	
++	++	++	++	++	+		++
		++	++	++	++		
					++		
+	+	++	++	++	+++		+
++	++	++	++	+	+	++	+
++	++	+++	+++	++	+++		
++	++	+++	++	+	+++		
++	++	+++	+++	+	++		
++	++	+	+		+		
+	+	+	+		+		
+	+	+	+	+	+		
+	+	+	+		++		
+	+						

Diese Tabelle soll eine Hilfestellung zur Auswahl des jeweils richtigen Werkzeuges sein und kann nicht als bindende Anwendungsrichtlinie angesehen werden. Im Einzelfall, bei ungewissen Bedingungen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Änderungen vorbehalten

Schleifen & Sanieren von Unterböden

Schleifmaschinen und Zubehör

QUICK-CHANGE Diamant Segmente zum Schleifen von weichen bis harten Untergründen

PREMIUM Trapezsegment Lila

Körnung 14/18	112 380 077

PREMIUM Trapezsegment Blau

Körnung 30/40	112 380 070

PREMIUM Trapezsegment Grün

Körnung 60/80	112 380 075

ECO Diamant Segment - Blau

Harte Bindung zum Schleifen von weicheren bis mittleren Oberflächen, z.B. Zement-Estriche, abrasive Estriche

Körnung 18 / 20	112 382 400
Körnung 30 / 40	112 382 430

ECO Diamant Segment - Grün

mittlere Bindung zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, z.B. Beton, Estriche, Sinterschichten.

Körnung 18 / 20	112 382 200
Körnung 30 / 40	112 382 230

QUICK-CHANGE Diamant Segmente zum Schleifen von harten bis sehr harten Untergründen

PREMIUM PKD-Split Krone

Art.-Nr.	112 380 090

Zubehör für QUICK-CHANGE Segmente

QUICK-CHANGE Adapterplatte

Zur Aufnahme von QUICK-CHANGE Segmenten auf Schleiftellern von Fremdfabrikaten

Art.-Nr.	112 999 220

Schonhammer Ø 30 mm

Rückschlagfrei zum Wechseln der QUICK-CHANGE Segmente. Vermeidet Beschädigungen am Aufnahmeteller oder an den Segmenten.

Art.-Nr.	262 469 030

QUICK-CHANGE Schleifsegmente

Unsere QUICK-CHANGE Schleifsegmente werden unter höchsten Ansprüchen zur Anwendung in der Untergrundbearbeitung entwickelt und hergestellt.

Dabei unterscheiden wir in 2 Qualitätsmerkmalen:

PREMIUM:
Für höchste Anforderungen in Qualität und Leistungsfähigkeit

ECO:
Für hohe Anforderungen mit Top Preis-Leistungsverhältnis

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen aller QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 58 – 59

Ersatz-Zubehör für Schleifmaschinen

Verlängerungskabel

Spannung 400 V, Länge 25 m

Stecker CEE 16A (H07RN-F5G2,5)

Art.-Nr. 112 991 913

Stecker CEE 32A (H07RN-F5G4,0)

Art.-Nr. 112 991 916

Verlängerungskabel

3 x 2,5 mm², Länge 10 m

Art.-Nr. 458 000 010

Profi-Kabeltrommel

Kabellänge 25 m (3 x 2,5 mm²)
Gehäuse aus ABS,
mit Thermoschalter

Art.-Nr. 440 009 500

Starkstrom-Kabeltrommel CEE

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Besondere Merkmale

- Trommelkörper aus bruchsicherem Spezialkunststoff, stabiler Stand
- Großzügig dimensionierter schwenkbarer Drehkurbelgriff
- Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620
- Neoprenkabel

Technische Daten

1 CEE Steckdose	16 A, 400 V
2 Schutzkontaktsteckdosen	16 A, 250 V
Schutzart:	IP X4 Spritzwassergeschützt
Kabellänge	25 m

Art.-Nr. 440 012 000

Einschaltstrom-Begrenzer

Mit Sanftanlauf für Elektrowerkzeuge bis 3500 W

Spart Kosten, schont die Maschinen und fördert die Sicherheit

Art.-Nr. 440 013 000

BS-250 / BG 250-E/ FG-250 Ø 250 mm

Stern-Diamantschleifscheibe Blau

harte Bindung für weicheren Beton
Art.-Nr. 112 942 610

Stern-Diamantschleifscheibe Grün

mittlere Bindung für unterschiedlich harte Böden
Art.-Nr. 112 942 620

Stern-Diamantschleifscheibe Rot

weiche Bindung für harten Beton
Art.-Nr. 112 942 630

Stern-Diamantschleifscheibe Schwarz

sehr weiche Bindung für sehr harte Untergründe
Art.-Nr. 112 942 640

PKD-Frässcheibe GOLD

mit 12 PKD-Segmenten und 6 Abstandsblöcken
Art.-Nr. 112 942 650

TRI-VARO 430/500/650

Klettschleifteller

zur Aufnahme von Klettschleifringen

Ø 178 TRI-VARO 430	112 998 320
Ø 230 TRI-VARO 500/650	112 995 300

Handschleifmaschinen

Handfräse HF 125

Die handliche Maschine für kleinere und mittlere Flächen!

- Schleift bis direkt an den Rand
- Haubensegment abnehmbar zur Randbearbeitung
- Ein nahezu staubfreies Arbeiten ist bei angeschlossenem Industrie-Staubsauger (JANVAC) möglich

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1400 W
Drehzahl	stufenlos 2100-7500 U/min.
Arbeitsbreite	125 mm
Gewicht	3,6 kg

Lieferung im Systainer mit Sauggehäuse
(ohne Schleifscheibe, ohne Saugschlauch)

Art.-Nr. 114 200 000

Zubehör

Diamantscheibe mit Aufnahme M14-Gewinde
lieferbar in drei verschiedenen Stärken zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Material.

grob	112 992 100
mittel	112 992 200
fein	112 992 300

PKD-Knopfscheibe ist mit sechs PKD Split-Knöpfen bestückt und wesentlich aggressiver als reguläre Diamantscheiben dabei gleichzeitig schonender zur Maschine als die PKD-Frässcheibe.
mit Aufnahme M14-Gewinde

Art.-Nr. 112 992 400

Diamantscheibe - ECO mit Aufnahme M14-Gewinde

Art.-Nr. 112 992 600

Gummi-Klettaufnahmeteller

Art.-Nr. 112 999 200

PKD-Frässcheibe besonders geeignet zum Entfernen von Beschichtungen, Bitumen und Belagsresten.
mit Aufnahme M14-Gewinde

Art.-Nr. 112 965 401

Handfräse HF 150 P

Mit der HF 150 P ist ein Fräsen von Unterböden aller Art, insbesondere im Türbereich, von Estrichen oder auf Treppen randnah möglich.

- Zur Unterboden-, Treppen- und Wandbearbeitung
- Hervorragend geeignet zum Entfernen von Unebenheiten im Unterboden, Klebstoffresten, Farbe auf Industrieböden, insbesondere Epoxit-Farbe mit oder ohne Quarzsand, Schlemme bei Anhydritestrichen
- Haubensegment kann abgenommen werden, sodaß bis in den Randbereich gearbeitet werden kann.
- Mit Absaugstutzen

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 Watt
Arbeitsbreite	Ø 125 mm
max. Drehzahl	6500 U/min
Gewicht ohne Koffer	ca. 8 kg
Gewicht mit Koffer	ca. 14 kg

Lieferung im Systainer mit Sauggehäuse (ohne Schleifscheibe, ohne Saugschlauch)
Art.-Nr. 114 106 000

Zubehör

Diamantfrässcheibe mit Aufnahme Ø 22, 23 mm

Art.-Nr. 114 101 000

Diamantfrässcheibe RAPTOR Ø 125 mit Aufnahme Ø 22,23 mm besonders effektiv aufgrund der schrägschneidenden und selbstschärfenden Diamant-Segmente. Entfernt die hartnäckigsten Beschichtungen auf Betonuntergrund (Acryl-, Latex, Epoxy-Harz, Epoxy mit Sand sowie Bitumen)

Art.-Nr. 114 103 000

Diamantscheibe - ECO mit Aufnahme Ø 22, 23 mm

Art.-Nr. 114 101 400

PKD-Frässcheibe Randfix mit Aufnahme Ø 22,23 mm
Sehr aggressive PKD Frässcheibe, die durch leicht überstehende PKD-Einsätze rückstandslos bis an Anschlagprofile, -schienen oder Wände arbeiten kann. Für Beschichtungen, Bitumen, Belagsreste, Spachtelmassen und gängige Fräsarbeiten im Randbereich bestens geeignet.

Art.-Nr. 114 101 300

PKD-Knopfscheibe mit Aufnahme Ø 22, 23 mm auch passend für Modell HF 150-P (Ausführung mit Kunststoffhaube) und dem Vorgänger HF 150 (Ausführung mit Metallhaube) eingesetzt werden.

Art.-Nr. 114 101 200

Handschleifmaschinen

Handfräse HF 180 Caddy

Die Lösung zum Schleifen und Polieren von Rändern, Ecken, Treppen oder kleinen Räumen.

- Das einstellbare Fahrgestell mit Nivellierlibelle ermöglicht ein planes Schleifergebnis.
- Beim Schleifen von Treppenstufen können die Stellräder zur Führung auf der unteren Stufe bis zu einer Höhe von 22 cm eingestellt werden.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Drehzahl	stufenlos 800-2400 U/min.
Arbeitsbreite	180 mm
Gewicht	ca. 11 kg

Lieferung komplett im Transportkoffer mit Sauggehäuse, Fahrgestell mit Nivellierlibelle, QUICK-CHANGE Basis-Teller (Schleifsegmente sowie Klettschleifteller sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. 114 036 000

Zubehör

QUICK-CHANGE System Basis-Teller Ø 178 mm

Art.-Nr. 112 999 300

QUICK-CHANGE Segmente Kö 50, 70 siehe Seite 60

Klettschleifteller zur Aufnahme von Klettschleifpapier und -Klettschreifringen

Art.-Nr. 112 998 320

Schleifpapier Ø178 mm siehe Seite 192 – 193

HF 180 Caddy beim Einsatz auf Treppenstufen

Handfugenschneider HFS

Die vielseitige Profi-Maschine zum Aufschneiden und Trennen von Estrichen, Beton und anderen mineralischen Materialien bei der Sanierung.

Besondere Merkmale

- integrierter Anschluss an Staubabsaugung
- Stufenlose, werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe
- Stabile Führung über Führungsrollen, dadurch Schnitt immer senkrecht

NEU

HFS - Akkubetrieb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH	450 x 210 x 180 mm
Trennscheibe	Ø 125 x 2,4 mm
Schnittiefe	bis 32,5 mm
Drehzahl	9.000 U/min.
Gewicht	3,1 kg (inkl. Akku)

HFS 18V im Systainer mit Diamanttrennscheibe, 2x Akku 18V, 1x Schnell-Ladegerät 230V, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe

Art.-Nr. 114 131 000

HFS 18V im Karton mit Diamanttrennscheibe, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Art.-Nr. 114 131 200

Japanspachtel - Set
4 Stück (5, 8, 10, 12 cm)

Art.-Nr. 262 360 000

HFS - Netzbetrieb

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Trennscheibe-Ø	125 x 2,4 mm
Schnitttiefe	bis 30 mm
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2100-7500 U/min.
Gewicht	2,5 kg

HFS im Koffer komplett mit Diamant-Trennscheibe 2,4 mm

Art.-Nr. 114 130 000

Zubehör

Ersatz-Diamanttrennscheibe Ø125 x 2,4mm

Art.-Nr. 114 110 001



Wellenverbinder
zur Riss-Sanierung und zum Überbrücken von Estrich-Trennfugen

Abmessung	70 x 6 mm VE 1000 Stk.	161 212 000
Abmessung	70 x 6 mm VE 100 Stk.	161 212 100
Abmessung	120 x 6 mm VE 10 Stk.	161 212 500

Absauggeräte und Vorabscheider

Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

Die Geräte sind hervorragend geeignet zum Absaugen von Schleifstaub, zur Baustellenreinigung und zur Punktabsaugung z. B. an Unterboden- und Handfräsen.

Besondere allgemeine Merkmale bei Janvac Staubsaugern:

- Selbstreinigender teflonbeschichteter Kanalfilter (kein Zusetzen wie bei einem Faltenfilter)
- Hauptfilter Staubkategorie M nach BIA
- Mikrofilter Staubkategorie H14 nach BIA
- gleichbleibend hohe Saugkraft
- Filterreinigung während des Betriebs
- niedriger Lärmpegel
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Nachlauf
- 1450 Watt Motor mit verbessertem Vakuum (3100 mm H2O)
- Ausblassring und Adapterring modifiziert für besseren Luftstrom
- Stopfen zur Kesselversiegelung
- optimierter Saugschlauch

Lieferung komplett mit Standardzubehör:
Antistatischer Saugschlauch Ø 38 mm - Länge 5 m,
fahrbare Bodensaugdüse - 45 cm, Saugrohr,
Fugendüse, By-Pass-Ventil

Art.-Nr.	115 095 200

Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power WA mit Funkfernbedienung

Zur Verwendung von akkubetriebenen Maschinen

NEU

Besondere Merkmale

- Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Staubsaugers bei der Verwendung von akkubetriebenen Maschinen
- Visueller Alarm an der Fernbedienung wenn der Volumenstrom im Schlauch unter 20 m/sek. sinkt

Lieferung komplett mit Standardzubehör:
Antistatischer Saugschlauch Ø 38 mm, Länge 5 m,
fahrbare Bodensaugdüse 45cm, Saugrohr, Fugendüse,
By-Pass-Ventil, Funkfernbedienung mit Alarm

Art.-Nr.	115 095 300

NEU

Sonderzubehör

Funkfernbedienung mit Alarm zum Nachrüsten von JANVAC 1600-H/2400-H

Die Fernbedienung wird am Schlauch in der Nähe des Benutzers montiert. Alle JANVAC 1600-H und 2400-H die nach dem 1.Januar 2022 hergestellt wurden, sind für die Fernbedienung vorbereitet, jedoch muss eine Kommunikationsplatine im Motorkopf installiert werden.

Fernbedienung zur Nachrüstung	115 096 720
Platine	115 096 710

Schleifstaubsauger JANVAC 2400-H Power Longopac®-Version inkl. Klappenventil

Leistungsstarker Schleifstaubsauger mit großem Kanalfilter
Deckt den typischen Bedarf von Handwerks- und Industriebetrieben ab, die häufig feine und gesundheitsgefährdende Stäube aufsaugen müssen.

Besondere Merkmale

- Rahmengestell zum Schutz und einfacheren Transport
- Fahrgestell mit großen Rädern

Lieferung komplett mit Saugschlauch Ø 38 mm - Länge 5 m, fahrbare Bodensaugdüse - 45 cm, Saugrohr, Fugendüse Ersatzzubehör für Schlauch, 1 x Longopac® 23 m

Art.-Nr. 115 096 800

Zubehör

Longopac®Ersatz-Beutel 4 x 23 m

Art.-Nr. 115 097 720

Schleifstaubsauger JANVAC 2400-H Power Behälter-Version

Lieferung inkl. Saugschlauch Ø 38 mm - Länge 5 m, fahrbare Bodensaugdüse - 45 cm, Saugrohr, Fugendüse Ersatzzubehör für Schlauch

Art.-Nr. 115 096 700

Zubehör

Plastiksäcke 60 x 51 cm - 16 l, 50 Stück

Art.-Nr. 115 096 600

Weiteres Ersatz-Zubehör siehe Seite 69

Absauggeräte und Vorabscheider

Sonderzubehör für JANVAC 1600-H Power

Zusatzbehälter mit Fahrgestell 35 L
für Janvac 1600 H, kann sofort ohne zusätzlichen Umrüstungsaufwand eingesetzt werden

Art.-Nr. 115 095 201

Janvac 1600-H Power
mit 35 L Behälter

Standardausführung mit 16 L Behälter

Auffangbeutel synthetisch, 1 Stück

Art.-Nr. 115 095 260

Plastiksack, 1 Stück

Art.-Nr. 115 095 290

Saugschlauch für JANVAC 1600-H Power

Saugschlauch grau/schwarz,antistatisch
Ø 38 mm - Länge 5 m, kompl. mit Anschlußstücken

Art.-Nr. 115 095 270

Bajonettkupplung Schlauch zu Kessel	115 095 427
Endstutzen Schlauch-Saugrohr	115 095 018

Saugschlauch grau/schwarz,antistatisch
Ø 38 mm - Meterware, ohne Anschlußstücke

Art.-Nr. 115 095 880

Saugschlauch Superflex Farbe gelb, antistatisch,
Ø 38 mm - Länge 5 m. kompl. mit Anschlußstücken

Art.-Nr. 115 095 850

Saugschlauch für Janvac 1600-H

Vorgängermodell runde Behälterkupplung bis 03/2018

Saugschlauch grau
Ø 38 mm - Länge 5 m, kompl. mit Anschlußstücken

Art.-Nr. 115 095 110

Kupplung 50 mm Schlauch-Kessel	115 095 010
Endstutzen Schlauch-Saugrohr	115 095 018

Saugschlauch grau
Ø 38mm - Meterware, ohne Anschlußstücke

Art.-Nr. 115 095 255

Ersatz-Zubehör für JANVAC 1600/2400

Bodensaugdüse mit Bürststreifen

Art.-Nr. 115 030 005

Bodensaugdüse - 45 cm mit Gummilippen

Art.-Nr. 115 030 003

Bürstenstreifen, Paar

Art.-Nr. 115 030 505

Gummilippen, Paar

Art.-Nr 115 030 015

Fugendüse Konus 40mm

Art.-Nr. 785 000 021

Saugrohr-Set, 3-tlg.

Art.-Nr. 115 095 102

Kanalfilter

Art.-Nr. 115 095 008

By-pass Verntil zum Anschluß an Verlängerungsschläuche
Ø 25, 32 und 38 mm

Art.-Nr. 115 095 215

HEPA-Filter ab BJ 01/2020

Art.-Nr. 115 095 225

Mehrfachanschlussstück Ø 25-35 mm

Art.-Nr. 114 130 011

HEPA-Filter bis BJ 12/2019

Art.-Nr. 115 095 404

Pyramidenstutzen

Art.-Nr. 115 095 060

Absauggeräte und Vorabscheider

Schleifstaubsauger JANVAC 3600-H

NEU

Zum Anschluss an leistungsstarke Schleif-und Fräsmaschinen. Die 3 Motoren à 1100 W sind einzeln zuschaltbar, um die Saugleistung bei Bedarf zu reduzieren.

Der JANVAC 3600-H Green Tech ist ein äußerst leistungsstarker Staubsauger für trockenen Staub auf größeren Flächen in Lagerhallen, Produktionshallen, Sportshallen u.a.m.

Die Maschine ist mit drei leistungsstarken 1100 W Saugmotoren, die für große Saugkraft sorgen, ausgestattet und die Antistatik der Maschine garantiert gute Arbeitsbedingungen.

Besondere Merkmale

- Teflonbeschichteter Kanalfilter und HEPA Filter
- Kontinuierliche Filterreinigung während des Betriebes
- Robustes Fahrgestell mit leichtgängigen Rädern
- Niedriger Schalldruckpegel, Lärmentwickung < 70db(A)
- Leichtgängige Räder
- Elektrostatische Ableitung
- Hochleistungs-Bodendüse
- Äußere Filterreinigung mit Druckausgleichsventil
- Langes Kabel – großer Operationsradius
- Bodenleerung

Lieferung inklusive Saugschlauch Ø 50 mm - Länge 5 m
(ohne Bodensaugdüse, ohne Saugrohr)
gewünschtes Zubehör bitte separat bestellen

Art.-Nr. 115 097 800

Zubehör

Saugrohr gebogen Ø 50 mm

Art.-Nr. 115 097 351

Bodendüse mit Bürste und Rollen

Art.-Nr. 115 097 006

alternativ Anschluß Ø 35 mm

Saugrohr kompl. Ø 38 mm

Art.-Nr. 115 095 102

Rohrsaugdüse 450 mm mit Gummilippen

Art.-Nr. 115 030 003

Endstutzen konisch weich (für Ø 38 mm)

Art.-Nr. 113 720 062

Sonderzubehör

Frontdüse komplett mit Halterung und Bügel

Art.-Nr. 115 097 810

Plastikbeutel 100x60 cm - 30 l, 25 Stück

Art.-Nr. 115 097 500

Schleifstaubsauger JANVAC 3800 LP

Heavy Duty H-Klasse Staubsauger geeignet für große Mengen von feinem Staub der direkt im Behälter aufgefangen werden kann oder auch im praktischen Longopac®Beutel.

Das Longopac®-Kitt ist als Zubehör erhältlich und kann schnell und einfach am Sauger montiert werden. Staubfreie Leerung auch während des Betriebes möglich. Für das Baugewerbe, die Vermietungsbranche und andere Branchen mit größeren Mengen von feinem oder gesundheitsgefährdendem Staub gut geeignet.

Besondere Merkmale

- Große Saugleistung mit 3 Motoren a 1100 W
- Kanalfiltertechnologie => gleichbleibend hohe Saugfähigkeit
- H-klasse (filtert 99,995%)
- Zykloneffekt
- Filterreinigung während des Betriebes
- Elektrostatisch abgeleitet
- Bewältigt Zement- oder Holzstaub
- Staubfreie Leerung während des Betriebes möglich
- Stabiler Metallrahmen mit grossen Rädern
- Teleskopsystem für niedrige Transporthöhe
- Stundenzähler

Lieferung komplett mit Longopac®Kitt BASIC

Art.-Nr. 115 097 700

Zubehör

Longopac®Kitt BASIC (einfache Ventilausführung)

Art.-Nr. 115 097 790

Longopac®Ersatz-Beutel 4 x 23m

Art.-Nr. 115 097 720

Saugschlauch Ø50, antistatisch, Meterware

Art.-Nr. 115 097 013

Saugrohr gebogen Ø 50 mm

Art.-Nr. 115 097 351

Bodendüse mit Bürste und Rollen

Art.-Nr. 115 097 006

Sonderzubehör

Longopac®Kitt PREMIUM (hochwertiger Adapter mit selbstschließender Ventilklappe)

Art.-Nr. 115 097 750

40 l Behälter

Art.-Nr. 115 097 740

Absauggeräte und Vorabscheider

Schleifstaubsauger JANVAC 4000-S

Vielseitige Lösung für die Aufnahme großer Mengen Sauggut.

Besondere Merkmale:

- Selbstreinigender, teflonbeschichteter Kanalfilter BIA Staubklasse M)
- Dauerhafte Saugleistung
- Filterreinigung während des Betriebes
- HEPA Filter (BIA H14 filtert 99,999% bei 0,3 µm)
- Aufnahme in Kunststoffsack
- Stabiles Fahrgestell

Lieferung inklusive Handwerker- Zubehörset bestehend aus: Saugschlauch Ø 50 mm - Länge 5 m, Saugrohr, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Runddüse, 1 Verlängerungsrohr, Mörteleimer 40 l

Art.-Nr. 115 094 600

Ersatzzubehör

Ersatz-Saugschlauch Ø 50 mm - Länge 5 m komplett mit Anschlussstücken

Art.-Nr. 115 094 442

Sonderzubehör

Saugschlauch Ø 76 mm mit Behälterkupplung, Länge 20 m, antistatisch

Art.-Nr. 115 094 430

Fass 120L, fahrbar (passend auch für Vorgängerversion Janvac 4000)

Art.-Nr. 115 094 240

Bodensaugdüse mit Bürste und Rollen

Art.-Nr. 115 097 006

Alu-Adapter mit Befestigungsschellen zum Verbinden von Schlauch-Ø76 zu Ø50

Art.-Nr. 115 094 432

Alle JANVAC Schleifstaubsauger im Vergleich:

Technische Daten	JANVAC 1600-H POWER	JANVAC 2400-H POWER	JANVAC 3600-H	JANVAC 3800-LP	JANVAC 4000-S
Netzanschluss	230 V	230 V	230V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung gesamt	1.450 W	1.450 W	3.300 W	3.300 W	3.300 W
Motoren	1 x 1.450 W	1 x 1.1450 W	3 x 1.100 W	3 x 1.100 W	3 x 1.100 W
Lärmentwicklung 1 m Abstand	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)
Luftmenge max.	194 m³/h	194 m³/h	270 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Schlauch-Ø innen	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Schlauchlänge	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Behältervolumen	16 l	28 l	35 l	40 l	120 l
Volumen Staubbeutel/ Plastiksack	14 l	16 l	30 l	-	-
Filterklasse Mikrofilter	H nach EN60335-2-69	H nach EN60335-2-69	H nach EN60335-2-69	H nach EN60335-2-69	H nach EN60335-2-69
Filterfläche Hauptfilter	8.000 cm²	14.000 cm²	11.000 cm²	18.650 cm²	18.650 cm²
Filterausführung	teflon-beschichteter Kanalfilter	teflon-beschichteter Kanalfilter	teflon-beschichteter Kanalfilter	teflon-beschichteter Kanalfilter	teflon-beschichteter Kanalfilter
Abscheidegrad Microfilter	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Höhe	795 mm	1.300 mm	1.120 mm	1.495/1765 mm	1.200 mm
Größe Grundfläche	450 x 430 mm	590 x 550 mm	770 x 670mm	715 x 800 mm	680 x 680 mm
Gewicht	15 kg	31 kg	41 kg	65 kg	59 kg

Absauggeräte und Vorabscheider

JANSER Vorabscheider

„BG Bau gefördert“

- 2 Anwendungen -1 Gerät zuerst Vorabscheider beim Schleifen und der Untergrundvorbereitung, dann Rührstation beim Spachteln der Untergründe
- Kann an jeden Sauger mit 50 mm Standard-Anschlußstutzen angeschlossen werden
- Spart Platz im Fahrzeug

Technische Daten

Abmessungen	96 x 46 x 60 cm
Gewicht	14 kg
Einlass	Ø 50 mm
Schlauchlänge inkl. Anschlussmuffen	3,5 m
Volumen	75 L

Lieferung inklusive Fahrgestell mit Lenkrolle, 75 L Eimer, Zyklonaufsatz, Saugschlauch 3,5 m mit Anschlussmuffen

Art.-Nr. 115 102 000

Ersatzteile

Zyklonaufsatz montiert auf Deckel zum Nachrüsten vorhandener Rühstation Profi, passend für 75 L Eimer

Art.-Nr. 115 102 100

Weiteres Zubehör zur Nutzung als Rührstation siehe Seite 95

JANVAC Separator

„BG Bau gefördert“

- Erhöht ihr Staubsaugervolumen um ein Vielfaches
- Für längere Lebensdauer der Staubsaugerfilter
- Anschlussmöglichkeit für alle gängigen Saugermodelle
- einfache Bedienung

Technische Daten

Abmessungen	79 x 43 x 43 cm
Gewicht	nur 9 kg
Einlass	Ø 50 mm
Schlauchlänge inkl. Anschlussmuffen	3,5 m
Volumen	50 L

Lieferung inklusive Schlauch 3,5 m mit Anschlussmuffen Staubsack 50 L inkl. Kabelbinder,Kartonhülse, 90° Anschlussadapter Erdungsvorrichtung serienmäßig

Art.-Nr. 115 101 000

Zubehör

Staubsack Plastik, 50 L inkl. Kabelbinder, 10 Stück 115 101 010

Vorabscheider LP460

Der Zyklon-Vorabscheider LP460 erhöht das Saugvolumen der eingesetzten Industriesauger und verlängert die Lebensdauer der Filtersysteme. Er kommt zum Einsatz bei hohen Staubmengen und scheidet ca. 80-90% des Staubaufkommens ab bevor es den Staubsauger und seine Filter erreicht. Wir empfehlen zum Beispiel den Einsatz in Kombination mit dem Janvac 4000-S.
Diese Kombination bietet Ihnen ein unvergleichliches Saugsystem im 230V Bereich mit bemerkenswerter Leistungsfähigkeit.

Besondere Merkmale:

- Sehr robustes Fahrwerk
- Große Räder für optimales Handling auch auf unebenen Böden
- Einfache und sichere Staubentsorgung durch Longopac System
- Optimale Saugleistung durch Zyklon-Technologie
- Weniger Arbeitsunterbrechungen durch großes Auffangvolumen

Technische Daten

Gewicht	65 kg
Abmessung LxBxH	750 x 610 x 1540 mm

Lieferung inklusive 2,5 m Saugschlauch mit Anschlüssen,
1 Pack Kabelbinder, 1x Longopac® 23 m montiert im Gerät

Art.-Nr.	115 026 000

Ersatzzubehör

Longopac® Ersatz-Beutel 4 x 23 m	115 097 720

Schleifen & Sanieren von Unterböden

ZipWall® Staubschutzsystem-Kits

Bauen Sie in wenigen Minuten eine professionelle Staubschutzwand

KEINE LEITERN – KEIN KLEBEBAND – KEINE SCHÄDEN!

Stufenlos einstellbare ZIPPOLE® teleskopische Druckfederstangen geben einer bis zu 3,60 m hohen Staubschutzwand sicheren Halt. Selbstklebende Heavy-Duty- Reißverschlüsse schaffen Eingänge in Staubschutzwände, dort wo sie gebraucht werden.

ZIPWALL® überzeugt mit vielen Pluspunkten

- Starke, leichte rostfreie Stahlkonstruktion
- Ausziehbar bis 3,60 m Höhe
- FoamRail klebebandfreie Abdichtungen
- Eingänge mit Heavy Duty Reißverschlüssen
- Optional ausziehbar auf 6,10 m Höhe
- Magnetische Staubschutztüren
- Wiederverwendbare Nylon Sheets als umweltfreundliche und kostensparende Alternative zu Plastikfolie



ZipWall® 3

Länge variabel bis ca. 3 Meter

Bestandteile
- 3 Teleskopstangen (max 3,6 m)
- 3 Köpfe mit Deckenplatte
- 3 Grip Disc™ Bodenplatten
- 1 Deckenanschlussprofil (1,2 – 2,4 m)
- 1 Transporttasche
- 2 selbstklebende Reißverschlüsse
- 1 transparente Folie 4 x 5 m (80μ)

Art. Nr. Z00000ZW3

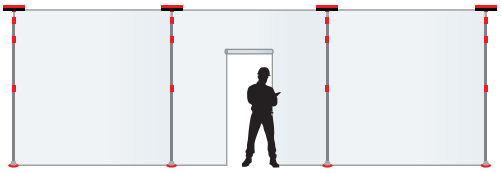

ZipWall® 4

Länge variabel bis ca. 7,5 Meter

Bestandteile
- 4 Teleskopstangen (max 3,6 m)
- 4 Köpfe mit Deckenplatte
- 4 Grip Disc™ Bodenplatten
- 1 Transporttasche
- 2 selbstklebende Reißverschlüsse
- 1 transparente Folie 4 x 12,5 m (80μ)

Art. Nr. Z00000ZW4

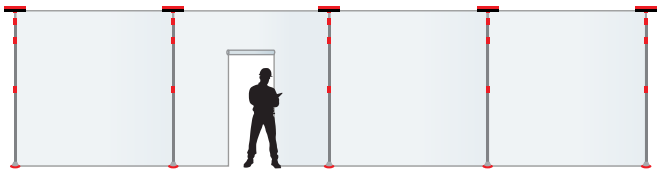

ZipWall® 5

Länge variabel bis ca. 10 Meter

Bestandteile
- 5 Teleskopstangen (max 3,6 m)
- 5 Köpfe mit Deckenplatte
- 5 Grip Disc™ Bodenplatten
- 1 Transporttasche
- 2 selbstklebende Reißverschlüsse
- 1 transparente Folie 4 x 12,5 m (80μ)

Art. Nr. Z00000ZW5

ZipWall® 10

Länge variabel bis ca. 23 Meter

Bestandteile
- 10 Teleskopstangen (max 3,6 m)
- 10 Köpfe mit Deckenplatte
- 10 Grip Disc™ Bodenplatten
- 1 Transporttasche
- 2 selbstklebende Reißverschlüsse
- 1 Rolle antistatische transparente Folie 4 x 50 m (80μ)

Art. Nr. Z0000ZW10



ZipWall® 3 Plus

Länge variabel bis ca. 3 Meter

Bestandteile
- 3 Teleskopstangen (max 3,6 m)
- 3 Köpfe mit Deckenplatte
- 3 Grip Disc™ Bodenplatten
- 1 Deckenanschlussprofil (1,2–2,4 m)
- 4 Wandanschlussprofile 1,2 m
- 4 Seitenadapter
- 1 Transporttasche
- 2 selbstklebende Reißverschlüsse
- 1 transparente Folie 4 x 5 m (80µ)

Art. Nr. Z0000ZW3+

ZipWall® 7 Plus

Länge variabel bis ca. 8 Meter

Bestandteile
- 7 Teleskopstangen (max 3,6 m)
- 7 Köpfe mit Deckenplatte
- 7 Grip Disc™ Bodenplatten
- 3 Deckenanschlussprofile (1,2 – 2,4 m)
- 4 Wandanschlussprofile 1,2 m
- 4 Seitenadapter
- 1 Transporttasche
- 2 selbstklebende Reißverschlüsse
- 1 transparente Folie 4 x 12,5 m (80µ)

Art. Nr. Z0000ZW7+

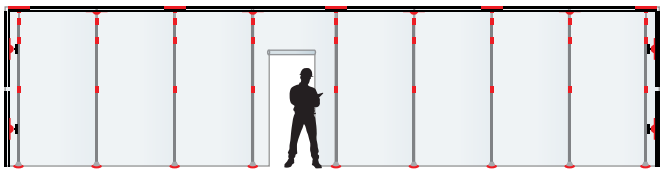

ZipWall® 9 Plus

Länge variabel bis ca. 10 Meter

Bestandteile
- 9 Teleskopstangen (max 3,6 m)
- 9 Köpfe mit Deckenplatte
- 9 Grip Disc™ Bodenplatten
- 4 Deckenanschlussprofile (1,2 – 2,4 m)
- 4 Wandanschlussprofile 1,2 m
- 4 Seitenadapter
- 1 Transporttasche
- 2 selbstklebende Reißverschlüsse
- 1 transparente Folie 4 x 12,5 m (80µ)

Art. Nr. Z0000ZW9+

ZipWall® 19 Plus

Länge variabel bis ca. 23 Meter

Bestandteile
- 19 Teleskopstangen (max 3,6 m)
- 19 Köpfe mit Deckenplatte
- 19 Grip Disc™ Bodenplatten
- 9 Deckenanschlussprofile (1,2 – 2,4 m)
- 4 Wandanschlussprofile 1,2 m
- 4 Seitenadapter
- 2 Transporttaschen
- 2 selbstklebende Reißverschlüsse
- 1 transparente Folie 4 x 50 m (80µ)

Art. Nr. Z0007W19+

Handwerkzeuge und Zubehör

Kehrbesen Poly-Kokos®

60 cm ohne Stiel, mit 24 mm Halter	161 912 100

Zubehör

Stielhalter Metall 24 mm	161 913 000
Stielhalter Metall 28 mm	161 913 100
Holzstiel, Länge 1,5 m Ø 23,5 mm	161 915 000
Holzstiel, Länge 1,5 m Ø 28mm	444 290 050

Kehrschaufel Metall

Lackiert mit Holzstiel

Art.-Nr.	161 907 000

Kehrschaufel Edelstahl

Schwere Ausführung mit Gummilippe

Art.-Nr.	161 908 000



Schwerlast-Müllsäcke

(100my) 120 ltr Plastik blau, besonders geeignet zur Entsorgung von größeren Volumen an mineralischen Stäuben auf Baustellen.

Einzelrolle à 25 Stk.	161 904 010
Karton mit 6 Rollen	161 904 000

Kehrbesen

40 cm ohne Stiel und Halter Synthetikhaar	161 901 000
60 cm ohne Stiel und Halter Naturhaar	161 902 000

Industriehandfeger Poly-Kokos®

Zum Einsatz auf glatten und rauen Böden.

28 cm	161 906 000

Industriehandfeger Naturhaar

Zum Einsatz auf auf glatten und rauen Böden.

28 cm	161 905 000

Schleifgerät mit Rohrstiel

Rechteckig 250 x 200 mm komplett mit 6 Schleifsteinen 75 x 90 mm

Körnung 46	161 515 000

Ersatzschleifstein 75 x 90 mm mit Gewindeloch

Körnung 20	161 515 003
Körnung 46	161 515 001

Schleifstein mit Holzgriff

Mit auswechselbaren Schleifsteinen aus Bikarbid und Harz.
Jedes Loch hat schneidende Kante, dadurch wird schnell eine glatte Fläche erzielt.

Körnung 24	161 535 000
Körnung 36	161 537 000

Universal-Handschleifer

Aus Metall mit Hartmetallsplitt 200 x 100 x 25 mm mit 90°-Winkel

Körnung 14	161 525 000
Körnung 24	161 526 000
Körnung 36	161 527 000

HR Handschleifer

Für das Schleifen hinter Heizungsrohren.
Mit hinterer Flosse zum Schleifen auch zwischen Heizkörper-Rohren

Metall HM-Splitt, 365 x 60 x 40 mm

Körnung 24	161 528 000

Feuchte Reinigungstücher Best2Clean

Als mobiles System für die Werkstatt und die Baustelle zur Hände-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung

- Entfernt mühelos Fette, Lacke, Harze etc.
- Tücher trocknen nicht aus
- Lange Haltbarkeit
- Hautfreundlicher Händereiniger mit angenehmem Citrusduft
- Großformatiges Tuch (20x38 cm)

Die Tücher sind auf der einen Seite abrasiv und geeignet für die Händereinigung. Die weiche Seite der Tücher eignet sich für die Reinigung von Werkzeugen und Oberflächen.

Best2Clean Starterpack:

1 x Spender
2 x 120 Stk. Tücher
2 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Art.-Nr.	119 999 000

Best2Clean Nachfüllpack:

4 x 120 Stk. Tücher
4 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Art.-Nr.	119 999 010

Prüfen & Vorbereiten von Unterböden

Feuchtigkeitsmessgeräte	82 – 89
Prüfgeräte	90
Rührgeräte und Zubehör	92 – 98
Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln	99 – 105
Baustellenausrüstung	106 – 107

Feuchtigkeitsmessgeräte

Feuchtigkeitsmessgeräte CME + CMEX

Handliche elektronische Feuchtigkeitsmessgeräte, die auf dem Prinzip der zerstörungsfreien Widerstandsmessung basieren.

Bei der Messung wird die durch Feuchtigkeit verursachte Widerstandsschwankung verglichen und auf einer übersichtlichen, leicht abzulesenden digitalen Skala angezeigt.

Bluetooth und App- Funktion

Die Bluetooth© Funktion erlaubt es dem Anwender, Messdaten direkt auf das Handy zu übertragen. Mit der Tramex Meters App können Sie Live-Messwerte und Berichtsdaten besser visualisieren. Die digitale und übersichtliche Skala erlaubt ein speditives Arbeiten

Die Tramex App ist kostenfrei erhältlich im App Store oder bei Google Play.

Feuchtigkeitsmessgerät CME 5

Durch sein ergonomisches Gehäuse jetzt noch robuster! Über eine Bluetooth Verbindung können die Messdaten in die dafür vorgesehene App eingelesen werden (IOS und Android App)

- Feuchtigkeitsgehalt für Beton
- Feuchtigkeitsgehalt nach der Carbid-Methode äquivalent für Beton
- Feuchtigkeitsgehalt nach der Carbid-Methode äquivalent für Anhydrit

Lieferung komplett mit 2 x AALR6 ALKALINE Batterien

Art.-Nr. 110 371 200

Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5

Die neue und verbesserte Version des bewährten CMEX2 - Feuchtigkeitsmessgerätes

- Bestimmung des Feuchtegehalts im Boden
- Relative Feuchtigkeit und Temperatur über Mess-Sonde
- Messung des relativen Feuchtegehalts in Holz mit Einschlagelektrode
- NEU: Hygrometer- Funktion
- NEU: mit Bluetooth und App-Funktion

Lieferung komplett mit 2 x AALR6 ALKALINE Batterien

Art.-Nr. 110 376 500

Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5 FZK-Set

CMEX 5 in Transporttasche komplett mit:
- Hygro-i2® Klimasonde für relative Luftfeuchtigkeit
- Messkabel für Hygro i-2 Klimasonde
- Robuste Einschlag-Elektrode für Holz,
- Locheinlagen und Werkzeugsatz.
(Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. 110 376 000

KRL - Mess-Systeme

NEU

Zur Messung und Beurteilung des Feuchtezustands von mineralischen Estrichen nach der KRL Methode (korrespondierende relative Luftfeuchte)

Die KRL-Messmethode ist ein mittlerweile genormtes Verfahren zur Bestimmung des Feuchtezustands von Estrichen nach DIN EN 17668. Um mehr Sicherheit bei der Beurteilung der Belegreife vor allem bei Zementestrichen und beschleunigten Estrich-Systemen zu erzielen, wird mittlerweile die Kombination aus CM- und KRL-Messung empfohlen. Ausführlich beschrieben im TKB-Merkblatt 18.

Die bewährte CM-Messung und die KRL-Messung können auf der Baustelle parallel durchgeführt werden, an einer Probenentnahmestelle. Die Kombination der beiden Methoden gibt mehr Sicherheit und kann vor Reklamationen durch Feuchteschäden schützen.

CMEX5 KRL-Mess-Set Professional

Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5 im Systainer komplett mit KRL-Becher inkl Klimasonde, Filter und Einfülltrichter, Messkabel für Sonde, Einschlagelektrode, CM-Meißel, Pinsel, Waage, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Vordruck Mess-Protokoll

Art.-Nr. 110 376 300

CMEX5 KRL-Mess-Set Basic

Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5 in Transporttasche komplett mit KRL-Becher inkl Klimasonde, Filter und Einfülltrichter, Messkabel für Klimasonde, Pinsel, Vordruck Mess-Protokoll

Art.-Nr. 110 376 200

KRL-Monitoring Set

Messgerät DL-RTHX, inkl Stativ in Transporttasche komplett mit KRL-Becher inkl Klimasonde, Filter und Einfülltrichter, Messkabel für Sonde, CTP Temperatur-Sensor, Pinsel, Vordruck Mess-Protokoll

Art.-Nr. 110 376 150

Zubehör

KRL-Becher komplett mit Sonde für CMEX 5 + DL-RTHX und Filtereinsatz vormontiert
Art.-Nr. 110 376 120

Kalibriertester
Art.-Nr. 110 372 020

Einschlag-Elektrode für Holzfeuchtemessung
Art.-Nr. 110 376 530

Hygro-i2® Klimasonde
Art.-Nr. 110 372 040

Messkabel für Hygro-i2® Klimasonde mit Bajonettanschluß
Art.-Nr. 110 376 540

Sonderzubehör

Teleskop-Halterung
Art.-Nr. 110 376 510

Adapter „Phono zu Bajonette“
Art.-Nr. 110 376 520

Feuchtigkeitsmessgeräte

Thermo-Hygrometer LVT-15 IR

Mit eingebautem Infrarotsensor zur Oberflächentemperatur-Messung Messung von Bodentemperatur, Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte, Berechnung des Taupunktes, USB-Anschluss für externe Sensoren zur Temperaturmessung

Messbereiche:
Lufttemperatur -10 bis +50°C ,
Luftfeuchtigkeit 5- 99 % rel
Taupunkt -30 bis +100°C ,
IR Temperatursensor -30 - +199°C

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 138 000

Feuchtigkeitsmessgerät VI-D4

mit Mini-USB-Anschluß zur Verwendung von Sensoren
Digitales Feuchtigkeitsprüfgerät zur schnellen, zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Bereichen

Messwert kann durch leichtes Aufdrücken des Prüfgerätes abgerufen werden Das Prüfgerät arbeitet nach dem Prinzip der kapazitiven Streufeldmessung und erlaubt Prüfung der Feuchtigkeitsverhältnisse im oberflächennahen Bereich.

7 verfügbare Skalen:
Beton (0-6%H2O)
Zementestrich (0-6%H2O),
Zementestrich (0-4% CM)
Anhydritestrich (0-3.5% H2O),
Anhydritestrich (0-1.9% CM)
Caisson Skala (0.3-15.3m),
Relative Skala (0-100%)

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 413 000

Hydrometer GM 200

Feuchtigkeitsmessgerät zur Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips oder Zement, Anzeige in CM-Prozenten einstellbar
Ideal für Vergleichsmessungen mit CM-Methode

9 Messskalen:
Relative Skala (%),
Anhydritestrich (Gew% + CM%),
Zementestrich (Gew% + CM%) ,
Beton (Gew%),
Gipsputz (Gew%) ,
Hartholz und Weichholz

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 133 000

Feuchtigkeitsmessgerät VI-D1

Feuchtigkeitsprüfgerät zur Schnellprüfung für Estriche und Holz. Direkt ablesbar. Messtiefe bis zu 3 cm

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 410 000

NEU

KRL-Mess-Set VI-D4

Lieferung im Systaner komplett mit Feuchtigkeitsmessgerät VI-D4
KRL-Becher, Klimasensor CS-10 inkl. Messkabel und Pinsel

Art.-Nr. 110 415 000

Zubehör mit Mini-USB-Stecker

zum Anschluß an VI-D4 -
kompatibel mit GANN (UNI 2, HB 30, RTU 600)

Klimasensor
zur Bestimmung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 110 413 100

Kugelsonde
zum zerstörungsfreien Aufspüren von Baufeuchte

Art.-Nr. 110 413 200

Zubehör mit Klinkenstecker

Bürsten-Elektrodenpaar 12 cm
BE-03 zur Tiefenmessung der Estrichfeuchte (Bohrlöcher)
Art.-Nr. 110 411 100

Flachelektrodenpaar 23 cm
FE-04 zur Feuchtemessung unter dem
schwimmenden Estrich über Randdämmstreifen
Art.-Nr. 110 411 200

Einschlagelektrode PP-05
zur Feuchtigkeitsmessung von Holz
Art.-Nr. 110 411 400

Gabel-Elektroden lang 10 cm GE-10
zum Messen von Styropor oder Isolierstoffen
Art.-Nr. 110 411 300

Zubehör zur KRL-Messung

Klimasensor CS-10
Art.-Nr. 110 415 200

KRL-Becher zu CS-06 und CS-10
Art.-Nr. 110 415 400

Kalibrier-Set KS-80
Art.-Nr. 110 415 300

Feuchtigkeitsmessgeräte

CCM-Eco dig

Die robuste Einsteigerausführung

Solides Gerät, einfach bedienbar, hohe Präzision. Ausgerüstet mit einem mechanischen Manometer mit Druckbereich bis 2,5 bar. Eine robuste Präzisions-Federwaage wird zur Probenwägung eingesetzt.

Lieferung im robusten, blauen Metallkoffer komplett mit:
Mechanisches Manometer mit Druckbereich bis 2,5 bar und Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 20g, 50g und 100g, Geeichte Druckflasche mit Oberflächenthermometer-Präzise digitale Taschenwaage bis 200g mit Auflösung 0.05g, 25 genormte Ampullen mit 7.0g (± 140mg) Kalziumkarbid nach DIN 18560-4, UNI 10329, SIA 252 u.a., Sicherheitsdatenblatt 3 geprüfte Ampullen mit 1.00g Wasser (+/-1%), komplettes Werkzeugset für Probennahme sowie die Probenaufbereitung

Art.-Nr. 110 182 500

CCM- Alu Business Premiumversion

Die Profiausführung mit digitalem Manometer

Solides Gerät, top-professionell, sehr hohe Präzision. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer mit Überdruckschutz bis 3 bar, Probenwägung mit einer bediener freundlichen Digitalwaage. Zu der Ausführung gehört optional ein CM-Protokolldrucker. Das Messergebnis wird direkt als Protokoll ausgedruckt.

Lieferung im Werkzeugkoffer im Alu-look, blau mit Tragriemen komplett mit: robustem, digitalem Manometer bis 3 bar mit Messwertspeicher, Manometer mit Deckeldämpfung und Direkt-Ablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 10g, 20g, 50g und 100g, geeichte Druckflasche mit Oberflächenthermometer, Präzise digitale Taschenwaage bis 200g mit Auflösung 0.05g, 25 genormte Ampullen mit 7.0g (± 140mg) Kalziumkarbid nach DIN 18560-4, UNI 10329, SIA 252 u.a.,Sicherheitsdatenblatt 3 geprüfte Ampullen mit 1.00g Wasser (+/-1%), komplettes Werkzeugset für Probennahme sowie die Probenaufbereitung

Art.-Nr. 110 102 500

Zubehör

Ersatz-Ampullen

25 Stück 110 120 000

100 Stück 110 125 000

Prüfmittel für CCM-Eco (Troy/Riedel de Haen, Radtke) zur Überprüfung der Manometergenauigkeit

10 Ampullen 110 155 000

Satz Stahlkugeln 4 Stück 110 100 016

Sonderzubehör

Nachrüstset Protokolldrucker mit Akkupack und Ladegerät 230V, Verbindungskabel, 1 Ersatzrolle Thermopapier
Art.-Nr. 110 102 300

Nachrüstset BUSINESS digitales Präzisionsmanometer mit gedämpftem Deckel bis 3 bar (Genauigkeitsklasse 0.1) Direktablesung der Feuchtigkeit für Einwaagen 10g, 20g, 50g und 100g, Messzeiterfassung und Messwertspeicherung Gummischutzkappe, gedämpften Deckelsystem, eine Ersatzbatterie
Art.-Nr. 110 103 500

(nur in Verbindung mit Protokolldrucker anwendbar)

CM-B Basisversion

Lieferung mit stabilerem Kunststoffkoffer komplett mit Druckflasche mit Edelstahlmanometer, Handmörser, 20 Ampullen mit Calcium-Carbid, 5 Ampullen Prüfwasser, Trümmerschale, Flachmeissel, Fäustel 1000 g, Pinsel, Staubtuch, Flaschenbürste, Digitalwaage, Waagenhalter, Wiegebehälter, Kugelset, Probenschaufel, Digital-Timer, 20 PE-Beutel, Ersatzdichtungen, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 110 181 000

CM-P Premiumversion

Lieferung im stabilen Holzkoffer mit Hydromette Compact-B, Druckflasche mit Edelstahlmanometer, Handmörser, 20 Ampullen mit Calcium- Carbid, 5 Ampullen Prüfwasser, Trümmerschale, Flachmeissel, Fäustel 1000 g, Pinsel, Staubtuch, Flaschenbürste, Digitalwaage, Waagenhalter, Wiegebehälter, Kugelset, Probenschaufel, Digital-Timer, 20 PE- Beutel, Ersatzdichtungen, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 110 186 000

Sonderzubehör

Zerkleinerungsstab für CM-Geräte
Art.-Nr. 110 150 010

NEU

CM-Meissel

Schnelle und einfache Entnahme von Estrichmaterial für die Prüfung der Belegreife bereits zerkleinert in weniger als 5 Minuten.

- Kann mit jedem SDS Schlaghammer eingesetzt werden, auch Akku-Geräte
- Hartmetalleinsätze zerkleinern das Probenmaterial direkt bei der Probenentnahme
- Massive Reduktion des Zerkleinerungsaufwands für das entnommene Probenmaterial, da durch Anwendung des Meißels das Probengut schon wie Mehl zermahlen wird und direkt in die CM-Flasche eingefüllt werden kann

Art.-Nr. 110 150 100

Zubehör

Ersatz-Ampullen

25 Stück 110 120 000

100 Stück 110 125 000

Prüfmittel für CM-B / CM-P(Gann) zur Überprüfung der Manometergenauigkeit

10 Ampullen 110 180 100

Satz Stahlkugeln (Gann)
3 Stück 110 180 011

Estrich-Prüfprotokoll
Block mit 27 Formular-Sätzen
(2-fach, selbstdurchschreibend)
Art.-Nr. 992 001 150

Feuchtigkeitsmessgeräte

Hydromette RTU 600

Vierfach-Messgerät, Spitzengerät für Gutachter und Sachverständige zur Vermeidung und Bewertung von Reklamationen durch optimales Messen von Holz-, Bau-, Luftfeuchte und Temperatur.

Lieferung im Bereitschaftskoffer
mit Standard-Zubehör:
Einschlag-Elektrode M20,
je 10 Ersatz-spitzen 16 u. 23 mm
1 Paar Einstech-Elektroden M 6 zum Messen von harten, abgebundenen Baustoffen,
1 Dose Kontaktmasse,
Aktiv-Elektrode RFT 28,
für Luftfeuchte und Lufttemperatur,
Messkabel MK 8

Art.-Nr.	110 360 000

Hydromette BL Compact TF-IR 2

Handliches und präzises Messgerät zur kombinierten Messung der Luftfeuchte, Lufttemperatur sowie der Oberflächentemperatur.

Schnell und einfache Anzeige von Taupunktunterschreitungen. Durch präzise Sensorik erreicht die BL Compact TF-IR 2 eine sehr hohe Genauigkeit.

Messbereiche:
Luftfeuchte: 0 - 100 % rF.
Lufttemperatur: -20° bis +80°C
Oberflächentemperatur: -40° bis +240° C

Lieferung in Kunstoffbox inkl Batterie

Art.-Nr.	110 221 100

Zubehör für Hydrometten

Aktiv-Elektrode B50 für UNI 2, HB 30, RTU 600
zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit.

Art.-Nr.	110 360 200

Aktiv-Elektrode RF-T28 EL für UNI 2, HB 30, RTU 600
zur schnellen Messung von Luftfeuchte und Lufttemperatur

Art.-Nr.	110 200 200

Messkabel MK8

Art.-Nr.	110 350 003

Dose Kontaktmasse

Art.-Nr.	110 200 004

Einstech-Elektroden

Art.-Nr.	110 350 002

Einschlag-Elektrode M20

Art.-Nr.	110 350 005

Ersatz-Elektrodenspitzen

M6/M20, 23 mm, 1 Stk	110 200 012
M6, 40 mm, 1 Stk	110 200 013
M20, 16 mm, 1 Stk	110 350 006

Hydromette BL Compact

Elektronischer Feuchtemesser für verschiedene Holzarten sowie weiche Bau-und Isolierstoffe. Die Messspitzen werden in das jeweilige Messgut eingedrückt und die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen (bis max. 25 mm Dicke) sowie in normalen Gips- und Mischputzen ermöglicht. Nach den Messungen können die Minimal- und Maximalwerte je Baustoff im Speicher abgerufen werden.

Messbereiche:
Holzfeuchte 6 ... 25 % (atro),
Baufeuchte 0,4 ... 6,0 Gew. %

Lieferung in Kunststoffbox komplett mit Batterie, Ersatzspitzen und Schutzkappe

Art.-Nr. 110 223 000

Hydromette BL Compact B2

Elektronischer Baufeuchteindikator zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen nach dem Dielektrizitätskonstante-/ Hochfrequenz-Messprinzip.

Die flexibel einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fussböden.

Für jeden Baustoff kann individuell ein Grenzwert gesetzt werden, bei dessen Überschreitung ein akustisches Warnsignal ertönt. Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Messungen

Messbereiche:
0 - 199,9 Digits Scanbereich,
0,3 - 6,0 Gew.-%
0,3 - 4,0 CM-%-%.

Lieferung in Kunstoffbox inkl Batterie

Art.-Nr. 110 270 700

Hydromette COMPACT

Elektronischer Holz- und Putzfeuchtemesser

Messbereich: 5 - 20% Holzfeuchte 0,3 - 3,5% Putzfeuchte

Art.-Nr. 110 260 000

Hydromette COMPACT B

Elektronischer Baufeuchteindikator, ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte. Handliches Taschenformat. LCD-Digitalanzeige und flexibel einsetzbare Kugelsonde zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit.

Art.-Nr. 110 270 000

Hygrometer

Zur schnellen Bestimmung der Raumfeuchte. Das ideale Gerät für Parkett- und Laminatverlegungen. Mit Anzeige des Wohlfühlklimas für Mensch und Holz. Messdauer ca. 5-10 Min.

Art.-Nr. 110 132 000

Thermo-Hygrometer TH 100

Das bewährte Gerät für Parkettleger zur Messung von Lufttemperatur, relativer Feuchte, Sättigungsfeuchte in g/m³, Holzfeuchte in Abhängigkeit zur relativen Luftfeuchte.

Art.-Nr. 110 131 000

Prüfgeräte

Unterboden-Prüfkoffer

Ideal für die Durchführung wichtiger Prüfungspflichten.
Leicht und handlich im stabilen Kunststoffkoffer

Lieferung komplett mit Thermo-Hygrometer LVT-15 IR
Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4, Untergrund Härteprüfer
Estrich Messkeil, Meterstab

Art.-Nr. 110 136 500

Wärmebildfolie CPM-Monitor

Abmessung je Folie 330 x 550 mm
für die zerstörungsfreie und zuverlässige Leitungsortung von Fußbodenheizungen und anderen Leitungen

Set mit 3 Folien für die Temperaturbereiche
18-22/22-26/26-30 °C

Art.-Nr. 110 195 100

Untergrund-Härteprüfer

Mit Hilfe der Ritzschablone werden mit dem Untergrund-Härteprüfer Ritzstriche in den Untergrund gezogen.

Aus den Ritzstrichen und den evtl. herausgeritzten Untergrundinhaltstoffen kann der Prüfer sich ein Urteil über die Härte des so vorhandenen Untergrundes bilden.

Lieferung komplett im Etui mit Ritzschablone

Art.-Nr. 110 140 000

Wärmebildkamera IR-CAM 2 pro

Einfache Temperaturdarstellung mittels Infrarotbild, z.B. zur Ortung von Heizleitungen bei Warmwasser-Fußbodenheizung.
Die Infrarotbilder werden auf einer herausnehmbaren SD-Karte oder im internen Speicher der IR-CAM gesichert. Mit einem USB-Kabel können die Infrarotbilder auf den PC übertragen werden. Zusätzlich mit einer Digitalkamera ausgestattet, wodurch ein Infrarotbild und ein Digitalbild zusammengestellt werden können.

Art.-Nr. 110 195 250

Temperaturplombe

Zum Einbau in das Kleberbett, sichert schnell den Beweis vorhandener Temperaturen. Dabei werden die Temperaturbereiche erfasst, welche im ZDB-Merkblatt „Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein, elastische Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“ als Normenwerte angegeben werden.

29 bis 60°C fünf Temperaturpunkte 4-er Set
Art.-Nr. 110 190 200

37 bis 46°C fünf Temperaturpunkte 4-er Set
Art.-Nr. 110 190 100

Wichtig: Lagerung im Kühlschrank, Anwendung und Dokumentation vor Zeugen

Estrich-Messkeil

Zum Messen von Abweichungen im Estrich mit Maßeinteilung von 1 - 20 mm.

Art.-Nr. 161 800 000

RESTFEUCHTE VON ESTRICH:
MESSUNGEN FÜR DIE BELEGREIFE

Estrich bildet die Basis für den Bodenbelag, der darauf verlegt wird. Doch bevor der Boden verlegt werden kann, müssen einige Punkte beachtet werden, damit der darüber verlegte Bodenbelag nicht beschädigt oder in seiner Funktionalität beeinträchtigt wird.

Estrich Belegreife: Darauf müssen Sie achten!

Als Belegreife wird bei Estrich jener Zustand bezeichnet, wenn er ausreichend getrocknet ist, damit der Bodenbelag darauf verlegt werden kann. Wenn der Estrich zu viel Restfeuchte enthält, können Bodenbeläge wie Parkett dauerhaft Schäden davontragen, da sie die Feuchtigkeit aus dem Estrich aufnehmen und dadurch im schlimmsten Fall aufquellen.

Auch bei Fliesenböden können Schäden entstehen, wodurch sich Rissen in den Fugen bilden oder Fliesen im schlimmsten Fall sogar brechen. Bei elastischen Bodenbelägen können sich Blasen bilden, wenn die Restfeuchte des Estrichs beim Verlegen des Bodens zu hoch ist.

Um die Belegreife des Estrichs zu ermitteln, muss geprüft werden, ob der Estrich trocken genug ist, wie hoch die Temperatur des Raumes ist und ob sich das Raumklima zum Verlegen des Bodenbelags eignet.

Wie lange muss Estrich trocknen?

Wie lange Estrich trocknen muss, damit die Restfeuchte so gering ist, dass der Bodenbelag verlegt werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein wichtiger Faktor ist das **Raumklima**, also die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Bei einer **optimalen Temperatur von ca. 18 Grad** und einer **Luftfeuchtigkeit von ca. 65 %** muss ein 1 Zentimeter dicker Estrich eine Woche trocknen. Das ist allerdings nur eine Faustregel, denn die Trocknungszeit hängt außerdem auch von der Art des Estrichs ab und ob eine Fußbodenheizung verlegt wurde, die zusätzlich zur Trocknung beiträgt.

Wenn das Raumklima sehr ungünstig ist – zum Beispiel im Winter oder in Regionen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit – kann sich die Trocknungszeit erheblich verlängern.

Bevor der Bodenbelag verlegt wird, kann die Restfeuchte im Boden gemessen werden. Es gibt zahlreiche Schnellmessgeräte, die Einschätzungen und Anhaltspunkte liefern, allerdings sind dies wie gesagt nur Anhaltspunkte, denn zugelassen zur Messung und allgemein anerkannt sind nur **Calciumcarbid-Messgeräte,** die auch als **CM-Geräte** bezeichnet werden.
Die Daten der Schnellmessgeräte eignen sich nicht als Nachweis, ob ein Boden „belagsreif“ ist, sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen.

Um die Calciumcarbid-Messung durchzuführen, wird Estrich entnommen, zerkleinert und nach der Zugabe von Calciumcarbid in einem Messgefäß aufgeschüttelt. Danach wird der entstandene Manometer Druck gemessen und in CM-% umgerechnet. (Als CM-% wird die Einheit für Restfeuchte bezeichnet.)

Nach der CM-Messung wird entschieden, ob der Estrich schon belagsreif ist oder ob er noch weiter trocknen muss, bevor der Boden verlegt wird. Ein belagsreifer Estrich sollte möglich rasch belegt werden, damit er keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt – zum Beispiel, wenn nach lang anhaltenden Regenschauern die Fenster geöffnet werden, bevor der Boden verlegt wurde.

Je nach Art des Estrichs unterscheiden sich auch die zulässigen Werte:

- bei unbeheizten Zement-Estrichen muss die zulässige Restfeuchte unter 2 CM-% liegen
- bei unbeheizten Calciumsulfat-Estrichen unter 0,5 CM-%
- bei beheizten Calciumsulfat-Estrichen muss die Restfeuchte unter 0,3 CM-% liegen
- bei Zement-Estrichen unter 1,8 CM-%

Alle Produkte, die Sie zum Messen der Restfeuchte, finden Sie in unserem Janser Onlineshop. Werfen Sie jetzt einen Blick auf unser umfangreiches Sortiment!

Verpassen Sie keine Neuigkeiten!

Rührgeräte und Zubehör

Handrührwerk Xo1 R - HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1150 W
Gang	1
Drehzahl	bis 640 U/min
Mischvolumen	bis 40 Liter
Gewicht	5,3 kg

Xo-R 2+1

Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Lieferung komplett mit Rührer WK 120 HF
Art.-Nr. 111 243 000

Collomix Xo-R Serie

Das bewährte Rührwerkprogramm mit noch mehr Leistung für beste Arbeitsergebnisse

Besondere Merkmale

- Höchste Leisungsausbeute durch Hochleistungsgetriebe und Motor
- Gefühlvolle Drehzahlentwicklung durch Elektronikschalter
- Mehr Funktionalität in der Bedienung, wie die praktischen Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Rückenschonendes Arbeiten durch angepasste Arbeitshöhe
- Kein unbeabsichtiges Starten dank des elektronischen Sicherheitsschalters
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank der angenehm passenden Griffe
- Bequemes Wechseln des Rührers mittels der HEXAFIX Schnellkupplung
- Robust auch bei härtester Beanspruchung
- Optimale Mischergebnisse durch den Einsatz der passenden Rührergeometrie

Handrührgerät Xo4 R -HF

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen.
Kraftvoll und Durchzugsstark bei allen Materialviskositäten;
Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform;
elektronische Drehzahlregulierung;
ideale Menge pro Mischung – 60 Liter.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 W
Gang	2
Drehzahl	
Gang 1	bis 420 min-1
Gang 2	bis 590 min-1
Mischvolumen	bis 60 Liter
Gewicht	6,2 kg

Xo-R 2+1

Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Lieferung komplett mit Rührer WK 140 HF
Art.-Nr. 111 244 000

Handrührgerät Xo55 R DUO- HF

Leichtes Arbeiten und weniger Kraftanstrengung durch gegenläufige Mischwerkzeuge
Zwangsmischeffekt: schnelle, intensive Durchmischung von Materialien aller Art, besonders auch für zähe und schwere Stoffe
Gasgebeelektronik stufenlos regelbar für sanfte Kraftentfaltung
Kombiadapter zum Umrüsten von Handrührgeräten mit HEXAFIX® auf M14 Gewinde Kombi-Adapter statt der Hexafix®-Kupplung auf das 5/8 Gewinde des Handrührwerks schrauben.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1600 Watt
Gang	1
Drehzahl, stufenlos	bis 450 U/min
Mischvolumen	bis 90 Liter
Gewicht	8,8 kg

Xo-R 2+1

Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Lieferung komplett mit Rührer MKD 140 HF
Art.-Nr. 111 245 000

Rührer

\+ gut geeignet
++ sehr gut

	Form	FM	WK	KR	MM	MK	DLX	MKD	LX
Flüssig	Ausgleichsmassen			++		+	++	+	
	Bitumenanstrich			++					
	Wandfarben	+					++		++
	Lacke/Lasuren	++					++		++
	Schlämme			++		+	++		++
	Vergussmassen			++			+		
	Epoxydharz			+			++		++
Geschmeidig	Klebemörtel		++		++	++			
	Spachelmassen		++	++	++	++	+		
	Fliesenkleber		++	++	++	++			
	Fertigmörtel		++	++	++	++			
	Dickbeschichtung			++		+			
	Gipskalkputz		+	+		++			
	faserhaltige Stoffe			++		+	+		
Schwer	Mörtel aller Art		++		+	++		++	
	Putze		++		+	++		++	
	Estriche		++			++		++	
	Wärmedämmputz		+			++		++	
	Epoxydharz mit Sand		+			++		++	
	Beton		+			++		++	

HEXAFIX® Adapter

Für den Rührerwechsel - ruckzuck und ohne Werkzeug

Nachrüstadapter

zum Umrüsten von Handrührgeräten
mit M14 Gewinde auf HEXAFIX®
Den Nachrüstadapter einfach auf das M 14
Gewinde schrauben und das Gerät ist umgerüstet.

Art.-Nr.	111 233 100

Kombiadapter

Zum Umrüsten von Handrührgeräten
mit HEXAFIX® auf M14 Gewinde
Kombi-Adapter statt der Hexafix®-Kupplung auf
das 5/8 Gewinde des Handrührwerks schrauben.

Art.-Nr.	111 233 200

Rührer mit 6-Kant-Schaft

Für den Einsatz in Bohrmaschine

400 mm lang - SW 8

WK 90 - Ø 90 mm	161 606 000
MM 85 - Ø 85 mm	161 611 000
FM 80S - Ø 80 mm	161 626 000

600 mm lang - SW 10

WK 120 S - Ø 120 mm	161 607 000
KR 120 S - Ø 120 mm	161 621 000
KR 90 S - Ø 90 mm	161 620 000

500 mm lang - SW8

LX 90 S - Ø 90 mm	161 630 000

Rührer mit M14-Gewinde oder HEXAFIX Anschluss

Für Rührwerk

MK 120 - Ø 120 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 604 000
HEXAFIX-Schaft	161 605 900

MK 140 - Ø 135 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 616 000
HEXAFIX-Schaft	161 616 900

WK 120 - Ø 120 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 608 000
HEXAFIX-Schaft	161 608 900

WK 140 - Ø 135 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 615 000
HEXAFIX-Schaft	161 615 900

KR 120 - Ø 120 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 623 000
HEXAFIX-Schaft	161 623 900

KR 160 - Ø 160 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 617 000

DLX 152 - Ø 152 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 625 000
HEXAFIX-Schaft	161 625 900

MKD 140 HF - Länge 600 mm

HEXAFIX-Schaft	111 204 200

Rührgeräte und Zubehör

Rührwerk R 1600N

Leistungsstarke 1600 Watt für kraftvolles Mischen und Rühren

- Feststellschalter für Dauerbetrieb
- Robustes 2-Gang-Getriebe mit hoher Durchzugskraft ermöglicht optimale Durchmischung sowohl dünnflüssiger als auch zäher Materialien
- Geeignet für Rührgutmengen von bis zu 40 l
- Ergonomisch geformter Doppel-Handgriff mit anti-slip-Beschichtung gewährleistet müheloses und effektives Arbeiten

Technische Daten

Leistung	1600 W
Gänge	2-Gang
Drehzahl	1.Gang: 180-300 U/min
	2.Gang: 300-650 U/min
Aufnahme	M14
Gewicht	8.7 kg

Lieferung inklusive Wendelrührer 140 mm und 100 mm Schaftverlängerung

Art.-Nr. 111 242 500

Zubehör

Wendelrührer 140 mm

Art.-Nr. 161 627 400

Sonderzubehör ECOMIX Rührer

Wendelrührer MR 4- Ø 140 mm mit M14 Gewinde Länge 600 mm rechtsgewendelt, Mischwirkung von unten nach oben

Art.-Nr. 161 627 100

Korbrührer M14 - Ø 120 mm

Art.-Nr. 161 627 300

NEU

JANMIX Dissolverscheiben

Die ultimative Rührlösung für schnelles Anmischen ohne Klümpchen-Bildung. Besonders geeignet zum Anmischen von 2-K-Produkten und kleineren Mengen bei zementären Materialien, z.B. standfeste Spachtelmassen. Immer wenn kleine Mengen schnell und klumpenfrei angemischt werden müssen.

Dabei sind die JANMIX Scheiben sehr spritzarm und schnell austauschbar.

Ideal in der Anwendung für Standfeste Spachtelmasse, 2-K Grundierungen, 2-K Klebersysteme, Farbe und Öl, Polyurethan, Epoxy, Fliesenkleber, Estrich, Microzement und vieles mehr.

Janmix - Scheibe Ø100mm

10 Stück - ohne Rührwelle

Art.-Nr. 161 629 100

Rührwelle Länge 700mm für Janmix-Scheibe Ø 100 mm passt in 13 mm Spannfutter bei Akku-Schraubern

Art.-Nr. 161 629 110

Janmix - Scheibe Ø 150mm

3 Stück - ohne Rührwelle

Art.-Nr. 161 629 150

Rührwelle Länge 600 mm für Janmix-Scheibe Ø 150 mm mit M14 Aufnahme

Art.-Nr. 161 629 160

Rührstation PROFI

Einfache Verarbeitung und sicherer Transport von Spachtelmasse
- stufenlos höhenverstellbarer Griff.
- einfach und schnell zerlegbar

Bestehend aus Fahrgestell und Eimer 75 L
Art.-Nr. 111 214 600

Kombigerät als Vorabscheider mit Laufrolle siehe Seite 74

Rührstation PROFI

Lieferung komplett mit Halterung und Rührwerk R 1600N

Art.-Nr. 111 217 000

Zubehör

Fahrgestell 111 214 400

Halterung für Rührwerk 111 214 100

Turbinen-Rührer 111 214 200

Eimer 75 L 111 214 300

Schlauchhalterung zum Absaugen von Feinstaub

Art.-Nr. 262 362 000

Rührgeräte und Zubehör

Rührstation CLEVER II

Kompakte, robuste Rührstation mit guter Balance beim Ausgießen der Spachtelmasse auch bei größeren Misch-Volumen.

- Führungsgriff höhenverstellbar
- inkl. Spezialrührer H27 für schnelles, homogenes Mischen von Spachtelmassen

Mischmenge: bis 4 Sack Spachtelmasse à 25 kg
ergibt ca. 60 L Mischgut ca. 130 kg

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1900 W
Nennspannung	230 V
Nenndrehzahl stufenlos	50-300 U/min
	300-650 U/min
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	41 kg
Behältergröße	85 L

Lieferung inkl. Transportgestell, Rührgerät, Spezialrührer H27 und Mischkübel 85 L

Art.-Nr. 111 253 000

Lieferung inkl. Transportgestell und Mischkübel 85 L
(ohne Rührgerät, Spezialrührer H27 und Rührgerätehalterung)

Art.-Nr. 111 253 100

Zubehör

Spezialrührer H27 111 252 050

Mischkübel 85 L 111 253 150

Rührstation GIGANT

geeignet für Spachtelmassen, Estrich, Beschichtungen, Putz, Mörtel, Farben u. v. m.

Mobile Mischstation für Mischmengen bis 250 kg bzw 120 L Volumen. Das entspricht Mischungen von z.B. bis zu 6 Säcken Spachtelmasse. Speziell geformter und sehr robuster Behälter, damit das komplette Material erfasst und gemischt wird.

- Mobil einsetzbar durch große Räder
- Einfach zu reinigen durch Entnahme des Mischkübels
- 3-mal mehr Drehmoment als vergleichbare Rührgeräte

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1.800 W
Dehmoment	172 nm
LxBxH	680 x 580 x 1400 mm
Gewicht	35 kg
Mischbehälter	120 L

Lieferung inkl. Transportgestell, Mischbehälter, Rührgerät und Spezialrührer Ø 225 mm

Art.-Nr. 111 255 000

Zubehör

Spezialrührer Ø 225 mm	111 255 050
Mischkübel 120 L	111 255 150

Kippwagen

Praktischer Kippwagen passend für 30 L Eimer (Lieferung ohne Eimer)

Art.-Nr. 111 214 500

Anrühr-Eimer

40 Liter weiß, stabile Griffe, hohe Festigkeit, ideal für Spachtelmassen u.a.

Art.-Nr. 111 286 000

Anrühreimer

30 l - weiß	111 208 900
50 l - weiß	111 208 910

Mischkübel

100 L blau, auch passend für Rührstation CLEVER I (Vorgängermodell)

Art.-Nr. 111 252 150

Rührgeräte und Zubehör

Janser-Staubgeweih

Zubehör zur Reduzierung von Staub und Arbeitszeit beim Anrühren von Spachtelmassen.

Durch Anschluss eines Staubsaugers werden die gefährlichen, mineralischen Stäube, die beim Anmischen von Spachtelmasse entstehen auf ein Minimum reduziert.

Außerdem schafft es eine maximal saubere Arbeitsumgebung beim Anmischen von Spachtelmasse und spart Zeit, da man den Anmisch-Bereich nach dem Spachteln nicht mehr gesondert vom feinen Staub reinigen muss.

Profi-Vorteile

- Gesünder Arbeiten
- Staubreduktion im Arbeitsbereich auf ein Minimum.
- Passend für alle gängigen 38mm und 50mm Schlauch-Anschlussmuffen
- Einfache Anwendung

Art.-Nr. 111 286 100

Wasseradapter AquaFox

Klemmbarer 3/4“ Anschluss passend für fast alle Einhebelmischer und Badewannenarmaturen! Für Handwerkerarbeiten speziell bei Spachtelarbeiten wenn der Messeimer nicht unter den Wasserhahn passt

Art.-Nr. 111 214 111

Zubehör

Ersatz-Dichtungsring 111 214 118

Schlauchstück 1 m kpl. mit Anschluß 111 214 115

Wasserdosiergerät AQiX

Kleiner Helfer große Wirkung! Kabellos Wasser dosieren auf der Baustelle. Mischen Sie schnell, einfach und vor allem präzise alle Arten von Mörtel, Spachtelmassen, Estriche, und viele weitere Baumaterialien in der richtigen Konsistenz.

Technische Daten

Vorwählbare Dosiermenge:	1 – 99 Liter
	in 0,1 l Schritten
max. Betriebsdruck	2-6 bar
Durchflussmenge:	10 – 25 l/min
Gewicht:	688 gr.

Lieferung im robusten Hartschalenkoffer mit 1/2“-Anschlussadapter und 2x AA Batterien

Art.-Nr. 111 246 000

optionales Zubehör

Schlauchstück 3 m mit 2 Stk. Schlauchverbinder 3/4’’

Art.-Nr. 111 246 100

NEU

Schweizer Aufzieher mit 2K-Griff

48 cm lang rostfrei	161 720 400

Schweizer Ausgleichkelle mit Steg

48 cm lang	161 718 000
48 cm lang rostfrei	161 719 000

Ausgleichskelle

50 cm lang	161 712 000

Glättkelle

40 cm lang	161 701 000
50 cm lang	161 702 000
60 cm lang	161 703 000
70 cm lang	161 704 000

Ausgleichstraufel

40 cm lang	161 716 000
50 cm lang	161 717 000

Berner Putzkelle

14 cm rostfrei	161 726 000

NEU

Eimerkelle Schwanenhals

16 cm	161 720 100

NEU

Glättkelle mit 2K-Griff

28 cm lang rostfrei	161 720 200

Aufstreichkelle

28 cm lang	161 721 000
40 cm lang	161 722 000
28 cm lang rostfrei	161 724 000
40 cm lang rostfrei	161 725 000

Ragni-Kellen

28 cm glatt	161 771 000
36 cm glatt	161 772 500

Aufstreichkelle

Für auswechselbare Zahnleisten

28 cm lang	262 340 000

Glättkelle mit Softgriff

28 cm lang rostfrei	161 705 000

Gipserspachtel

8 cm rostfrei	161 727 000

Höhenausgleichsspachtel verstellbar

28 cm lang rostfrei	161 750 000

Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln

Großflächenrakel

Arbeitsbreite 56 cm Lieferung ohne Stiel
und ohne Zahnungseinsätze

Art.-Nr.	161 760 000

Zahnschienen-Rakel

Mit zwei verstellbaren, rostfreien Gleitstiften

Zum Aufziehen aller rakelfähigen Spachtelmassen im Stehen.
Lieferung inkl R2 Einsatzzahnung und Stilhalterung D 28 mm

Arbeitsbreite 56 cm, Lieferung ohne Stil

Art.-Nr.	161 762 000

Zahnschienen

Zahnform R1 56 cm (10 Stück)	262 345 800
Zahnform R2 56 cm (10 Stück)	262 345 900
Zahnform R3 56 cm (10 Stück)	262 346 600

Rakel mit Rollen

Für die Verarbeitung von faserarmierten Spachtelmassen.
Für den Einsatz auf Faser-Armierungsgewebe
in der Untergrundvorbereitung.

Die seitlichen Rollen gleiten über die Fasern und ermöglichen so ein gleichmäßiges Verteilen und Nivellieren der Ausgleichmasse und den Fasern. Die Auftragshöhe von 3 - 17 mm lässt sich einfach über die Höhenschiene mit Skala einstellen.

Arbeitsbreite 58 cm (Lieferung ohne Holzstiel)

Art.-Nr.	161 765 800

Arbeitsbreite 80 cm (Lieferung ohne Holzstiel)

Art.-Nr.	161 766 800

Estrich-Rakel

Mit verstellbarer Abziehschiene aus rostfreiem Stahl zum Einstellen auf die gewünschte Belagshöhe zwischen 0 - 10 mm.

Arbeitsbreite 58 cm (6 Gleitstifte) Lieferung ohne Stil

Art.-Nr.	161 765 000

Arbeitsbreite 80 cm (8 Gleitstifte) Lieferung ohne Stil

Art.-Nr.	161 766 000

Zubehör

Holzstiel Ø 23,5 mm,
Länge 1,5 m

Art.-Nr.	161 915 000

Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln

Lösungen zum Arbeiten im Stehen

Mit diesem kompletten System zum Spachteln im Stehen können Sie schnell und professionell Kleber und Ausgleichsmassen aufziehen.

Einfach zu justieren, damit für jeden Anwender eine ergonomisch richtige Arbeitsstellung eingestellt wird.

Mit dem einzigartigen Drehgelenk der Klingenhalterung wird die Bewegung der Hand beim manuellen Spachteln nachgeahmt.

Mit diesem System erhalten Sie daher ein perfektes Spachtelergebnis.

ERGO Rakel

Satz komplett mit Teleskopschaft, ohne Einsatz
56 cm — 262 361 700

Zahnungseinsätze 56 cm siehe Seite 118

Ersatz-Spachtel für 2.Generation iTOOLS Rakel
56 cm — 262 361 710

Ersatz-Einsätze für 1.Generation iTOOLS Rakel
60 cm — 262 361 320
90 cm — 262 361 420

Ausgleichsmassenrakel

zum Auftragen von faserarmierten Ausgleichsmassen oder höheren Schichtdicken

Satz komplett mit Teleskopschaft
60 cm — 262 361 430

Stiftrakel
60 cm — 262 361 440

Stifte
Satz mit 2 Stück — 262 361 450

Kleberspachtelsatz-Kit

(ohne Einsatz)
28 cm — 262 361 610

Einsatzhalterung für Kleberspachtel
28 cm — 262 361 600

Griffe und Befestigungen

Teleskopschaft 100 - 190 cm
Art.-Nr. — 262 361 100

Beschlag für Klingenhalterung (Gelenk)
Art.-Nr. — 262 361 260

Adapter zu Teleskopschaft für Stachelentlüftungsroller
Art.-Nr. — 262 361 130

Handgriff für Einsatzhalterung
Art.-Nr. — 262 361 200

Prüfen & Vorbereiten von Unterböden

Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln

Stachel-Entlüftungsroller mit Spritzschutz

Stachellänge 11 mm

25 cm Breite	171 801 000
50 cm Breite	171 802 000
75 cm Breite	171 803 000

Stachellänge 31 mm

25 cm Breite	171 807 000
50 cm Breite	171 808 000
75 cm Breite	171 809 000

Adapter zu Teleskopschaft

für Stachelentlüftungsroller
Art.-Nr. 262 361 130

Metall-Stachelroller mit Spritzschutz

Lösemittelfest, ergibt ein sehr feines Finish aufgrund der sehr dünnen 0.4 mm Stacheln.

Stachellänge 16 mm

25 cm Breite	171 830 025
50 cm Breite	171 830 050

Walzenkörper

Stachellänge 16 mm

25 cm Breite	171 830 250
50 cm Breite	171 830 500

Nagelsohlen

Lieferung komplett mit Befestigungsgurten

Nagellänge 55 mm	171 805 000
Nagellänge 35 mm	171 805 100

Zubehör

Ersatznägel (55 mm) mit Muttern Satz mit 26 Stück	171 805 003
(35 mm) mit Muttern Satz mit 26 Stück	171 805 001
Ersatz-Befestigungsgurte Satz mit 4 Stück	171 805 002

Nagelschuhe „Spikey-Shoe“

Einfach zum Reinschlüpfen.

Die Schuhe sind aus hochwertigem, langlebigem Elastomer gefertigt. Nagelhöhe: 21 mm - Lieferung paarweise

M für Schuhgröße 42 (8) und kleiner	171 805 500
L für Schuhgröße 42 (8) - 44 (10)	171 805 600
XL für Schuhgröße 44 (10) - 48 (15)	171 805 700

Zubehör

Ersatznägel 21 mm (Satz mit 32 Stück)	171 805 701

NEU

Janser Stachelschwein

Der patentierte Quirl- und Werkzeugreiniger bietet dank der 15 seitlich angebrachten Bürsten im Eimer eine enorme Zeitersparnis bei Reinigungsarbeiten von Rührquirlen, Stachelentlüftungsrollern, Traufeln, Kellen uvm.

- Ermöglicht das Reinigen der Werkzeuge direkt im Objekt
- Einfach und schnell zu reinigen

Abmessungen ØxH: 40 x 43 cm
Füllvolumen: 30 L
Für Rührer bis max. Ø 220 mm

Lieferung mit 1x Außen-Eimer 30 L mit Spritzschutz-Deckel
1x Innen-Eimer 30 L mit Borsten

Art.-Nr.	111 288 000

Ersatzborsten 3 Stück

Art.-Nr.	111 288 010

Anwendung

Reinigungseimer mit Wasser befüllen, so dass der obere Borstenkranz ca. 1-2 cm mit Wasser bedeckt ist.

Das zu reinigende Werkzeug senkrecht einführen und mit langsamen, kreisenden Rührbewegungen bis ein ausreichender Reinigungseffekt eingetreten ist.

Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln

Grundierrolle Vestanfloor 25 cm

Zum Auftragen von Dispersionsgrundierungen

Einzelrolle	171 815 000
VE mit 12 Rollen	171 815 100

Grundierrolle Polyester 10 cm

VE mit 10 Rollen	171 815 500

Nylon-Plüsch-Roller 25 cm

Für Klebstoffe, Reaktionsharze, Bitumen-Anstriche und Beschichtungen

Art.-Nr.	171 825 300

Moltopren feinporig 25 cm

Für Lackierungen, Kunstharzlacke, Acrylate und Lasuren

Art.-Nr.	171 811 000

Flachpinsel

Borstenlänge 45 mm, 4 cm breit

Art.-Nr.	464 013 000

Borstenlänge 52 mm, 6 cm breit

Art.-Nr.	464 014 000

Halter

Für Versiegelungsroller, Mohair-/ Pacific-Roller und Vorstrichwalzen

Halter 10 cm breit
Ohne Roller

Art.-Nr.	464 034 500

Halter 25 cm breit
Ohne Roller

Art.-Nr.	464 034 000

Halter Breite verstellbar von 31-60 cm
Ohne Roller

Art.-Nr.	464 034 300

Alu Teleskopstange

100-200 cm mit Softgriff

Art.-Nr.	171 816 000

Alu Teleskopstange einfache Ausführung

Art.-Nr.	171 816 100

Grundierrollen-Set

Bestehend aus 12 Grundierrollen 25 cm, 1 Halter, 1 Alu-Teleskopstange

Art.-Nr.	171 817 000

Grundiereimer 12 L

mit Ausgießer und Abstreifrillen
LxBxH 350 x 250 x 200 mm

Art.-Nr.	111 285 200

Eimereinsatz transparent

für Grundiereimer 12 L, mit Ausgießer und Abstreifrillen
VE 5 Stk.

Erspart das zeitaufwändige Reinigen und Entsorgen des Grundiereimers, vor allem bei Anwendung von nicht wasserlöslichen Materialien.

Art.-Nr.	111 285 210

Gummi-Schieber

Aus Zellgummi mit Spritzschutz zum Grundieren, Beschichten und Versiegeln

schwarze universelle Zellgummi-Qualität

Breite 75 cm	161 735 000
Breite 55 cm	161 735 100

Rote Zellgummi-Qualität

Besonders abriebfest und beständig gegen Öle und viele Lösemittel

Breite 75 cm	161 736 000
Breite 55 cm	161 736 100

Kupferleitband

10 x 0,08 mm	
Rolle mit 50 m	161 240 000
Rolle mit 200 m	161 245 000
10 x 0,035 mm selbstklebend	
Rolle mit 50 m	161 252 000

Höhennivellierstifte

Zeit- und Kostenersparnis beim Nivellieren von Unterböden. Statt nach dem Augenmass zu arbeiten, können Sie jetzt ganz genau nivellieren und somit ein besseres Ergebnis bei geringerem Materialverbrauch zu erzielen. Dank der Millimeterskala lassen sich die Stifte genau auf die gewünschte Höhe abschneiden.

Mit dem hochwertigen Selbstklebestreifen haften Sie gut auf allen Oberflächen und sind in gelber Signalfarbe gut sichtbar.

Farbe gelb, Karton à 100 Stück	161 855 500

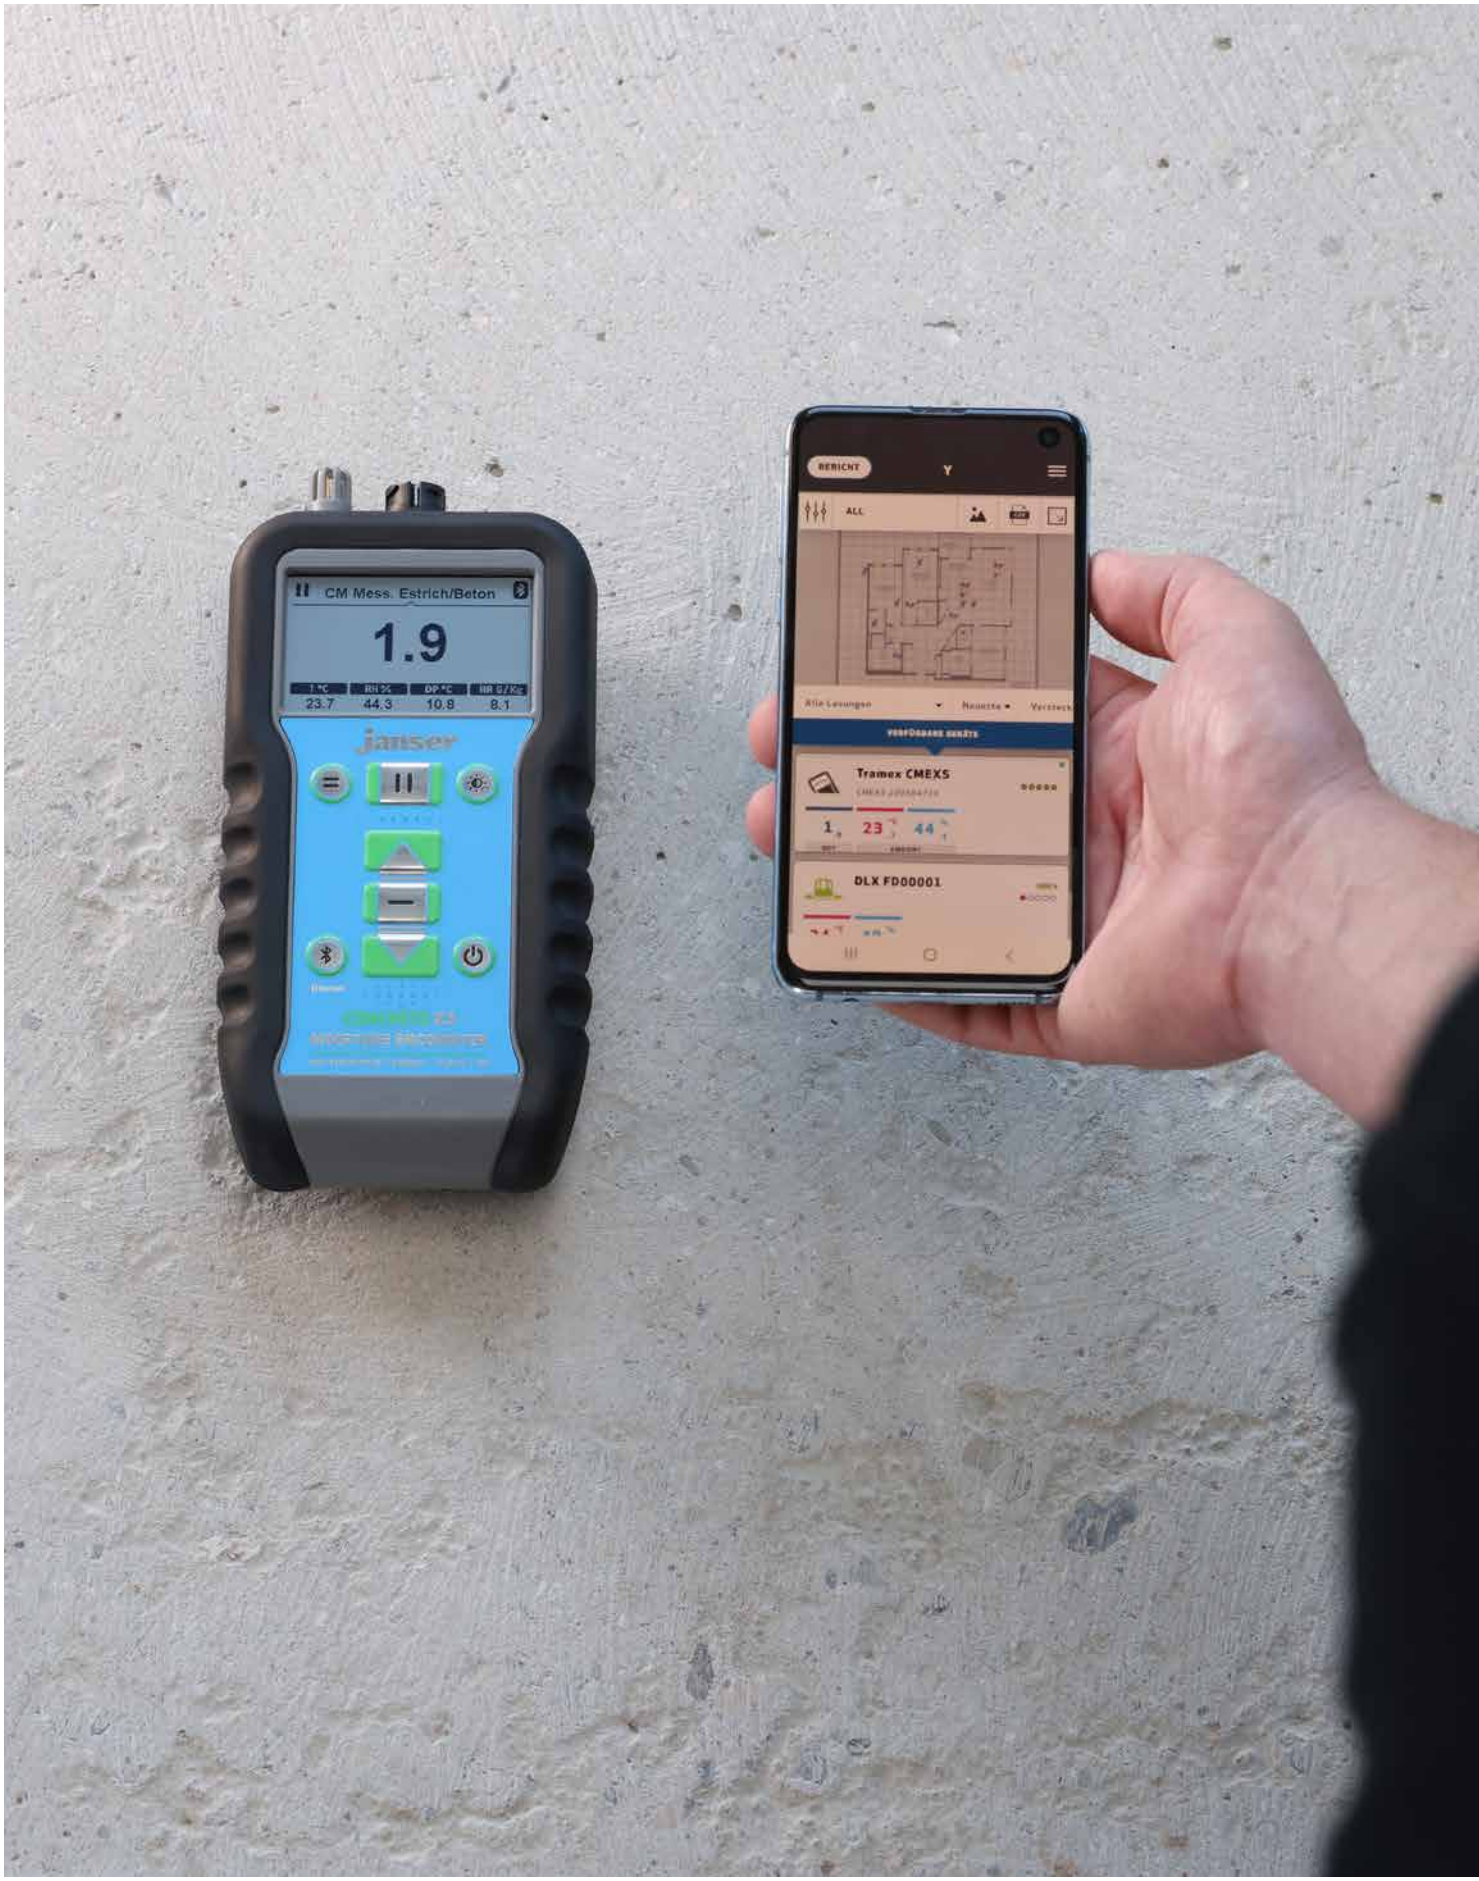
CM Mess. Estrich/Beton
1.9
23.7
44.3
10.8
8.1
janser
BERICHT
Tramex CMEXS
DLX FD00001

Feuchte Reinigungstücher Best2Clean

Als mobiles System für die Werkstatt und die Baustelle zur Hände-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung

- Entfernt mühelos Fette, Lacke, Harze etc.
- Tücher trocknen nicht aus
- Lange Haltbarkeit
- Hautfreundlicher Händereiniger mit angenehmem Citrusduft
- Großformatiges Tuch (20 x 38 cm)

Die Tücher sind auf der einen Seite abrasiv und geeignet für die Händereinigung. Die weiche Seite der Tücher eignet sich für die Reinigung von Werkzeugen und Oberflächen.

Best2Clean Starterpack:

1 x Spender
2 x 120 Stk. Tücher
2 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Art.-Nr. 119 999 000

Best2Clean Nachfüllpack:

4 x 120 Stk. Tücher
4 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Art.-Nr. 119 999 010

Akku LED Stirnlampe PROFI MH5

Lichtstrom: 400 Lumen
Lichtstufen: 2
Magnet-Ladekabel (USB)

Art.-Nr. 991 205 100

Ventilator Turbo Dryer TD 300

eignet sich insbesondere zum Trocknen von Spachtelmassen, für die Teppichtrocknung und bei der Wasserschadensanierung.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme max.	0,085 kW
Luftleistung	540 m³/h
Höhe/Breite/Tiefe	300 / 250 / 280 mm
Gewicht	3,2 kg

Art.-Nr. 110 701 000

Verlegen von Bodenbelägen

Messer und Klingen	110 – 114
Scheren	115
Kleberspachteln und Zahnleisten	116 – 119
Verlegewerkzeuge	120 – 127
Linoleum / PVC / Kautschuk	128 – 141
Designbelag	142 – 144
Stanzen	145 – 147
Mess- und Markierwerkzeuge	148 – 151
Verlegen von textilen Bodenbelägen	152 – 153
Klebstoffe	154 – 160
Ketteln	161 – 166
Schneiden von Sockelleisten	167 – 168
Befestigungstechnik	169 – 172
Grundausstattung Werkzeugtaschen & Boxen	173 – 175
Systainer	176 – 177

janser

Messer und Klingen

Sicherheitsmesser Flipper 3000

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen
mit Verschließbox
Art.-Nr. 262 033 000

Zubehör

Kunststoff-Futteral, schwarz 262 010 001

Schiebemagazin (Leerbox), schwarz 262 033 096

Verkaufsdisplay Flipper 3000

Inhalt: 15 Messer mit Verschließbox, ohne Klingen
Art.-Nr. 262 033 120

Sicherheitsmesser GREEN KNIFE

Lieferung im Kunststoff-Futteral und GREEN BOX
mit 20 Trapezklingen
Art.-Nr. 262 040 000

Zubehör

Kunststoff-Futteral, grün 262 040 001

Verkaufsdisplay GREEN KNIFE

Inhalt: 15 Messer mit je 1 GREEN BOX mit 20 Trapezklingen
Art.-Nr. 262 040 120

HARLEKIN

Sicherheitsmesser HARLEKIN

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen mit Verschließbox

Rot 262 091 000

Gelb 262 092 000

Blau 262 093 000

Grün 262 094 000

Silber 262 096 000

Orange 262 040 930

Zubehör

Verschließbox leer SILBER 262 059 600

Verschließbox leer ROT 262 059 400

Verkaufsdisplay HARLEKIN

Inhalt: 15 Messer in den Farben rot, gelb, blau, silber, grün
Art.-Nr. 262 059 120

Original GREEN BOX Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Umweltschutz-Dispenser. Das Green-Box System gilt als schnellster Klingen-Wechsel-Mechanismus und passt in die Sicherheitsmesser Flipper, Harlekin, Green Knife

Paket mit 5 Dispensern (Dispenser-Inhalt 20 Klingen = 100 Klingen)

Trapezklingen 50 mm	262 035 500
Trapezklingen 60 mm	262 038 500
Hakenklingen	262 036 500
Super-Hakenklingen	262 037 500
2-seitig geschliffene Klingen	262 034 500
Halbmondklingen	262 039 500

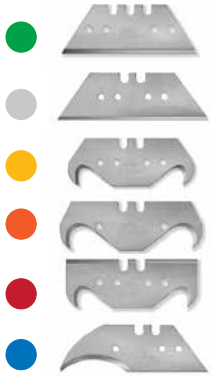

Ersatz-Langschlitzklingen für Sicherheitsmesser Green Knife für Langschlitzklingen

Extra scharfe Klingen mit 4 verwendbaren Ecken (Kanten) Paket mit 5 GREEN BOX-Dispensern (100 Klingen gesamt)

Art.-Nr. 262 048 500

TITAN-beschichtete GREEN BOX Klingen

Die Titanbeschichtung erhöht die Standzeit der Klinge und ermöglicht so deutlich höhere Meterleistungen pro Klinge sowie weitere Zeitersparnis durch weniger häufiges Wechseln der Klinge.

Eisgehärteter Schwedenstahl, titanbeschichtet mit 3 Winkelschliff im bewährten Umweltschutz-Dispenser. passen in die Sicherheitsmesser Flipper, Harlekin, Green Knife

Paket mit 5 Dispensern (Dispenser-Inhalt 20 Klingen = 100 Klingen)

TITAN-Trapezklingen	262 035 300
TITAN-Hakenklingen	262 036 300
TITAN-Super-Hakenklingen	262 037 300



Gebrauchte Klingen nicht mehr wegwerfen! Schieben Sie die gebrauchten Klingen in die GREEN BOX zurück! Wir entsorgen Klingen und GREEN BOX ! Abholung durch unsere Außendienstmitarbeiter.

Mengennachlass auf Pakete Green Box-Klingen
5 Pakete 10 %
10 Pakete 15 %
15 Pakete 20 %
20 Pakete 25 %

Mengennachlass auf Pakete Green Box-Klingen TITAN-beschicht
5 Pakete 5 %
10 Pakete 10 %
15 Pakete 15 %

Messer- und Werkzeughalter

Messerhalter aus Leder für 1 Messer

Passend für Flipper-Messer, HARLEKIN oder GREEN KNIFE

Art.-Nr. 262 040 017

(Lieferung ohne Messer und Köcher)

Messerhalter aus Leder für 2 Messer

Passend für Flipper-Messer, HARLEKIN oder GREEN KNIFE
2 Messer - eines mit Trapezklinge und eines mit Hakenklinge -immer greifbar und schnell zur Hand.

Art.-Nr. 262 040 018

(Lieferung ohne Messer und Köcher)

Werkzeughalter aus robustem Nylon

Zur Aufnahme von zwei Messern und zwei Anreißstiften.

Art.-Nr. 262 040 020

(Lieferung ohne Inhalt)

NEU

Premium Leder Werkzeughalter

Dieser hochwertige Holster bietet Platz für zwei Messer und zwei Anreißstifte. In den kleinen Frontfächern können z.B. noch Klingen verstaut werden.

Art.-Nr. 262 040 040

(Lieferung ohne Inhalt)

Messer und Klingen

Sicherheitsmesser TUNA

Lieferung im Köcher ohne Klingen

Art.-Nr. 262 010 900

Verkaufsdisplay TUNA

Inhalt: 15 Messer im blauen Köcher (ohne Klingen)

Art.-Nr. 262 010 120

Sicherheitsmesser MARLIN

handlich in Form eines Fisches designed, zur Aufbewahrung bis zu 10 Trapez- oder Hakenklingen

Lieferung im Köcher ohne Klingen

Art.-Nr. 262 010 600

Zubehör

Kunststoff-Futteral, schwarz 262 010 001

Universalmesser Mozart EVO

Köcher mit einem schwenkbaren Clip, dadurch kann der Köcher in jeder beliebigen Zugriffs-Position an der Arbeitshose befestigt werden.

Lieferung im Köcher ohne Klingen

Art.-Nr. 262 000 700

Lieferung im Köcher

NEU

Sicherheitsmesser DELPHIN®

Eines der beliebtesten Bodenlegermesser aus Aluminium zum Schneiden von Teppichböden, PVC-Belägen, Bitumenbahnen, Dämmstoffen, usw. Innenliegendes Klingenfach. Sichere Aufbewahrung im mitgelieferten Kunststoffköcher.

Lieferung im Köcher ohne Klingen

Art.-Nr.	262 010 200

Zubehör

Kunststoff-Futteral, schwarz	262 010 001

Farbvarianten

Schwarz-Matt	262 010 253
Candy Schwarz	262 010 278
Olivgrün, matt	262 010 254
Janser Blau	262 010 296
Matt Schwarz- Candy Blau	262 010 291
Matt Schwarz- Candy Rot	262 010 291
Schwarz- Gelb	262 010 295
Signalgrün	262 010 297
Schwarz- Rot	262 010 294
Signalpink	262 010 298
Candy Violett	262 010 279

Präsentations-Systainer

Alle Farben auf einen Blick

Im Präsentations-Systainer können die verschiedenen Farbvarianten übersichtlich gezeigt werden.

Bestückt ist der Präsentations-Systainer
mit 10 farbigen Delphin® Messern
in den Farben:

- Schwarz-matt
- Candy-schwarz
- Olivgrün, matt
- Matt schwarz - Candy blau
- Janser blau
- Matt-schwarz - Candy rot
- Signalgrün
- Schwarz-Rot
- Signalpink
- Candy Violett

Art.-Nr.:	262 010 310

Messer und Klingen

Schiebemesser L-2500 GRP

Schwerer Ganzmetalcutter mit Klingenmagazin für bis zu 6 Klingen gummierte Griffzone, Auto-Stop Klingenarretierung und Klingenfeststellschraube, mit 2 Ersatzklingen 18 mm und Klingenbrecher.

Art.-Nr. 262 022 100

Schiebemesser L 2000 P

Stabile Metallausführung komplett mit Klingenmagazin. Inhalt 2 Klingen.

Art.-Nr. 262 022 000

Schiebemesser L-500 GP

Metallausführung mit Rädchenarretierung, bestückt mit 1 Abbrechklinge

Art.-Nr. 262 022 400

Schiebemesser LC 405

ergonomisch geformtes Kunststoffheft - metallverstärkte Klingenführung Schnellfixierhebel - Klingenabbrechschutz, bestückt mit 1 Abbrechklinge

Art.-Nr. 262 020 500

Schiebemesser OLFA

Im Metall-Gehäuse, mit 1 Abbrechklinge 18 mm.

Art.-Nr. 262 020 700

NEU

Schiebemesser OLFA GL

Im Metall-Gehäuse, mit 1 Abbrechklinge 18 mm.

Art.-Nr. G00 857 223

BRILLANT Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Dispenser.
Paket mit 10 Dispensern à 10 Klingen = 100 Klingen

Trapezklingen 262 035 200

Hakenklingen 262 036 200

Hakenklingen, groß 262 037 200

Original Mozart-Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Dispenser.
Paket mit 10 Dispensern à 10 Klingen = 100 Klingen

Trapezklinge 262 001 500

Hakenklingen 262 003 500

Hakenklingen, groß 262 004 500

Industrieklingen

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Stärke 0,3 mm 262 110 000
Stärke 0,4 mm 262 120 000

Abbrechklingen

Für Schiebemesser + Perfect-Cutter

Flipbox mit 10 Trapez-Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr. 262 020 100

Flipbox mit 10 Haken - Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr. 262 023 100

Trapez-Abbrechklingen 18 mm

Dispenserinhalt 10 Klingen

Paket mit 5 Dispensern = 50 Klingen

Art.-Nr. 262 020 350

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Art.-Nr. 262 020 400

TITAN-Trapez-Abbrechklingen 18 mm

TITAN-beschichtet zum Schneiden von Gummi- Belägen und Kunstrasen.

Paket mit 10 Dispensern =100 Klingen

Art.-Nr. 262 030 300

Trapez - Abbrechklingen 9 mm

Im Etui mit 10 Klingen

Art.-Nr. 262 021 501

Mengennachlass auf Pakete
BRILLANT + Mozart-Klingen
5 Pakete 10 %
10 Pakete 15 %
15 Pakete 20 %
20 Pakete 25 %

Mengennachlass auf
Flipbox-Dispenser
ab 20 Stück 20 %
ab 40 Stück 25 %

Miniket-Schere

Die meistgekaufte Teppichschere! Mit gekröpftem Halm und kunststoffüberzogenem Griff. Hervorragend geeignet zum Kurven-schneiden und zum Schneiden an Wänden.

22 cm lang	262 274 000

Florschere, 3-Finger

18 cm lang	237 536 000

Zuschneidescheren 1a-Qualität

21 cm lang	262 275 000
24 cm lang	262 276 000
26 cm lang	262 277 000
29 cm lang	262 278 000

Linkshänder-Zuschneideschere

26 cm lang	262 279 000

FINNY-Teppichschere

26 cm lang rostfrei	262 296 000

FINNY Textilschere

22 cm lang rostfrei	262 297 000
26 cm lang rostfrei	262 298 000

Leistenschere mit Gehrung

Art.-Nr.	262 280 000
Ersatzmesser	262 280 001
Ersatzgehrung	262 280 002

Gehrungsschere

Mit Trapezklinge zum Schneiden von Aussparungen in Designbeläge. Ein 45° Winkelanschlag ermöglicht auch Gehrungsschnitte. Lieferung inkl.Trapezklinge 60 mm

Art.-Nr.	262 280 200

Ersatz-Trapezklingen 60 mm

20 Klingen	262 038 510
100 Klingen	262 038 500

Kleberspachteln und Zahnleisten (nach TKB)

Kleberspachteln mit Holzgriff

Kleberspachtel 18 cm

Zahnform A1	262 344 000
Zahnform A2	262 301 000
Zahnform A3	262 341 000
Zahnform B1	262 307 000
Zahnform B2	262 302 000
Zahnform B3	262 302 300
Zahnform B5	262 302 400
Zahnform B6	262 302 600
Zahnform B7	262 302 700
Zahnform B10	262 303 300
Zahnform B11	262 303 600
Zahnform B12	262 303 700
Zahnform B14	262 303 800
Zahnform B15	262 303 400

Kleberspachtel 22 cm

Zahnform A1	262 342 000
Zahnform A2	262 306 000
Zahnform A3	262 343 000
Zahnform B1	262 308 000
Zahnform B2	262 304 000
Zahnform B3	262 304 300
Zahnform B5	262 304 400
Zahnform B6	262 305 700
Zahnform B7	262 305 800
Zahnform B10	262 308 100
Zahnform B11	262 305 600
Zahnform B12	262 308 200
Zahnform B14	262 308 300
Zahnform B15	262 308 015

Kleberspachtel 25 cm

Zahnform A1	262 305 100
Zahnform A2	262 305 200
Zahnform A3	262 305 300
Zahnform B1	262 306 100
Zahnform B2	262 306 200
Zahnform B3	262 306 300
Zahnform B5	262 305 400
Zahnform B11	262 306 600

Kleberspachtel ungezahnt

18 cm	262 303 000
22 cm	262 305 000
25 cm	262 300 300

HM-Eurospachtel

23 cm fein	262 350 000
23 cm grob	262 351 000
28 cm fein	262 352 000

Dielenzahnspachtel

Spezielle Zahnspachtel für den Kleberauftrag bei der Verlegung von Parkettmassivdielen. Zwei vertiefte Zahnspitzen sorgen für ausreichend Kleberauftrag zur Vermeidung von Hohlstellen.

20 cm	262 361 000



Mutterspachtel Aluminium

Ohne Einsatz

18 cm	262 331 000
28 cm	262 331 100

Mutterspachtel mit Holzgriff

Ohne Einsatz

18 cm	262 310 000
21 cm	262 311 000
28 cm	262 312 000

Mutterspachtel mit Holzgriff

Mit abgewinkeltem Blatt, ohne Einsatz

18 cm	262 310 100
21 cm	262 311 100
28 cm	262 312 100

Mutterspachtel

Rostfrei mit ergonomisch geformten 2-K Softgriff ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt (13 cm) ohne Einsatz

18 cm	262 310 300
28 cm	262 312 300

Mutterspachtel

Antihaftbeschichtet (Teflon) mit ergonomisch geformten 2-K Softgriff einfaches Säubern, sobald der Kleber oder die Spachtelmasse getrocknet ist, ohne Einsatz

18 cm	262 310 200
28 cm	262 312 200

Nähtespachtel

Gezahnt, Zahnform 3

8 cm breit	262 353 000
11 cm breit	262 356 000

Japanspachtel

Set mit 4 Stück (5, 8, 10, 12 cm)

Art.-Nr.	262 360 000

Japanspachtel gezahnt

Set mit 3 Stück (5, 8 und 10 cm)

Zahnung A2	262 360 100
Zahnung B1	262 360 200
Zahnung B11	262 360 300

Kleberspachteln und Zahnleisten (nach TKB)

Zahnleisten zweiseitig gezahnt

Zeichnungen im Originalmaßstab

Zahnform A1

Zahntiefe mm	1,1
Zahnlückenbreite mm	1,5
Zahnbreite mm	0,5
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 316 000
21 cm	262 320 000
28 cm	262 324 000

Zahnform A2

Zahntiefe mm	1,4
Zahnlückenbreite mm	1,7
Zahnbreite mm	1,3
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 315 000
21 cm	262 319 000
28 cm	262 323 000

Zahnform A3

Zahntiefe mm	1,5
Zahnlückenbreite mm	1,6
Zahnbreite mm	0,4
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 330 000
21 cm	262 334 000
28 cm	262 337 000

Zahnform A4

Zahntiefe mm	0,75
Zahnlückenbreite mm	1,1
Zahnbreite mm	0,4
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 332 000
21 cm	262 335 000
28 cm	262 338 000

Zahnform A5

Zahntiefe mm	1,0
Zahnlückenbreite mm	1,35
Zahnbreite mm	1,45
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 333 000
21 cm	262 336 000
28 cm	262 339 000

Zahnform S1

Zahntiefe mm	2,55
Zahnlückenbreite mm	1,8
Zahnbreite mm	0,1
Winkel °	30

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 200
21 cm	262 327 200
28 cm	262 328 200

Zahnform S2

Zahntiefe mm	3,35
Zahnlückenbreite mm	4,2
Zahnbreite mm	0,1
Winkel °	60

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 300
21 cm	262 327 300
28 cm	262 328 300

Zahnform S3

Zahntiefe mm	1,75
Zahnlückenbreite mm	2,5
Zahnbreite mm	0,1
Winkel °	65

VE 10 Stück	
28 cm	262 329 400

Zahnform S4

Zahntiefe mm	5,05
Zahnlückenbreite mm	10,3
Zahnbreite mm	0,1
Winkel °	90

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 100
21 cm	262 327 100
28 cm	262 328 100

Zahnform R1

Zahntiefe mm	3,0
Zahnlückenbreite mm	4,0
Zahnbreite mm	1,5

VE 10 Stück	
28 cm	262 345 000
56 cm	262 345 800

Zahnform R2

Zahntiefe mm	5,0
Zahnlückenbreite mm	4,0
Zahnbreite mm	2,0

VE 10 Stück	
28 cm	262 345 700
56 cm	262 345 900

Zahnform R3

Zahntiefe mm	5,0
Zahnlückenbreite mm	6,0
Zahnbreite mm	2,4

VE 10 Stück	
28 cm	262 346 500
56 cm	262 346 600

Zahnleisten zweiseitig gezahnt

Zeichnungen im Originalmaßstab

Zahnform B1

Zahntiefe mm	2,0
Zahnlückenbreite mm	2,4
Zahnbreite mm	2,6
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 314 000
21 cm	262 318 000
28 cm	262 322 000

Zahnform B2

Zahntiefe mm	2,55
Zahnlückenbreite mm	3,0
Zahnbreite mm	2,0
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 313 000
21 cm	262 317 000
28 cm	262 321 000

Zahnform B3

Zahntiefe mm	3,25
Zahnlückenbreite mm	3,7
Zahnbreite mm	3,3
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 000
21 cm	262 327 000
28 cm	262 328 000

Zahnform B5

Zahntiefe mm	5,15
Zahnlückenbreite mm	5,7
Zahnbreite mm	14,3
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 100
21 cm	262 325 200
28 cm	262 325 300

Zahnform B6

Zahntiefe mm	3,6
Zahnlückenbreite mm	4,1
Zahnbreite mm	4,9
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 700
21 cm	262 327 700
28 cm	262 328 900

Zahnform B7

Zahntiefe mm	3,9
Zahnlückenbreite mm	3,6
Zahnbreite mm	4,4
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 700
21 cm	262 334 100
28 cm	262 329 100

Zahnform B10

Zahntiefe mm	5,7
Zahnlückenbreite mm	5,1
Zahnbreite mm	9,9
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 800
21 cm	262 334 200
28 cm	262 329 200

Zahnform B11

Zahntiefe mm	5,0
Zahnlückenbreite mm	6,1
Zahnbreite mm	7,9
Winkel °	60

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 600
21 cm	262 327 600
28 cm	262 328 600

Zahnform B12

Zahntiefe mm	4,9
Zahnlückenbreite mm	5,1
Zahnbreite mm	5,1
Winkel °	50

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 400
21 cm	262 325 500
28 cm	262 325 600

Zahnform B14

Zahntiefe mm	5,5
Zahnlückenbreite mm	6,1
Zahnbreite mm	5,9
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 900
21 cm	262 334 300
28 cm	262 329 300

Zahnform B15

Zahntiefe mm	6,3
Zahnlückenbreite mm	5,6
Zahnbreite mm	6,9
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 900
21 cm	262 327 900
28 cm	262 328 990

Mengennachlass auf Zahnungseinsätze (auchsortiert)

ab 50 Stück 10 %
ab 100 Stück 15 %
ab 200 Stück 20 %

Verlegewerkzeuge

Nahtschneider TIP-TOP

Perfekte Nähte bei allen elastischen & textilen Bodenbelägen durch Doppelschnittverfahren (Europa-Patent 1060848)

Durch die Führung des kugelgelagerten Schneidemessers entlang einer Parallelschiene exakt senkrecht zum Bodenbelag werden absolut dichte und passgenaue Nahtschnitte erreicht.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Schneidet ansatzfrei von Wand zu Wand
- Schneidet auch dicke und störrische Beläge kinderleicht
- Enorme Zeiteinsparung gegenüber herkömmlichen Schneidetechniken
- Kein Aufstippen und keine Fehlstellen im Nahtbereich durch exakte Messerführung
- Keine kostspieligen Reklamationen durch unsaubere Nahtschnitte

TIP TOP Nahtschneider Basisgerät bestehend aus:
Führungsschiene L = 2 m, Schneideschlitten,
Kniewagen und Transport-Tragetasche

Art.-Nr.	262 289 000

Sonderzubehör

T-Führungsstück Anschlag zum Ablängen und rechtwinkligen Zuschnitt Länge 60 cm

Art.-Nr.	262 289 200

Lino-Kantenschneider

Zum Vorschneiden der Fabrikationskante (12 mm)

Art.-Nr.	262 415 000
Ersatz-Spitzklingen (5 Stk.)	262 415 001

Lino-Kantenschneider

Sonderausführung für 25 mm Schnitt

Art.-Nr.	262 415 500
Ersatz-Spitzklingen (5 Stk.)	262 415 001

LINOCUTTER

Mit stufenlose Schnitttiefen- und Schnittbreiteneinstellung.
Es passen normale Trapez- und Hakenklingen.

Art.-Nr.	262 412 500

LINOCUT Nahtschneider

Für PVC, Linoleum und Nadelfilz, Klinge höhenverstellbar in beide Richtungen verwendbar, schneidet von Wand zu Wand schneidet nur die obere Schicht

Art.-Nr.	262 412 000
Ersatzklingen 57 E (10 Stk.)	262 021 000

Sonderzubehör

Anschlag zum Schneiden der Naht z. B. direkt an der Sockelleiste für Nadelfilz	262 412 100
für Sockelprofile	262 412 200
zum Kantenschneiden	262 412 300
Anschlagblech für Linocut	262 412 001

Teppichschneider

Mit Niederhalter für textile Bodenbeläge mit Schaumrücken.
Lieferung mit 10 Zweilochklingen

Art.-Nr.	262 254 000
Ersatz-Zweilochklingen 10 Stück	262 255 000
Ersatz-Zweilochklingen 100 Stück	262 255 100

Teppichschneider

Für textile Bodenbeläge mit Juterücken
Lieferung mit 10 Ersatzklingen

Art.-Nr.	262 250 000
Ersatzklingen-Industrieklingen Stärke 0,3 mm Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen	262 110 000

Florgassenschneider

Für gewebte Teppichböden und Jute bzw. SD-Rücken. Lieferung mit Führungsschiene und 2 Langschlitzklingen

Art.-Nr.	262 250 500
Ersatz-Langschlitzklingen 100 Stück	262 048 500

Acryl Nahtschneider

Transparenter Nahtschneider zum Schneiden von Teppichböden in der Floorgasse. Empfohlen von führenden Teppichbodenherstellern. Einsetzbar auch beim Doppelschnitt.

Art.-Nr.	262 254 600
Ersatz-Langschlitzklingen 100 Stück	262 048 500

Perfect-Cutter

Randschneider für textile Beläge, PVC sowie CV-Beläge Ermöglicht aufgrund der schrägen Klingenposition ein perfektes Schneiden an der Wand entlang.

Höheneinstellung der Bodenplatte auf die Belagstärke und Einstellmöglichkeit der Schnitttiefe der Klinge. Somit wird nur der Belag und nicht der Unterboden geschnitten, so dass die Abbrechklingen wesentlich weniger abgenutzt werden.

Lieferung kpl. mit je 10 Trapez-und 10 Haken-Abbrechklingen

Art.-Nr.	262 020 900

Ersatz-Abbrechklingen

Flipbox mit 10 Trapez-Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr.	262 020 100

Flipbox mit 10 Haken - Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr.	262 023 100

weitere Abbrechklingen siehe Seite 114

Verlegewerkzeuge

Streifenschneider 45 - 100 mm

Art.-Nr.	262 266 000

Ersatzklingen-Industrieklingen Stärke 0,4 mm
Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Art.-Nr.	262 120 000

Lino- und PVC-Streifenschneider

Zum Schneiden von Sockelleisten, Friesen und Treppenstufen

Streifenbreite 0 - 11 cm	262 246 500
Streifenbreite 3 - 20 cm	262 246 000
Streifenbreite 6 - 30 cm	262 247 000

Ersatzklingen
groß und klein, 5 Paar 262 247 100

Ersatz-Steg 262 246 002

Umbausatz für Hakenklingen
Art.-Nr. 262 247 300

Umbausatz für Hakenklingen
(Fabrikat WOLFF, grüne Ausführung)

Art.-Nr.	262 247 250

Kreisschneider PROFI Ø 340 - 2600 mm

Fixierung durch Saugnäpfe. Schnelle Einstellung des Radius. Anreißen oder Schneiden je nach Tiefeneinstellung. Lieferung im Transportkoffer mit Plexiglasplatte und Verlängerung bis 130 cm Radien

Art.-Nr.	262 287 000
Ersatzklingen SB-Pack mit 10 Stück	262 262 001

Sonderzubehör

Verlängerungsschiene bis 5 m Art.-Nr.	262 287 100

Rundschneider Ø 40 - 210 mm

Art.-Nr.	262 262 000
Ersatzklingen SB-Pack mit 10 Stück	262 262 001

Rundschneider de Luxe Ø 30 - 160 mm

Art.-Nr.	262 265 000

Ersatzklingen SB-Pack mit 10 Stück	262 265 005

Locheisen rund

Für Belagsreparaturen

Ø 30 mm	262 157 000
Ø 40 mm	262 158 000
Ø 50 mm	262 159 000

Kombianreißer

Art.-Nr.	262 130 000
Ersatz-Spitzklingen 5 Stück	262 415 001
Ersatznadeln 20 Stück	262 126 000

Kombianreißer

Lange Ausführung mit verstellbarem Klingenhalter

Art.-Nr.	262 132 000
Ersatz-Spitzklingen 6 Stück	262 132 001
Ersatznadeln 25 Stück	262 132 002

Treppenschmiege

Art.-Nr.	262 143 000

Nahtanreißer

Art.-Nr.	262 125 000
Ersatznadeln 25 Stück	262 132 002

Höhenanzeichnungsgerät

Für Sockelleisten

Art.-Nr.	222 430 000

Zirkel

150 mm mit gekröpften Schenkeln

Art.-Nr.	262 150 000

Verlegewerkzeuge

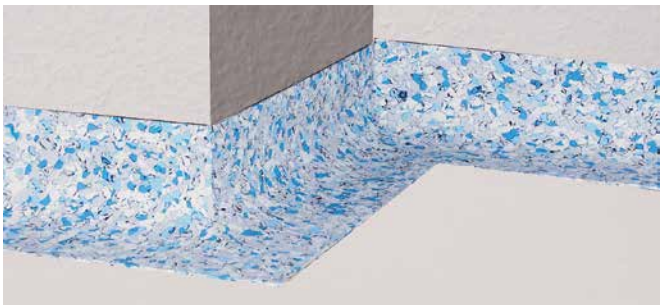

Eckenschablone

Für Innen- und Außenecken, zum exakten Schneiden von Innen- und Außenecken bei der Verlegung von Lino- oder PVC-Sockeln. Mit der Eckenschablone lassen sich sowohl Innen- als auch Außenecken passgenau zuschneiden. Das Ergebnis-perfekte Sockelkanten!

Lieferumfang: linke und rechte Schablone für 100 mm Sockellhöhe

Art.-Nr.	262 148 000

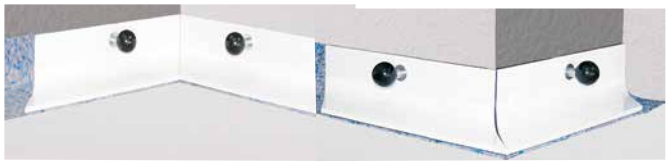

Gehrungsschablone

Winkel 45° 30 x 10 cm

Art.-Nr.	262 146 000

Schablone für Wandprofil

25 mm Radius	262 144 000
50 mm Radius	262 145 000

Eckenschablone

Multifunktionale Eckenschablone für die Verarbeitung von PVC bei der Wannenverlegung.

Als Schneideschablone und zur Modelierung der Schweißschnur geeignet

Art.-Nr.	262 149 500

Stahllineal

Einseitig abgeschrägt

200 cm lang	262 226 000

Stahlwinkel

100 x 50 cm	262 220 000
80 x 40 cm	262 221 000

Lineal, bombierte Form

Länge 600 mm, auf Gehrung angeschrägt

Art.-Nr.	262 612 220

Kopfnahtlineal

Länge 600 mm, rostfrei

Art.-Nr.	262 227 000

Rollstahllineal

8 cm breit, bombierte Form, rollbar mit abschraubbarem Anschlag, Anschlagschiene 60 cm lang

Rollstahllineal mit Anschlagstück

210 cm lang, rostfrei	262 230 000
410 cm lang, rostfrei	262 235 000
510 cm lang, rostfrei	262 236 000

Rollstahllineal ohne Anschlagstück

210 cm lang, rostfrei	262 230 100
410 cm lang, rostfrei	262 235 100
510 cm lang, rostfrei	262 236 100

Anschlagstück, lackiert 60 cm lang	262 234 500
Anschlagstück, rostfrei 60 cm lang	262 234 600

Edelstahl-Lineal mit Griff

Länge 800 mm	262 612 200

Türlineal

Ausziehbar 60 - 100 cm Metallausführung

Art.-Nr.	262 237 000



Anti-Rutsch-Rollstahllineal

Breite 8 cm

Länge 205 cm	262 203 000
Länge 405 cm	262 204 000

Rollstahl-Lineal

6 cm breit, L=200 cm	262 202 000
10 cm breit, L=210 cm	262 206 000
10 cm breit, L=410 cm	262 207 000

Wellenlineal

Mit gerader und gewellter Schnittkante zur Herstellung von nahezu unsichtbaren Nähten bei der Teppichverlegung

Länge 190 cm	262 232 000

Türschwellenlineal

Rostfrei mit bombierten, gehärteten Stahlblättern

ausziehbar 70-120 cm	262 239 000
ausziehbar 46-73 cm für besonders schmale Türen	262 240 000

Verlegewerkzeuge

Andrückwalze 30 kg

3-fach unterteilt mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen

Technische Daten

Gewicht	ca. 30 kg
Walzen-Ø	120 mm
Gesamtbreite	ca. 310 mm

Art.-Nr. 262 390 000

Andrückwalze 50 kg

4-fach unterteilt mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen

Technische Daten

Gewicht	ca. 50 kg
Walzen-Ø	120 mm
Gesamtbreite	ca. 510 mm

Art.-Nr. 262 391 000

Andrückwalze 80 kg

4-fach unterteilt mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen

Technische Daten

Gewicht	ca. 80 kg
Walzen-Ø	160 mm
Gesamtbreite	ca. 510 mm

Art.-Nr. 262 400 000

Sonderzubehör

Fahrgestell für Andrückwalzen 50 + 80 kg

Art.-Nr. 262 395 000

Anpressroller

Der Anpressroller erfüllt die Aufgaben einer Naht- und Andrückwalze. Das Eigengewicht des Benutzers wird auf den Roller übertragen und somit das Anreiben in aufrechter Körperhaltung möglich gemacht.
Arbeitsbreite 450 mm

Art.-Nr. 262 401 000

Wand-Andrückroller

Mit teleskopartig ausziehbarem Stiel

Art.-Nr. 262 403 000

Anreibhammer

Art.-Nr. 262 378 000

Anreibkorken

300 x 120 x 25 mm mit abgerundeten Kanten
Art.-Nr. 262 380 000

Anreibkorken mit Holzgriff

300 x 137 x 25/40
Art.-Nr. 262 381 000

Linoleum / PVC / Kautschuk

Fugenfräse GROOVER 500-LP

Besondere Merkmale

- Akkubetrieb für maximale Flexibilität
- Universelles Fräsblatt für Kunststoff- und Naturbelag (PVC, Gummi, Linoleum)
- LED-Licht zum Beleuchten des Fräsbereichs
- Tasterrolle zum zuverlässigen Fräsen - auch auf unebenem Boden
- Seitenanschlag zum Fräsen entlang von Schienen
- Drei-Punkte-Auflage für sicheren Stand
- Verstellbare Laufrolle für sicheres Fräsen auf Noppenbelägen
- Optimierte Nachführungsrungsrolle zur exakten Positionierung
- Stetiges Arbeiten möglich durch zweiten Akku im Lieferumfang

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Akkukapazität Li-Ion	5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5.000 U/min
Fräsblattdurchmesser	130 mm
Gewicht (inkl. Staubsack)	5,5 kg
Frästiefe	0 - 6 mm
Ladegerät	230 V

Lieferung komplett im Transportkoffer, Fräse inkl. Akku, 1 Ersatzakku Universal HM-Fräsblatt Ø 130 mm 3.5 mm, Z12, Ladegerät 230V, Staubrohr, Staubsack, Staubsaugeradapter (Anschluss-Ø 27+36 mm)
Art.-Nr. 223 880 000

Zubehör

PKD-Fräsblatt Ø 130 mm 3.5mm Z6 konisch
3,5 mm 223 880 010

Universal HM-Fräsblatt Ø 130 mm Z12 parabelförmig
2,8 mm 223 880 020
3,5 mm 223 880 030

Zubehör zum Fräsen von 5 mm Nuten

Universal HM-Fräsblatt Ø 130 mm Z12 parabelförmig speziell für 5 mm Schweißdraht
4,5 mm 223 880 050
Nachführrolle komplett 223 880 060
Rolleneinstellwerkzeug 223 880 070

Fugenfräse GROOVER

Perfekte Staubabsaugung mit Turbine. 3-Punkt-Auflage. Verstellbare Auflagerolle für Noppenbeläge.

Drehzahlen 2 Stufen: 14000 + 18000 U/min.

Anwendung mit Staubsack oder Absaugung möglich

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	700 Watt
Gewicht	ca. 6,5 kg
Frästiefe	0 - 4 mm
Fräsblattdurchmesser	110 mm

Lieferung komplett im Transportkoffer, Fräsblatt trapezförmig Ø 110 x 3,5 mm, Staubsack
Art.-Nr. 223 870 000

Zubehör

HM-Nutenfräsblätter Ø 110 mm
trapezförmig 3,5 mm 223 800 001

HM-Nutenfräsblätter Ø 110 mm
halbrund 2,8 mm 223 800 005
halbrund 3,5 mm 223 800 030
halbrund 4,0 mm 223 800 032

Diamant-Fräsblatt Ø 110 mm
halbrund 3,5 mm 223 800 020

Fugenfräse KFU 1000 E

Besondere Merkmale

- Späneauswurf nach hinten
- Stufenlos regelbare Drehzahl von 8000 - 15000 U/min.
- Großvolumiger Spänefangsack
- zum Entleeren leicht abnehmbar
- stufenlos regelbare Frästiefe von 0 - 4,5 mm

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	900 Watt
Drehzahl	8000 - 15000 U/min.
Frästiefe	0 - 4,5 mm
Gewicht	ca. 4,9 kg

Lieferung komplett im Metalltransportkasten mit 1 Nutenfräsblatt ellipsenförmig Ø 120 x 3,6 mm, Staubsack
Art.-Nr. 223 951 000

Zubehör

Diamant-Fräsblatt für Sicherheitsbeläge
Ø 120 x 2,4 x 20 mm 223 950 300

HM-Nutenfräsblätter mit 12 Zähnen, ellipsenförmig

Ø 120 x 3,3 x 20 mm	223 950 200
Ø 120 x 3,6 x 20 mm	223 951 300
Ø 120 x 4,3 x 20 mm	223 950 100

Staubsack für KFU 1000 E 223 951 500

Fugenfräse KFU 830

Besondere Merkmale

- Besonders handliche Fugenfräse für alle Kunststoffbeläge, Lino und Gummi.
- Mit verstellbarem Seitenrand für Sicherheitsnoppenbeläge.
- Folgt mühelos allen Bodenunebenheiten und garantiert so ein professionelles Ergebnis.
- Bei der KFU 830 wird kein Staubsack verwendet. Grundsätzlich sollte mit Anschluss eines externen Staubsaugers gearbeitet werden.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	830 Watt
Drehzahl	5000 U/min.
Frästiefe	0 - 5 mm
Gewicht	ca. 4,5 kg

Lieferung komplett im Metalltransportkasten mit :
1 HM-Nutenfräsblatt ellipsenförmig, Z12 Ø 130 x 3,2 mm, Werkzeugsatz
Art.-Nr. 223 920 000

Zubehör

HM-Nutenfräsblatt Ø 130 x 3,2 mm, Z12

Art.-Nr. 223 920 001

Diamant-Fräsblatt Ø 130 x 3,5 mm

Art.-Nr. 223 920 002

Ersatz-Fräsblätter für KFU 800
HM-Nutenfräsblatt Ø 130 x 3,8 mm, ellipsenförmig, Z12

Art.-Nr. 223 900 002

Linoleum / PVC / Kautschuk

Fugenhobel BEETLE

Für PVC oder Lino für mittlere und kleine Flächen mit zwei höhenverstellbaren Klingen, vordere Klinge zum Bearbeiten der Fläche, hintere Klinge für Anschlüsse gegen die Wand

Art.-Nr.	262 611 900
Ersatzmesser 3,5 mm vorne, 1 Stk	262 611 910
Ersatzmesser 3,5 mm hinten, 1 Stk	262 611 920
Führungsplatte vorne	262 611 930
Führungsrollen Set	262 611 950

Leister GROOVY

Seine ergonomische Form erlaubt es mit wenig Druck die gewünschte Fugenbreite und -tiefe bis zum Wandabschluss definiert und sauber auszuheben.

Art.-Nr.	262 611 800
Fugenklinge	262 611 810

Fugenzieher QUICKY

Mit integriertem Klingen-Schnellwechselmechanismus komplett mit 5 Bügelmesser

Art.-Nr.	262 605 500
Bügelmesser 10 Stück	262 606 000

Fugenzieher

Mit 5 Bügelmesser

Art.-Nr.	262 605 000
Bügelmesser 10 Stück	262 606 000

Fugenhobel

Komplett mit 5 Ersatzmesser

Art.-Nr.	262 603 000
Ersatzmesser 10 Stück	262 604 000

Dreikantschaber

Art.-Nr.	262 607 000
Ersatzklinge 1 Stück	262 607 001

Fugenhobel Spezial

Art.-Nr.	262 608 500
Ersatzmesser 1 Stück	262 608 001

ELS - Fugenhobel

Komplett mit 3 Ersatzmessern

Art.-Nr.	262 601 000
Ersatzmesser 10 Stück	262 602 000

Dreikantschaber

Für Siliciumcarbid-Beläge aus Widia-Stahl, 6-fach verwendbar

Art.-Nr.	262 613 000
Ersatzklinge 1 Stück	262 613 001

Wand-Fugenzieher

Speziell für dünne Wandbeläge (z.B. Duschkabinen) Fuge in U-Form
In Verbindung mit Lineal 262 612 200 (siehe Seite 104)

Art.-Nr.	262 629 000
Ersatzklinge 1 Stück	262 629 100

Handschweißgerät Leister TRIAC ST

Aktivgekühltes Schutzrohr sorgt für mehr Arbeitssicherheit.
Die beidseitigen Luftfilter können einfach entfernt und gereinigt werden. Dies sorgt für optimale Luftströmung und maximale Leistungsbereitschaft.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	1600 W
Temperatur	40 – 700 °C
Luftmenge (20°C)	max. 240 l/min
Gewicht	990 g

Lieferung im Gerätekoffer komplett mit Normaldüse

Art.-Nr. 224 828 000

Handschweißgerät Leister TRIAC ST im Systainer

Lieferung komplett mit Fugenzieher, Normaldüse, Schnellschweißdüse, Andrückrolle, Abstoßmesser Mozart inkl. 5 Klingen, Reinigungsbürste , Runddrahtbürste, Handschweißgerät TRIAC ST

Art.-Nr. 224 828 500

Ersatz-Zubehör

Heizelement 230V/1550W Typ 142.717
für Leister TRAC ST + AT

Art.-Nr. 224 828 001

Sonderzubehör

NEU

Gerätehalterung EASYFLOOR für Leister TRIAC
Dank einstellbarem Winkel und präziser Führung des TRIAC Heissluftgebläses wird eine konstante Vorwärmung der Schweisszone erzielt, die die Schweissqualität steigert.
Art.-Nr. 224 828 400

Gummieinsatz für EASYFLOOR und Minifloor TRIAC-Halterung (alte Generation Ø 64 mm)
Art.-Nr. 225 880 010

Handschweißgerät Leister TRIAC AT

Einstellung von Temperatur und Luftmenge unabhängig voneinander.
Intuitives Handling mit «e-Drive»-Bedienung.
Gut sichtbare Informationen auf dem Display.
Die Thermosonde vor dem Heizelement garantiert präzise Temperatur.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	1600 W
Temperatur	40 – 700 °C
Luftmenge (20°C)	120 – 240 l/min
Gewicht	1 kg

Lieferung im Gerätekoffer komplett mit Normaldüse

Art.-Nr. 224 823 000

Handschweißgerät Leister TRIAC AT im Systainer

Lieferung komplett mit Fugenzieher, Normaldüse, Schnellschweißdüse, Andrückrolle, Abstoßmesser Mozart inkl. 5 Klingen, Reinigungsbürste , Runddrahtbürste, Handschweißgerät TRIAC AT

Art.-Nr. 224 823 500

Gerätekoffer
für Leister TRIAC S /PID / BT / AT / ST

Art.-Nr. 224 819 100

Systainer siehe Seite 176 – 177

Antriebsautomat MINIFLOOR

Der Antriebsautomat mit integrierter Aufnahme für Ihr bestehendes Handschweißgerät ist die clevere Lösung für Bodenprofis und Einsteiger. Er eignet sich ausgezeichnet für kurze Fugen oder kleinere und mittelgrosse Objekte. Die MINIFLOOR Drive Unit macht aus Ihrem Heißluft Handgerät in wenigen Sekunden einen MINIFLOOR Heißluft Schweißautomaten. Das erhöht die Schweißqualität, erleichtert die Arbeit und reduziert den Zeitaufwand erheblich. Der MINIFLOOR schweißt randabfahrend, nahtlos und dies nahezu doppelt so schnell wie von Hand. Ideal für kurze Fugen und kleine Objekte.

Besondere Merkmale

- Rückwärtskompatibel für ältere TRIAC-Modelle
- Mit rund 2m/min nahezu doppelte Schweißgeschwindigkeit wie beim Handschweißen
- Werkzeuglose Montage /Demontage des De-reelers:
- Montage bzw. Demontage des TRIAC innerhalb weniger Sekunden durch Schnell-Klemmverschluß
- Integrierter Anfahrsensor individuell einstellbar
- minimaler Wandabstand von nur 51 mm
- niedrige Bauhöhe ermöglicht durchgängiges Schweißen bereits ab 295 mm tiefen Durchgängen.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Antriebsgeschwindigkeit	0,5 - 5 m/min.
Abmessung (LxBxH)	310 x 225 x 245 mm
Gewicht	5,3 kg

Antriebsautomat MINIFLOOR komplett mit Handschweißgerät TRIAC AT

Art.-Nr. 225 880 500

Antriebsautomat MINIFLOOR ohne Handschweißgerät

Art.-Nr. 225 880 000

Gummieinsatz für EASYFLOOR und Minifloor TRIAC-Halterung (alte Generation Ø 64 mm)
Art.-Nr. 225 880 010

Handschweißgerät Leister HOT-JET S

Für Reparaturen an Schweißnähten, Arbeiten in Ecken und Wölbungen sowie bei begrenzten Platzverhältnissen.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	460 W
Temperatur	20 - 600 °C
Luftmenge (20°C)	20-80 l/min.
Gewicht	0,6 kg (mit 3 m Kabel)

Lieferung komplett mit Normaldüse 5 mm

Art.-Nr. 224 815 000

Ersatz-Zubehör

Heizelement 230V/435 W Typ 100.818 224 815 001

Schweißautomat UNIFLOOR 500

automatisch, effizient, leise - der praktische Leister Fußboden-Schweissautomat UNIFLOOR 500 ist eine Weiterentwicklung der weltweit bewährten UNIFLOOR-Generationen der Baureihen E/S. Er eignet sich zum Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff wie PVC, CV, PUR, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.

HIGHLIGHTS

- Automatisierter Einschwenkmechanismus
- Dank Automatic Nozzle Positioning (ANP) lässt sich das Heissluftgebläse per Druck auf den Startknopf automatisch ein- und ausschwenken; bei Wandkontakt schwenkt das Heissluftgebläse automatisch aus.
- Schweissdraht-Andruckrolle abheb- und arretierbar dadurch lässt sich der Schweissdraht einfach und ohne Kippen einführen.
- Integrierter Seitenschneider zum Abschneiden vom Draht
- Räder und Führungsstab für den mühelosen Transport
- Überarbeitete Drahtrollen-Halterung
- Nutzerfreundliches Display
- Bürstenloses Gebläse

Technische Daten

Netzanschluss	230V /50/60Hz
Leistung	2300 W
Gewicht inkl. Rollenhalterung und 3m Kabel	15,5 kg
Geschwindigkeit	0,7-7,5 m/min.
Luftmengenbereich	45 - 100 %
Abmessungen LxBxH inkl. Rollenhalterung	562 x 289 x 440 mm
Düsenöffnung	schmal 1,6 mm

Lieferung komplett mit Drahtabrollvorrichtung, Düsenausrichtvorrichtung, Gerätekoffer, Seitenschneider Inbusschlüssel Gr. 3, Torxschlüssel Gr. 15, Transportstab

Art.-Nr. 225 862 000

Ersatz-/Sonderzubehör für Schweißautomat UNIFLOOR E/S Serie

Spezial Schweißdüse -Air Knife-
zum Verschweißen von Bodenbelägen
mit PUR/PVC-Beschichtung.
Art.-Nr. 225 860 300

2/3 Luftklappe für -Air Knife-
Art.-Nr. 225 865 310

Poly-Olefin-Düse
Art.-Nr. 225 860 100

Ersatz-Heizelement Low-Tech+Universal
2100 W Typ 101.910 225 860 004

Heizelement High-Tech + E
2100 W Typ 103.604 225 865 004

Linoleum / PVC / Kautschuk

Normaldüse

Für Leister TRIAC

Art.-Nr. 224 800 002

Normaldüse

Für 5 mm Schweißdraht für Hot-Jet S

Art.-Nr. 224 815 003

Bandschweißdüse

8 mm für ColoRex®-Beläge

Art.-Nr. 224 815 002

Schnellschweißdüse

Für 4 - 5 mm Schweißdraht

Art.-Nr. 224 700 100

ULTRA-Schnellschweißdüse

Für 5 mm Schweißdraht, Spezielle Ausführung für PO-/PVC- und PU-beschichtete Beläge mit reduzierter und abgesetzter Luftöffnung.

Art.-Nr. 224 800 007

ULTRA Schweißdüse

Mit runder Nase zum Verschweißen in Wölbungen und Hohlkehlen

Art.-Nr. 224 800 013

Andrückrolle PUR

Rollen-Ø 25 mm, für das Verschweißen von PVC Bodenbelägen mit Polyurethan (PU) Versiegelung. Die PUR Andrückrolle wird an die ULTRA Schnellschweißdüse angeschraubt - garantiert Nahtfestigkeit ohne Beschädigung der PU-Oberfläche.

Art.-Nr. 225 810 200

Werkzeug Paket PU-Verschweißung

Bestehend aus Andrückrolle PUR, ULTRA-Schnellschweißdüse, Abstoßmesser MOZART

Art.-Nr. 262 637 000

Heißlufthobel

Zum Fugenschneiden in Linoleum und Vinyl in Verbindung mit Normaldüse und Schnellschweißdüse

Lieferung ohne Normaldüse und ohne Schnellschweißdüse

Art.-Nr.	224 810 020
Bügelmesser 10 Stück	262 606 000

Heißlufthobel

Zum Fugenschneiden von Sicherheitsbelägen und Linoleum in Verbindung mit Normaldüse.

Lieferung ohne Normaldüse

Art.-Nr.	224 810 080
Ersatzklingen (Stück) Größe E3	262 610 003

Spezial-Schweißdüsen

Schnellschweißdüse CA 72 mit Teflon-Andrückrolle
für dreieckigen Schweißdraht
Art.-Nr. 224 400 330

Mipolam-PO-Düse 6 E.30

In Form und Luftaustritt überarbeitet, speziell für das Verschweißen von PO-Böden entwickelt. Kann auch für PVC-Bodenbeläge verwendet werden.

Art.-Nr. 224 810 030

Breitschlitzdüse 20 mm

Art.-Nr. 224 800 003

Breitschlitzdüse 40 mm

Zum Überlappschweißen
Art.-Nr. 224 800 005

Schnellschweißdüse für Wandbeläge

Art.-Nr. 224 700 300

Verlängerungsdüse 150 mm, abgewinkelt

Art.-Nr. 224 810 008

Schwanenhals-Düse Typ1

Zum Andrücken der Schweißnaht in Rundungen und Ecken.
aufsteckbar auf Normaldüse
Art.-Nr. 224 810 040

Reinigungsbürste

Art.-Nr. 224 400 009

Schwanenhals-Düse Typ2

Zum Andrücken der Schweißnaht in Rundungen und Ecken.
aufsteckbar auf Normaldüse
Art.-Nr. 224 810 060

Runddrahtbürste

Art.-Nr. 224 400 011

FIN-Düse

Über zwei Öffnungen strömt die heiße Luft aus und dient zum Andrücken der Schweißnaht in Ecken und Rundungen.
aufsteckbar auf Normaldüse
Art.-Nr. 224 810 050

Runddrahtbürste

Einfache Ausführung

Art.-Nr. 224 400 066

Linoleum / PVC / Kautschuk

Abstoßmesser MOZART

Mit integriertem Schlitten, komplett mit Distanzgabel 0,5 und 0,7 mm

Art.-Nr.	262 636 000

Ersatz-Zubehör

Ersatzklingen (5 Stück)	262 636 110
Distanzgabel 0,5 mm	262 636 200
Distanzgabel 0,7 mm	262 636 300

Leder-Gürteltasche für Abstoßmesser MOZART und Ersatzklingen

Art.-Nr.	262 636 400

Vorschnitt mit eingeschwenkter Distanzgabel

Nachschnitt mit ausgeschwenkterDistanzgabel

Speed Trimmer MOZART

In stehender Arbeitshaltung kann in einem Arbeitsgang sowohl der Vor-als auch der Nachschnitt der erkalteten PVC Schweissschnur gemacht werden.

Konzipiert für die Arbeit in großen Objekten, wo Zeit-und Kostendruck das mühevoll und langsame Arbeiten im Knien oft nicht mehr zulassen. Enorme Arbeitszeitersparnis im Vergleich zum Abstoßen mit Viertelmondmesser und Schlitten.

Speed Trimmer Mozart mit Teleskopstiel	262 636 550
ohne Teleskopstiel	262 636 500

Teleskopstiel für Speed Trimmer Art.-Nr.	262 636 510

Abstoßmesser RDP

Für Schweissdraht in Wölbungen sowie in Außenecken.
Mit speziellen Klingen wird eine Beschädigung des Belages verhindert.

Lieferung mit 2 Ersatzklingen Art.-Nr.	262 635 000
Ersatzklingen (5 Stk.)	262 635 100

Viertelmondmesser

Mit gerader Klinge	262 621 000
Mit abgewinkelter Klinge	262 623 000
Einseitig scharf	262 621 900

Ledertasche für Viertelmondmesser
Art.-Nr. 262 624 000

Schweißnahtschlitten
Art.-Nr. 262 625 000

Schweißnahthobel

Mit verstellbarer Klinge zum zwei-fachen Abschälen des Schweißdrahtes in einem Arbeitsgang Lieferung mit 2 HSS-Messern

Art.-Nr.	262 626 000
Ersatzmesser 2 Stück	262 627 000

Abstoßmesser 658

Mit Aluminiumgriff und Klinge E1 zum Abschälen von Schweißdrähten in Wölbungen

Art.-Nr.	262 610 000

Ersatzklingen (Stück)

Größe E1	262 610 001
Größe E2	262 610 002
Größe E3	262 610 003
Größe E4	262 610 004

Abstoßmesser

Für geschweißte Noppenbeläge
Art.-Nr. 262 609 100

Abstoßmesser SLIM

Art.-Nr.	262 609 300
Ersatzklingen 1 Stück	262 609 310

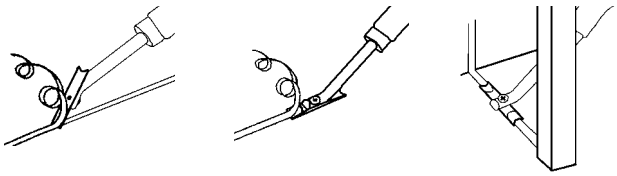

DIA Clip

Zusammenklappbarer Schleifstein
Art.-Nr. 262 891 000

Diamantschleifblock

Zum Nachschleifen von Klingen, Viertelmondmessern usw.
Lieferung in Holzschachtel

Art.-Nr.	262 890 000

Carborundum-Feile

Zum Nachschärfen des Abstoßmessers, Viertelmondmessers und der Rundklinge des Abstoßmessers
Art.-Nr. 262 609 101

Linoleum / PVC / Kautschuk

Industriefön Leister ELECTRON ST

Das Kraftpaket unter den Heissluft-Handgeräten mit verbesserter Ergonomie und damit mehr Arbeitskomfort. Serienmäßig ausgestattet mit elektronischer Regelung

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Heißlufttemperatur	bis 650° C
Gewicht	ca. 1,1 kg
Heizelement	3400 Watt

Lieferung im Gerätekoffer
Art.-Nr. 226 114 000

Sonderzubehör

Breitschlitzdüse 75 x 2 mm
zum Überlappschweißen
Art.-Nr. 226 100 006

Ersatz-Zubehör

Heizelement 3400 W Typ 145.606

Art.-Nr. 226 114 001

Heizelement 3-polig (Flicker-Version) 1650 + 1650 W Typ 113.269

Art.-Nr. 226 111 001

Heizelement 2-polig (Electron alte Version) 3300 W Typ 101.774

Art.-Nr. 226 110 001

Heissluft-Handgerät Weldy HG-330 A

Das universell einsetzbare, handliche und leise Kompaktgerät. Seine Einsatzgebiete sind das Schrumpfen, Beschriften, Verformen, Erwärmen und vieles mehr.

Das integrierte Display mit Speicherfunktion leitet durch Anwendungen und Werkstoffmenüs. Mittels grosser LCD-Segmentanzeige wird laufend die aktuelle Temperatur und Luftmengeneinstellung dargestellt und ermöglichen so ein kontrolliertes und exaktes Arbeiten.

- Digitale Temperaturregulierung von 80 - 650°C
- 5-stufige Luftmengeneinstellung
- 14 Arbeitsprogramme
- Menü in 8 Sprachen
- Standby-Modus
- Zwei-Komponenten Gehäuse
- Ergonomisches Design

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	2000W
Temperatur	80 - 650°C
Abmessungen (LxH)	230 x 240 x 80 mm
Gewicht (ohne Kabel)	0,63 kg

Lieferung im Karton inkl. 4 Düsen und Andrückrolle
Art.-Nr. 226 151 100

Ersatz-Zubehör

Heizelement für Weldy 230 V / 2000 W
Art.-Nr. 226 151 001

Schweißkolben ALK 2/200

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	200 W
Heizkeil	80 x 75 mm
Gewicht	ca. 4,2 kg

Art.-Nr. 226 600 000

Ersatz-Zubehör

Heizkeil 226 600 001
Heizelement 200 W Typ 6020 226 600 002

STUBBI Andrückrolle

Kugelgelagert, mit 43 mm Rolle für den Wandhochzug

Art.-Nr.	224 400 500

Breitband-Druckrolle

Ø 32 x 40 mm aus Silikon für Überlappschweißungen bis 40 mm

Art.-Nr.	224 400 122

STUBBI Andrückrolle klein

Kugelgelagert, mit 28 mm Rolle für den Wandhochzug und die wannenförmige Verlegung

Art.-Nr.	224 400 550

Breitband-Druckrolle

Ø 30 x 50 mm aus Stahl für Überlappschweißungen bis 45 mm

Art.-Nr.	224 400 125

Andrückrolle Rollen

Ø 20 mm mit Messingrad

Art.-Nr.	262 615 000

Anreibwalze

Kugelgelagert, stahlverzinkt

40 mm	224 400 400
60 mm	224 400 600

Andrückrolle

Mit Teflonrad für Lino

Art.-Nr.	225 810 004

Andrückrolle

Für innere Kanten

Art.-Nr.	224 400 123

Andrückrolle CA

Zu Schnellschweißdüse CA

Art.-Nr.	262 618 000

Andrückrolle

Für äußere Kanten

Art.-Nr.	262 614 000

Andrückkugel

Aus Messing zum Andrücken der Schweißnaht in Rundungen

Kugel - Ø 14 mm	224 816 000
Kugel - Ø 20 mm	224 817 000

Treppenwerkzeug

Mit Rolle zum Andrücken und Fixieren der Bodenbeläge an der Wand und in den Ecken

Art.-Nr.	237 543 000

Tube Typ A : PVC-Kaltschweißmittel

Zur Verschweißung von dicht geschnittenen PVC-Nähten (Doppelschnitt). Die eingearbeitete Metallnadel ermöglicht das Eindringen der Schweißflüssigkeit in die Nahttiefe, so dass der gesamte PVC- Nahtquerschnitt optimal verschweißt wird.

Vorteile der verschweißten Naht:

- Dauerhaft wasserdicht
- Verhindert das Schrumpfen und Hochstellen der Nahtkanten
- Optisch kaum sichtbar
- Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre

44 g (50 ml) ausreichend für ca. 20 lfm	262 650 000
132 g (150 ml) ausreichend für ca. 60 lfm	262 672 000

Versand- und Display-Karton
jeweils 30 Tuben à 44 g (50 ml) Typ A
Art.-Nr. 262 650 500

Tube Typ T: PVC-Kaltschweißpaste

Kaltschweißsystem für dauerhafte, wasserdichte Nahtversiegelung von PVC-Bodenbelägen mit einem Rücken aus Polyestervlies.

Gleicht die Höhe der Nahtkanten bei der Kaltverschweißung an Ermöglicht eine gute Führung in der Naht.

Verhindert starkes Aufsaugen des Kaltschweißproduktes durch den Vliesrücken und ermöglicht dadurch eine optimale Nahtversiegelung.

44 g (50 ml) ausreichend für ca. 7 lfm

Art.-Nr. 262 671 100

Tube Typ C: PVC-Kaltschweißpaste

Zur Verschweißung von PVC-Bodenbelägen mit Fugen von 0,3 - 4 mm (Reparaturarbeiten). Für PVC-Tapeten und PVC-Profile, zur Verfestigung von Teppichschlingen, zur Verschweißung von PVC-Schmutzmatten, PVC-Folien (ab 0,5 mm Stärke) und zur Reparatur von Kunstleder.

Vorteile der verschweißten Naht:

- Dauerhaft wasserdicht
- Verhindert das Hochstellen der Nahtkanten
- Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre

44 g (50 ml) ausreichend für ca. 15 lfm	262 651 000
132 g (150 ml) ausreichend für ca. 45 lfm	262 673 000

Versand- und Display-Karton
jeweils 30 Tuben à 44 g (50 ml) Typ C
Art.-Nr. 262 651 500

3 Schritte-Koffer

Kunststoff-Koffer mit folgendem Inhalt:

Flipper-Messer (1 Stück mit Leerbox)	Art.-Nr. 262 033 000
Trapezklingen (20 Stück im Dispenser)	Art.-Nr. 262 035 510
Hakenklingen (20 Stück im Dispenser)	Art.-Nr. 262 036 510
Tapeten- und Textilschneider (1 Stück)	Art.-Nr. 262 040 500
Ersatzklingen, rund (5 Stück)	Art.-Nr. 262 040 555
Breitbandandrückrolle (1 Stück)	Art.-Nr. 224 400 122
Spezial-Klebeband (1 Rolle 30 mm x 50 m)	Art.-Nr. 262 690 100
Kaltschweissmittel Typ A (1 Tube à 44 g)	Art.-Nr. 262 650 000
Kaltschweissmittel Typ C (1 Tube à 44 g)	Art.-Nr. 262 651 000
PVC-Paste Typ T (1 Tube à 44 g)	Art.-Nr. 262 671 100

Art.-Nr. 262 653 000

Mit dem 3-Schritte Koffer in 3 Schritten zur erfolgreichen Versiegelung von PVC-Belägen.

Schritt 1:

Spezielles Papierklebeband zum Kaltverschweißen (30 mm x 50 m, thermostabil bis 80°C) auf dicht geschnittene Naht mittig aufbringen und mit Andruckrolle anpressen.

Schritt2 :

Klebeband mit dem Rollmesser einfach und sicher im Naht-bereich durchtrennen.

Schritt 3:

Die Nadel mit der einen Hand tief in die Naht hineindrücken, in dieser entlangfahren und mit der anderen Hand das Kaltschweiß-mittel so dosieren, dass eine ca. 5 mm breite Benetzung des Klebebandes erfolgt.

Ca.10 Minuten nach der Verschweißung das Klebeband abziehen. Ergebnis: Eine nahezu unsichtbare und wasserdichte Naht

SEAL Kaltschweißmittel 1 l

für Arbeitsgerät „Düse A“

Art.-Nr. 262 662 000

Arbeitsgerät „Düse A“
für dicht geschnittene Nähte
Art.-Nr. 262 659 000

Reinigungsbehälter
für Arbeitsgerät „Düse A“
inklusive Flüssigkeit
Art.-Nr. 262 670 000

SEAL Paste 1 l

für Arbeitsgerät „Düse C“ und „Düse C spezial“

Art.-Nr. 262 666 000

Arbeitsgerät „Düse C“
für Reparaturarbeiten
Art.-Nr. 262 660 000

Arbeitsgerät „Düse C spezial“
für Wandbeläge und Sockel
Art.-Nr. 262 661 000

Arbeitskoffer Kaltschweißtechnik MINI

Inhalt: 1 Arbeitsgerät Düse A, 1 Arbeitsgerät Düse C
1 Düse C spezial, 1 l SEAL - Kaltschweißmittel 1 l SEAL - Paste
1 Reinigungsbehälter 50 ml, Reinigungstuch, Schweißmuster,
Arbeitsanleitung 1 Rolle Klebeband 30 mm x 50 m
Art.-Nr. 262 652 000

Designbelag

Streifenschneidemaschine SSM 50

SCHNELL - PRÄZISE LEISE & STAUBFREI

Die mobile Maschine zum Streifenschneiden von Bodenbelägen. Hauptsächliche Anwendung bei PVC-Design-Belägen (LVT) und Teppichfliesen. Auch einsetzbar für Kugelgarn und Nadelfilz-Beläge.

Perfekt geeignet zum Arbeiten direkt im Objekt oder auch stationär in der Werkstatt.

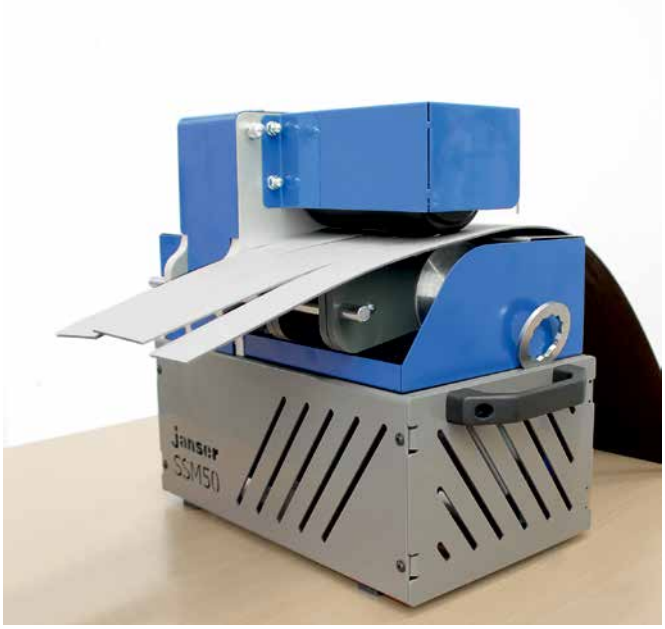

Technische Daten

Abmessungen LxBxH	360 x 255 x 420 mm
Gewicht	29 kg
Spannung	230V/50 Hz
Leistung	120 W
Stromaufnahme	1,2 A
Materialstärke	
bei elastischen Belägen	bis 5 mm
bei textilen Belägen	bis ca 10 mm

Speziell einsetzbar zum Schneiden von
- Sockelstreifen bei PVC-Designbelag (LVT)
- Teppichstreifen für gekettelte Sockel
- Streifen für Einleger in Sockelleisten und Bodenprofile

Lieferung komplett mit Grundausstattung:
Schneidwellenbestückung mit 2 Kreismessern zum Schneiden von 1 - 2 Streifen bestehend aus:
2x Kreismesser, 4x Schneidering Alu, 4x Abstreiferplatte
2x 5mm Distanzscheibe, 10x 1mm Distanzscheibe
1x Transportring Alu, 8x Transportring
1x Anschlusskabel 10m 3x2,5mm²
1x Spezialschlüssel SW 36mm
1x T-Schlüssel SW4x150
Art.-Nr. 856 590 000

Optionales Zubehör

Zusatzpaket Schneidwellenbestückung für den Einsatz von 3 Kreismessern zum Schneiden von 2 - 3 Streifen bestehend aus:
1x Kreismesser, 2x Schneidering Alu, 2x Abstreiferplatte
2x 1mm Distanzscheibe
Art.-Nr. 856 590 550

Ersatzzubehör

Ersatz-Kreismesser Werkzeugstahl	856 590 500
Ersatz-Kreismesser HSS Stah	856 590 520

Verbreiterungsset für 20 cm Streifen
Mit diesem optionalen Anbauset können Streifenbreiten bis zu 20 cm für Hohlkehlsockel geschnitten werden.
Art.-Nr. 856 590 650

Die gewünschte Streifenbreite kann durch Distanzscheiben individuell eingestellt werden. Es können bis zu 3 Kreismesser eingesetzt werden. Die Streifenbreiten sind abhängig von der Anzahl der Kreismesser:

Beim Einsatz von 1 Kreismesser:	1 Streifen von 10-140 mm
Beim Einsatz von 2 Kreismessern:	1 Streifen von 10-130 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 2 Streifen von 10-70 mm
Beim Einsatz von 3 Kreismessern:	2 Streifen von 10-65 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 3 Streifen von 10-46 mm

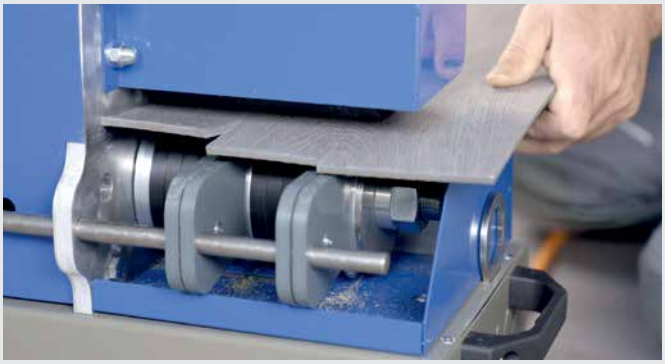

Verlegeset für Designbeläge

Neue Version!

Alle notwendigen Arbeitsschritte, die beim Verlegen von Designbelägen notwendig sind werden von den enthaltenen Werkzeugen und Verlegehilfen abgedeckt.

Lieferung im Systainer komplett mit Schälbohrer-Set, TRACER Marker im Köcher, Gehrungsschere mit Trapezklinge, Janser-Multiandrückrolle, Linocut und Fasenkönig

Art.-Nr.	262 244 150

Kanten-Fasen-Trimmer

Zum Schneiden einer Fase im Winkel von 25° an Kanten von PVC-Fliesen.

Lieferung mit 6 Ersatzklingen

Art.-Nr.	659 100 000
Ersatzklingen SB-Pack mit 10 Stück	262 262 001

Fasenkönig

Zum Trimmen und Anfasen der Belagskanten ohne Zwischenmontagen, schneidet 45° oder 0°
Klingenwechsel und Justierung dauern weniger als eine Minute.

Lieferumfang mit 10 Klingen

Art.-Nr.	262 244 700
Ersatzklingen 100 Stück	262 110 000

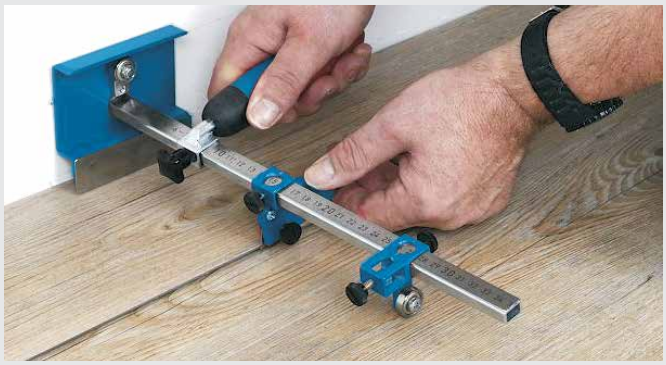

Designbelag

Schälbohrer-Set für Designbeläge

Zum Schneiden von Öffnungen für Heizungsrohre in Designbeläge

Lieferung im Koffer inkl Schälbohrer 4 - 20 mm (ohne Griff), Schälbohrer 16 – 30,5 mm (ohne Griff) + Griff

Art.-Nr.	262 244 360

Schälbohrer 4 - 20 mm	262 244 200
Eratz-Schälbohrer 4 - 20 mm (ohne Griff)	262 244 250

Schälbohrer 16 - 30,5 mm	262 244 300
Eratz-Schälbohrer 16 – 30,5 mm (ohne Griff)	262 244 350

Andrückrolle Triple-Flex 150

Speziell für Elastische und PVC Designbeläge

Die speziell entwickelten Walzen passen sich der Oberflächenstruktur ihres Bodenbelags an und gewährleisten ein schonendes, blasenfreies und vor allem kraftvolles Anreiben. Sehr leichtgängig durch kugelgelagerte Walzen.

Geeignet für kleinere Flächen sowie den Naht-, Wand- und Randbereich und Treppenstufen. Mit komfortablem Softgriff.

Triple-Flex 150 - Breite 150 mm Art.-Nr.	262 396 000
Triple-Flex 300 - Breite 300 mm Art.-Nr.	262 397 000

Andrückrolle TWIN

Zum komfortablen und festen Andrücken der Naht bei der Verlegung von Vinyl-Designbelägen, Linoleum und PVC, Teppich etc.

Andrückbreite 130 mm mit insgesamt 26 Kugellagern

Art.-Nr.	262 398 000

weitere Andrückrollen siehe Seite 139

Reparaturset für Oberflächen Spezial Set 40

Spezielle Farbzusammenstellung für die Reparatur von Design-, Laminat-, Linoleum-, PVC - und anderen elastischen Belägen sowie Echtholzböden

Lieferung im Kunststoff-Koffer inkl. 40 Stk. Schmelzkitt-Sticks
5 Stk. Retuschierstifte Ventilsystem, 1 Akkuschmelzer inkl. Ladekabel,
1 Kunststoffspachtel, 1 Lackziehklinge,
1 Reinigungstuch, 2 Schleifvlies

Art.-Nr.	475 020 490

weitere Farbtöne und Zubehör siehe Seite 222 – 223

Hebelschneider MAGNUM

Vielseitige Stanze zum Schneiden von Laminat, Parkett, Kunststoff-und Gummibelägen, Objekt-Teppichfliesen, Kork und vielem mehr! Bestens geeignet für Laminat, Fertigparkett, Designbeläge wie Amtico, Scala usw., PVC-Platten, Korkfliesen, B-Platten, Quarz-Vinylplatten, Gummiplatten usw

- Schneidet mit geringem Kraftaufwand schnell, präzise, staubfrei, geräuscharm und ohne Strom.
- Sauberer Schnitt ohne Ausbrüche und Absplitterungen.
- Integriertes LED-Leuchtband

Hebelschneider MAGNUM Edge 33 cm

Technische Daten

Schnittlänge	33 cm,
Schnitthöhe	25 mm
Gewicht	15,7 kg

Lieferung vormontiert
Art.-Nr. 222 421 000

Ersatzmesser
I-Serie + Edge (mit Loch) Schnittlänge 33 cm 222 421 001

Hebelschneider MAGNUM I-Serie 50 cm

Technische Daten

Schnittlänge	50 cm
Schnitthöhe	18 mm
Gewicht ca.	19 kg

Art.-Nr. 222 422 000

Ersatzmesser
I-Serie + Edge (mit Loch) Schnittlänge 50 cm 222 422 001

Hebelschneider Magnum RCT-76 cm

Speziell zum Schneiden von Design-Belägen, Teppichfliesen, Gummifliesen, Kork (massiv) und der meisten Beläge aus PVC/Vinyl. inklusive Wandlehre zum exakten Schneiden entlang der Wand, innovativen Winkelanschlag Präzisionslineal sowie ein Rollensystem zur parallelen Führung entlang der Wand.

Technische Daten

Schnittlänge	76 cm
Schnitthöhe	18 mm
Gewicht ca.	19 kg

Art.-Nr. 222 423 000

Ersatzmesser RCT-Serie Schnittlänge 76 cm 222 423 001

Sonderzubehör

Universal-Winkel mit Paralellanschlag
praktisches Zubehör zum Schneiden von Winkelschnitten
einstellbar zwischen 0 und 90 Grad

Art.-Nr. 222 426 020

Transportrollen für Magnum I-Serie
Einfache Befestigung an der Vorderseite des Schneidkopfes
somit kann der Hebelschneider auf der Baustelle verfahren werden.

Art.-Nr. 222 421 005

Stanzen

BULLET Stanzen

Staubfreies und leises Arbeiten mit präzisem Schnitt!
Hebelschneider für Design-Belag (LVT), Gummi-Belag, Kork.
Nicht geeignet für MMF-Beläge mit mineralischem Kern bzw.
Holzwerkstoff. Max. Materialdicke 14 mm.

BULLET Stanze 33 cm

Technische Daten

Schnittlänge max.	33 cm
Schnitthöhe max.	14 mm
Gewicht	9,4 kg

Art.-Nr.	222 449 300
Ersatzmesser BULLET Stanze 33 cm	222 449 301

BULLET Stanze 50 cm

Technische Daten

Schnittlänge max.	50 cm
Schnitthöhe max.	14 mm
Gewicht	12,8 kg

Art.-Nr.	222 449 500
Ersatzmesser BULLET Stanze 50 cm	222 449 501

BULLET Stanze 66 cm

Technische Daten

Schnittlänge max.	66 cm
Schnitthöhe max,	14 mm
Gewicht	16,1 kg

Art.-Nr.	222 449 600
Ersatzmesser BULLET Stanze 66 cm	222 449 601

Designstanze DS-333

Schneidet alle Designböden, schnell, glatt, lautlos und ohne Strom geeignet für PVC-Designbelag (LVT),Teppich, Leder, Kork, Gummi.
Verbesserter Anschlag und ausziehbarer Tisch

Technische Daten

Schnittbreite	330 mm
Max. Materialdicke	6 mm
Schnittwinkel	0-45 Grad
LxBxH	620 x 430 x 200 mm
Gewicht	7,0 kg

Art.-Nr.	222 446 500
Ersatzmesser für DS-330 / DS-333	222 446 001

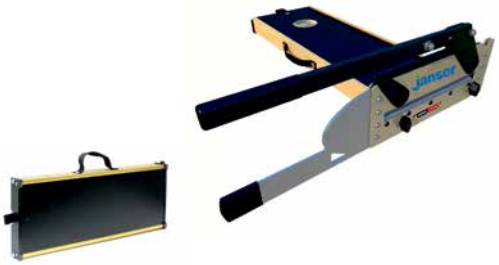

Designstanze DS-241

Die Stanze DS-241 schneidet Designbelags-Planken bis zu einer Breite von 24 cm und einer Materialstärke von bis zu 12 mm
Leicht und handlicher Transport im integrierten Transportkoffer (Anschlagtisch = Transportkoffer)

Technische Daten

Max. Materialdicke	12 mm
Max. Schnittlänge	241 mm
Gewicht	6,3 kg
Abmessungen LxBxH:	
Anschlag/Koffer	60,0 x 5,0 x 22 cm
Schneider	55,5 x 2,5 x 20 cm

Art.-Nr.	222 420 000
Ersatzmesser	222 420 010

Universal- Sockelleistenstanze Typ 2001

Geeignet für alle Döllken-Kernsockelleisten
Art.-Nr. 222 436 000

Ersatz- / Sonderzubehör

Ersatzfeder	222 428 001
Griff (kurzes+langes Teil) kpl.m.Feder f. alte + neue TYP 1000 Stanze	222 436 015
Ersatzmesser 100 mm	222 428 006

Stanzen-Anpresseinsatz für Designbeläge 2-3 mm
Kunststoff, Paar 222 436 010

Spannhebel XL
für Cubu XL - Leisten 222 436 050

Leistenstanze CAMELEON 130

Sauberer Schnitt von Profilen, Leisten, usw aus Kunststoff oder Holz

Technische Daten

Breite x Länge	235 x 420 mm
Hebellänge	380 mm
Schnitthöhe	max. 28 mm
Schnittlänge	130 mm
Schnittwinkel	45 - 90°
Gewicht	2,8 kg

Lieferung inkl. austauschbarer Edelstahlschneide,
Auflage mit Gradeinteilung, verstellbarer Winkelanschlag
für Schnitte bis 90 °

Art.-Nr. 233 960 000

Sockelleistenstanze

Für 5 mm Profile, geeignet für Bolta-Sockelleisten
Art.-Nr. 222 434 600

Sockelleistenstanze

Für 5 mm + 12 mm Profile
geeignet für Bolta-Sockelleisten
Art.-Nr. 222 434 700

Sonderzubehör

Umrüstsatz für 5 + 12 mm Profile
für Vorgängermodell orange (222 434 500)

Lieferumfang:
Anpressblock orange 5 mm,
Anpressblock weiss 12 mm,
Lehre zur einfachen Montage

Art.-Nr. 222 434 800

Mess- und Markierwerkzeuge

Laser-Entfernungsmesser SMART 40

Der SMART 40 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und seine Messgenauigkeit aus.

- stoßfestes, robustes Gehäuse
- Einzelmessungen, Flächen- und Volumenberechnung,
- Min/Max-Tracking, Pythagorasfunktion
- Intelligentes schwarz-weißes LCD Display für Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Integrierte Wasserwaage für Nutzung der Nivellierfunktion

Technische Daten

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Reichweite	0,05 – 40 m
Messungen pro Batteriesatz	bis zu 6000
Batterien	Typ AAA, 2 × 1,5 V
Maße	105 × 47 × 27 mm
Gewicht mit Batterien	83 g

Lieferung in Schutztasche mit Hand-/Gurtschlaufe
inkl. 1 Satz Batterien (2x AAA 1,5V)
Art.-Nr. 270 501 100

Laser-Entfernungsmesser XP4 Pro

Professioneller Laser-Entfernungsmesser mit Digitalkamera.

- Neigungssensor für Winkelberechnung und indirekte Entfernungsmessungen
- Speicherung von bis zu 30 Messungswerten
- Übertragung per USB auf den PC.
- Virtuelle Wasserwaage
- integrierte Bluetooth-Technologie für komfortable Datenübertragung auf den PC
- kostenlose APP für Smartphones und PC

Technische Daten

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Reichweite	0,05 – 150 m
Batterien	Ni-mH aufladbaren Batterie
Schutzklasse	IP54
Abmessungen:	135 x 59 x 28 mm
Gewicht:	104 g

Lieferung in Schutztasche mit Handschlaufe inkl. Ni-MH aufladbare Batterien, micro USB- Kabel
Art.-Nr. 270 502 200

weitere Modelle auf Anfrage

Laser-Entfernungsmesser Vector 100

Professioneller Laser-Entfernungsmesser mit allen Standardfunktionen plus zusätzliche Rechenfunktionen

- großes farbiges LC-Display
- integrierte Bluetooth-Technologie für komfortable Datenübertragung auf den PC
- kostenlose APP für SmartpHones und PC

Technische Daten

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Reichweite	0,05 – 100 m
Batterien	Ni-mH aufladbaren Batterie
Schutzklasse	IP54
Abmessungen:	110 x 46 x 28 mm
Gewicht:	90 g

Lieferung in Schutztasche mit Handschlaufe inkl. Ni-MH aufladbare Batterien, micro USB- Kabel
Art.-Nr. 270 502 300

CONDTROL Smart Measure App

GET IT ON Google Play

Verwenden Sie Ihr Condtrol-Messgerät, um Entfernungen zu erfassen, und überlassen Sie dann die Smart Measure-App die schwere Arbeit.

Damit können Sie anhand Ihrer Maße detaillierte Zeichnungen erstellen, unabhängig davon, ob Sie anhand eines Grundrisses oder direkt anhand eines Fotos arbeiten.

Müssen Sie Flächen oder Entfernungen berechnen?
Die Smart Measure-App bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, und liefert präzise Berechnungen, die Ihnen Zeit und Mühe sparen.

Mit Smart Measure können Sie Ihre Ergebnisse direkt als PDF exportieren oder mit anderen Apps teilen. Noch nie war es so einfach zu messen, zu berechnen, zu zeichnen und zu teilen, und das alles bequem von Ihrem Android-Gerät aus.

Linien- und Punktlaser FLOX

Horizontal und Vertikal nivellieren, sowie Referenzlinien am Boden

- Vorgelagertes Laserkreuz und durchgehende 90°-Laserlinien ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Umpositionieren des Lasers
- 5 mm Bodenabstand ermöglicht das Ansetzen der Fliesen auch unter dem Gerät
- Helle, gut sichtbare Laserlinien
- Drehbarer Standfuß

Technische Daten

Messtoleranz	Boden ±0.30 mm/m
	Wand ±0.50 mm/m
Selbstnivellierbereich	±3°
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Einsatzbereich ohne Handempfänger	
(Radius) Boden/Wand	30/10 m
Abmessung	150 x 119 x 122 mm

Lieferung komplett mit 3 x 1.5 V (AA) Batterien, Koffer Lasersichtbrille
Art.-Nr. 270 587 000

Zubehör

Lasersichtbrille zur besseren Sichtbarkeit des Laserstrahls

Rot	270 537 200
Grün	270 537 300

Kreuzlinienlaser 4D

Der Kreuzlinienlaser Fliesen 4D projiziert 2 vertikale und 2 horizontale Strahlen von 360°. Die Kopfverfolgung mit Laserstrahlen auf Ober- und Unterseiten des Gerätes ermöglicht das präzise Bauen von Fliesenebenen so nah wie möglich zum Fußboden und zur Decke. Der Kreuzlinienlaser ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und verfügt über eine Metallstruktur und ein Gehäuse mit Gummischutz.

Vorteile des Fliesen 4D:

- 2 LI-Ion 3,7 V 4000 mAh Akkus für lange Betriebsdauer.
- 2 horizontale Laserstrahlen: der untere Laserstrahl ermöglicht das genaue Bauen von Ebenen in Bodennähe (18 mm), während der obere Laserstrahl nahe an der Decke ausgerichtet wird.
- Impuls-Modus für das Erzeugen von geneigten Linien.
- Echter grüner Laser mit 515 nm Wellenlänge für eine gute Sichtbarkeit.

Der Kreuzlinienlaser Fliesen 4D bietet drei Betriebsarten:

- Betriebsmodus mit automatischer Selbstnivellierung bis zu 3°, geeignet für den Ausgleich von Fußböden, Wänden, Zaunbau oder Tapezierung.
- Gesperrter Kompensator zur Projizierung von geneigten Ebenen und Linien, ideal für Markierungs- und Installationsarbeiten an Treppengängen, Ecken und Dekorationselementen.
- Impuls-Modus für die Arbeit bei sehr hellen Lichtverhältnissen in Kombination mit dem CONDTROL Laserempfänger, der eine Reichweite von bis zu 60 m ermöglicht.

Technische Daten

Reichweite/ mit Empfänger	30/60 m
Nivelliergenauigkeit	±0.3 mm/m
Selbstnivellierungsbereich	± 3°
IP-Schutz	IP54
Stativgewinde	1/4'' und 5/8''
Lasertyp	Klasse II 515 nm < 1 mW
Stromversorgung	3.7V 4000 mAh Li-Ion
Betriebstemperatur	-10°C ... +40°C
Lagertemperatur	-15°C ... +50°C
Abmessungen	147x91x147 mm
Gewicht	878 g

Lieferung im Kunststoff-Koffer inkl.zwei Akkus, Ladegerät, Hebeplattform, Wandhalterung, Klemmhalterung, magnetische Zieltafel
Art.-Nr. 270 502 600

Handempfänger erhältlich auf Anfrage

Zubehör

Kurbelstativ H150 für Kreuzlinienlaser mit 5/8“ -Gewinde und ausziehbarem Kopf 1/4“, Höhe max. 150 cm

Art.-Nr. 270 538 300

Mess- und Markierwerkzeuge

Bandmaß KDS

5 m, 25 mm	262 481 000

Bandmaß POPULAR

Stahlband gelb lackiert mit gleitendem Endhaken,
Reduktion von Spiegelung durch Anti-Reflect-Beschichtung

5 m, 19 mm	262 483 000
8 m, 25 mm	262 484 000

Maßband (Glasfiber)

10 m	262 418 200
30 m	262 418 300

Schnurschlag aus Metall

Länge 30 m

Art.-Nr.	262 420 000

Kalkfüllung - Flasche mit 230 g

weiß	262 421 000
färbig	262 422 000

Profi-Druckbleistift GREEN-PEN

Mit austauschbaren Spezialminen, zum Markieren und Schreiben auf allen Material-Oberflächen - auch für staubige, rauhe, ölige und feuchte Flächen geeignet.

Art.-Nr.	262 485 000

GREEN-PEN Ersatzminen-Set mit 10 Graphitminen

Art.-Nr.	262 485 100

GREEN-PEN Ersatzminen-Set mit 8 Spezialminen
4 x Graphitminem 2 x Farbmine rot, 2 x Farbmine gelb

Art.-Nr.	262 485 200

NEU

TRACER Profilschablonen-Set

Robustes Werkzeug zum einfachen Abmessen von Konturen. Mit einem arretierbaren Mechanismus rastet die Konturenlehre ein und ermöglicht präzises Übertragen.

Set bestehend aus Profilschablone 130 mm und 250 mm und Tieflochbleistift im Köcher.

Art.-Nr.	262 488 800

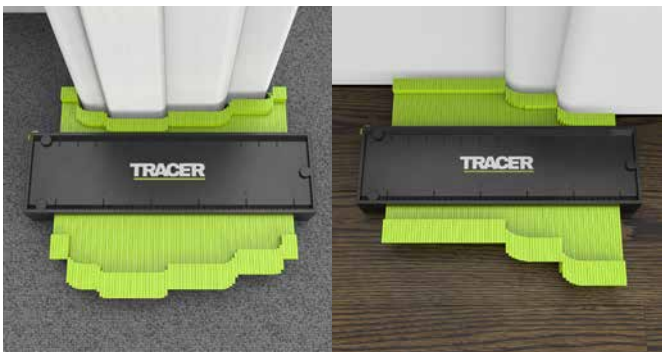

NEU

TRACER Bleistift im Köcher

Allzweck-Tiefbau-Bleistift mit voll ausziehbarer Mine für Markierungen bis zu 145 mm Tiefe.

Art.-Nr. 262 488 000

NEU

TRACER Ersatzminen im Köcher

Sechs Ersatzminen für TRACER Tiefbau-Bleistift (4 x 2B graphit / 2 x gelb).

Art.-Nr. 262 488 100

NEU

TRACER Set Bleistift & Ersatzminen

Bleistift im Köcher und Ersatzminen (4 x 2B graphit, 2 x gelb).

Art.-Nr. 262 488 200

NEU

TRACER Marker im Köcher

Permanenter Mehrzweck-Baustift mit umkehrbarer Doppelspitze für Markierungen bis zu 50 mm Tiefe.

Art.-Nr. 262 488 300

NEU

TRACER Komplett Set

Komplettes Markierungsset Bleistift und Marker einschließlich Ersatzminen (4 x 2B graphit, 2 x gelb).

Art.-Nr. 262 488 400

NEU

TRACER Verkaufs-Display

20 Tieflochbleistiften, 20 Ersatzminenpackungen und 10 Tieflochmarkern

Art.-Nr. 262 488 600

NEU

TRACER Proscribe-Anreißer Set

Multifunktionales Anreißwerkzeug mit Tiefloch-Baustift und Minen zum Profilanreißen, Parallelanreißen und mehr.
Inklusive 6 Ersatzminen, Holster und Tragetasche

Art.-Nr. 262 488 700

Verlegen von textilen Bodenbelägen

Kniespanner Deluxe

Mit verstellbaren Greifereinsätzen zur Anpassung an den Teppichbelag, 5-fach verlängerbar von 48 bis 58 cm.
Art.-Nr. 237 405 000

Greifereinsätze für Kniespanner
3 Stück 237 405 001

Rohrloser Doppelkopfspanner

Mit einstellbarer Zahntiefe, formschönes, handliches Spanngerät, mit der Doppelfunktion eines rohrlosen Hebelspanners und Nahtspanners, zum Ausgleich von Musterverzügen.
Der Doppelkopfspanner wird mit einem zusätzlichen Zugarm geliefert, so dass er auch als rohrloser Hebelspanner eingesetzt werden kann. Lieferung im Metallkasten
Art.-Nr. 237 443 000

Hebelspanner

Lieferung im Tragekoffer mit 4 Satz Verlängerungsrohren (Gesamtlänge 7 m) und mit 2 Spannköpfen (Standardkopf und Igelkopf)
Art.-Nr. 237 410 000

Sonderzubehör

Igelkopf fein
Art.-Nr. 237 410 001

Spannfilz

Textilmischung: Wolle/Mischfaser mit synthetischem Vlies
Rolle à 25 lfm x 2 m, PE-Folienverpackt, Stärke 7 mm
Art.-Nr. 332 500 100

Konfektionsgerät

Mit eingebautem Hitzeschild und Thermostat mit 4 Heizstufen und teflonbeschichteter Bodenplatte.
Lieferung kpl. mit Abstellplatte

Art.-Nr. 237 000 500

Konfektionsgerät im Systainer komplett mit Abstellplatte,
1 Rolle Konfektionsband Standard 20 m,
10 m Verlängerungskabel
Art.-Nr. 237 000 000

Konfektionsbänder Standard

Standard Qualität für Wohn-und Schlafräume/normale Webteppiche

1 x 20 m	237 010 000
10 x 20 m	237 010 100
4 x 50 m	237 010 300

Konfektionsbänder Super

Schwere Qualität für gewebte Teppichböden, Juterücken und synthetische Doppelrücken

1 x 20 m	237 012 100
10 x 20 m	237 012 200
4 x 50 m	237 012 300

Konfektionsbänder Gold

Extra schwere Qualität für stark beanspruchte Nähte. Objekt-Qualität mit Goldfolie für gleichmäßige Hitzeverteilung.

1 x 20 m	237 013 100
10 x 20 m	237 013 200
4 x 50 m	237 013 300

Kuhfuß

Art.-Nr. 237 540 000

Treppenwerkzeug

7 cm	237 542 000
9 cm, extrabreit	237 542 100
Gebogen, zum Arbeiten unter Heizkörpern Art.-Nr.	237 542 001

Treppenwerkzeug

Mit Rolle zum Andrücken und Fixieren der Bodenbeläge an der Wand und in den Ecken
Art.-Nr. 237 543 000

Teppichahle

rund	237 547 000
vierkant	237 548 500

Nahtklammer

kunststoffüberzogene Bügel
Nadelkissen 30 x 70 mm
Art.-Nr. 262 242 000

Mengennachlass auf Nahtklammern
ab 5 Stück 5%
ab 10 Stück 10%

Nagelleisten



Standard Nr. 140 (340)

Für normale Teppichböden
Nagelhöhe 4,8 mm
Art.-Nr. 331 200 500

VE Paket mit 100 Stk. à ca. 152 cm = 152 m

Standard Nr. 141 (341)

Für dünne Teppichböden,
vorgenagelt, Nagelhöhe 3,2 mm
Art.-Nr. 331 201 500

VE Paket mit 100 Stk. à ca. 152 cm = 152 m



Standard Nr. 185

Für Estrich und Betonunterböden,
vorgenagelt Nagelhöhe 4,8 mm
Art.-Nr. 331 203 000

VE Paket mit 100 Stk. à ca. 152 cm = 152 m



Superbreit Nr. 142

3-reihig, Breite 40 mm für normale Teppichböden Nagelhöhe 4 mm
Art.-Nr. 331 204 000

VE Paket mit 50 Stk à ca. 152 cm = 76 m

Teppich Andrückroller

Zum Andrücken/Einhängen textiler Beläge in die Nagelleisten

Art.-Nr.	262 552 000
Ersatz-Rad Set	262 552 100

Nahtroller

Mit sternförmigen Stahlrädchen
Art.-Nr. 237 100 000

Multi-Andrückrolle Combi

Mit 3 Hartgummiwalzen und 18 Sternrädchen
Art.-Nr. 237 102 000

Multi-Andrückrolle

Mit 24 Sternrädchen
Art.-Nr. 237 101 000

Multi-Andrückrolle

Mit 4 Hartgummiwalzen
Art.-Nr. 237 103 000

Multi-Andrückrolle

Mit 2 Stahlwalzen
Art.-Nr. 237 104 000

Klebstoffe

Sprüh- Kontaktklebstoff

GLUKON®

Mobiles System, gebrauchsfähig
ohne Strom oder Kompressor.

Sieben gute Gründe, die GLUKON® premium wmc von vergleichbaren Lösemittelklebstoffen unterscheidet

Sprühkontaktklebstoff
GLUKON® premium wmc

- DCM frei
  Frei von krebserregenden Stoffen
- DIBT zugelassen
  Zulassungsnummer Z-155.20-566
- Erfüllt das A+ Kriterium
  nach der französischen
  VOC-Emissionsklassen-Verordnung
- M1 zertifiziert
- Eurofins emissionsgeprüft für den
  Verarbeiter und den Verbraucher
- Schwer entflammbar B1
  nach DIN 4102-1
- Geprüft für Schienenfahrzeuge
  nach DIN 45545-2 klassifiziert

Hinweis:
Bitte beachten Sie unsere Sicherheits- und technischen Datenblätter, sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Klebstoffen. *wmc = ohne Methylenchlorid (Dichlormethan (DCM))

Glukon® Premium wmc

Ohne Schlauch und ohne Sprühpistole

Technische Daten

Verbrauch (beidseitiger Auftrag)	6-8 m² pro kg
Scherfestigkeit	ca. 150 PSI
Ablüftzeit	1-2 Minuten
Offene Zeit	4 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 110°C

Behälter mit 13,6 kg	334 073 000

Sprühdose 500 ml	334 073 100

Glukon® pro wmc

Ohne Schlauch und ohne Sprühpistole

Technische Daten

Verbrauch (beidseitiger Auftrag)	6-8 m² pro kg
Scherfestigkeit	ca. 125 PSI
Ablüftzeit	3- 5 Minuten
Offene Zeit	12 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 85°C

Behälter mit 13 kg	334 076 000

Glukon® Poly

Ohne Schlauch und ohne Sprühpistole

Technische Daten

Verbrauch (beidseitiger Auftrag)	6-9 m² pro kg
Scherfestigkeit	ca. 85 PSI
Ablüftzeit	1 Minute
Offene Zeit	ca. 12 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 65°C

Behälter mit 13 kg	334 079 000

Sprühdose 500 ml	334 079 100

Sprüh- Kontaktklebstoff GLUKON® wird im Sprühverfahren beidseitig aufgetragen, so können Sie den Klebstoff sprühnebelfrei, rationell und sauber aufbringen - kein Spachteln und Pinseln mehr.

Geeignet zur Verklebung von Teppich, Echtleder, Kautschuk, Nadelfilz, Textilien, Linoleum, Filz, Kork, Gummi, Schaumstoff, Holz, Glas, Spanplatte, MDF, lackierten Stahl usw.

Weitere besondere Merkmale:

- frei von Dichlormethan (DCM)
- beinhaltet keine krebserregenden Stoffe
- direkt gebrauchsfähig – ohne Strom und ohne Kompressor
- unkomplizierte und schnelle Verarbeitung
- geringe Anschaffungskosten, wartungsarm
- mobiles System – praktisch für unterwegs
- überragende Klebstoffeigenschaften
- sehr temperaturbeständig -25 °C bis 110 °C
- universeller Einsatzbereich
- sauberes und nebelfreies Arbeiten
- geruchsarm und kurze Ablüftzeiten (1 bis 5 Min.)

GLUKON® poly
speziell für Styropor®, Schaumstoffe, Textilien u.v.m.

klebt Papier, Karton, Metallfolien, Leder, Filz, Schaumstoff, Gewebe, Textilstoffe, Styropor®miteinander, und kann mit vielen anderen Materialien verklebt werden wir z.B. Holz, Glas, Metall, Keramik.

universell einsetzbar:

beidseitiger Auftrag mit Ablüften	-> permanent
einseitiger Auftrag ohne Ablüften	-> korrigierbar
einseitiger Auftrag mit Ablüften	-> wieder ablösbar

Auch auf kalten Untergründen, wie Betontreppen zu verarbeiten. Der Sprühstrahl der Pistole kann von punktgenau bis breit gefächert eingestellt werden.

Glukon®-Zubehör

GLUKON® Wagen

Sicherer Transport der Behälter zur Baustelle, ermöglicht ein Hinterherziehen der Behälter beim Arbeiten, Behälter können nicht umkippen

Ausgestattet mit stabilem Haltekorb aus beschichtetem Stahlblech, Leichtlauf-Lenkrollen, Führungsgriff höhenverstellbar
Gewicht ca. 7 kg
(Lieferung ohne GLUKON-Behälter, ohne Schlauch und ohne Sprühpistole)

Art.-Nr. 334 075 000

Glukon®Citrus-Reiniger-Spray

Mit natürlichem Wirkstoff zum Entfernen von Klebstoffrückständen
Ideal zum Reinigen von Applikatoren
Entfernt zuverlässig Overspray
Nicht korrosiv, pH-neutral, mit natürlichem Wirkstoff, biologisch abbaubar.

Sprühdose 500 ml 334 620 000

Glukon®Handgriff für Spraydosen

Erleichtert das Arbeiten mit der Sprühdose und beugt Ermüdungen der Hand vor.
Passend auf fast alle handelsüblichen Sprühdosen

Art.-Nr. 334 072 170

Glukon® Sprühpistole - premium

für noch präzisere Sprühstrahleinstellung

Art.-Nr. 334 072 150

Glukon®Lanze

für Wandflächen

Art.-Nr. 334 072 160

Glukon®Ersatz-Düse

Art.-Nr. 334 072 200

Glukon®Schlauch

(Länge 5,5 m)

Art.-Nr. 334 072 300

Glukon®Sprühpistole premium + Schlauch im Set

Art.-Nr. 334 072 450

Klebstoffe

Montagekleber SK1 Extrem

Mit extrem hoher Anfangs-Klebekraft speziell zur Verklebung von Sockelleisten
Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit und untereinander auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Für eine Vielzahl von Montagearbeiten, wie z.B. kleben von Sockelleisten und Metallprofilen.

- frei von Isocyanat und Silikon
- überlackierbar und überstreichbar
- dauerelastisch und universell einsetzbar
- Beständigkeiten gegen z.B. Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw.

Kartusche mit 290 ml Einzelkartusche	334 068 000
VE mit 20 Kartuschen	334 068 100

Montagekleber SK2

Kleben, Montieren, Abdichten auch auf feuchten, porösen Untergründen Alle Abdichtungen und dauerhafte Verklebungen: auf glattem und porösem Untergrund, innen und außen, auch in feuchten Räumen und auf feuchten Untergründen.

- Kraftkleber auf MS-Polymerbasis
- silikonfrei
- Lösungsmittelfrei
- geruchlos
- dynamisch hoch belastbar
- herausragende Zug- und Scherfestigkeit
- witterungsbeständig

Kartusche mit 290 ml Einzelkartusche	334 069 000
VE mit 20 Kartuschen	334 069 100

Kartuschenkleber GLUKON PU multi

PU-Klebstoff mit sehr schneller Trocknungszeit, feuchtigkeitshärtend, wasserfest, wetterhart, Wärmebeständigkeit bis 100°C.
Ideal für die schnelle Montage von z. B. Nagelleisten, Übergangsprofilen usw.

Kartusche mit 310 ml Einzelkartusche	334 065 000
VE mit 20 Kartuschen	334 065 100

Kartuschenkleber GLUKON MS premium

MS-Klebstoff mit einer extrem hohen Anfangsfestigkeit. Überstreichbar, wasserfest, wetterhart, Wärmebeständigkeit bis 110°C. Ideal für die Montage von Treppenstufenkanten, Fußleisten usw.

Kartusche mit 290 ml Einzelkartusche	334 066 000
VE mit 20 Kartuschen	334 066 100

TKL-Universalkleber

zum schnellen und sicheren Kleben von Teppichsockeln, Einschubleisten, Hartsockeln, Holz, Styropor, Kork usw.

Die Vorteile:

- pastös, läuft und tropft nicht und kann in noch frischem Zustand mit Wasser entfernt werden.
- transparent und geruchlos.

Kartuscheninhalt 300 ml mit Plastikdüse Einzelkartusche	640 090 000
VE mit 20 Kartuschen	640 091 000

Theken-Display Inhalt: 24 Kartuschen Art.-Nr.	640 092 000

Klebstoffentferner siehe Seite 155

Verarbeitung

Einfacher Kleberauftrag mit Profi-Kartuschenpistole, Akku- oder Druckluftpistole. Zweifacher Kleberauftrag mit Alu-Doppeldüse in einem Arbeitsgang.

TKL-Kleber kann direkt auf den Untergrund aufgetragen werden, je nach Leistenhöhe 1, 2 oder mehr Linien. Einschubleiste oder Teppichsockel in den frischen Kleber einbetten und andrücken. Das Fixieren und eventuelles Korrigieren ist noch kurze Zeit möglich.

Teppichsockel:
Auftragen von 2 Kleberlinien mit Alu-Doppeldüse und andrücken.

Einschubleisten:
Auftragen von 2 Kleberlinien mit Alu-Doppeldüse, Fixieren und andrücken der Einschubleiste, Auftragen einer Kleberlinie in der Einschubleiste, Einbetten und anreiben des Teppichsockels

Kartuschenpistole Profi-Ausführung

Art.-Nr.	334 511 000

Sonder-Zubehör

Alu-Doppeldüse
Art.-Nr. 640 090 100

Plastikdüse einfach
zur Verarbeitung von Kartuschen
Art.-Nr. 640 090 110

Janser Kartuschenpistole

Qualitativ hochwertige Kartuschenpistole für die Verarbeitung von niedrig- bis mittelviskosem Material.

- Kraftübersetzung 12:1 für ermüdungsfreie Bedienung
- Zentrierter Griff- für optimale Balance und präzisen Auftrag
- Drehbare Kartuschenhalterung - für optimalen Arbeitswinkel sowie für Rechts-und Linkshänder
- Tropf-Stopp-Funktion- verhindert das Nachlaufen des Materials
- geeignet für 310 ml Kartuschen

Art.-Nr.	334 514 000

Sprühkleber

Für Textilien, Schaumgummi, Schaumstoff usw.

Einzeldose à 500 ml	334 051 000
VE mit 12 Dosen à 500 ml	334 051 100

Kontaktklebstoff

Klebt Kunststoffplatten und andere Materialien wie Holz, Furnier, PVC, Metalle und Leder. Gut geeignet für poröse Materialien

1 Liter Gebinde	334 081 000
5 Liter Gebinde	334 081 200

Schnittfest-Spray

Vermeidet das Ausfransen von gewebten Teppichböden sowie Kokos, Sisal usw.

Einzeldose à 500 ml	334 032 000
VE mit 12 Dosen à 500 ml	334 032 100

Klebstoffe

NEU

Schmelzklebepistole MKP 18

- Mit integriertem Motor
- Anti-Tropf System
- Bis zu 5,2 kg Schmelzkleber pro Stunde
- Betriebstemperatur 205°C (400 °F)
- Mit EIN/AUS-Schalteranzeige
- Leistungsaufnahme von 600W
- Für Schmelzkleberpatronen Ø17,5-18,2mm

Lieferung im Transportkoffer komplett mit Standarddüse und gebogener Düse

Art.-Nr.	237 097 800

NEU

Schmelzklebepistole KP 3012

- Mit extern einstellbarer Temperaturregelung von 130 °C bis 230 °C (265 °F bis 445 °F)
- Mit Hubeinstellschraube
- Mit EIN/AUS-Schalteranzeige
- Leistungsaufnahme von 300W
- Für Schmelzklebepatronen: Ø 11-12 mm

Lieferung im Transportkoffer komplett mit Standarddüse und gebogener Düse

Art.-Nr.	237 085 600

NEU

Schmelzklebepistole KP 6018

- Mit extern einstellbarer Temperaturregelung von 130 °C bis 230 °C (265 °F bis 445 °F)
- Mit Hubeinstellschraube
- Mit EIN/AUS-Schalteranzeige
- Leistungsaufnahme von 300W
- Für Schmelzklebepatronen: Ø 11-12 mm

Lieferung im Transportkoffer komplett mit Standarddüse und gebogener Düse

Art.-Nr.	237 097 700

Ersatz-Zubehör

Schmelzkleberdüse Standard

Art.-Nr.	237 085 610

Schmelzkleberdüse gebogen
Ideal für die Anwendung bei Sockelleisten

Art.-Nr.	237 085 620

Schmelzkleberpatronen im Eimer

Ø 12 mm Länge 200 mm / transparent

Eimer mit 5 kg	237 092 500

Ø 18 mm Länge 300 mm / transparent

Eimer mit 5 kg	237 098 000

NEU

Schmelzkleberpatronen im Karton

Ø 12 mm Länge 200 mm / transparent

Karton mit 5 kg	237 092 520
Karton mit 20 kg	237 092 550

Ø 18 mm Länge 300 mm / transparent

Karton mit 5 kg	237 098 020
Karton mit 20 kg	237 098 050

Kleberspritze aus Kunststoff

50 ml Fassungsvermögen, komplett mit
zwei Injektionsnadeln 11G und 13G

Art.-Nr.	237 070 500

Ersatz-Zubehör

Injektionsnadeln Set mit zwei Nadeln 11G + 13G	237 070 520

Rapid-Kleberspender

Zum Klebstoffauftragen an Wänden beim Verarbeiten von
Sockelleisten, Füllmenge 500 ml

Art.-Nr.	229 000 000

Sockelleisteneinstreichgerät

Art.-Nr.	229 100 000
Kleberdose einzeln	229 100 001

Teppich-Naht-Schutz

Verhindert das Ausfransen und Hochstellen der Nähte.

132 gr (150 ml) sind ausreichend für ca. 25 lfm Teppichnaht

Einzeltube mit 132 gr	334 017 000

Jantex-Klebeband

Einseitig klebendes Spezialband für das Verbinden
von Teppichstreifen vor dem Einketteln

Breite 50 mm Rolle mit 50 m	640 020 000

Gewebe-Klebeband

Einseitig klebendes Spezialband zur Verstärkung der Teppichkante
vor dem Einketteln.

Breite 19 mm Rolle mit 50 m	658 700 100

Nahtklebebänder

Doppelseitig beschichtet, weitestgehend weichmacherbeständig

Breite 50 mm Rolle à 10 m	335 250 100
Breite 50 mm Rolle à 25 m	335 350 100

Besonders geeignet, um bei Schlingen und Hoch-Tief-Waren in der Längsnaht sowie in den Kopfbereichen die Nähte sicher zu schließen und sie vor dem Ausreißen oder Aufribbeln zu schützen.

Eignet sich auch für die Reparatur bereits beschädigter Nähte oder sog. Laufmaschen im Teppich sowie als Hilfsmittel bei Kettelarbeiten.

Klebstoffe

Jantac Transferklebeband

Doppelseitig klebender, anwendungsfertiger Acrylat-Haftkleberfilm auf Rolle. Der reine Acrylatklebstoff hat permanent viskoelastische Eigenschaften, trocknet nicht aus und versprödet nicht.

- zum Montieren von gekettelten Teppichsockelleisten
- sowie zum selbstklebenden Ausrüsten und kaschieren von bahnförmigen Materialien, die sich mit herkömmlichen Transfer-Klebern nicht mehr verkleben lassen.
- Jantac Super 35 speziell für die Montage von Kernsockelleisten
- Jantac Power 45 speziell für Vliesrücken, rauhe Untergründe, Strukturputz

Jantac-Rollen mit 50 m

Jantac 25	Breite 25 mm (20 Rollen)	641 000 500
Jantac 40	Breite 40 mm (12 Rollen)	641 001 000
Jantac 45	Breite 45 mm (10 Rollen)	641 002 000
Jantac 50	Breite 50 mm (10 Rollen)	641 003 000
Jantac 55	Breite 55 mm (8 Rollen)	641 004 000
Jantac 60	Breite 60 mm (8 Rollen)	641 004 300
Jantac 70	Breite 70 mm (6 Rollen)	641 004 600
Jantac 85	Breite 85 mm (6 Rollen)	641 005 000

Jantac-Rollen mit 100 m

Jantac 40	Breite 40 mm (12 Rollen)	641 001 100
Jantac 45	Breite 45 mm (10 Rollen)	641 002 100
Jantac 50	Breite 50 mm (10 Rollen)	641 003 100
Jantac 55	Breite 55 mm (8 Rollen)	641 004 100
Jantac 60	Breite 60 mm (8 Rollen)	641 004 400

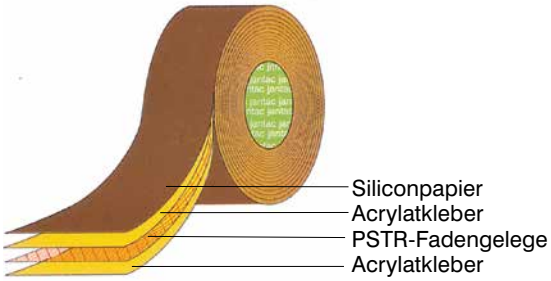

Jantac Super 35

Speziell für die Montage von Kernsockelleisten

Rollen mit 50 m

Jantac Super	Breite 35 mm (14 Rollen)	641 006 000

Montage von Teppichsockeln mit Jantac.



Montage von Hartkern-Sockelleisten mit Jantac Super 35



Jantac Power 45

Speziell für Vliesrücken, rauhe Untergründe, Strukturputz

Rollen mit 33m

Jantac Power 45	Breite 45 mm (10 Rollen)	641 009 000

MENGENNACHLASS
auf Jantac-Kartons
ab 3 Kartons 5%
ab 5 Kartons 10%
ab 8 Kartons 15%
ab 10 Kartons 20%

MENGENNACHLASS
auf Nahtklebebänder Kartonabnahme
bei 10 m = 72 Rollen 20 %
bei 25 m = 24 Rollen 20 %

JANTAC Abroller

Zum Anbringen der JANTAC Transferklebebänder an die Wand

- Einsetzbar für verschiedene Klebebandbreiten
- zur Montage von Hohlkehlsockelleisten
- mit Wechsel der Griffe einsetzbar für Links- und Rechtshänder

bis 100 mm Breite (auch für 100 m-Rollen geeignet)	656 908 000

Hand-Contacter

Das schnelle und präzise Auftragegerät für Jantac-Klebebänder
Die Rolle wird auf das Auftragegerät aufgesteckt.

bis 100 mm Breite (auch für 100 m-Rollen geeignet)	656 906 000

Miniket 2000 - Das Original -

Die Kettelmaschine der neuen Generation nach dem Überwendling-Stichsystem.

Haupt-Merkmale:

Universell einsetzbare Kettelmaschine für Teppiche, Teppichböden und Teppichsockel.

Diese handliche Kettelmaschine mit modernster Technologie eröffnet für Teppichfachgeschäfte, Raumausstatter und Fußbodenleger neue Möglichkeiten, den Teppichverkauf attraktiver zu gestalten und einen schnellen Kettelservice zu bieten.

Auch hochflorige Teppiche mit latexiertem Juterücken können einzigartig gekettelt werden.

Die beim Kommissionieren oder beim Teppichverlegen verbleibenden Reste können schnell zu Badezimmer-Sets, Läufern oder Fußmatten oder zu Teppichsockel verarbeitet werden.

Standard-Ausführung

- elektronische Geschwindigkeitsregelung
- integriertes Zählwerk beim Sockelleisten ketteln,
- eingebaute Beleuchtung
- zum Befestigen am Tisch oder fahrbar für Kettelarbeiten auf dem Fußboden.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Gewicht	15 kg
mit Transport-Karton	20 kg
Motorleistung	300 W
Kettelleistung	ca. 200 lfm/Std.

Lieferung mit Transport-Karton, Streifenkettelvorrichtung, 1 Satz Bordwerkzeug (ohne Arbeitstisch)

Art.-Nr. 658 000 000

Miniket 2000

Ersatzteile Miniket 2000

Ersatznadel	658 010 010
Fadenholer (Einfädler)	658 000 040
Schmierstoff HHS 2000 Spray 150 ml, transparent	658 000 999

Ersatzteile Miniket 2

Ersatznadel für harte Rücken (synthetische Zweitrücken)	658 400 400
Einfädler (2 Stück)	658 400 010
Janser-Spulenöl Nachfüllflasche 0,5 l	658 400 301

Sonderzubehör Miniket 2000

Arbeitstisch Lieferung mit Fußpedal für die Druckfußanhebung, ohne Fußregler (optional)

Art.-Nr. 658 100 000

Fußregler mit Kabel und Stecker zur stufenlosen Geschwindigkeitsregelung

Art.-Nr. 658 201 000

Griffverlängerung zum bequemen Arbeiten am Fußboden

Art.-Nr. 658 000 290

Ketteln

Maxiket ECONOMY

Maxiket ECONOMY

Mit Stichschnellverstellung und elektromagnetischer Druckfußanhebung

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Kettelleistung	max. 450 lfm/Std.

Lieferung kpl. mit Arbeitstisch und Antriebsmotor	658 900 000

(nicht mit Antriebsmotor 380V lieferbar)

Maxiket high-speed

Maxiket HIGH-SPEED

Stichschnellverstellung

Technische Daten

Netzanschluss	230 V oder 380 V
Kettelleistung	max. 700 lfm/Std.

Lieferung kpl. mit Arbeitstisch und Antriebsmotor 380V	658 500 000
230V	658 501 000

Sonderzubehör für ECONOMY + HIGH SPEED

Streifenkettel-Vorrichtung	658 500 002
Zählwerk kpl.	658 500 200
Fadengeber Nachrüstsatz	658 500 920

Ersatzteile für ECONOMY + HIGH SPEED

Einfädler	658 500 003
Ersatznadel 230	658 500 004
Spezial-Nadel 230 mit Pyramidenspitze geeignet für Beläge mit harter Oberfläche	658 500 016
Maxiket-Öl Flasche mit 1 Liter	658 500 100

Industriekettelmaschine Maxiket

- Diese robusten Maschinen werden vollautomatisch geschmiert alle beweglichen Teile laufen in Wälzlagern.
- Der sichere und geräuscharme Betrieb ist auch bei Dauerbelastung gewährleistet.

Luftkissentisch

Ausgerüstet mit 3 robusten Ventilatoren, geförderte Luftmenge ca. 1500m³/h, komplett mit elektronischem Regler zur stufenlosen Reduktion der Luftmenge bis auf 250m³/h

- Äußerst plane Tischfläche mit Ausbuchtung für die Kettelmaschine Maxiket.
- Arbeitshöhe stufenlos einstellbar von ca. 86 cm bis ca. 95 cm
- Durch die modulare Bauweise können weitere Anbauelemente bis zur gewünschten Arbeitsfläche verbunden werden.

Standardausführung

Mit 1 Basiselement mit Ausbuchtung für Maxiket und 2 Anbauelementen. Tischfläche: LxB 5,0 m x 2,5 m	658 581 000
Basiselement Breite x Länge 2,5 x 2,0 m mit Ausbuchtung für Maxiket	658 581 100
Anbauelement Breite x Länge 2,5 x 1,5 m	658 581 200

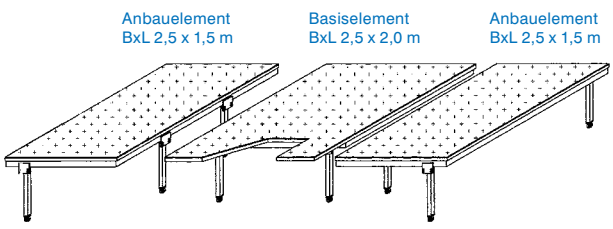

Industriegarn ist nicht
zur Rückgabe berechtigt!

Industriegarn B

Für Miniket 2000, Maxiket und alle Industrie-Kettelmaschinen.

Stranggefärbtes, 3-fach gezwirntes Polyamidgarn
in Spulen von ca. 1 kg

Art.-Nr. 658 600 . . .

(Sonderfarben ab 20 Rollen auf Anfrage)

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Original Farbkarte Kettelgarn, Beilaufband und Nähfaden kann gegen Schutzgebühr erworben werden.
Art.-Nr. 990 011 000

MENGENNACHLASS
auf Industriegarn

ab 5 Rollen 5 %
ab 10 Rollen 10 %
ab 20 Rollen 15 %
ab 50 Rollen 20 %

Ketteln

508
612
762
774
749
519
521
734
768
615
614
776
617
829
524
839

611
712
754
624
777
626
726
778
752
540
713
753
663
541
627
839

769
770
771
536
613
772
537
684
775
622
740
714
717
715
716
718

840
781
544
786
741
635
843
780
735
728
783
842
782
641
729
720

ACHTUNG!
Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Original Farbkarte Kettelgarn, Beilaufband und Nähfaden kann gegen Schutzgebühr erworben werden.
Art.-Nr. 990 011 000

779
835
719
838
831
841
675
547
637
788
679
683
546
834
557
555

709
710
666
667
711
707
708
747
654
668
669
662
826
644
657
727

789
748
658
659
696
823
655
742
556
794
793
792
745
832
731
798

643
784
691
743
795
785
732
560
796
797
664
640
639
744
837
736

ACHTUNG!
Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Original Farbkarte Kettelgarn, Beilaufband und Nähfaden kann gegen Schutzgebühr erworben werden.
Art.-Nr. 990 011 000

Ketteln

Kettelbeilaufbänder

- Für Miniket oder Maxiket sowie alle anderen Fabrikate.
- Baumwoll-Schrägband indanthren
- In Rollen von ca. 100 m.
- Lieferbar in 11 Farben

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Original Farbkarte Kettelgarn, Beilaufband und Nähfaden kann gegen Schutzgebühr erworben werden.
Art.-Nr. 990 011 000

16 mm breit

Für normale Teppichstärken

Farbe 81 - Weiß	658 681 000
Farbe 82 - Grau	658 682 000
Farbe 83 - Anthrazit	658 683 000
Farbe 84 - Beige	658 684 000
Farbe 85 - Hellbraun	658 685 000
Farbe 80 - Dunkelbraun	658 680 000
Farbe 86 - Gelb	658 686 000
Farbe 87 - Rot	658 687 000
Farbe 88 - Grün	658 688 000
Farbe 89 - Blau	658 689 000
Farbe 79 - Schwarz	658 679 000

20 mm breit

Für dicke, hochflorige Teppiche

Farbe 81 - Weiß	658 781 000
Farbe 82 - Grau	658 782 000
Farbe 83 - Anthrazit	658 783 000
Farbe 84 - Beige	658 784 000
Farbe 85 - Hellbraun	658 785 000
Farbe 80 - Dunkelbraun	658 780 000
Farbe 86 - Gelb	658 786 000
Farbe 87 - Rot	658 787 000
Farbe 88 - Grün	658 788 000
Farbe 89 - Blau	658 789 000
Farbe 79 - Schwarz	658 779 000

MENGENNACHLASS
auf Kettelbeilaufband ab 10 Rollen 5 %
ab 20 Rollen 10 %
ab 40 Rollen 15 %
ab 100 Rollen 20 %

Nähfaden

- für Miniket 2000
- aus Polyester/Baumwoll-Anteil Nm 25
- ca. 2500 m pro Spule
- lieferbar in 9 Farben

Rohweiß	658 801 000
Beige	658 802 000
Hellbraun	658 803 000
Dunkelbraun	658 804 000
Grün	658 805 000
Rot	658 806 000
Grau	658 807 000
Schwarz	658 810 000
Blau	658 813 000

Nähfaden monofil

transparent
(Farbe 808) 890 Den

Kingspule (ca. 250 g)
für Miniket 2000 658 808 100

Großspule (ca. 695 g)
für Maxiket und
Industrie-Kettelmaschinen 658 808 000

Dispenserglocke
für Großspule
kpl. mit Bodenplatte 658 809 000

Streifenschneidemaschine SSM 50

SCHNELL - PRÄZISE LEISE & STAUBFREI

Die mobile Maschine zum Streifenschneiden von Bodenbelägen. Hauptsächliche Anwendung bei PVC-Design-Belägen (LVT) und Teppichfliesen. Auch einsetzbar für Kugelgarn und Nadelfilz-Beläge.

Perfekt geeignet zum Arbeiten direkt im Objekt oder auch stationär in der Werkstatt.

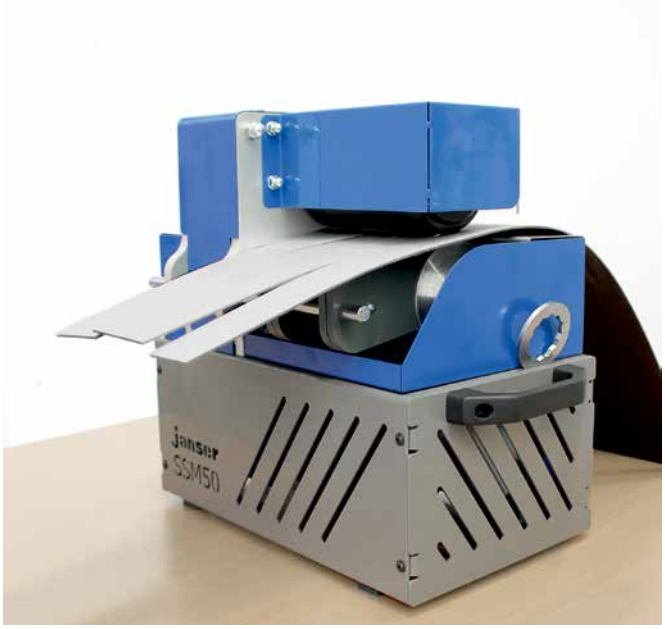

Technische Daten

Abmessungen LxBxH	360 x 255 x 420 mm
Gewicht	29 kg
Spannung	230V/50 Hz
Leistung	120 W
Stromaufnahme	1,2 A
Materialstärke	
bei elastischen Belägen	bis 5 mm
bei textilen Belägen	bis ca 10 mm

Speziell einsetzbar zum Schneiden von
- Sockelstreifen bei PVC-Designbelag (LVT)
- Teppichstreifen für gekettelte Sockel
- Streifen für Einleger in Sockelleisten und Bodenprofile

Lieferung komplett mit Grundausstattung:
Schneidwellenbestückung mit 2 Kreismessern zum Schneiden von 1 - 2 Streifen bestehend aus:
2x Kreismesser, 4x Schneidering Alu, 4x Abstreiferplatte
2x 5mm Distanzscheibe, 10x 1mm Distanzscheibe
1x Transportring Alu, 8x Transportring
1x Anschlusskabel 10m 3x2,5mm²
1x Spezialschlüssel SW 36mm
1x T-Schlüssel SW4x150

Art.-Nr.	856 590 000

optionales Zubehör

Zusatzpaket Schneidwellenbestückung für den Einsatz von 3 Kreismessern zum Schneiden von 2 - 3 Streifen bestehend aus:
1x Kreismesser, 2x Schneidering Alu, 2x Abstreiferplatte
2x 1mm Distanzscheibe

Art.-Nr.	856 590 550

Ersatzzubehör

Ersatz-Kreismesser Werkzeugstahl	856 590 500
Ersatz-Kreismesser HSS Stah	l856 590 520

Verbreiterungsset für 20cm Streifen
Mit diesem optionalen Anbauset können Streifenbreiten bis zu 20cm für Hohlkehlsockel geschnitten werden.

Art.-Nr.	856 590 650

Die gewünschte Streifenbreite kann durch Distanzscheiben individuell eingestellt werden. Es können bis zu 3 Kreismesser eingesetzt werden. Die Streifenbreiten sind abhängig von der Anzahl der Kreismesser:

Beim Einsatz von 1 Kreismesser:	1 Streifen von 10-140 mm
Beim Einsatz von 2 Kreismessern:	1 Streifen von 10-130 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 2 Streifen von 10-70 mm
Beim Einsatz von 3 Kreismessern:	2 Streifen von 10-65 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 3 Streifen von 10-46 mm

Schneiden von Sockelleisten

Elektro-Kreismesser USM-G

Einsetzbar mit USF Schiene vor Rollenständern und Paternostern.

Technische Daten

Netzansschluss	230 V
Aufnahmeleistung	400 W
Drehzahl	820 U/min
Klingendurchmesser	110 mm
Schnittgeschwindigkeit	ca. 285 m/min
Schnitthöhe	max. 30 mm
Abmessungen:	ca. 310×110×250 mm
Gewicht	2,7 kg

Lieferung mit parallelem Fuß, Vierbogenmesser, angebautem Schleifapparat und 6,5 m Kabel

Art.-Nr.	856 011 000

Ersatzmesser für USG-M

Vierbogenmesser WS – Qualität	856 011 001
Vierbogenmesser HSS – Qualität	856 011 002

Universal-Schneide- und Führungsschiene USF

Für 200, 300, 400 und 500 cm Warenbreite

Das aus Aluminium gefertigte Profil ist leicht und handlich.

Mit Führungsrillen für Schneidewerkzeuge einfachster Art bis zu den elektrischen Schneidemaschinen.

USF Schiene WB 200 cm	851 043 000
USF Schiene WB 300 cm	851 043 200
USF Schiene WB 400 cm	851 044 000
USF Schiene WB 500 cm	851 045 000

Zubehör

Klammer (1 Paar) zum Anbringen an USF	851 046 000
Winkelanschlag anschraubbar an die Klammer	851 047 000

Akku-Universal-Schere Modell EC-360

Schneidet problemlos Teppich, Polstermaterial und Stoffe

- Betriebsfertig
- Müheloses Schneiden
- Einfacher Messerwechsel
- Messer schärft sich während des Gebrauchs selbstständig ·
- Rostfreier Stahl, Hartmetall-10-Kant-Messer für schnelles, exaktes Schneiden

Technische Daten

Motorleistung	750 W
Gewicht	1,15 kg
Akku	9,6 Volt
Ladevorgänge	300 – 500 mal
durchschnittl. Laufleistung mit voll auf-	
geladenem Akku - Teppich	100 - 120 lfm

Lieferung komplett mit Messer, Ladegerät und einem Akku

Art.-Nr.	856 140 000

Ersatzteile

Schnell-Ladegerät	856 140 150
Ersatz-Akku 9,6 Volt	856 140 100
10-Kant-Messer HSS	856 100 004
Kreismesser (für Stoffe)	856 100 005

USF Schiene im Einsatz mit Elektro-Kreismesser USM-G und Teppichschneider

Stiftnagler Impulse IM 50 F18 Lithium

Für die Anwendungen - Leisten - auch Leisten auf Putz - Innenausbau - Montage

Vorteile:

- Schlauch- und kabellos
- sofort einsatzbereit
- Power wie bei einem Druckluftnagler
- leicht und robust
- einstellbare Eintreibtiefe
- 100.000-fach weltweit bewährt

Technische Daten

Gewicht	2,1 kg
Höhe x Länge	290 x 275 mm
Nagellänge	16 - 50 mm (Typ F18)
Nagelstärke	Ø 1,2 mm
Kopf-Größe	Ø 1,6 mm
Kapazität	
Magazin	100 Stifte
1 Brennstoffzelle ca.	1000 Stifte
Akku ca.	6000 Stifte

Lieferung im Maschinenkoffer, 1 Lithium-Akku, 1 Ladegerät für Akku, 1 Schutzbrille
Art.-Nr. 571 930 000

Ersatzteile / Zubehör

Service-Koffer mit je 1 Stück: Reinigungsspray 300ml, Öl 115ml, Inbusschlüssel 9/64, Reinigungsanleitung
Art.-Nr. 571 900 116

Brennstoff-Patronen (Pack mit 2 Stück)	571 900 060
Ersatz-Akku IM 50 F18 Lithium	571 900 066
Ladegerät IM 50 F18 Lithium	571 900 067
Ersatz-Akku Vorgängermodel IM 50 F18	571 900 061

PACK mit 2000 Stiften und 2 Brennstoffpatronen

Stiftlänge 16 mm	571 900 050
Stiftlänge 25 mm	571 900 051
Stiftlänge 32 mm	571 900 052
Stiftlänge 38 mm	571 900 053
Stiftlänge 50 mm	571 900 054

PACK mit 2000 Stiften - V2A Edelstahl und 2 Brennstoffpatronen

Stiftlänge 16 mm	571 900 080
Stiftlänge 25 mm	571 900 081
Stiftlänge 32 mm	571 900 082
Stiftlänge 38 mm	571 900 083
Stiftlänge 50 mm	571 900 084

Druckluft-Nagelgeräte Stiftnagler FN 1850.2

für Stife Ø1,2 L 15-50 mm -optimierte Version-
Problemlose Tiefeneinstellung über ein Drehrad
Klappe für Schnellentstörung
Lieferung im hochwertigen Koffer
Art.-Nr. 571 910 100

Ersatzteile / Zubehör

Spiral-Druckluftschlauch mit Standard-Kupplung, 5 m
Art.-Nr. 571 910 010

Hochwertiger Spiral-Druckluftschlauch mit Einhandsicherheitskupplung, 6 m
Art.-Nr. 571 910 020

T-Stifte Ø 1,2 für Stiftnagler FN1850, Stiftnagler Impulse

15 mm (Paket mit 5.000)	571 462 115
19 mm (Paket mit 5.000	571 462 120
25 mm (Paket mit 5.000)	571 462 125
30 mm (Paket mit 5.000)	571 462 130
40 mm (Paket mit 5.000)	571 462 140
50 mm (Paket mit 5.000)	571 462 150

Druckluftnagler RO-MA 50 TG

Lieferung komplett im Transportkoffer
Art.-Nr. 571 870 000

Ersatzteile / Zubehör

Zubehör-Set komplett bestehend aus:
10 m Druckluftschlauch 9 mm, Schnellkupplung und Schlauchnippel
Art.-Nr. 571 501 000

Schlauchspirale 4 m / 9 mm
Art.-Nr. 571 415 000

Stifte für RO-MA 50 TG 15 - 50 mm

15 mm (5.000 Stück)	571 462 115
19 mm (5.000 Stück)	571 462 120
25 mm (5.000 Stück)	571 462 125
30 mm (5.000 Stück)	571 462 130
40 mm (5.000 Stück)	571 462 140
50 mm (5.000 Stück)	571 462 150

NEU

Milwaukee Nagler

Bestell-Nr.:	295 010 000

- Inkl. 2 Stk. Akkus + Ladegerät
- Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
- Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire"-Technologie
- Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
- Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
- Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
- Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
- Bis zu 1.200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Nägel zu Milwaukee Nagler

Stifte 50 mm á 5.000 Stk.	571 462 150
Stifte 40 mm á 5.000 Stk.	571 462 140
Stifte 30 mm á .5000 Stk.	571 462 130
Stifte 25 mm á 5.000 Stk.	571 462 125
Stifte 20 mm á 5.000 Stk.	571 462 120
Stifte 15 mm á 5.000 Stk.	571 462 115

Kompressor Senco

flüsterleise, < 70 dB

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	0,24 kW
Höchstdruck	8 bar
Ansaugleistung	45 L/min.
Eff Liefermenge (6 bar)	28 L/min.
Kesselinhalt	4 L
Abmessung (LxBxH)	355 x 258 x 290 mm
Gewicht	10 kg

Art.-Nr. 223 401 000

Komplett-Set

bestehend aus: Kompressor Senco AC 4504 Stiftnagler FN 1850.2
Spiral-Druckluftschlauch mit Standard-Kupplung,
5m Stifte FN 19 mm (5000 Stk.)

Art.-Nr. 223 401 600

Kompressor UNM 410-10-50 W

Technische Daten

Ansaugleistung	410 l/min
Füllleistung	295 l/min
Motorleistung	2,2 kW
Spannung	230V / 50 Hz
Abmessungen (LxTxH)	950 x 410 x 815 mm
Gewicht	64 kg

Art.-Nr. 223 440 000

Elektro-Nagler ME 4/606

für Klammern und Stifte - Anschluß 230 V

- Zum Befestigen von Pressspan-platten und Sperrholz.
- Für Hochflor-Teppiche und sämtliche Arten von Bodenbelägen. vibrations- und rückstoßfrei.
- Gehäuse aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.

Lieferung im Transportkoffer
Art.-Nr. 571 462 000

Zubehör

Stifte für ME 4/606	
15 mm (5.000 Stück)	571 462 115
19 mm (5.000 Stück)	571 462 120
25 mm (5.000 Stück)	571 462 125
Klammern für ME 4/606	
18 mm (5.000 Stück)	571 462 318
23 mm (5.000 Stück)	571 462 323

Elektro-Nagler ME 30

Für Stifte - Anschluß 230 V

- Zum Befestigen von Laminat, Profilen, Sockelleisten und Viertelstäben
- Ausgerüstet mit einer Gummisohle um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.
- Exakte Platzierung der Stifte, nahezu unsichtbar.
- Gehäuse aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.

Lieferung im Transportkoffer
Art.-Nr. 571 463 000

Zubehör

Stifte für ME 30	
15 mm (5.000 Stück)	571 462 115
19 mm (5.000 Stück)	571 462 120
25 mm (5.000 Stück)	571 462 125
30 mm (5.000 Stück)	571 462 130

Befestigungstechnik

Handtacker ROCAMA 16

Spitzenmodell für den professionellen Einsatz. Verarbeitet Klammern und Stifte. Ganzmetallausführung
Einschlagtiefe stufenlos regelbar klein und handlich
(Gewicht nur 670 gr)

Art.-Nr.	571 191 000

Zubehör

Klammern Typ 53 für ROCAMA16 / Novus J19	
8 mm (5.000 Stück)	571 191 208
10 mm (5.000 Stück)	571 191 210
12 mm (5.000 Stück)	571 191 212
14 mm (5.000 Stück)	571 191 214
16 mm (4.000 Stück)	571 191 216

Stifte für ROCAMA 16	
15 mm (8.000 Stück)	571 462 115

Hefthammer MART 50

Große Ausführung zum Befestigen von dünnen Materialien
z.B. Unterfilz auf Unterböden

Art.-Nr.	237 504 000

Klammern für Hefthammer MART 50	
6 mm (10.000 Stück)	237 504 206
8 mm (5.000 Stück)	237 504 208
10 mm (5.000 Stück)	237 504 210

Heftklammern-Entferner

Art.-Nr.	571 591 000

Ersatz-Zubehör für Vorgängermodelle

Klammern für ME 80	
8 mm (10.000 Stück)	571 460 208
10 mm (10.000 Stück)	571 460 210
12 mm (10.000 Stück)	571 460 212
14 mm (10.000 Stück)	571 460 214
16 mm (10.000 Stück)	571 460 216

Schlosserhammer

300 g	262 461 000
500 g	262 463 000

Schonhammer Ø 30 mm

Rückschlagfrei zum Wechseln der QUICK-CHANGE Segmente.
Vermeidet Beschädigungen am Aufnahmeteller oder an den Segmenten.

Art.-Nr.	262 469 030

Parkett-Gummihammer

550 g	464 072 500

Beißzange

160 mm	262 455 000
200 mm	262 456 000

Akku-Bohrschrauber 12 V

Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge

- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™

Technische Daten

Akku-Kapazität	2,0 Ah
Bohrfutter-Spannbereich	10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg
Max. Bohrdurchmesser	
In Holz/Stahl	22/10 mm
Max Drehmoment	30 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1.500 U/min

Lieferung im Transportkoffer komplett mit
2 x 12 V Akku 2,0 Ah
1 x Ladegerät C12C
10 mm FIXTEC Metall Gürtelclip

Art.-Nr. 575 300 700

Akku Multi-Materialschneider

Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben

- Für den Bodenleger besonders gut geeignet zum Schneiden von Metall- und Edelstahl-Profilen
- Aufschneiden von kleinen Flächen im Boden, wenn Reparaturen durchzuführen sind u.v.m.
- Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Optimiert für den Einhand-Einsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 U/min
- Einfach zu entfernender Absaugschuh
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akku-Kapazität	1x 4,0 Ah
	1x 2,0 Ah
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg
Max. Trenntiefe	13,6 mm
Scheibendurchmesser	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 U/min

Lieferung komplett im Transportkoffer komplett mit
1 Trennscheibe Diamant für Fliesen, Holz, Kunststoff
1 Trennscheibe HM für Holz, Kunststoff, Gipskarton
1 Trennscheibe Metall für Stahl und Edelstahl
2 Akkus (1 x 2 Ah, 1x 4 Ah) - Ladegerät
einstellbare Absaugvorrichtung

Art.-Nr. 270 700 300

Ersatz-Trennscheiben siehe Seite 213

Grundausstattung, Werkzeugtaschen & Boxen

PARAT

PARAT NEW CLASSIC Allround

Der klassische Allrounder für verschiedenste Gewerke!

Ausstattung:

Vorderwand teilaufklappbar mit 11 verstellbaren Schlaufen
Rückwand mit 9 festen Schlaufen
Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt
Vortasche für Dokumente

Technische Daten

Material	Rindsleder, Aluminium
Innenmaß	420 x 160 x 250 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferung ohne Werkzeug
Art.-Nr. 262 445 100

PARAT

PARAT NEW CLASSIC Plus & View

Mit der aufklappbaren Werkzeugtasche alles parat!

Ausstattung:

Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern
Mittelwand entnehmbar mit 20 verstellbaren Schlaufen

Technische Daten

Material	Rindsleder, ABS-Kunststoff
Innenmaß	390 x 185 x 310 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferung ohne Werkzeug
Art.-Nr. 262 445 000

PARAT

PARAT TOP-LINE Plus Organize CP-7

Werkzeugtasche mit Schubladen und CP-7 Werkzeughaltern sorgt für Ordnung.

Ausstattung:

4-teiliger Schubladeneinsatz, Vorderwand aufklappbar
Mittelwand mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 15 mm
Rückwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm
herausnehmbarer Trageeinsatz, Unterteilung für Kleinteile

Technische Daten

Material	Industrieleder
Innenmaß	410 x 190 x 280 mm
Gewicht	4,0 kg

Lieferung ohne Werkzeug
Art.-Nr. 262 445 500

Werkzeugtasche PACKOUT

Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.
Robuster Kunststoffboden
Metallbeschläge
Hochwertiger, ummantelter Tragegriff

Technische Daten

Material	Nylon
Abmessung LxBxH	250 x 400 x 320 mm
Anzahl Fächer	31

Lieferung ohne Werkzeug
Art.-Nr. 262 443 400

Janser Werkzeugtasche

Rund 33 Werkzeuge finden im stylischen Janser Softbag Platz und können so einfach und bequem von Arbeitseinsatz zu Arbeitseinsatz transportiert werden.

Technische Daten

Material	Nylon
Abmessung LxBxH	465 x 270 x 350 mm
Gewicht	2,1 kg

Lieferung inkl Schultergurt, ohne Werkzeug

Art.-Nr. 262 443 650

NEU

Vorteile:

- Große Öffnung
- kunststoffverstärkter Boden
- mit Reißverschluss verschließbar
- Einschub für Adressetikett
- stabile Tragegriffe
- großes Hauptfach

Ausstattung:

16 Staufächer außen, davon 2 verschließbar,
5 Bodengleiter aus Kunststoff, Maßbandhalter aus Metall, kunststoffverstärkter Boden, mit Reißverschluss verschließbar, stabile Tragegriffe, Schultergurt, Einschub für Adressetikett, großes Hauptfach, 2 Zurrschlaufen für Wasserwaage, 8 Gummischlaufen innen, 2 große Staufächer innen, 8 Einsteckfächer innen

Werkzeugkoffer FatMax

Ausstattung:

- Robuster Teleskopgriff
- Leichtgängige Rollen
- Strapazierfähiges 600-Denier Nylon
- Große Öffnung für leichtes Auffinden
- Verstellbarer Teiler im Innenraum
- Viele praktische Innentaschen
- Praktische Fächer für optimale Aufbewahrung
- Alle wichtigsten Werkzeuge immer mobil dabei
- Verschließbares Fach für persönliche Gegenstände

Technische Daten

Abmessung	50 x 36 x 41 cm

Lieferung ohne Werkzeug

Art.-Nr. 262 449 500

NEU

Werkzeugtasche für Bodenlegerlehrlinge

Inhalt:

1 Tischlerhammer 400 gr.
2 Delfinmesser
100 Trapezklingen klein
1 Japanspachtel 12 cm
1 Kleberpinsel 5 cm
1 Blechwinkel ca. 70/40
1 Meterstab
2 Rollen doppelseitiges Klebeband
1 Viertelmondmesser
1 Ausnuter für Schweißnaht
3 Rollen Maler Abdeckband
1 Lineal 30cm
1 Maßstabslineal
1 Beißzange
100 Hakenklingen
1 Kleberspachtel Zahnung A1 + A2
1 Stielspachtel 6 cm
2 Schraubenzieher mittlere Größe
1 Bleistift
1 Anreißer

Art.-Nr. 262 443 950

Systainer

Systainer³ M 112

Innenmaße HxBxT	70 x 389,5 x 275 mm
Außenmaße HxBxT	105 x 396 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr. 262 496 100

Systainer³ M 137

Innenmaße HxBxT	96 x 389,5 x 275 mm
Außenmaße HxBxT	168 x 545 x 330 mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr. 262 496 150

Systainer³ M 187

für Konfektionsgeräte und Handschweißgeräte

Innenmaße HxBxT	146 x 389,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	180 x 396 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr. 262 496 300

Systainer³ M 237

für KFU / Door Trimmer

Innenmaße HxBxT	196 x 389,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	230 x 396 x 296mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr. 262 496 350

Systainer³ M 337

für HF 125, HFS

Innenmaße HxBxT	296 x 389,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	330 x 396 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr. 262 496 450

Systainer³ M 437

Innenmaße HxBxT	394 x 389,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	430 x 396 x 296 mm

Lieferung ohne Kartuscheneinsatz
Art.-Nr. 262 496 600

Systainer³ L187

Innenmaße HxBxT	94 x 501,5 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	130 x 508 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen

Art.-Nr. 262 496 400

Systainer³ L 237

für HF 150

Innenmaße HxBxT	194 x 501,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	230 x 508 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen

Art.-Nr. 262 496 700

Systainer®T-Loc „SYS-Combi III“

Verknüpfung des bewährten Systainer ® T-Loc mit einer Schublade!

Außenmaße HxBxT	315 x 396 x 296 mm
Innenmaße HxBxT	180 x 382 x 266 mm
Schublade innen HxBxT	69 x 350 x 255 mm
Gewicht:	3,50 kg

Art.-Nr. 262 429 600

Systainer®XXL

Die Systainer XXL bieten besonders viel Platz.So können Sie auch große Gegenstände und Power Tools problemlos transportieren. Dank seiner Bauweise können zwei Systainer³ oder Systainer® T-Loc auf jeder Seite verkoppelt werden.

Sortainer®T-Loc „SYS-Sort IV/3“ 3

Schubladen ermöglichen durch variable und individuelle Einteilung höchste Flexibilität!

Außenmaße HxBxT	315 x 396 x 296 mm
Schublade innen HxBxT	69x350x255 mm
Gewicht:	5,75 kg

Art.-Nr. 262 429 700

Systainer®XXL 337

Innenmaße HxBxT	288 x 786,1 x 279,1 mm
Außenmaße HxBxT	330 x 792 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen

Art.-Nr. 262 497 300

Rollbrett SYS-CART

Einfache, schnelle und sichere Verkoppelung zum komfortablen Transport.

Abmessungen HxBxT	157 x 519 x 365 mm
Tragkraft:	bis 100 kg
Rollen-Ø	100 mm
Eigengewicht	2,86 kg

Art.-Nr. 262 429 000

Systainer®XXL 237

Innenmaße HxBxT	188 x 786,5 x 279,1 mm
Außenmaße HxBxT	230 x 792 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen

Art.-Nr. 262 497 200

Parkett Schleifen und Verlegen

Parkettschleifmaschinen und Zubehör	180 – 191
Schleifmittel	192 – 197
Handschleifmaschinen und Zubehör	198 – 203
Parkett versiegeln und ölen	204 – 205
Verlegewerkzeuge	206 – 209
Sägen	210 – 219
Stanzen	220 – 221
Parkett-Instandsetzung	222 – 225

jansen

Parkettschleifmaschinen und Zubehör

TRIVODISC II

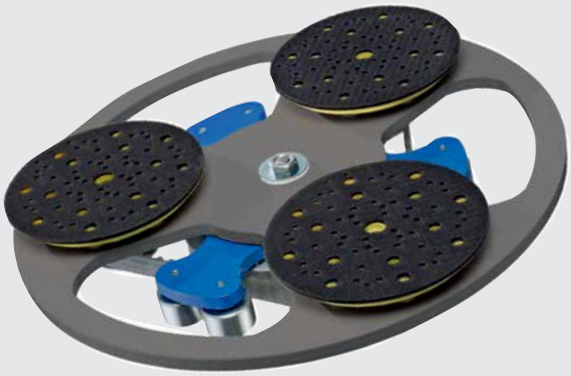

Bei der Entwicklung des Trivo-Disc haben wir auf die besten Experten zurückgegriffen: auf unsere Kunden.

Denn der erstklassige Dreischeibenteller bringt nicht nur Parkett zum Strahlen, sondern erfüllt auch die höchsten Ansprüche von Parkett- und Bodenlegern.
Der Trivo-Disc ist geräuscharm und absaugstark.
Selbst angetrieben und schnell einsetzbar auf die Columbus-Modelle 145 SH (1500 W), 155 und die Speedtronic.

Das Besondere

- Dank selbst angetriebenen Klett-Schleiftellern ist der Abtrag sehr effektiv. Und effektiv lohnenswert.
- Gelochte Klett-Schleifteller und gelochte Schleifmittel ermöglichen das Absetzen des Schleifstaubes sowie optimale Wärmeableitung.
- Grosse Telleröffnungen ermöglichen eine optimale Absaugleistung.
- Selbstantrieb der Schleifteller über geräuscharme Zahnriementechnik.
- Je nach Oberfläche und Aufgabe kann die Umdrehung der Klett-Schleifteller (Speedtronic) angepasst werden.
- Dank Zahnriementechnik weniger Vibration, mehr Laufruhe und weniger Verschleiss.
- Optimale Zahnriemenspannung dank Gegendruckrollen.
- Eine Umdrehung der Scheibe entspricht 4 Umdrehungen der Schleifteller.

Das Resultat:

600 U/min – die ideale Geschwindigkeit für den perfekten Parkettschliff.

Dreischeibenteller TRIVO-DISC II

inkl. Dichtmanschette

Technische Daten

3 Trägerscheiben	Ø 150 mm
Arbeitsbreite	400 mm
Gewicht	7 kg

für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic
Art.-Nr. 112 882 000

TRIVO-DISC II im Koffer

Set komplett bestückt mit:
1 x TRIVO DISC
25 x Klettschleifscheiben Keramik Kö.36
50 x Klettschleifscheiben Keramik Kö.60
50 x Klettschleifscheiben OXISand Kö.60
50 x Klettschleifscheiben OXISand Kö.80
50 x Klettschleifscheiben OXISand Kö.100
3 x Fiberpad Ø 150mm
3 x Softauflagen 5mm

für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic
Art.-Nr. 112 882 900

TRIVO-DISC II im Systainer

Lieferumfang:
TRIVO-DISC II im Systainer
mit Sonderpolster,
Probierset Schleifmittel,
3 x FIBERPAD Ø 150mm
3 x Softauflagen, 5mm

für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic
Art.-Nr. 112 882 700

Zubehör

TRIVO-DISC II Koffer ohne Inhalt

Art.-Nr. 112 882 800

Softauflage Ø 150mm schwarz

5 mm	448 000 054
10 mm	448 000 053

Parkettschleifmaschinen und Zubehör

Anwendung auf Columbus

Ideales Drehmoment.
Einfache Handhabung.
Ruhiger Lauf.
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

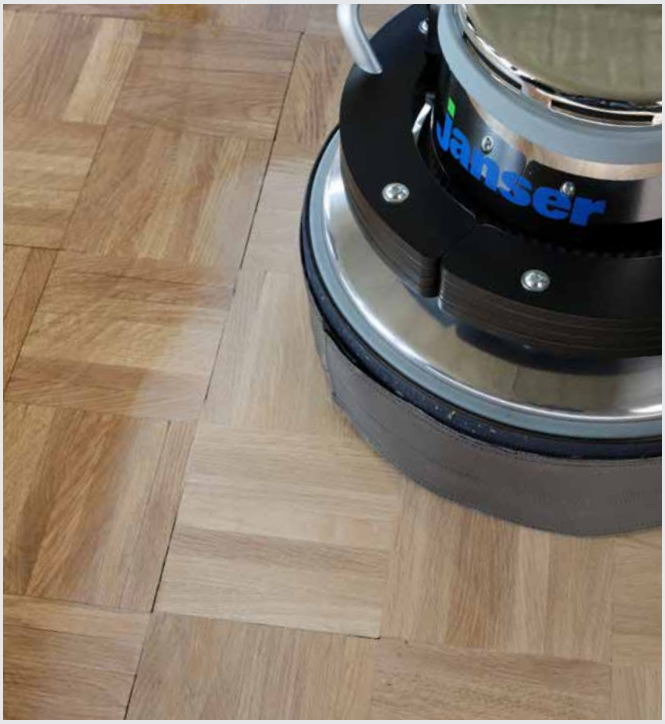

Anwendung auf Speedtronic

Enorme Schleifleistung mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung von 80 – 400 U/min.
Effizientes Arbeiten dank optimalem Schleifdruck.
Ermüdungsfreies Arbeiten, weil auf Rädern geführt.

Absaugsystem MULTI-VAC III

speziell für Einscheibenmaschinen Columbus 135-145-155 entwickelt. Kann nach Erstmontage fest auf der Maschine verbleiben.

Optimal z.B. in Verbindung mit Janser TRIVO-DISC oder bei Anwendungen der Multi-Disc-Shuttle-Modelle bei Parkettschleifarbeiten für das Schleifen von feinen, leichten Stäuben.

MULTI-VAC III Saugring kpl mit Kletthaftring, Kevlar- Dichtmanschette, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter

Art.-Nr.	113 722 000

Dichtmanschette Kevlar
kann auch bei MULTI-VAC II eingesetzt werden, falls eine flexiblere Manschette benötigt wird.

Art.-Nr.	112 880 050

Klettschleifscheiben für TRIVO-DISC II

Klettschleifscheiben Ø 150mm gelocht Edelkorund

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 40	50	444 806 040
Körnung 60	50	444 806 060
Körnung 80	50	444 806 080
Körnung 100	100	444 806 100
Körnung 120	100	444 806 120

Klettschleifscheiben Ø 150mm KERAMIK

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 36	25	444 813 036
Körnung 40	25	444 813 040
Körnung 50	25	444 813 050
Körnung 60	50	444 813 060
Körnung 80	50	444 813 080

Klettschleifscheiben Ø 150mm OXI Sand

	VE	Preis pro VE
Körnung 40	50	448 107 040
Körnung 60	50	448 107 060
Körnung 80	100	448 107 080
Körnung 100	100	448 107 100
Körnung 120	100	448 107 120

Klettschleifscheiben Ø 150mm perforiert Zirkon

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 40	25	444 809 040
Körnung 60	25	444 809 060
Körnung 80	25	444 809 080
Körnung 100	25	444 809 100

Parkettschleifmaschinen und Zubehör

Parkett-Diamant-Schleifteller

Leistungsstarkes Werkzeug für den TRIVO-DISC-Teller.
Für den effektiven Schliff von sehr harten Lackoberflächen wie 2-K-Lack, DD- und UV-Lacke.

Für die Bestückung auf dem TRIVO-DISC sind 3 Schleifteller notwendig.

Kö. 30/40 blau 464 500 100



Kö. 50 grün 464 500 200

Kö. 100 gelb 464 500 300

Ersatz Diamant-Schleifring, inkl. Zwischenpad

Kö. 30/40 blau 464 500 110

Kö. 50 grün 464 500 210

Kö. 100 gelb 464 500 310

Strukturieren von Parkett

FIBERPAD Feinschliff mit Struktur-Effekt
... macht aus jedem Parkett einen lebendigen Boden.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- Keine Schleifkratzer
- Konstante Schleifkraft – keine Glanzunterschiede im Schleifbild
- Höhere Oberflächenqualität
- Extrem lange Lebensdauer
- (Nicht geeignet für den Lackzwischenschliff)
- Der Vorteil für Ihre Kunden: die so bearbeitete Oberfläche ist höherwertiger und weniger empfindlich

In 3 Schritten zur veredelten Oberfläche

Schritt 1:

Werksseitig vorgeschliffenes Parkett oder bauseits aufbereitet bzw. geschliffen bis ca. Kö. 60 oder 80

Schritt 2:

Bearbeitung der Parkettfläche mit dem FIBERPAD.

Das FIBERPAD ist hervorragend geeignet zum Feinschleifen von Parkettböden und erzeugt einen leichten Struktur-Effekt. Ø 150 auf TRIVO-DISC oder Ø 406 auf Einscheibenmaschinen.

Schritt 3:

Endbehandlung mit Öl oder Lack

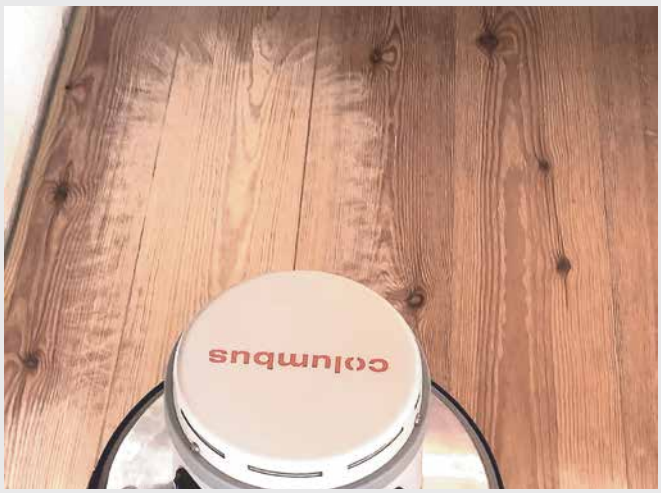

FIBERPAD mit Klettrücken zum Einsatz mit TRIVO-DISC

Hervorragende Ergebnisse werden mit dem Einsatz der FIBERPAD mit Klettrücken in Verbindung mit TRIVO-DISC und Columbus erzielt.

Ø 150	488 811 000
Ø 180	488 813 000
Ø 200	488 814 000

FIBERPAD zum Einsatz mit Einscheibenmaschinen

Ø 406	488 812 000

Pad-Treibteller PIN-Lock

In Verbindung mit dem FIBERPAD eignet sich ganz besonders der PIN-Lock Treibteller. Die feinen Borsten krallen sich intensiv in das Pad und verleiht diesem einen absolut festen Sitz während des Arbeitens. Selbstverständlich auch für alle anderen Pads bestens geeignet.

Ø 406 ohne Distanzring	783 000 430
Ersatzauflage PIN-Lock Ø 406	783 000 435

Tellerbürste

Für noch mehr Struktur kann die vorbereitete Parkettfläche vor der Endbehandlung zusätzlich mit den abrasiven Tellerbürsten bearbeitet werden.

Für unterschiedlich stark ausgeprägte Strukturen in der Parkettfläche sind die Bürsten in verschiedenen Körnungen erhältlich.

SIC Ø 160 mm mit Klettrücken

Für die Bestückung auf dem TRIVO-DISC sind jeweils drei Bürsten notwendig.

Körnung 46	462 300 046
Körnung 60	462 300 060
Körnung 80	462 300 080
Edelstahl geflochten	462 300 600

Tellerbürsten-Kofferset

Lieferung im Systainer T-Loc Combi III komplett mit:
3 x Tellerbürste SIC K46
3 x Tellerbürste SIC K60
3 x Tellerbürste v2A Edelstahl
3 x Fiberpad mit Klettrücken
1 x Grip-Handschuhe mit Noppen

Art.-Nr.	462 300 000

Parkettschleifmaschinen und Zubehör

TOP LEASING ANGEBOT!
Bitte anfragen

Bandschleifmaschine Tiger

Ausgereifte Bandschleifmaschine für den anspruchsvollen Profi.

- Perfekte Schleifband-Regulierung (bei laufendem Motor möglich)
- Integrierter Tragegriff
- Bediengriff in der Höhe verstellbar
- Stufenlos verstellbarer Walzen-Anpressdruck
- Schnell zerlegbar in 3 Teile für den Transport
- Zwei Walzengeschwindigkeiten für Grob- und Feinschliff

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Schleifbreite	ca. Ø 200 mm
Schleifbänder	750 x 200 mm
Walzendrehzahl	2000+2300 U/min
Gewicht	ca. 78 kg

Art.-Nr. 458 000 000

Bandschleifmaschine Leopard

Die ideale Maschine für kleinere und mittlere Flächen oder als Zweitmaschine.

- Sehr wendig auch in engen Bereichen
- Sehr gute Schleifleistung
- Geringes Gewicht

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Schleifbreite	ca. Ø 200 mm
Schleifbänder	750 x 200 mm
Walzengeschwindigkeit	2480 U/min
Gewicht	ca. 60 kg

Art.-Nr. 455 000 000

Walzenschleifmaschine Jaguar

Die bewährte Verleihmaschine mit Zentrifugalschleifwalze.

- Besonders einfache Handhabung
- mit Sicherheits-Kombi-Griff
- mit „Sack-in-Sack“ Staubsack-System

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 W
Schleifbreite	ca. Ø 200 mm
Schleifhülsen	480 x 200 mm
Walzengeschwindigkeit	2700 U/min
Walzentyp	Zentrifugalwalze
Gewicht	ca. 45 kg

Art.-Nr. 457 000 000

LIFTKAR „Der Treppensteiger“

Parkettschleifmaschinen, Holzpakete, Säcke mit Spachtelmasse, Klebereimer, Lackgebinde, Bodenbelagsrollen und andere Lasten können mit dem LIFTKAR sicher und mühelos von nur einer Person vom Fahrzeug über Treppen, Stufen und Absätze zum Einsatzort transportiert werden.

Durch den stufenlos verstellbaren Rahmen ist eine ergonomische Handhabung in allen Einsatzbereichen gewährleistet.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Luftbereifung	260 x 85 mm
Schaufelgröße	420 x 340 mm
Geschwindigkeit	max. 35 Stufen/min
Stufenhöhe	max 220 mm
Tragkraft	140 kg

LIFTKAR 140 - Fold

Art.-Nr. 441 756 000

LIFTKAR 140 - NEO mit Lithiumakku

Art.-Nr. 441 766 000

Weitere Informationen und Zubehör siehe Seite 228

Parkettschleifmaschinen und Zubehör

Zubehör/Ersatzteile für Parkettschleifmaschinen Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon2000

Stahldrahtbürste für Tiger

Zum bürsten, reinigen und strukturieren von glatten Holzböden. Durch die Bürstung kann ein „auf Alt gemachtes“ Aussehen verliehen werden.

Art.-Nr.	458 000 100

Einweg-Schleifwalze

für Tiger	450 000 070
für Leopard	455 000 070

Staubsack

Art.-Nr.	450 000 150

„Sack-in-Sack“ Staubsack-System

Aussensack	450 000 160
Einweg-Innensack (10 Stk.)	450 000 170

Sonderzubehör für Parkettschleifmaschinen Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon2000

Verlängerungskabel

3 x 2,5 mm² Länge 10 m

Art.-Nr.	458 000 010

Transportwagen für Parkettschleifmaschinen

Schützt Schleifwalze und Radbeläge auf dem Transport zur Baustelle

Art.-Nr.	441 754 000

Einschaltstrom-Begrenzer

Mit Sanftanlauf für Elektrowerkzeuge bis 3500W

Spart Kosten schont die Maschinen und fördert die Sicherheit

Art.-Nr.	440 013 000

Multi-Clip Staubsackverschluss

Passt an alle Parkett-Schleifmaschinen.

Dichtet den Staubsack am Anschluss-Stutzen des Führungsrohres zuverlässig ab.

Art.-Nr.	441 740 000

Schleifmittel für Band- und Walzenschleifmaschinen

Janser-Gewebeschleifbänder

750 x 200 mm für TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Standard-Qualität Korunf

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 16	10	441 719 000
Körnung 24	10	441 720 000
Körnung 30	10	441 721 000
Körnung 36	10	441 728 000
Körnung 40	10	441 722 000
Körnung 50	10	441 723 000
Körnung 60	10	441 725 000
Körnung 80	10	441 726 000
Körnung 100	10	441 727 000
Körnung 120	10	441 729 000

TOP-Qualität SiCa

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 16	10	441 770 000
Körnung 24	10	441 771 000
Körnung 36	10	441 773 000
Körnung 40	10	441 774 000
Körnung 50	10	441 775 000
Körnung 60	10	441 776 000
Körnung 80	10	441 777 000
Körnung 100	10	441 778 000
Körnung 120	10	441 779 000

Janser-Gewebeschleifhülsen

480 x 200 mm für Zentrifugalschleifwalze JAGUAR/PANTHER/HARLEQUIN

Standard-Qualität Korund

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 16	10	441 921 000
Körnung 24	10	441 922 000
Körnung 36	10	441 923 000
Körnung 40	10	441 924 000
Körnung 50	10	441 925 000
Körnung 60	10	441 926 000
Körnung 80	10	441 927 000
Körnung 100	10	441 928 000
Körnung 120	10	441 929 000

550 x 200 mm für Zentrifugalschleifwalze PROFIT

Standard-Qualität Korund

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 16	10	441 908 000
Körnung 24	10	441 901 000
Körnung 36	10	441 902 000
Körnung 40	10	441 903 000
Körnung 50	10	441 904 000
Körnung 60	10	441 905 000
Körnung 80	10	441 906 000
Körnung 100	10	441 907 000
Körnung 120	10	441 910 000

Hochleistungsschleifbänder BLAU

Premium-Qualität ZIRKONKORUND

Extrem hohe Schleifleistung durch Zirkonkorund und stabile X-Baumwollgewebeunterlage die für hohe Beanspruchung geeignet ist.

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 24	10	441 710 000
Körnung 36	10	441 711 000
Körnung 40	10	441 712 000
Körnung 60	10	441 713 000
Körnung 80	10	441 714 000
Körnung 100	10	441 715 000
Körnung 120	10	441 716 000

Rollenschleifpapier

200 mm x 50 m für Walzenschleifmaschinen

Standard-Qualität Korund

	Preis pro Rolle
Körnung 16	441 539 000
Körnung 24	441 540 000
Körnung 36	441 541 000
Körnung 40	441 543 000
Körnung 60	441 545 000
Körnung 80	441 546 000
Körnung 100	441 547 000
Körnung 120	441 548 000

Premiumschleifbänder

Premium-Qualität KERAMIK

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 36	10	441 781 036
Körnung 50	10	441 781 050
Körnung 60	10	441 781 060

Mengennachlass auf
Schleifbänder und Gewebeschleifhülsen
ab 30 Stück 10 %
ab 60 Stück 15 %
ab 90 Stück 20 %
ab 150 Stück 25 %
auch sortiert

Mengennachlass auf
Rollenschleifpapier
ab 3 Rollen 5 %
ab 6 Rollen 10 %

Panda

Treppen- und Randschleifmaschine PANDA mit kurzem Vorsatz 130 mm

Mit „Sack-in-Sack“ Staubsack-System

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1150 W
Schleifbreite	ca. Ø 150 mm
Vorsatzlänge	130 mm
Gewicht	ca. 7,9 kg

Art.-Nr.	454 000 000

Panda

Treppen- und Randschleifmaschine PANDA mit langem Vorsatz 350 mm

Mit „Sack-in-Sack“ Staubsack-System

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1150 W
Schleifbreite	ca. Ø 150 mm
Vorsatzlänge	350 mm
Gewicht	ca. 8 kg

Art.-Nr.	454 500 000

Zubehör/Ersatzteile für Panda

„Sack-in-Sack“ Staubsack-System Aussensack	454 000 090
Einweg-Innensack (10 Stk.)	454 000 095
Staubsack	454 000 070
Direktabsaugung Nachrüstsatz	454 000 120
Langer Vorsatz, 350 mm	454 000 200
Velcro-Scheibe	454 000 036
Keilriemen für langen Vorsatz	454 000 202
Keilriemen für kurzen Vorsatz	454 000 301

Randschleifmaschine PUMA

Die Stärke und Steuerbarkeit der Maschinen und der nahezu unzerstörbare Motor machen die PUMA zur einzigartigen Randschleifmaschine.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1250 W
Schleifbreite	ca. Ø 178 mm
Vorsatzlänge	300 mm
Gewicht	ca. 16 kg

Art.-Nr. 452 000 000

Zubehör/Ersatzteile für Puma, Fox

Staubsack
Art.-Nr. 452 000 050

Velcro -Scheibe
Art.-Nr. 452 000 033

Schutzausrüstungen

Einwegmaske AIR+ mit Ventil

Schutzstufe FFP 2 (10 Stück) 119 520 000

Schutzstufe FFP 3 (10 Stück) 119 521 000

AIR+ Active Miniventilator

Art.-Nr. (1 Stück) 119 522 000

Ausführliche Beschreibung siehe Seite 244

Kapselgehörschützer VeriShield

Faltbarer Kapselgehörschutz

Weite Kapselöffnung, leichter gepolsterter Kopfbügel, Ohrpolster aus Memory Foam-Material, robuste Konstruktion. SNR 32 (dB)

Art.-Nr. 440 030 100

weitere Schutzausrüstungen siehe Seite 245

Parkettschleifmaschinen und Zubehör

Parkett-Randschleifmaschine RS 150

Die RS 150 ist mit einem kraftvollen und sehr drehmomentstarken Motor ausgestattet und überzeugt durch hohe Abtragsleistungen und enorme Wendigkeit im Bereich Randschliff von Parkett.

Produktvorteile:

- Kraftvoller, drehmomentstarker Motor
- Hohe Abtragsleistung
- Frei drehbare Absaughaube für perfekte Beweglichkeit beim Schleifen
- Integrierte Absaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- Klein, handlich

Technische Daten

Motorleistung	1400 W
Schleifscheiben	Ø 150 mm
Drehzahl	600 - 2.100 U/min
Gewicht	ca 4 kg

Lieferung kpl. mit Softauflage 5 mm und Absaugschlauch 2 m, ohne Transportkoffer
Art.-Nr. 452 500 000

Zubehör

Softauflage Ø 150 schwarz 5 mm

Art.-Nr. 448 000 054

Klettschleifscheiben Ø 150 siehe Seite 192 – 193

Diamant-Schleifscheibe Blau Kö. 30/40

Art.-Nr. 464 600 100

Diamant-Schleifscheibe Orange Kö. 30/40 offen gestreut

Art.-Nr. 464 600 150

Diamant-Schleifscheibe Grün Kö. 50

Art.-Nr. 464 600 200

Sonderzubehör

Transportkoffer mit Polstereinlagen, ohne Inhalt

Art.-Nr. 452 500 900

Parkett-Randschleifmaschine RS 180

NEU

Die RS 180 ist mit einem kraftvollen und sehr drehmomentstarken Motor ausgestattet und überzeugt durch hohe Abtragsleistungen und enorme Wendigkeit im Bereich Randschliff von Parkett, Kork und allen Holzböden.

Die frei drehbare Absaughaube ermöglicht eine bestmögliche Absaugung und geniale Bewegungsfreiheit beim Randschleifen.

Das leichte Gewicht von ca 7 kg unterstützt das ergonomische Arbeiten mit dieser Randschleifmaschine.

Produktvorteile:

- Kraftvoller, drehmomentstarker Motor mit Überlastschutz und elektronischem Sanftanlauf
- Hohe Abtragsleistung
- Frei drehbare und höhenverstellbare Absaughaube für perfekte Beweglichkeit beim Schleifen
- Integrierte Absaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- Klein, handlich
- Kegelförmiger Klettaufnahmeteller und geöffnete Absaughaube damit direkt an Sockelleisten und bodentiefe Möbel angeschliffen werden kann

Technische Daten

Motorleistung	1500 W
Schleifscheiben	Ø 180 mm
Drehzahl	600 - 1.900 U/min
Gewicht	ca 7 kg

Lieferung im Systainer komplett mit Velcro-Scheiben hart und weich und je eine Schleifscheibe in Kö 40, 60, 80 und 100

Art.-Nr.	452 580 000

Lieferung im Karton komplett mit Velcro-Scheiben hart und weich und je eine Schleifscheibe in Kö 40, 60, 80 und 100

Art.-Nr.	452 580 200

Zubehör

Pyramiden-Absaugstutzen

Art.-Nr.	115 095 060

Ersatz Velcro-Scheibe Ø 180 mm

weich	452 580 050
hart	452 580 040

Schleifmittel

Klettschleifscheiben Standard Qualität

	Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.
	115	Flunder	Korund	Körnung 36	25	pro Stk.	444 610 036
				Körnung 40	50	pro Stk.	444 610 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 610 060
				Körnung 80	50	pro Stk.	444 610 080
				Körnung 100	50	pro Stk.	444 610 100
				Körnung 120	50	pro Stk.	444 610 120

Klettschleifscheiben Premium Spezial Qualität

	Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.
	150	TRIVO-DISC	OXI Sand	Körnung 40	50	pro VE	448 107 040
				Körnung 60	50	pro VE	448 107 060
				Körnung 80	100	pro VE	448 107 080
				Körnung 100	100	pro VE	448 107 100
				Körnung 120	100	pro VE	448 107 120
	150	TRIVO-DISC	Zirkon perforiert	Körnung 40	25	pro Stk.	444 809 040
				Körnung 60	25	pro Stk.	444 809 060
				Körnung 80	25	pro Stk.	444 809 080
				Körnung 100	25	pro Stk.	444 809 100
	125	CEOS / DEOS	Abranet ACE HD 20 fach gelocht	Körnung 40	25	pro VE	448 106 040
				Körnung 60	25	pro VE	448 106 060
				Körnung 80	25	pro VE	448 106 080
				Körnung 120	25	pro VE	448 106 120
	150	CEOS / DEOS	Abranet ACE HD 20 fach gelocht	Körnung 40	25	pro VE	448 105 040
				Körnung 60	25	pro VE	448 105 060
				Körnung 80	25	pro VE	448 105 080
				Körnung 120	25	pro VE	448 105 120
	150	CEOS / DEOS	Ultimax 15 fach gelocht	Körnung 40	50	pro VE	448 103 040
				Körnung 60	50	pro VE	448 103 060
				Körnung 80	50	pro VE	448 103 080
				Körnung 100	50	pro VE	448 103 100
				Körnung 120	50	pro VE	448 103 120
				Körnung 150	50	pro VE	448 103 150

Mengennachlass
auf Klettschleifscheiben
ab 150 Stück 10 %
ab 250 Stück 15 %
ab 350 Stück 20 %

TOP-Qualität:
mit hoher Standzeit

Premium-Qualität: sehr hohe Standzeit mit sehr hoher Schleifleistung

Klettschleifscheiben Top + Premium Qualität

	Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.
	150	PANDA	SiCa	Körnung 16	25	pro Stk.	444 802 016
				Körnung 24	25	pro Stk.	444 802 024
				Körnung 36	25	pro Stk.	444 802 036
				Körnung 40	50	pro Stk.	444 802 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 802 060
				Körnung 80	50	pro Stk.	444 802 080
				Körnung 100	50	pro Stk.	444 802 100
				Körnung 120	50	pro Stk.	444 802 120
	178	PUMA / FOX HF180 Caddy	SiCa	Körnung 24	25	pro Stk.	444 710 016
				Körnung 24	25	pro Stk.	444 710 024
				Körnung 36	25	pro Stk.	444 710 036
				Körnung 40	50	pro Stk.	444 710 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 710 060
				Körnung 80	50	pro Stk.	444 710 080
				Körnung 100	50	pro Stk.	444 710 100
				Körnung 120	50	pro Stk.	444 710 120
	150	TRIVO DISC	Edelkorund	Körnung 40	50	pro Stk.	444 806 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 806 060
				Körnung 80	50	pro Stk.	444 806 080
				Körnung 100	100	pro Stk.	444 806 100
				Körnung 120	100	pro Stk.	444 806 120
	105	Multi-Disc -Shuttle	Zirkon	Körnung 24	25	pro Stk.	112 359 130
				Körnung 36	25	pro Stk.	112 359 131
				Körnung 40	50	pro Stk.	112 359 132
				Körnung 60	50	pro Stk.	112 359 133
				Körnung 80	50	pro Stk.	112 359 134
				Körnung 100	50	pro Stk.	112 359 135
				Körnung 120	50	pro Stk.	112 359 136
	150	PANDA	Zirkon	Körnung 24	25	pro Stk.	444 804 024
				Körnung 36	25	pro Stk.	444 804 036
				Körnung 40	50	pro Stk.	444 804 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 804 060
				Körnung 80	50	pro Stk.	444 804 080
				Körnung 100	50	pro Stk.	444 804 100
				Körnung 120	50	pro Stk.	444 804 120
	178	PUMA / FOX HF180 Caddy	Zirkon	Körnung 24	25	pro Stk.	444 712 024
				Körnung 36	25	pro Stk.	444 712 036
				Körnung 40	50	pro Stk.	444 712 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 712 060
				Körnung 80	50	pro Stk.	444 712 080
				Körnung 100	50	pro Stk.	444 712 100
				Körnung 120	50	pro Stk.	444 712 120
	230	TRI-VARO 500/650 75 mm Innenloch	Zirkon	Körnung 40	25	pro Stk.	112 990 140
				Körnung 60	25	pro Stk.	112 990 141
				Körnung 80	25	pro Stk.	112 990 142
				Körnung 100	25	pro Stk.	112 990 143
	150	PANDA	Keramik	Körnung 36	25	pro Stk.	444 801 036
				Körnung 50	25	pro Stk.	444 801 050
				Körnung 60	25	pro Stk.	444 801 060
	150	TRIVO DISC	Keramik	Körnung 36	25	pro Stk.	444 813 036
				Körnung 50	25	pro Stk.	444 813 050
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 813 060

Schleifmittel

Schleifscheiben

	Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.
	150x12	PANDA	SiCa	Körnung 24	25	pro Stk.	444 810 024
				Körnung 36	25	pro Stk.	444 810 036
				Körnung 40	50	pro Stk.	444 810 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 810 060
				Körnung 80	100	pro Stk.	444 810 080
				Körnung 100	100	pro Stk.	444 810 100
	178 x 22	PUMA / FOX	SiCa	Körnung 36	25	pro Stk.	443 700 036
				Körnung 40	50	pro Stk.	443 700 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	443 700 060
				Körnung 80	100	pro Stk.	443 700 080
				Körnung 100	100	pro Stk.	443 700 100

Schleifgitter

	Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.
	300	Columbus Mod.125	Standard	Körnung 60	10	pro Stk.	782 000 045
				Körnung 80	10	pro Stk.	782 000 047
				Körnung 100	10	pro Stk.	782 000 050
				Körnung 120	10	pro Stk.	782 000 055
				Körnung 150	10	pro Stk.	782 000 057
				Körnung 180	10	pro Stk.	782 000 060
	410	Columbus Mod.135/145/155	Standard	Körnung 60	10	pro Stk.	783 000 045
				Körnung 80	10	pro Stk.	783 000 047
				Körnung 100	10	pro Stk.	783 000 050
				Körnung 120	10	pro Stk.	783 000 055
				Körnung 150	10	pro Stk.	783 000 057
				Körnung 180	10	pro Stk.	783 000 060
				Körnung 220	10	pro Stk.	783 000 062
				Körnung 320	10	pro Stk.	783 000 064
	410	**Super Pad** Patentiertes, perforiertes Schleifmittel für den letzten Schliff (Feinschliff) von allen Arten von Holzoberflächen, bevor die Parkettoberfläche lackiert oder geölt wird. Die durchgehende Perforation des Papiers minimiert das Absetzen des Schleifstaubs auf dem Papier, wodurch Abtrag und Standzeit erhöht werden, sodass perfekte Oberflächen erzielt werden können.		Körnung 60	30	pro Stk.	783 000 081
				Körnung 80	30	pro Stk.	783 000 082
				Körnung 100	30	pro Stk.	783 000 083
				Körnung 120	30	pro Stk.	783 000 084
				Körnung 150	30	pro Stk.	783 000 085

Mengennachlass
auf Schleifscheiben
ab 150 Stück 10 %
ab 250 Stück 15 %
ab 350 Stück 20 %

Mengennachlass
auf Schleifgitter GITTEX plus
ab 150 Stück 10 %
ab 300 Stück 15 %
ab 500 Stück 20 %

Mengennachlass
auf Schleifgitter
ab 20 Stück 10 %
ab 40 Stück 15 %
ab 60 Stück 20 %
auch sortiert

SCHATTENFUGEN ZWISCHEN LEISTEN UND PARKETT – WAS DARF SEIN?

Eine Fußleiste dient dazu, die Fuge zwischen Wand und Fußboden zu verdecken und um einen schönen Abschluss zu bilden. Zusätzlich schützt Sie die Wand vor Verschmutzungen, die bei der Reinigung entstehen könnten als auch vor Stößen gegen die Wand. Wenn ein Bodenbelag nicht eben verlegt wurde, kann zwischen den Fußleisten und dem Bodenbelag ein Spalt entstehen, der als „Schattenfuge“ bezeichnet wird.

Wie hoch dürfen Schattenfugen sein?

Eine Schattenfuge beeinträchtigt je nach Ausmaß die Optik des Bodens mehr oder weniger stark – wird aber meist als störend empfunden. Um dies zu bewerten kann die **Norm DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“** aber nur bedingt angewendet werden, denn hier wäre eine **Differenz von 4 mm auf einem Meter** noch innerhalb der Toleranzwerte und somit keine Reklamationsgrundlage. Ein Auftraggeber wird eine solche Ausführung in Anbetracht der Ästhetik des neuen Bodens weniger akzeptieren. Ist die Differenz darüber ist eine Beanstandung auf Basis der **Norm DIN 18202** natürlich möglich.

Bewertung der Schattenfuge

Eine einheitliche Meinung wird man in der Branche nicht finden. Daher ist es wichtig, dass der Auftragnehmer seinen Auftraggeber darauf hinweist, dass Schattenfugen möglich sind – vor allem wenn es vor Beginn der Arbeiten absehbar ist, dass durch den zum Beispiel bestehenden Boden diese Toleranzen durchaus möglich sind. Damit lassen sich spätere Reklamationen meistens vermeiden oder der Auftraggeber entscheidet sich durch Empfehlung des Auftragnehmers dazu, dass **Unterboden-Vorarbeiten** notwendig sind und diese separat beauftragt, damit Schattenfugen so gut es geht vermieden werden. Hier ist es wichtig, dass der Auftragnehmer explizit auf die Möglichkeiten hinweist und der Auftraggeber entsprechend entscheiden kann!

Wie jeder Profi weiß, ist bei hohen Bodenleisten die Gefahr nochmals höher, dass Schattenfugen entstehen – daher empfehlen wir auch hier, dass der Auftragnehmer seiner **Beratungspflicht** nachkommt.

Verpassen Sie keine Neuigkeiten!

Schleifmittel

Pads für Columbus-Schleifmaschinen

Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC

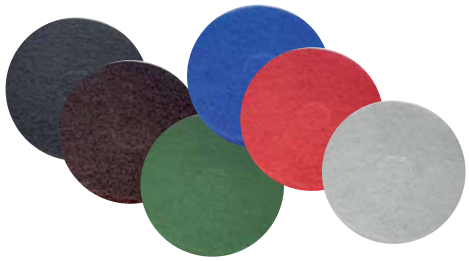

Ø 410 Polyester Pads (20 mm)

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	5	783 000 360
braun	5	783 000 370
grün	5	783 000 350
blau	5	783 000 380
rot	5	783 000 390
weiss	5	783 000 400

Ø 410 Normal-Pads (10 mm)

	VE	Preis pro Stk.
schwarz-spezial	10	783 000 013
schwarz	10	783 000 015
grün	10	783 000 016
beige	10	783 000 019
weiss	10	783 000 018

Ø 410 Pad spezial

Das Schleif-Pad mit „Biss“! besonders geeignet für den Parkett-Zwischenschliff und dem Abtragen von Öl- oder Wachs-Resten.

	VE	Preis pro Stk.
anthrazit	10	783 000 022

Anwendungsbereiche Pads für Columbus Schleifmaschinen

Pad schwarz	zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung
Pad braun	zur Entfernung von grobem Schmutz
Pad blau	zur Reinigung
Pad rot	Mittel, zum Reinigen und Polieren
Pad grün	zur Reinigung
Pad beige	zum Einölen
Pad weiss	zum Polieren und Einölen

Mengennachlass
auf Pads
ab 10 Stück 10 %
ab 20 Stück 15 %
ab 40 Stück 20 %
auch sortiert

Pads für Columbus-Schleifmaschinen

Thermopad E 430/E4 + Mod. 165

Ø 430 Polyester Pads (20 mm)

	VE	Preis pro Stk.
braun	5	112 807 023
rot	5	112 807 025
weiss	5	112 807 026

Ø 430 Normal-Pads (10 mm)

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	10	112 807 015
beige	10	112 807 030

Ø 430 Grün (Microfaser)

	VE	Preis pro Stk.
Art.-Nr.	10	112 820 000

Ø 410 Schafwoll-Pad

	VE	Preis pro Stk.
Art.-Nr.	10	112 821 000

Ø 410 Filzscheibe

	VE	Preis pro Stk.
Art.-Nr.	10	112 826 000

Pads für frühere Modelle

TRI-VARO 430

Ø 178 Polyester Pads

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	5	112 998 250
weiss	5	112 998 251
grün	5	112 998 252

TRI-VARO 500/650

Ø 230 Polyester Pads

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	5	112 990 250
weiss	5	112 990 251
grün	5	112 990 252

Columbus Mod. 125

Ø 330 Polyester Pads (20 mm)

	VE	Preis pro Stk.
braun	5	782 000 010
rot	5	782 000 030
weiss	5	782 000 040

Ø 330 Normal-Pads (10 mm)

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	10	782 000 070
grün	10	782 000 080
beige	10	782 000 090

Handschleifmaschinen und Zubehör

Flachkopfschleifer Flunder II

Schnelles Arbeiten ohne mühsame Handarbeit.

- Erreicht mit seinem extrem niedrigen Schleifkopf schwer zugängliche Stellen und Öffnungen ab einer Spaltenweite von 15 mm, perfekt für Bodenbeläge unter Heizkörpern sowie für Geländer, Balkonbretter oder Klappläden
- Ausgestattet mit Drehzahleinstellung, Sanftanlauf und Überlastungsschutz.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	800 W
Arbeitsbreite	Ø 115 mm
Schleifkopfhöhe	13 mm
Gewicht	ca. 2,5 kg
Drehzahl	700 - 2300 U/min

Lieferung kpl mit seitlichem Handgriff, Klett-Schleifteller und je ein Stück Schleifpapier Ø 115 mm in Kö 40, Kö 80 und Kö 120

Art.-Nr. 444 600 500

Klettschleifscheiben siehe Seite 192

Sonderzubehör

Absaugstutzen für Flunder II
zur Vermeidung von frei herumfliegendem Staub, beschichtet mit Edelstahlpulver. Lieferung ohne Saugschlauch. Vorhandene Geräte können nachgerüstet werden.

Art.-Nr. 444 600 550

Lackfräse

Ideal zur Renovierung von Treppen.
Stufenlose Einstellung der Spanabnahme von 0 - 0.3 mm
Mit Absaugvorrichtung für geringe Staubbelastung.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	705 W
Fräs-Radius	80 mm
Seitliche Fräshöhe	28 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg

Lieferung im Koffer

Art.-Nr. 445 000 000

Ersatz-Wende-Messer 10 Stück 445 000 001

Handfräse HF 180 -Caddy-

Die Lösung zum Schleifen und Polieren von Rändern, Ecken, Treppen oder kleinen Räumen. Das einstellbare Fahrgestell mit Nivellierlibelle ermöglicht ein planes Schleifergebnis.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Drehzahl	stufenlos 800-2400 U/min.
Arbeitsbreite	180 mm
Gewicht	ca. 11 kg

Lieferung komplett im Transportkoffer mit Sauggehäuse, Fahrgestell mit Nivellierlibelle und QUICK CHANGE Basis-Teller

Art.-Nr. 114 036 000

Schleifsegmente sowie Klettschleifteller sind nicht im Lieferumfang enthalten

Zubehör zum Parkettschleifen

Klettschleifteller zur Aufnahme von Klettschleifringen Ø 180 mm

Art.-Nr. 112 998 320

Schleifscheiben Ø 180 siehe Seite 192 – 193

Einsatz im Randbereich beim Schleifen von Parkett

Beim Schleifen von Treppenstufen können die Stellräder zur Führung auf der unteren Stufe bis zu einer Höhe von 22 cm eingestellt werden.

Handschleifmaschinen und Zubehör

Schwingschleifer DEOS

Das flache Design, mit einer Höhe von nur 10 cm, verleiht hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung. Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Füllerschliff. Die optimierte Ergonomie ermöglicht einen komfortablen Griff.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	250 W
Netzspannung	230 V
Geschwindigkeit	5.000 - 10.000 U/min
Hub	3 mm
Padabmessungen	70 x 198 mm
Gewicht	1 kg

Lieferung im Karton komplett mit Schutzauflage 70 x 198 mm
Art.-Nr. 448 110 500

Lieferung im Systainer komplett mit Schutzauflage, Softauflage, Rundauflage je 50 Stk. Schleifpapier 70 x 200 mm, Kö 60, 80, 100
Art.-Nr. 448 110 600

Zubehör für DEOS

Schleifpapier OxiSand 70 x 200 mm (50 Stk.)

Körnung 40	448 110 040
Körnung 60	448 110 060
Körnung 80	448 110 080
Körnung 100	448 110 100
Körnung 120	448 110 120

Softauflage 70 x 198 mm

1 Stk	448 110 020
5er Pack	448 110 010

Rundauflage 70 x 198 mm

1 Stk	448 110 030

Handblock mit Absaugstutzen Rundauflage 70 x 198 mm
Art.-Nr. 448 110 025

Eckenbearbeitung

Exzenterschleifer DEROS 650 CV

- Bürstenloser Elektromotor
- Kein Trafo benötigt
- Flexibel einsetzbar
- Ergonomische Form
- Sehr leichtes Gewicht
- Angenehme Handhabung
- Geräuscharm
- Geringe Wartung
- Ø 125 mm und Ø 150 mm Teller möglich

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Motorleistung	350 W
Geschwindigkeit	4.000 - 10.000 U/min
Exzenter	5 mm
Arbeitsbreite	125/150 mm
Gewicht	1,0 kg

DEROS 650 CV im SYSTAINER inkl. Ø 125 und Ø 150 mm-Teller
Art.-Nr. 448 500 000

Sonderzubehör

Saugschlauch d= 25mm mit Manschette für Mirka Schleifgeräte mit integriertem Anschlusskabel 5,5m und 6 m Saugschlauch
Art.-Nr. 448 100 110

Schleifpapier ULTIMAX für DEROS/CEROS 650CV

Einsatz hauptsächlich auf Hartholz, Furnier, Parkett und harten Lacken

- patentierte Streuung
- Selective CoatingTM Technology
- gleichmässiges Schleifbild
- geringe Hitzeentwicklung
- hohe Standzeit

Art.-Nr. siehe Seite 194

Schleifgitter Abranet ACE HD für DEROS/CEROS 650CV

Einsatz auf Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Glasfaser

- extrem resistent gegen Randabnutzung und Zusetzen.
- lieferbar in Ø 125+150

Art.-Nr. siehe Seite 194

MULTI-MASTER

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung)

MM500 Plus Netz-Betrieb

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	350 W
Schwingungen Schleifplatte	10.000 - 19.500 1/min.
Gewicht Gerät	1,4 kg
Kabellänge	5 m

MM500 Plus - Select komplett im Werkzeugkoffer
inkl. 1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44

Art.-Nr. 444 303 500

MM500 Plus - Top komplett im Werkzeugkoffer
inkl. 6x E-Cut Sägeblätter, 1x HM-Sägeblatt,
1x Raspel, 1x Spachtel, 1x Absaugung,
1x Schleifplatte, 3x5 Schleifpapiere

Art.-Nr. 444 303 000

NEU

AMM500 Plus AS Akku-Betrieb

mit Bosch AmpShare -Technologie

Technische Daten

Akku-Spannung	18 V
Akku Kompatibilität	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Kapazität	3 oder 6 Ah
Schwingungen	11.000-18.500 1/min
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

AMM500 Plus - Select AS komplett im Werkzeugkoffer inkl.
1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44
(ohne Akku, ohne Ladegerät)

Art.-Nr. 444 307 500

Multimaster 500 Top EDITION

Die Referenz unter den Oszillierern zum sensationellen Einführungspreis!

Entdecken Sie das neue exklusive Sondermodell für den österreichischen Markt!

Mit diesem leistungsstarken Multifunktionswerkzeug, das mit 62 Zubehörteilen geliefert wird, erhalten Sie alles, was Sie zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und vielem mehr benötigen. Das MultiTool verfügt über eine Starlock und Starlock Plus Werkzeugaufnahme für eine einfache und sichere Handhabung.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1 HM-Sägeblatt
- 1 Raspel
- 1 Spachtel
- 2 Schleifplatten
- 5 Holzsägeblätter
- 1 HSS Metallsägeblatt
- 1 Multimesser
- 50 Schleifblätter in verschiedenen Körnungen

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	350 W
Schwingungen Schleifplatte	10.000 - 19.500 1/min.
Gewicht Gerät	1,4 kg
Kabellänge	5 m

Art.-Nr. 444 301 900

Multi-Master Zubehör

Schleifplatten

HM-Schleifplatte Dreiecksform

Schleift überall dort, wo das übliche Schleifpapier versagt

Art.-Nr.	444 211 000

Schleifplattenset ungelocht

Zur Aufnahme von Schleifblättern (2-er Pack)

Art.-Nr.	444 200 001

Schleifblätter für Schleifplatte

	VE	Preis pro VE
Körnung 40	50	444 201 000
Körnung 60	50	444 202 000
Körnung 80	50	444 203 000
Körnung 100	50	444 204 000
Körnung 120	50	444 205 000

Strukturbürsten

Dreieckbürste für Multimaster

Zur Renovierung von strukturierten Parkettoberflächen.

Mit Universalaufnahme passend für alle gängigen Delta-Schleifer, lieferbar in 2 Ausführungen.

Mit STARLOCK PLUS Werkzeugaufnahme

Art.-Nr.	444 201 270

Dreieckbürste SICA K 46 komplett PA 6 SIC K046 1,6 grau

Zur Anwendung bei weicheren Hölzern

Art.-Nr.	444 201 280

Dreieckbürste V2A komplett Edelstahlborsten D=0,2mm

Zur Anwendung bei härteren Hölzern, zur Strukturierung von Oberflächen und bei extremer Verschmutzung

Art.-Nr.	444 201 270

Sägeblätter

Precision E-Cut Sägeblatt

Mit doppelreihiger Verzahnung
Schnittbreite 35 mm, Länge 50mm

3-er Pack	444 212 100
10-er Pack	444 212 200
50-er Pack	444 212 400



Precision E-Cut Sägeblatt

Mit doppelreihiger Verzahnung
Schnittbreite 65 mm, Länge 50mm

3-er Pack	444 210 100
10-er Pack	444 210 200
50-er Pack	444 210 400

Schleiffinger

Höhe 7 mm mit Kletthaftteil

2er Pack	444 200 960

Schleifblätte für Schleiffinger

20er-Pack

Körnung 40	444 221 000
Körnung 40	444 222 000
Körnung 40	444 225 000

Sägeblatt-Stanze

Zum Nachstanzen von doppelreihig verzahnten Sägeblättern.

Enorme Einsparungen durch mehrmaliges Verwenden der Sageblätter.
Grundplatte Edelstahl LxBxH 11x8x2 cm mit 2 Bohrungen zum sicheren Befestigen.
Stempelprofile aus hochwertigem gehärteten Stahl.
Integrierte Vorrichtung zum Versetzen der zweiten Zahnreihe.
Lieferung komplett mit Schneidöl und Schraubenschlüssel.

Art.-Nr. 222 444 000

Verzahnungsmesser Ersatz-Set
(Ober- + Untermesser)
Art.-Nr. 222 444 100

Kreis- und Segmentsägeblätter

Segmentsägeblatt HSS Ø 85 mm
Art.-Nr. 444 214 000

Sägeblatt HSS Ø 85 mm
(2-er Pack)
Art.-Nr. 444 209 000

Segmentsägeblatt HM Ø 75 mm
Art.-Nr. 444 215 000

Sägeblatt HSS abgekröpft Ø 85 mm
Art.-Nr. 444 217 000
5-er Pack 444 217 100

Parkett versiegeln und ölen

Versiegelungswalze Microfaser 10 cm breit

Hochwertige Ausführung, komplett fusselfrei
Faserlänge 8 mm (10 Stück), Roller ohne Halter

Art.-Nr. 464 040 100

Versiegelungswalze Microfaser 25 cm breit

Hochwertige Ausführung, komplett fusselfrei
Faserlänge 10 mm, Roller ohne Halter

Art.-Nr. 464 040 250

Versiegelungswalze Microfaser 40 cm breit

Hochwertige Ausführung, komplett fusselfrei
Faserlänge 10 mm, Roller ohne Halter

Art.-Nr. 464 040 400

Versiegelungswalze Microfaser 60 cm breit

Hochwertige Ausführung, komplett fusselfrei
Faserlänge 10 mm, Roller ohne Halter

Art.-Nr. 464 040 600

Pacificroller 25 cm breit

Für Latex und Dispersionen auf glatten Untergründen
Roller ohne Halter

Art.-Nr. 464 023 000

Veloursroller 25 cm breit

Für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstreichmaterialien
Roller ohne Halter

Art.-Nr. 464 021 000

Spezial-Auftragsroller Nylon-Plüsch 25 cm breit

Für Polyesterverarbeitung, Klebstoffe für Bodenbeläge, Bitumenanstriche, säurefeste Beschichtungen, Roller ohne Halter

Art.-Nr. 464 036 000

Spezial-Auftragsroller Moltopren 25 cm breit

Starker Farbaustausch, schöner Farbverlauf, geeignet für Lackierarbeiten und Beschichtungen mit leichtfließenden lösungsmittelarmen Kunstharzlacken, Acryllacken, Lasuren, Grundfarben und Vorlacken
Roller ohne Halter

Art.-Nr. 464 037 000

Halter

Für Versiegelungsroller, Mohair-/ Pacific-Roller und Vorstrichwalzen

Halter 10 cm breit
Ohne Roller

Art.-Nr. 464 034 500

Halter 25 cm breit
Ohne Roller

Art.-Nr. 464 034 000

Halter Breite verstellbar von 31-60 cm
Ohne Roller

Art.-Nr. 464 034 300

Alu Teleskopstange
100-200 cm mit Softgriff

Art.-Nr. 171 816 000

Versiegelungspinsel

8 cm breit	464 005 000
10 cm breit	464 006 000

Gummispachtel

20 cm breit	464 010 000
25 cm breit	464 011 000

Fußboden-Schuh-Galoschen

Zum Überziehen beim Begehen von Parkett und Hartbelägen.
SAUGFÄHIG UND RUTSCHHEMMEND

Art.-Nr.	119 600 000

(weitere Einsatzbereiche siehe Seite 247)

Wischwiesel

- Zum gleichmäßigen und sparsamen Auftragen von Pflegemitteln!
- Teleskopstiel ausziehbar 98 - 180 cm

Lieferung inkl. Teleskopstiel und 1 Bezug Art.-Nr.	788 030 100
Ersatz-Bezug für Wischwiesel Art.-Nr.	788 030 020

DUO-FLEX Flächenspachtel

Aus rostfreiem Edelstahl zum Auftragen der Öle/Wachse

Mit der DUO-Flex-Flächenspachtel das Fußbodenöl abziehen.
Danach mit der Thermopad-Maschine auf 80 ° erwärmen
und mit Polyester-Pad einpolieren.

DUO-FLEX Flächenspachtel mit abgerundeten Ecken

Klingenbreite 20 cm	464 028 000
Klingenbreite 27 cm	464 027 000
Klingenbreite 35 cm	464 035 000

DUO-FLEX Flächenspachtel mit spitzen Ecken

Klingenbreite 27 cm	464 027 100

Verlegewerkzeuge

Schlageisen Lukas

Zur rationellen Verlegung von Fertigparkett, Stabparkett, Laminat, Fertigkork, Wand- und Deckenpaneelen

Die wesentlichen Vorteile:

- Keine Beschädigung durch unkontrollierte Hammerschläge
- Hammer - Schlagholz Zugeisen in einem Werkzeug
- Enorme Zeitersparnis durch einfache Handhabung

LUKAS Mini

Nicht aufklappbar

Art.-Nr. 464 092 000

LUKAS Junior

Nicht aufklappbar

Art.-Nr. 464 091 000

LUKAS Senior

Aufklappbar auch zum Einsatz unter Heizkörpern

Art.-Nr. 464 090 000

Schlagholz

Das Schlagholz ist mit 45 cm Länge so ausgelegt, dass auch stärkere Hammerschläge den Federbereich des Parkett- oder Laminatbodens nicht beschädigen.

Aus schlagfestem Kunststoff, versehen mit einer stabilen Griffleiste, die ein sicheres Arbeiten ermöglicht.

Schlagholz glatt

Art.-Nr. 464 060 000

Schlagholz mit kleiner Fase 2,5 mm

Art.-Nr. 464 061 000

Schlagholz mit großer Fase 4,5 mm

Art.-Nr. 464 063 000

Parkett-Gummihammer

Gewicht 550 gr

Art.-Nr. 464 072 500

Parkett-Fäustel

Der Schlagholz-Hammer! Gewicht 1000 gr

Art.-Nr. 464 070 100

Parkett-Verlege-Ring

Hochwertiges Werkzeug für die Verlegung bei der vollflächigen Parkettverklebung.

Zum Schieben und Andrücken von Parkettstäben, ohne sich dabei an den Parkettkanten zu verletzen.
Der Parkett-Verlege-Ring ist im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer wesentlich effektiver und robuster.

Geeignet für alle Verlegemuster.
Gewicht: 1kg

Art.-Nr.	464 082 000

VARIO-Keile

Robuste Stahlausführung
Die einzigartige Verlegehilfe für Laminat, Parkett und Verlegeplatten.
Gleicht ungeraden Wandverlauf millimetergenau aus. Absolut fester Sitz der Vario-Keile, kein ungewolltes Lösen oder Herausspringen.
Einfachste Handhabung
- Zusätzliche Stabilität durch Verspannen der Querfugen.

Vario-Keil (Stahl) 4er Set, im Transportkoffer
inkl. 1 Kugelkopfschraubenzieher

Art.-Nr.	464 050 000

Ersatzteile

Vario-Keil (Stahl) Einzelstück	464 050 500
Kugelkopfschraubenzieher	464 051 100

Parkett-Hammer SPEZIAL weisser Gummikörper

Art.-Nr.	464 071 100

Parkettzugeisen

kurz, 43 cm	440 005 000
lang, 55 cm	440 006 000

Ersatzkappe	440 006 001

Verlegewerkzeuge

Abstandhalter AV2

- Verlegen von Laminat und Fertigparkettböden ganz ohne Keile
- Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm
- Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
- Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
- Sehr leicht und kompakt
- Zum Verlegen durchschnittlicher Raumgrößen werden mindestens 16 Stück (4 VE) benötigt

Material Polyamid, 4 Stück im Karton

Art.-Nr. 464 055 400

Verkaufsdisplay

BxTxH 185 x 200 x 280 mm
12 x 4 Stück im Karton

Art.-Nr. 464 055 450

Abstandshalter

Praktische Verlegehilfe für Parkett, Fertigparkett und Laminatböden. Zum Ausrichten und Spannen.

Art.-Nr. 464 055 000

Abstandshalter Koffer-Set

Inhalt 8 Abstandshalter

Art.-Nr. 464 045 000

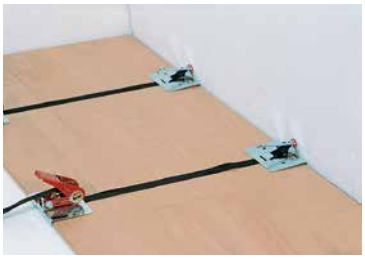

Spann- und Verlegehilfe SVH 400

Spannen von Parkett- und Laminatpaneelen.
Spannlänge bis zu 4 m.

Art.-Nr. 464 059 000

Ersatz-Verlängerungsgurt

4 m mit Spannschnalle

Art.-Nr. 464 059 012

Saugnapf

In Verbindung mit der Spann- und Verlegehilfe SVH 400.
Um die Spannung der ersten Reihen zu erzielen, werden die Paneele von der Oberseite angesaugt - somit kann sofort weiterverlegt werden.

Art.-Nr. 464 067 000

Mengennachlass auf SVH 400 und Saugnäpfe
ab 4 Stück 10 %
ab 10 Stück 15 %

NEU

Anschlagwinkeldreieck metrisch

Gewicht: 250 g, Länge 19 cm, Breite: 18 cm, Höhe 3 cm

Art.-Nr. 295 003 400

NEU

Zimmermannswinkel metrisch

Gewicht: 510 g, Länge: 40,6 cm, Breite: 61 cm, Höhe: 1 cm

Art.-Nr. 295 002 534

Handsaugnapf

Zum Auswechseln einzelner Paneele bei Reparaturen, Auch bei der Neuverlegung dient der Handsaugnapf als Hilfsmittel beim Korrigieren bereits in Position gebrachter Paneele. Zugkraft 20 kg

Art.-Nr.	464 069 000

Kunststoff- Abstandskeile

20 Stk im Beutel

Art.-Nr.	464 055 800

Schlosserhammer

300 g	262 461 000
500 g	262 463 000

Stecheisen

20 mm	262 453 600
30 mm	262 453 700

Schraubenzieher

Schlitzschraubenzieher	266 093 000
Kreuzschraubenzieher	266 094 000

Parkett-/ Laminatspannratsche

Spannlänge bis zu 5 m

Art.-Nr.	464 053 000

Verlegeset für Holzfußböden

bestehend aus:
24 Profi-Abstandskeilen 3,5 x 6 cm
1 Schlagklotz aus Kunststoff-Vollmaterial
1 Montageeisen 29x4 cm mit Filz unterlegt, 4 mm Materialstärke

Art.-Nr.	464 052 500

Tischlerschmiege

Schenkellänge 250 mm

Art.-Nr.	464 085 000

Tischlerwinkel

Gehrung und Maßeinteilung, Schenkellänge 250 mm

Art.-Nr.	464 086 000

Parkettschaber SUPER

Aus Leichtmetall, Klingenbreite 70 mm, ergonomisch geformt mit Kunststoffgriff und Dreiecksknopf zur Druckverstärkung. Auswechselbare, 2-seitig angeschliffene Klinge aus HS-Stahl.

Art.-Nr.	464 003 000
HM-Ersatzklinge	464 003 001

Parkettziehklinge

Mit abgewinkelter Klinge aus Guss-Stahl, Klingenbreite 80 mm

Art.-Nr.	464 002 000

TRACER Profilschablonen-Set

Robustes Werkzeug zum einfachen Abmessen von Konturen. Mit einem arretierbaren Mechanismus rastet die Konturenlehre ein und ermöglicht präzises Übertragen.

Set bestehend aus Profilschablone 130 mm, und 250 mm und Tieflochbleistift im Köcher.

Art.-Nr.	262 488 800

Sägen

Abbildung zeigt Erika 60 E mit Sonderzubehör Untergestell und Zusatztisch

Unterflur-Zugsäge ERIKA 60E

Hervorragend geeignet für Parkett, Fertigparkett und Laminat.

Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht. Über 20 Jahre Erfahrung stecken hier in jedem Detail. Unterflur-Zugsägen sind auch mit Schnitthöhen 72 und 85 mm lieferbar

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1300 W
Sägeblatt-Ø	190 mm
Schnitthöhe	61 mm
Schnittlänge	215 mm
Tischfläche	412 x 544 mm
Gewicht	ca. 21 kg

Lieferung komplett mit 1 Sägeblatt-HM 190x1,2/2,0x30 mm, Z36
1 Universalanschlag, 1 Absaugschlauch mit 2 Stutzen

Art.-Nr. 240 992 000

Ersatz-HM-Sägeblätter

Ø190x1,2/2,0x30mm-Z36 für universellen Einsatz
Art.-Nr. 240 992 003

Ø180x1,2/1,8x30mm-Z30 für universellen Einsatz
Art.-Nr. 240 990 001

Ø180x1,2/2,0x30mm-Z56 für Laminate
Art.-Nr. 240 992 002

Sonderzubehör

Untergestell
Art.-Nr. 240 990 100

Schiebeschlitten
Art.-Nr. 240 990 300

Anschlaglineal komplett mit Auszug-Stange + Ablängklappe
Art.-Nr. 240 990 400

Zusatztisch (2 Auflage- und Halteschiene erforderlich)
Art.-Nr. 240 990 500

Auflage- und Halteschiene (pro Stück)
650 mm 240 990 600
840 mm 240 990 610

Kappschienen-Säge KSS 40 18M bl

Mit modernster Akku-Technik
Die KSS 40 18M bl ist genau der richtige Helfer beim Innenausbau.

Ganz gleich für welches Gewerk: Ob Böden, Wände, Türen, Möbel, Decken oder Dachlatten, ob Quer- und Längsschnitte, schienengeführte Schnitte, Winkel und Doppelgehrungsschnitte bis 45° oder auch Tauchschnitte.

Technische Daten

Akku	18 V, 94 Wh, Li-Ion
Drehzahl (Leerlauf)	6.700 1/min
Schnitttiefe mit Schiene 90°	0 – 40 mm
Schnitttiefe ohne Schiene 90°	0 – 42 mm
Schnitttiefe mit Schiene 45°	0 – 27 mm
Schwenkbereich	0 – 45°
Winkelschnitte	+ 45° – - 60°
Gewicht mit Kappschiene (inkl. Akku)	3,65 kg
ohne Kappschiene (inkl. Akku)	2,8 kg

Lieferung im MAFELL T-MAX-Systainer mit:
1 Flexi-Schiene FX 140, 2 Spannpratzen, 1 Parallelanschlag,
1 Spänebeutel, 1 Absaugstutzen 1 Sechskantschlüssel,
1 Sägeblatt HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ für universellen Einsatz in Holz, 2 Akku-PowerTanks 18 M 94
1 Akku-PowerStation APS 18 M

Art.-Nr. 240 996 400

Zubehör für KSS 40 18M bl und KSS 330

Flexischiene FX 140 (Länge 1,4 m)

Art.-Nr. 240 996 100

Sägeblatt für universellen Einsatz
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ

Art.-Nr. 240 984 001

Kapp-Sägesystem KSS 300

Die kleine Maschine für große Ausbauleistungen.
Ein System, fünf Sägen, eine Box:

KSS 300 als Kappsäge, Tauchsäge, Schattenfugensäge, Handkreissäge oder Handkreissäge mit Flexi-Schiene für geführte Schnitte.

In Kombination mit der rollbaren Flexi-Schiene sind präzise geführte Schnitte bis 1,4 m kein Problem (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	900 W
Schnitttiefe	0-40 mm
Schwenkbereich	0-45 °
Gewicht, inkl.Schiene	3,2 kg

Lieferung im Transportkoffer mit Flexischiene FX 140
30 cm langer Führungsschiene, 1 Parallelanschlag
1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z40

Art.-Nr. 240 996 200

Sägeblatt für Feinschnitte
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR

Art.-Nr. 240 984 002

Sägeblatt für Längsschnitte
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ

Art.-Nr. 240 984 003

Sägeblatt für Laminat
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR

Art.-Nr. 240 996 002

Sägen

Metabo Kappsäge KGSV 72 Xact Sym

Einzigartige Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge.

Besondere Merkmale:

- Zeitsparend und präzise durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem
- Symmetrisch verstellbares Anschlagsystem
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke, kein Platzbedarf hinter der Säge
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Drehzahlregulierung für erweitertes Einsatzspektrum
- Helles LED-Arbeitslicht.
- Kreissägeblatt für universellen Einsatz bei anspruchsvollen Materialien bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, Leisten, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile.
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau.Perfekte Schnittergebnisse bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	1.800 W
Max. Schnittbreite 90°/45°	305/215 mm
Sägeblatt	Ø 216 mm
Gewicht	18,3 kg
Max. Schnitttiefe 90°/ 45°	72/42 mm
Leerlaufdrehzahl	2.200 - 6.300 /min

Lieferung komplett mit Sägeblatt-HM HW/CT 216x30x2,4/1,8 Z60 Winkelschmiege, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel Kabelaufwicklung

Art.-Nr.	240 967 000

Ersatz-Sägeblatt-HM

HW/CT 216 x 30 x 2,4/1,8, Z60

Art.-Nr.	240 967 100

Japan-Handsäge

Blattlänge 24 cm , einseitig fein

Art.-Nr.	228 866 000
Ersatz-Sägeblatt	228 866 001

Akku Multi-Materialschneider

Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben

- Für den Bodenleger besonders gut geeignet zum Schneiden von
  - Metall- und Edelstahl-Profilen
  - Aufschneiden von kleinen Flächen im Boden, wenn Reparaturen durchzuführen sind u.v.m.
- Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Optimiert für den Einhand-Einsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 U/min
- Einfach zu entfernender Absaugschuh
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akku-Kapazität	1x 4,0 Ah
	1x 2,0 Ah
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg
Max. Trenntiefe	13,6 mm
Scheibendurchmesser	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 U/min

Lieferung kompeltt mit je 1 Trennscheibe Diamant für Fliesen, Holz, Kunststoff HM für Holz, Kunststoff, Gipskarton Metall für Stahl und Edelstahl 2 Akkus (1x 2Ah, 1x 4Ah), Ladegerät Transportkoffer, einstellbare Absaugvorrichtung

Art.-Nr. 270 700 300

Zubehör

Diamanttrennscheibe Ø 76 mm
Zum Schneiden von Fliesen, Granit, Betonwerkstein, dünnem Holz, Blech, PVC

Art.-Nr. 270 700 310

HM-Trennscheibe Ø 76 mm
Für Schnitte in Holz, Kunststoff, Gipskarton

Art.-Nr. 270 700 320

Metall-Trennscheibe Ø 76 mm
zum Trennen von Edelstahl und Stahl

Art.-Nr. 270 700 330

Sägen

NEU

Festool Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS

Für mehr Schnitttiefe bis 75 mm. Einer Linie treu bleibend. Auf den Millimeter genau und ausrissfrei. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Und mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer. Dabei vereint die TS 75 viel Kraft und leichte Handlichkeit in einem kompakten Gerät. Zusammen mit der Führungsschiene ermöglicht die TS 75 flexibles, schnelles und präzises Arbeiten.

- Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte
- Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene
- Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten
- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Aufsteckbarer Splitterschutz für ein hochwertiges Arbeitsergebnis

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	1350 - 4400 min [1]
Sägeblatt-Ø	210,00 mm
Winkelbereich	0 – 47 °
Schnitttiefe	0 – 75 mm
Schnitttiefe 45°	55 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Kabellänge	4,00 m
Produktgewicht ohne Zubehör	6,50 kg
Antriebsart	Netz

Art.-Nr. F00 576 115

NEU

Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS

Oft entscheidet schon eine Millisekunde: Der Rückschlag ist die häufigste Ursache für schwere Verletzungen mit einer Tauchsäge. Deshalb stoppt der einzigartige KickbackStop das Sägeblatt der Festool Akku-Tauchsäge schneller als ein Wimpernschlag und schützt so nicht nur das Werkstück, sondern minimiert auch die Verletzungsgefahr für die Hände. Darüber hinaus gelingen präzise Schnitte jetzt bis zu doppelt so schnell und kraftvoll bei gleichzeitig höherer Akku-Reichweite. In Kombination ermöglicht die neue Sägeblatt-Generation maximale Schnittleistung und perfekte Schnittqualität. Abgerundet wird das Säge-System mit cleverem Systemzubehör wie Führungsschienen, Winkelanschlag, Splitterschutz und Sägetisch.

- KickbackStop vermindert die Verletzungsgefahr durch einen Rückschlag beim Sägen oder beim Eintauchen in das Werkstück
- Geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsfortschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit
- Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- Mobil staubarm arbeiten, dank Staubfangbeutel oder dem Janvac 1600 Sauger mit Funkfernbedienung
- Deaktivierung des KickbackStops für einzelne Sägeschnitte möglich
- Säge-System der Extraklasse dank einer Vielzahl an Zubehör

Technische Daten

Akkuspannung (Nennspannung)	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	2650 – 3800/5200 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	60,00 mm
Winkelbereich	-1 – 47 °
Schnitttiefe	0 – 55 mm
Schnitttiefe 45°	43 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Akkukapazität	5,00 Ah
Produktgewicht ohne Zubehör	3,60 kg
Antriebsart	Akku
Technologie	Bluetooth®

Art.-Nr. F00 577 391

NEU

Festool Akku-Leistensäge SYMMETRIC SYMC 70 4,0 EBI-Plus

Schneller zum besten Ergebnis. Mit der SYMMETRIC sägt ihr eure Schneller zum besten Ergebnis. Die SYMMETRIC sägt Leisten doppelt so schnell wie eine Kappsäge - exakt und ohne zu rechnen. Mit der Schmiege können Innen- und Außenwinkel leicht aufgenommen und auf das symmetrisch laufende Anschlagsystem übertragen werden. Man sägt winkelhalbierend, mit einer Einstellung, beide Leisten einer Ecke passgenau zu. Die Rollen bringen die Akku-Leistensäge im Handumdrehen in die richtige Position und machen euch in Kombination mit dem Doppelakku-System so mobil wie man es braucht. Kein Kabel stört – für einen optimalen Arbeitsablauf, auch in kleinen Räumen.

- Einfach aufnehmen und übertragen: Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln
- Exakt winkelhalbierend: Symmetrisch laufendes Anschlagsystem für passende Leisten in jedem Winkel
- Drehfreudig: Rollen zum schnellen und mühelosen Ausrichten der Säge
- Ausdauernd: Kombination aus bürstenlosem EC-TEC Motor und Doppelakku-System (2x 18V) für ausreichend Power und lange Laufzeit
- Clevere Details: Nutzerfreundliches Schalterkonzept und LED-Schlaglicht zur Schnittlinienanzeige ermöglichen einen idealen Arbeitsablauf
- Staubreduziert arbeiten: Staubfangbeutel für staubarmes Arbeiten auch ohne Absaugmobil
- Links- und Rechtshandbedienung: Schalter und Griff sind mittig angeordnet - und somit mit rechts und links gleichermaßen komfortabel bedienbar
- Perfekte Schnittergebnisse: Die hochwertigen Sägeblätter sind exakt auf Säge und das Material abgestimmt

Technische Daten

Akkuspannung (Nennspannung)	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	1300 - 1800/3.500 min [1]
Sägeblatt-Ø	216,00 mm
Innenwinkel	0 - 68 °
Außenwinkel	0 - 60 °
Max. Schnitthöhe Innenwinkel	64,00 mm
Max. Schnitthöhe Außenwinkel	70,00 mm
Schnittbreite	80,00 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Akkukapazität	4,00 Ah
Antriebsart	Akku
Produktgewicht ohne Zubehör	10,50 kg

Art.-Nr. F00 577 464

NEU

Festool Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Set

Die Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 ist so kompakt, dass sie in einen Systainer passt. So enorm handlich ihre Außenmaße sind, so überraschend vielseitig zeigt sie sich im Einsatz: mit Parallelschnitten bis zu 280 mm, einer Kappschnittbreite von bis zu 450 mm und Winkelschnitten von -2° bis 47°. Die einzigartige digitale Bedienung liefert dabei höchst präzise Ergebnisse bis auf den Zehntelmillimeter genau. Das 2x18 Volt-Doppelakkusystem in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor überzeugt mit Power und Durchzugskraft – es ist kein Unterschied zu Netzmaschinen zu spüren. Zusammen mit dem Untergestell UG-CSCSYS ist der perfekte Arbeitstisch immer dabei und der Transport vom Fahrzeug zum Einsatzort gelingt damit mühelos. Kurz: Sägepräzision zum Mitnehmen!

- Vielseitig: Parallelschnitte bis zu 280 mm; Kappschnittbreite von bis zu 450 mm. Winkelschnitte von -2° bis 47°
- Praktisch: bei bis zu 35 mm Schnitthöhe sogar Winkelschnitte bis -10°; ideal zum Hinterschneiden von Passleisten
- Kompakt und mobil: im praktischen Systainerformat einhändig zu transportieren. Noch leichter mit dem Untergestell UG-CSC-SYS
- Höchste Präzision: Über das digitale Display werden Höhe und Winkel auf Knopfdruck elektrisch eingestellt – auf den Zehntelmillimeter genau
- Wiederholgenau: Die Höhen- und Winkeleinstellung (mm und inch) erfolgt über das digitale Display genauer als jedes Augenmaß. Wiederholgenaue Schnitte sind gesichert
- Komfortabel: Vier Sägeblattstellungen können gespeichert und über das digitale Display angewählt werden
- Hochpräziser Parallelanschlag: robuster Parallelanschlag mit Doppelklemmung (über nur einen Klemmhebel) für exakte Ausrichtung und perfekte Schnittergebnisse
- Hochpräziser Winkelanschlag: Winkelanschlag wird über eine Nut am Schiebeschlitten optimal ausgerichtet und zentral geklemmt. Für Gehrungswinkel zwischen -70° und +70°
- Absolut ruckelfrei: kugelgelagerter Schiebeschlitten für Parallel- und Winkelschnitte in höchster Präzision
- Kraftvoll: Der bürstenlose EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen von 6.800 min-1 garantiert schnellen Sägefortschritt und perfekte Schnittergebnisse
- Ausdauernd: Die Kombination aus bürstenlosem EC-TEC Motor und Doppelakku-System mit zwei 18 Volt-Akkupacks (ab 4,0 Ah) sorgt für lange Laufleistung
- Langlebig: Der bürstenlose EC-TEC Motor ist langlebig, robust und wartungsfrei
- Materialgerecht arbeiten: mit Sägeblättern für jedes Material; die Drehzahlvorwahl für materialgerechte Geschwindigkeit erfolgt über das digitale Display
- Staubarm: Staubfangbeutel für staubarmes Arbeiten auch ohne Absaugmobil
- Gesund arbeiten im System: ideal auch in Kombination mit den Janser Saugern
- Flexibles Untergestell: Das Untergestell UG-CSC-SYS ist die perfekte Transportlösung zum Einsatzort sowie der ideale Arbeitstisch in einem
- Einzigartig: drei Jahre Garantie auch auf Akkupacks und Ladegeräte

Technische Daten

Akkuspannung (Nennspannung)	x 18 V
Leerlaufdrehzahl	4500 – 6800 min [1]
Aufnahmebohrung Sägeblatt	20,00 mm
Neigungswinkel	-10 - +47 °
Schnitthöhe 0°	0 - 48 mm
Schnitthöhe 45°	0 - 34 mm
Schnitthöhe -10°	21 - 32 mm
Gehrungswinkel	0 - 70 °
Parallelschnittbreite	280,00 mm
Tischhöhe	228,00 mm
Abmessung (L x B x H)	512 x 396 x 296 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Antriebsart	Akku
Produktgewicht ohne Zubehör	15,00 kg
Akkukapazität	5,00 Ah

Art.-Nr. F00 577 379

NEU

Festool Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Set DIA AB

Eine einwandfreie Untergrundvorbereitung ist die Voraussetzung für ein perfektes Ergebnis. Der Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI ist ein kraftvollen und absolut zuverlässigen Helfer für die Entfernung von Altbeschichtungen und Kleberresten. Dabei ermöglicht euch der bürstenlose EC-TEC Motor endlich unterbrechungsfreies Arbeiten bei maximaler Lebensdauer.

- Kraftvoll: Der bürstenlose EC-TEC Motor arbeitet hocheffizient und sorgt für hohen Abtrag sowie schnellen Arbeitsfortschritt
- Zuverlässig: Dank seiner hervorragenden Kraftenfaltung arbeitet der Sanierungsschleifer ohne Überhitzung und Unterbrechungen
- Abgesichert: bei Registrierung 30 Tage nach dem Kauf mit dem Festool Service rundum abgesichert (festool.de/service/garantie-all-inclusive)
- Regulierbar: Die Drehzahl ist zwischen 2.200 und 6.500 min^{-1} flexibel einstellbar. Dabei hält der bürstenlose EC-TEC Motor die Drehzahl auch in den unteren Stufen konstant
- Perfekte Ergänzung: hervorragende Staubabsaugung in Kombination mit den Janser Saugern (z.B. Janvac 1600)
- Praktisch: dank der Funkfernbedienung des Janvac 1600 Saugers, kann dieser auch aus der Ferne gestartet werden.
- Flexibel: Boden schleifen bis direkt an die Wand dank Bürstensegment
- Sicherer: Der Führungstisch ermöglicht eine stabile Führung des Sanierungsschleifers. Obendrein lässt sich die Abtragshöhe variabel einstellen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6500 min [1]
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Werkzeug-Ø	130,00 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36 mm
Antriebsart	Netz
Kabellänge	4,00 m
Produktgewicht ohne Zubehör	3,90 kg

Art.-Nr. F00 577 060

Sägen

Tür- und Zargensäge DOOR TRIMMER „TWIST“ Elektoversion 230 V

- TWIST: Maschine ist 180° drehbar und schneidet an bisher unzugänglichen Stellen
- Tiefe stufenlos verstellbar von 0-28 mm
- Mit Splitterschutz: für saubere Kanten ohne Ausrisse

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	660 W
Sägeblatt-Ø	115 mm
Schwenkbereich	180°
Schnitttiefe	0-28 mm
Schnitthöhe	4 - 28 mm
Abstand zur unteren Auflagefläche	min 1,5 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferung im Systainer inklusive HM-Sägeblatt für Holz, nagelfest

Art.-Nr. 228 856 000

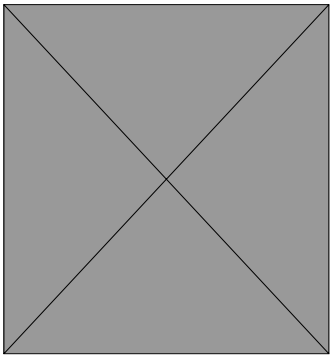

Tür- und Zargensäge DOOR TRIMMER „TWIST“ Akkuversion 18 V Li

- TWIST: Maschine ist 180° drehbar und schneidet an bisher unzugänglichen Stellen
- Tiefe stufenlos verstellbar von 0-28 mm
- Mit Splitterschutz: für saubere Kanten ohne Ausrisse

Technische Daten

Netzanschluss Ladegerät	230 V
Akkuleistung	660 W
Sägeblatt-Ø	115 mm
Schwenkbereich	180°
Schnitttiefe	0-28 mm
Schnitthöhe	4 - 28 mm
Abstand zur unteren Auflagefläche	min 1,5 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferung im Holzkoffer inklusive HM-Sägeblatt für Holz nagelfest, 2 Akkus 18V, Ladegerät, Schlüssel für Werkzeugwechsel

Art.-Nr. 228 857 000

Türblatt kürzen ohne Aushängen

Türfutter nachschneiden

Dehnfugen schneiden unter Heizkörper

Nutenfräsen

Ersatz-/Sonderzubehör

HM Sägeblatt für Holz, nagelfest	228 856 010
HM Sägeblatt für Vollholz	228 856 030
Diamant-Trennscheibe	228 856 020
Vlies-Abdeckhaube für Parkett & lackierte Oberflächen Art.-Nr.	228 856 110

Führunggschiene Länge 700 mm	228 856 200
Länge 1400 mm	228 856 250
Saughalter für Führungsschiene (2 Stk)	228 856 220
2 Schraubzwinge für Führungsschiene	228 856 270
Gleitschuh mit Splitterschutz	228 856 210

Schleifklotz für Türen

Art.-Nr.	464 084 000

Stanzen

Hebelschneidgerät STRATICUT

Für Materialstärken bis 10 mm

- Speziell zum Schneiden von Laminat und MDF
- Einfache und schnelle Anwendung
- Schnitt mit zwei Handgriffen
- Ohne Lärmentwicklung ohne Staubentwicklung
- Sichere Klinge, keine Verletzungsgefahr
- Trägergestell mit 4 Filzstoppern

Länge	68 cm
Gewicht	6,5 kg
max. Schnittbreite	210 mm

Lieferung inklusive Auflagewinkel

Art.-Nr. 476 000 100

Hebelschneidgerät VARIOCUT

Für Materialstärken bis 15 mm

- Speziell für Laminat und MDF und Fassadenplatten aus Faserzement
- Schnitt von Gehrungswinkeln einstellbar von 0° bis 90°

Länge x Breite x Höhe	100 x 24 x 26 cm
Gewicht	8,8 kg
max Schnittbreite	
- Winkelschnitte	bis 21 cm
- gerade Schnitte	bis 32 cm

Lieferung mit Materialstütze für lange Paneele, Blechwanne für Späne, abnehmbarer Winkelanschlag für Schnitt 210 mm

Art.-Nr. 476 000 700

Hebelschneidgerät MEGA 400 STRATICUT

für Materialstärken bis 15 mm

- speziell zum Schneiden von Laminat und MDF
- einfacher zu transportieren, dank aufklappbarem Griff und Sockel
- abnehmbarer Anschlag für Längs- und Winkelschnitte
- regelbare Schnittlänge 230mm, 320mm und 400mm

Lieferung inklusive Auflagewinkel und Wanne

Art.-Nr. 476 000 400

Parkettcutter LX-340

zum Schneiden von 3-Schicht-Parkett sowie Vinyl, Holzleisten, Laminat usw.

- schnell und exakt
- leise und staubfrei
- leicht und portabel
- langlebig und sparsam
- mit integriertem Laser und Winkelanschlag

Klingenlänge	375 mm
Abmessungen	1066 x 524 x 463 mm
Gewicht	13,3 kg
Max. Schnittkapazität	9,5 x 340 mm
	20 x 200 mm

Art.-Nr. 476 000 900

Ersatzmesser 476 000 910

Hebelschneider MAGNUM Edge 33 cm

Technische Daten

Schnittlänge	33 cm
Schnitthöhe	25 mm
Gewicht	15,7 kg

Lieferung vormontiert
Art.-Nr. 222 421 000

Ersatzmesser

I-Serie + Edge (mit Loch) Schnittlänge 33 cm 222 421 001

Sonderzubehör

Universal-Winkel mit Paralellanschlag

Art.-Nr. 222 426 020

Hebelschneider MAGNUM I-Serie 50 cm

Schnittlänge	50 cm
Schnitthöhe	18 mm
Gewicht ca.	19 kg

Art.-Nr. 222 422 000

Ersatzmesser, I-Serie + Edge (mit Loch)
Schnittlänge 50 cm 222 422 001

Transportrollen für Magnum I-Serie

Art.-Nr. 222 421 005

Hebelschneider MAGNUM

Vielseitige Stanze zum Schneiden von Laminat, Parkett, Kunststoff-und Gummibelägen, Objekt-Teppichfliesen, Kork und vielem mehr!

Bestens geeignet für Laminat, Fertigparkett, Designbeläge wie Amtico, Scala usw., PVC-Platten, Korkfliesen, B-Platten, Quarz-Vinylplatten, Gummiplatten usw.

- Schneidet mit geringem Kraftaufwand schnell, präzise, staubfrei, geräuscharm und ohne Strom.
- Sauberer Schnitt ohne Ausbrüche und Absplitterungen
- Integriertes LED-Leuchtband

Parkett-Instandsetzung

Schmelzkitt-Set 20

im Kunststoff-Koffer

Lieferung mit 20 Schmelzkitt-Sticks
1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung & Kamm für Reinigung,
1 Lackziehklinge
1 Akkuschmelzer inkl. Ladekabel oder Gasschmelzer
1 Reinigungstuch, 2 Schleifvlies

Set mit Gasschmelzer	475 020 000
Set mit Akkuschmelzer	475 020 070
Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr	475 020 . . .

Farben Schmelzkitt-Set 20

birnbaum	106	schwarz	135
tanne/fichte mittel	109	spezialweiss	142
eiche natur	111	oliv eiche	144
eiche mittel	112	hellgrau	149
mooreiche	113	kiefer kern	168
kirschbaum hell	114	buche natur	171
kirschbaum dunkel	115	vogelaugenahorn	173
buche dunkel	118	buche gedämpft hell	175
nussbaum hell	119	fichte transparent	176
macorè	123		
mahagoni	129		

Schmelzkitt-Set 60

im Kunststoff-Koffer

Lieferung mit 60 Schmelzkitt-Sticks
1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung & Kamm für Reinigung,
1 Lackziehklinge,
1 Akkuschmelzer inkl. Ladekabel oder Gasschmelzer
1 Reinigungstuch, 2 Schleifvlies

Set mit Gasschmelzer	475 020 080
Set mit Akkuschmelzer	475 020 060
Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr	475 020 . . .

Farben Schmelzkitt-Set 60

eierschalen weiss	101	ulme (rüster hell)	143
elfenbein/esche hell	102	oliv eiche	144
ahorn gelb	103	nussbaum goldbraun	145
kiefer	105	sapeli	146
birnbaum	106	silber metallic	148
birke	107	hellgrau	149
lärche	108	leinen	150
tanne/fichte mittel	109	blau	151
eiche natur	111	rot	152
eiche mittel	112	gelb	153
mooreiche	113	grün	154
kirschbaum hell	114	buche gedämpft	155
kirschbaum antik	116	eiche grünlich	156
buche mittel gelb	117	iroko	157
buche dunkel	118	esche splint	159
nussbaum hell	119	esche kern	160
macorè	123	kirschbaum rötlich	161
oliv esche	124	eiche hell	162
blau-grau	125	transparent	164
grau mittel	126	transparent braun	165
mahagoni	129	esche sandfarben	166
teak	130	kiefer splint	167
rosenholz	133	kiefer kern	168
ebenholz	134	perlgrau	169
schwarz	135	graurosa	170
perlmutt	136	buche natur	171
anthrazit	138	vogelaugenahorn	173
grau RAL 7035	139	buche gedämpft hell	175
tanne hell	141	RAL 9010	190
spezialweiss	142	weiss RAL 9016	191

Schmelzkitt

Dieser mittelharte Ausbesserungskitt eignet sich für beanspruchte Oberflächen (Fußböden, Möbel, Kunstharzoberflächen, Küchen etc.).

Er wird mit einem Werkzeug erhitzt (Gas- oder Batterieschmelzer) und in flüssiger Form aufgetragen.

Besondere Merkmale:

- auf allen glatten Oberflächen einsetzbar, d.h. Parkett, Kork, Laminat, Kunstharz, Gummi, Linoleum, Stein, Estrich etc.
- außerordentlich gute Haftung auch bei sehr kleinen Beschädigungen im mm-Bereich.
- nicht spröde - weist eine gewisse Elastizität auf
- auch im Ecken- und Kantenbereich einsetzbar, ohne dass die Stelle nach kurzer Zeit wieder herausbricht.
- Der Schmelzkitt ist in über 125 verschiedenen Farbtönen erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

Ersatz-Zubehör

Kunststoffspachtel weiss	475 020 016

Parkett-Instandsetzungsbox

im blauen Kunststoffkoffer

Lieferung mit 20 Schmelzkitt-Sticks inkl. Mischanleitung,
1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung, 1,Schleifvlies
1 Akkuschmelzer inkl. Ladekabel oder Gasschmelzer

Set mit Gasschmelzer	475 100 000
Set mit Akkuschmelzer	475 100 100
Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr	475 020 . . .

Farben Schmelzkitt-Set 60

kiefer	105	grün	154
lärche	108	transparent	164
tanne antik	110	kiefer kern	168
eiche natur	111	buche natur	171
kirschbaum hell	114	buche hell	172
kirschbaum antik	116	fichte transparent	176
nussbaum hell	119	Kronospan D 381	179
ulme (rüster hell)	143	weiss RAL 9016	191
rot	152	schwarz-grau	410
gelb	153	stahlblau	452

Sonder-Zubehör

Kühleisen groß
Art.-Nr. 475 020 013

Kühleisen klein
Art.-Nr. 475 020 014

Abstecheisen
Art.-Nr. 475 020 017

Reparaturset für Oberflächen-Spezial Set 40

Spezielle Farbzusammenstellung für Design-, Laminat-, Linoleum-, PVC - und anderen elastischen Belägen sowie Echtholzböden im Kunststoff-Koffer

Lieferung mit 40 Schmelzkitt-Sticks, 5 Stk. Retuschierstifte Ventilsystem, 1 Akkuschmelzer inkl. Ladekabel oder Gasschmelzer, 1 Kunststoffspachtel, 1 Lackziehklinge, 1 Reinigungstuch, 2 Schleifvlies

Set mit Gasschmelzer	475 020 400
Set mit Akkuschmelzer	475 020 490
Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr	475 020 . . .

Farben Spezial-Set 40

eierschalen weiss	101	eiche hell	162
birnbaum	106	transparent	164
birke	107	vogelaugenahorn	173
lärche	108	buche gedämpft hell	175
eiche natur	111	jade dunkelgrün	211
eiche mittel	112	blau	285
mooreiche	113	orange	303
buche dunkel	118	spezial blau	322
nussbaum hell	119	blaugrau	342
macorè	123	blau 355	
oliv esche	124	beton grau	458
grau mittel	126	brilliantblau	460
mahagoni	129	signalrot	462
teak	130	hellblau	474
rosenholz	133	beige/braun	451
ebenholz	134	Perform/Buche 444	350
schwarz	135		
perlmutt	136		
spezialweiss	142		
oliv eiche	144		
blau	151		
rot	152		
gelb	153		
grün	154		

Retuschierstifte

in den Farben:

eiche hell lasierend	Nr. 11
nussbaum lasierend	Nr. 19
buche	Nr. 302
nussbaum	Nr. 402
nussbaum dunkel	Nr. 860

Sonder-Zubehör

Akkuschmelzer inkl. Ladekabel
Art.-Nr. 475 020 020

Gasschmelzer
Art.-Nr. 475 020 010

Parkett-Instandsetzung

Holzreparatur-Set Basis-Ausführung

Für die schnelle Hilfe wenn kleinere Reparaturen durchzuführen sind

Lieferung im Kunststoff-Koffer mit Schmelzpistole, Kühlblock, Abstecheisen klein und 8 Stück FORTE Sticks Länge 12 cm in den Farben 1 x Douglasie/Lärche, 1 x Eiche natur, 1 x Eiche rustikal, 1 x Mooreiche, 1 x Wenge, 1 x Fichte Ast, 2 x schwarz

Art.-Nr.	475 401 000

Holzreparatur-Set Profi-Ausführung

Starter Set- FORTE Sticks mit Pistole.
Lieferung im Kunststoff-Koffer mit Schmelzkpistole HB 220, 12er Set Mischsortiment FORTE Sticks Länge 20 cm Abkühlblock, Abstecheisen

Art.-Nr.	475 400 100

Sonder-Zubehör

Ausspritzform für Forte Sticks Ø 12 mm

Art.-Nr.	475 020 012

FORTE Sticks

Für die optimale Nachbildung der natürlichen Oberfläche, speziell bei Ästen

Besondere Merkmale:

- Überlackierbar mit allen herkömmlichen Lacksystemen (Lösemittelbasis / Wasserbasis / UV-Basis sowie Wachs- und Ölsystemen)
- Leicht und elastisch in der Fläche passt sich der normalen Dehnung des Parkettbodens an
- Keine Geruchsbelästigung bei Verarbeitung
- Kein Verkleben oder Nachsacken
- Auch nach ausgehärtetem Zustand wieder schmelzbar
- Funktionalität gleich einem 2 Komponenten Produkt (Füller & Härter)
- Schmelzpunkt 140- 150 Grad
- Verarbeitung mit handelsüblichen Schmelzpistolen (Temperatur muss regelbar sein)
- Schnelle Aushärtung
- Enthält keine Giftstoffe
- Jeder Farbton möglich

Retuschierstifte mit Ventilsystem

Der Stift, der nie mehr austrocknet
PET-Box inkl 10 Retuschierstifte mit Ventilsystem lasierende Holztöne und 10 Stk. Ersatzspitzen

Farben:

Buche hell	Nr. 71	Eiche dunkel	Nr. 13
Kirschbaum hell	Nr. 14	Fichte	Nr. 41
Lärche	Nr. 08	Nussbaum	Nr. 19
Erle	Nr. 18	Mahagoni	Nr. 29
Eiche hell	Nr. 11	Teak	Nr. 30

Art.-Nr.	475 020 450

Glätthobel MAUS

Ideal zum Entfernen von aufgebrachtem Astfüller-Material, Hartwachs, Fugenkit sowie zum Abkühlen des Wachses zur Vermeidung von Lufteinschlüssen.

- Hochwertige Stahlklinge die nachgeschärft werden kann
- Ergonomische, abgerundete Form
- Klingenschutz kann im Werkzeug gelagert werden

Art.-Nr.	262 626 900
Ersatzklinge	262 626 910

FORTE Sticks

Mischsortiment - 12 Stück

Länge 20 cm Ø12 mm, je 1 Stange pro Farbe:
Weiß, Gummibaum hell, Transparent, Fichte hell, Schwarz, Ebenholz, Wenge, Eiche rustikal, Nussbaum dunkel, Mooreiche, Eiche natur, Lärche-Douglasie

Art.-Nr.	475 400 000

Einzelfarben

Länge 20 cm Ø12 mm, 12 Stangen je Farbe

Weiß	475 400 242
Gummibaum hell	475 400 278
Transparent	475 400 276
Fichte hell	475 400 241
Schwarz	475 400 235
Ebenholz	475 400 234
Wenge	475 400 231
Eiche rustikal	475 400 230
Nussbaum dunkel	475 400 222
Mooreiche	475 400 213
Eiche natur	475 400 211
Lärche-Douglasie	475 400 208

FORTE Sticks
Innovation HOLZOPTIK 3 in 1

3 Granulat-Varianten werden geschmolzen und in einer Stange zum Einsatz gebracht.

Für echte Holzstruktur-Optik, erhältlich in 2 Ausführungen:

Mischtonsortiment Holzoptik hell - 12 Stück

FORTE Sticks Länge 20 cm, je 4 Stangen pro Farbe:
Fichte, Fichte Ast, Lärche

Art.-Nr.	475 400 010

Mischtonsortiment Holzoptik hell/dunkel - 12 Stück

FORTE Sticks Länge 20 cm, je 2 Stangen pro Farbe:
Fichte, Fichte Ast, Lärche
Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum

Art.-Nr.	475 400 050

PET-Box Weichwachs

Inhalt: 20 Stk. Weichwachs-Sticks in den Farben

vogelaugenahorn	73	kiefer	05
fichte transparent	76	ulme	43
kiefer splint	67	kirschbaum dunkel	15
esche splint	59	eiche mittel	12
birke	07	buche dunkel	18
eiche natur	11	nussbaum hell	19
buche mittel	17	mooreiche	13
kiefer kern	68	schwarz	35
kirschbaum hell	14	fichte weiss lasiert	77
buche gedämpft	55	spezialweiss	42

Art.-Nr.	475 022 000

Novoryt Fixierlack

Hochwertiger Klarlack auf Acryl-Basis – mit ansatzlosem Sprühbild zum Neu – und Nachlackieren bzw. Versiegeln der Schadstelle nach Korrektur.

- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Sprühabstand 20-30 cm
- Staubtrocken je nach Schichtdicke 1,5 – 3 min
- Griffest nach 15 min.

Fixierlack matt	
150 ml	475 020 620
400 ml	475 020 621
Fixierlack seidenmatt	
150 ml	475 020 630
400 ml	475 020 631
Fixierlack seidenglanz	
150 ml	475 020 640
400 ml	475 020 641
Fixierlack stumpfmatt	
150 ml	475 020 650
400 ml	475 020 651

Transportieren

Transportgeräte	228 – 234
Trag- und Hebehilfen	234
Verladerampen	235

Transportgeräte

LIFTKAR „Der Treppensteiger“

Parkettschleifmaschinen, Holzpakete, Eimer mit Spachtelmasse, Kleberkannen, Lackgebinde, Bodenbelagsrollen und andere Lasten können mit dem LIFTKAR sicher und mühelos von nur einer Person vom Fahrzeug über Treppen, Stufen und Absätze zum Einsatzort transportiert werden.

Durch den stufenlos verstellbaren Rahmen ist eine ergonomische Handhabung in allen Einsatzbereichen gewährleistet.

Modelle mit höherer Tragkraft auf Anfrage

Besondere Merkmale:

- geringes Eigengewicht
- zwei Geschwindigkeiten: langsam/schnell
- auf der Ebene handlich wie eine Sackkarre
- Meisterhaft auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- Modulare Bauweise in Aluminium
- Hubeinheit startet automatisch beim Hinunterfahren
- Schaufel klappbar

Standardausführung

mit großer Schaufel G 420 x 340 x 7 mm für Maschinen und große Pakete, inkl. 1 Netzladegerät, 1 Schnellwechselakku, 1 Akku-Sicherungsbügel, 1 Sicherungsgurt 1,40 m mit 2 Haken und Klemmschloss

Technische Daten

Netzanschluss	230V
Luftbereifung	260 x 85 mm
Schaufelgröße	420 x 340 mm
Geschwindigkeit	max. 35 Stufen/min
Stufenhöhe	max 220 mm
Tragkraft	140 kg
Gewicht Akku	4 kg
Eigengewicht 1	6 kg

LIFTKAR 110
Geschwindigkeit max. 48 Stufen/min, max. Stufenhöhe 210 mm
Hubkraft 110 kg
Art.-Nr. 441 758 000

LIFTKAR 140 - NEO mit Lithiumakku
Art.-Nr. 441 766 000
Ausführung BG-Bau-Förderung möglich, Modell auf Anfrage!

Ersatzzubehör

Schnellwechselakku 441 755 200

Akku-Sicherungssbügel 441 755 085

Sonderzubehör

Janser Riffelblech-Schutzplatte zur Aufnahme von Säcken komplettmit 2 Automatik-Spanngurten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 441 756 200

Automatik-Spanngurt 1,8 m
Art.-Nr. 464 053 250

Muldenwagen

Für Rollen bis 500 cm Warenbreite

Technische Daten

Tragkraft	300 kg
Luftbereifung Ø	400 mm
Muldenbreite x Länge	510 x 1600 mm

Art.-Nr. 859 003 000

Muldenwagen

Für Rollen bis 200 cm Warenbreite.

Technische Daten

Tragkraft	300 kg
Luftbereifung Ø	400 mm
Breite über Räder x Höhe	600 x 500 mm
Mulde Breite x Länge	300 x 800 mm

Art.-Nr. 859 011 000

Klappkarren

Zusammenklappbarer Muldenwagen für schwerste Teppichrollen, zur Mitnahme im Auto bestens geeignet.

Technische Daten

Tragkraftca.	400 kg
Luftbereifung Ø	400 mm

Art.-Nr. 859 006 000

Muldenwagen

Zur Paternoster-Beschickung (Es sind 2 Wagen notwendig)

Technische Daten

Tragkraft	300 kg
L x B x H	500 x 300 x 480 mm

Art.-Nr. 859 012 000

Teppichroller

Mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm
(Es sind zwei Roller notwendig)

Technische Daten

Tragkraft	200 kg
L x B	800 x 500 mm

Art.-Nr. 859 048 500

Kleiner Abrollwagen

mit 2 Abrollwalzen Ø 60 mm

Technische Daten

Tragkraft	130 kg
L x B	670 x 280 mm
Gewicht	11,6 kg

Art.-Nr. 859 018 000

Transportgeräte

Muldenwagen

Mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 4 Abrollwalzen Ø 90 mm

Technische Daten

Tragkraft	400 kg
L x B x H	1000 x 600 x 410mm

Art.-Nr. 859 010 000

Abbildung zeigt zwei Muldenwagen verbunden mit Teleskopstangen.

Teleskopstangen (Paar)

Zum Verbinden von zwei Muldenwagen zu einem Doppelwagen.
Länge über 2 Wagen: max. 3500 mm, min. 2000 mm

Art.-Nr. 859 010 001

Rollentragegerät

Zum bequemen Tragen von Bodenbelagsrollen
Breite über die Griffe: 680 mm

1 Paar 859 060 000

Der ROLLI

Das unverzichtbare Abrollgerät für den Bodenleger!

Technische Daten

Tragkraft	max. 350 kg
LxBxH	300 x 230 x 105 mm
Breite	230 mm
Abrollwalzen	3 Stück
Gewicht	4,2 kg

Art.-Nr. 859 016 000

Wir empfehlen: 2 ROLLI pro 2 m Rolle bzw.3 ROLLI pro 4 m Rolle



Zugvorrichtung

Zum Ziehen der Teppichrollen von der LKW-Ladepritsche

1 Stück 859 061 000

Linowagen

Zum Aufnehmen, Transportieren und Abrollen von Lino- oder PVC-Rollen auf 3 Walzen.

Bereifung: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller

Technische Daten

Tragkraft	300 kg
max. Rollen Ø	350 mm
Warenbreite	200 cm
Höhe Rollenmulde	
- horizontal	950 mm
- vertikal	2100 mm

Art.-Nr. 859 030 000

Transport- und Abrollwagen

Mit 3 Abrollwalzen

Technische Daten

Tragkraft	250 kg
Breite über die Räder	560 mm
Breite über die Griffe	650 mm

Ausführung mit Vollgummiräder Ø 160 mm

Art.-Nr. 859 031 000

Ausführung mit Luftbereifung Ø 220 mm

Art.-Nr. 859 031 500

Transportkarre

Schwere Ausführung mit drei Haltebügeln und Sicherungskette

Technische Daten

Luftbereifung	Ø 260 mm
Tragkraft	250 kg
Breite über Räder	560 mm

Art.-Nr. 859 022 000

NEU

Transportkarre klappbar

Stahlrahmen mit Aluminiumschaufel, 2-Fach höhenverstellbar

Technische Daten

Bereifung	Kunststoff
Tragkraft	max 150 kg
BxHxT geklappt	500 x 900 x 80 mm
BxHxT offen	500 x 1140 x 550 mm
Gewicht	5,8 kg

Art.-Nr. 859 021 500

Transportgeräte

Rollentransport- und Abrollgerät RTAG

Mit dem RTAG können Rollen vom Boden aufgenommen und mit dem Hebel in die Transport- und Abrollstellung gebracht werden.

Tragkraft250 kg

Lieferung paarweise ohne Umrollstange für alle WB	852 146 000

Umrollstange für RTAG 200 cm Warenbreite	852 142 001
400 cm Warenbreite	852 144 001
500 cm Warenbreite	852 145 001

Rollenlifter manuell

Zum Heben und Senken sowie Ab- und Aufrollen der schwersten Bodenbelagsrollen

Lieferung paarweise ohne Umrollstange für alle WB	822 802 000

Umrollstange für Rollenlifter manuell 200 cm Warenbreite	822 802 200
400 cm Warenbreite	822 802 400
500 cm Warenbreite	822 802 500

Möbeltransportgerät JUMBO

JUMBO 100 Super
mit Rutschschutzbelag

Technische Daten

Plattengröße	35 x 60 cm
Bauhöhe	148 mm
Rad Ø	100 mm

Tragkraft 300 kg mit Gummirädern	859 040 007
Tragkraft 500 kg mit Polyamidrädern	859 040 006

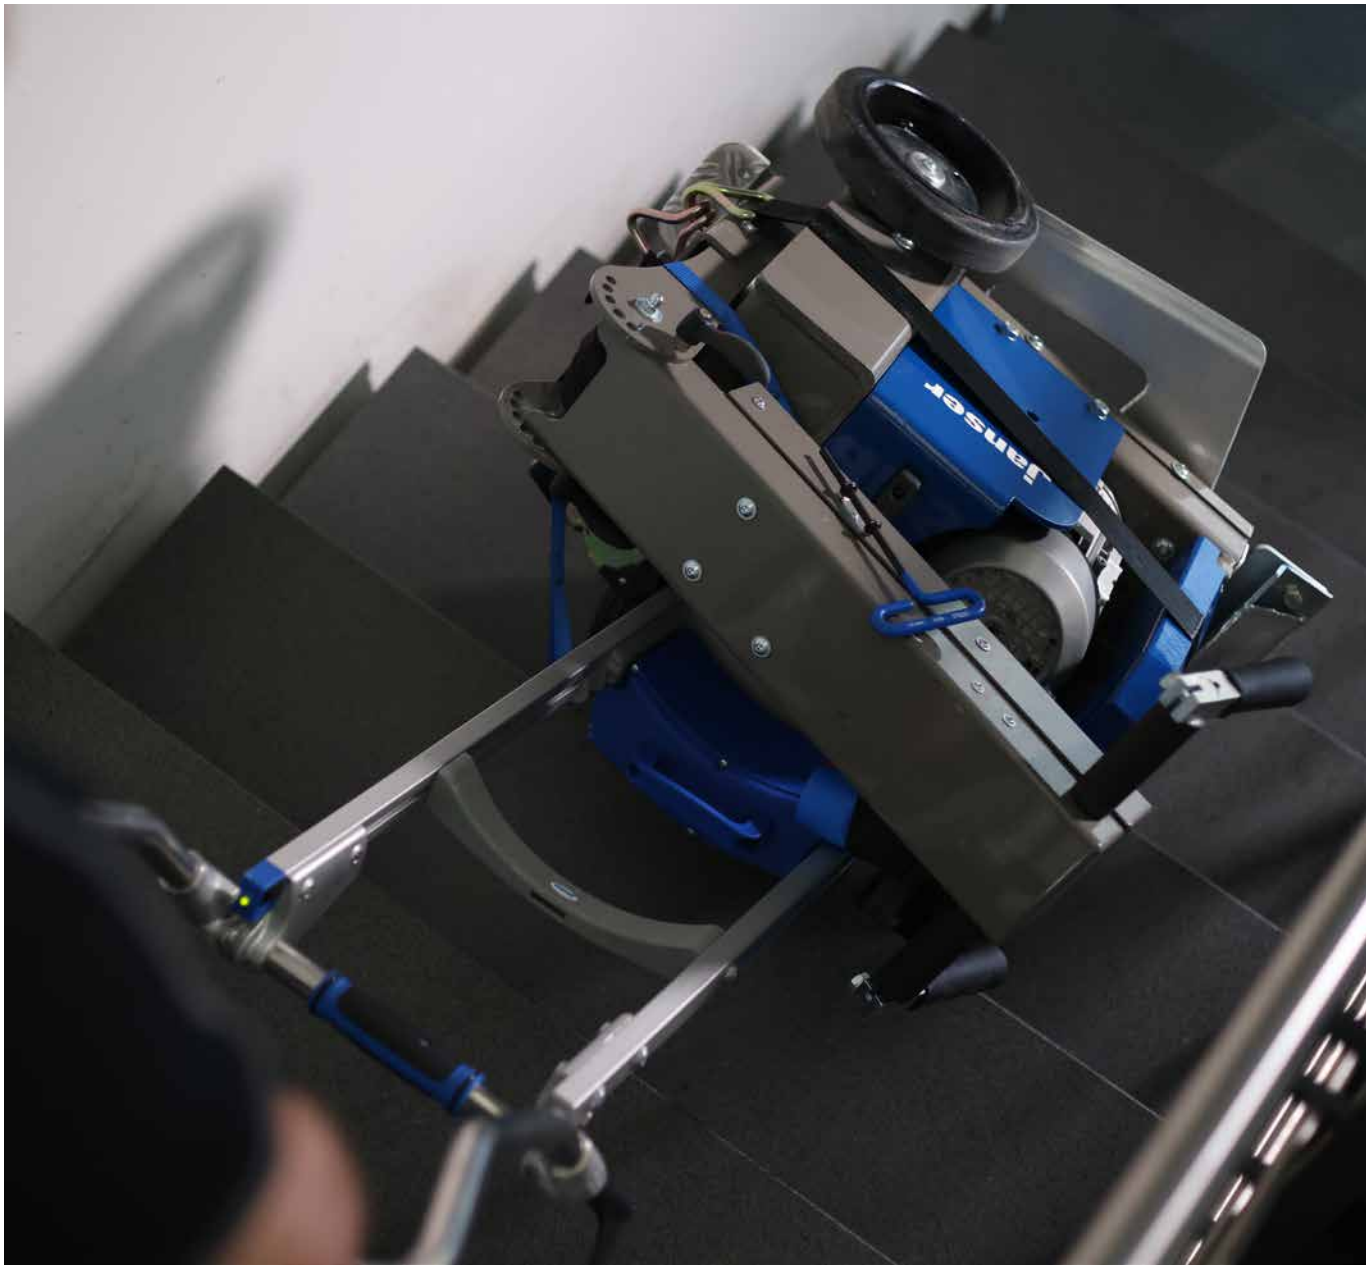

Transportgeräte

JANBOARD

Der unverwüstliche Knieroller / Transportwagen
ist für jeden Profi ein Muß, der kniend Arbeiten verrichtet.

- Schont Knie und Rücken
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Ist hochstabil

Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich!
Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.
Steigert Ihre Leistung und Effizienz

Weitere besondere Merkmale:

- große Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften, davon zwei mit Feststellbremse
- Zollstockhalter im Griff integriert (beidseitig)
- Stifthalter-PICA-Marker (beidseitig)
- Kufen zum Kippen des Anrühreimers (beidseitig)

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	57 x 33 x 9 cm
Gewicht	ca. 4,2 kg
Polster	7 cm PUR-Schaumkissen

Art.-Nr.	161 150 100
Schaumstoffeinlage	161 150 010

Durchmesser- Ausbuchtung
für Anrühreimer bis 32,5 cm

Aufnahmefläche für Behälter:
30 x 40 cm z. B. Systainer
Aufnahme von schweren
Lasten bis 130 kg

Trag- und Hebehilfen

Transportgreifer DUOPLAC

Transportgreifer für Platten
Befestigung am Gürtel möglich, Griffffläche aus Gummi.

Lieferung paarweise

Art.-Nr.	262 425 500

Saugheber

Zum An- bzw. Herausheben von Bodenelementen
mit glatten Oberflächen wie Kunststoff, Linoleum
oder Keramikplatten, Tragkraft 60 kg, senkrecht

Art.-Nr.	262 428 100

2-Kopf Saugheber

Zum Transport von Paneelen und für Korrekturen
bei Verlegungen, Tragkraft 50 kg, parallel

Art.-Nr.	262 428 000

Krallenheber

Zum An- bzw. Herausheben von Bodenelementen mit Teppichbelag

Art.-Nr.	262 428 300

Möbeltragegurt

Gurt 80 mm breit, mit Klemmschnalle Lieferung komplett mit handgeschmiedeten Zweispitztragehaken, mit 10 mm Filz im Haken vernäht.

1 Paar	859 056 000

Verladerampen aus Aluminium

faltbar, zum Anlegen an die Verladekante des Fahrzeugs

Mit Hilfe der Rampen können Maschinen sicher und ohne weitere Hilfsmittel über verschiedene Ebenen geführt werden

Verladerampe für PKW klein

Technische Daten

Länge x Breite	2000 x 400 mm
Tragkraft	200 kg
Eigengewicht	16 kg

Art.-Nr. 111 700 950

Verladerampe für LKW mittel

geeignet z.B für Junior RIDE-ON

Technische Daten

Länge x Breite	3000 x 800 mm
Tragkraft	500 kg
Eigengewicht	44 kg

Art.-Nr. 111 700 960

Verladerampe für PKW mittel

Technische Daten

Länge x Breite	2000 x 600 mm
Tragkraft	500 kg
Eigengewicht	23 kg

Art.-Nr. 111 700 900

Verladerampe für PKW groß

Technische Daten

Länge x Breite	2000 x 800 mm
Tragkraft	600 kg
Eigengewicht	32 kg

Art.-Nr. 111 700 940

Verladerampe für LKW groß

Mit höhenverstellbaren Stützfüßen, geeignet für alle Ride-On Modelle

Technische Daten

Länge x Breite	3000 x 1000 mm
Tragkraft	1200 kg
Eigengewicht	60 kg

Art.-Nr. 111 400 985

Arbeitsschutz & Arbeitskleidung

Knieschützer	238 – 242
Arbeitshandschuhe	243
Atemschutz	244
Gehörschutz/Augenschutz	245
Berufsschuhe / Sicherheitsschuhe	246 – 247
Arbeitskleidung	248 – 253

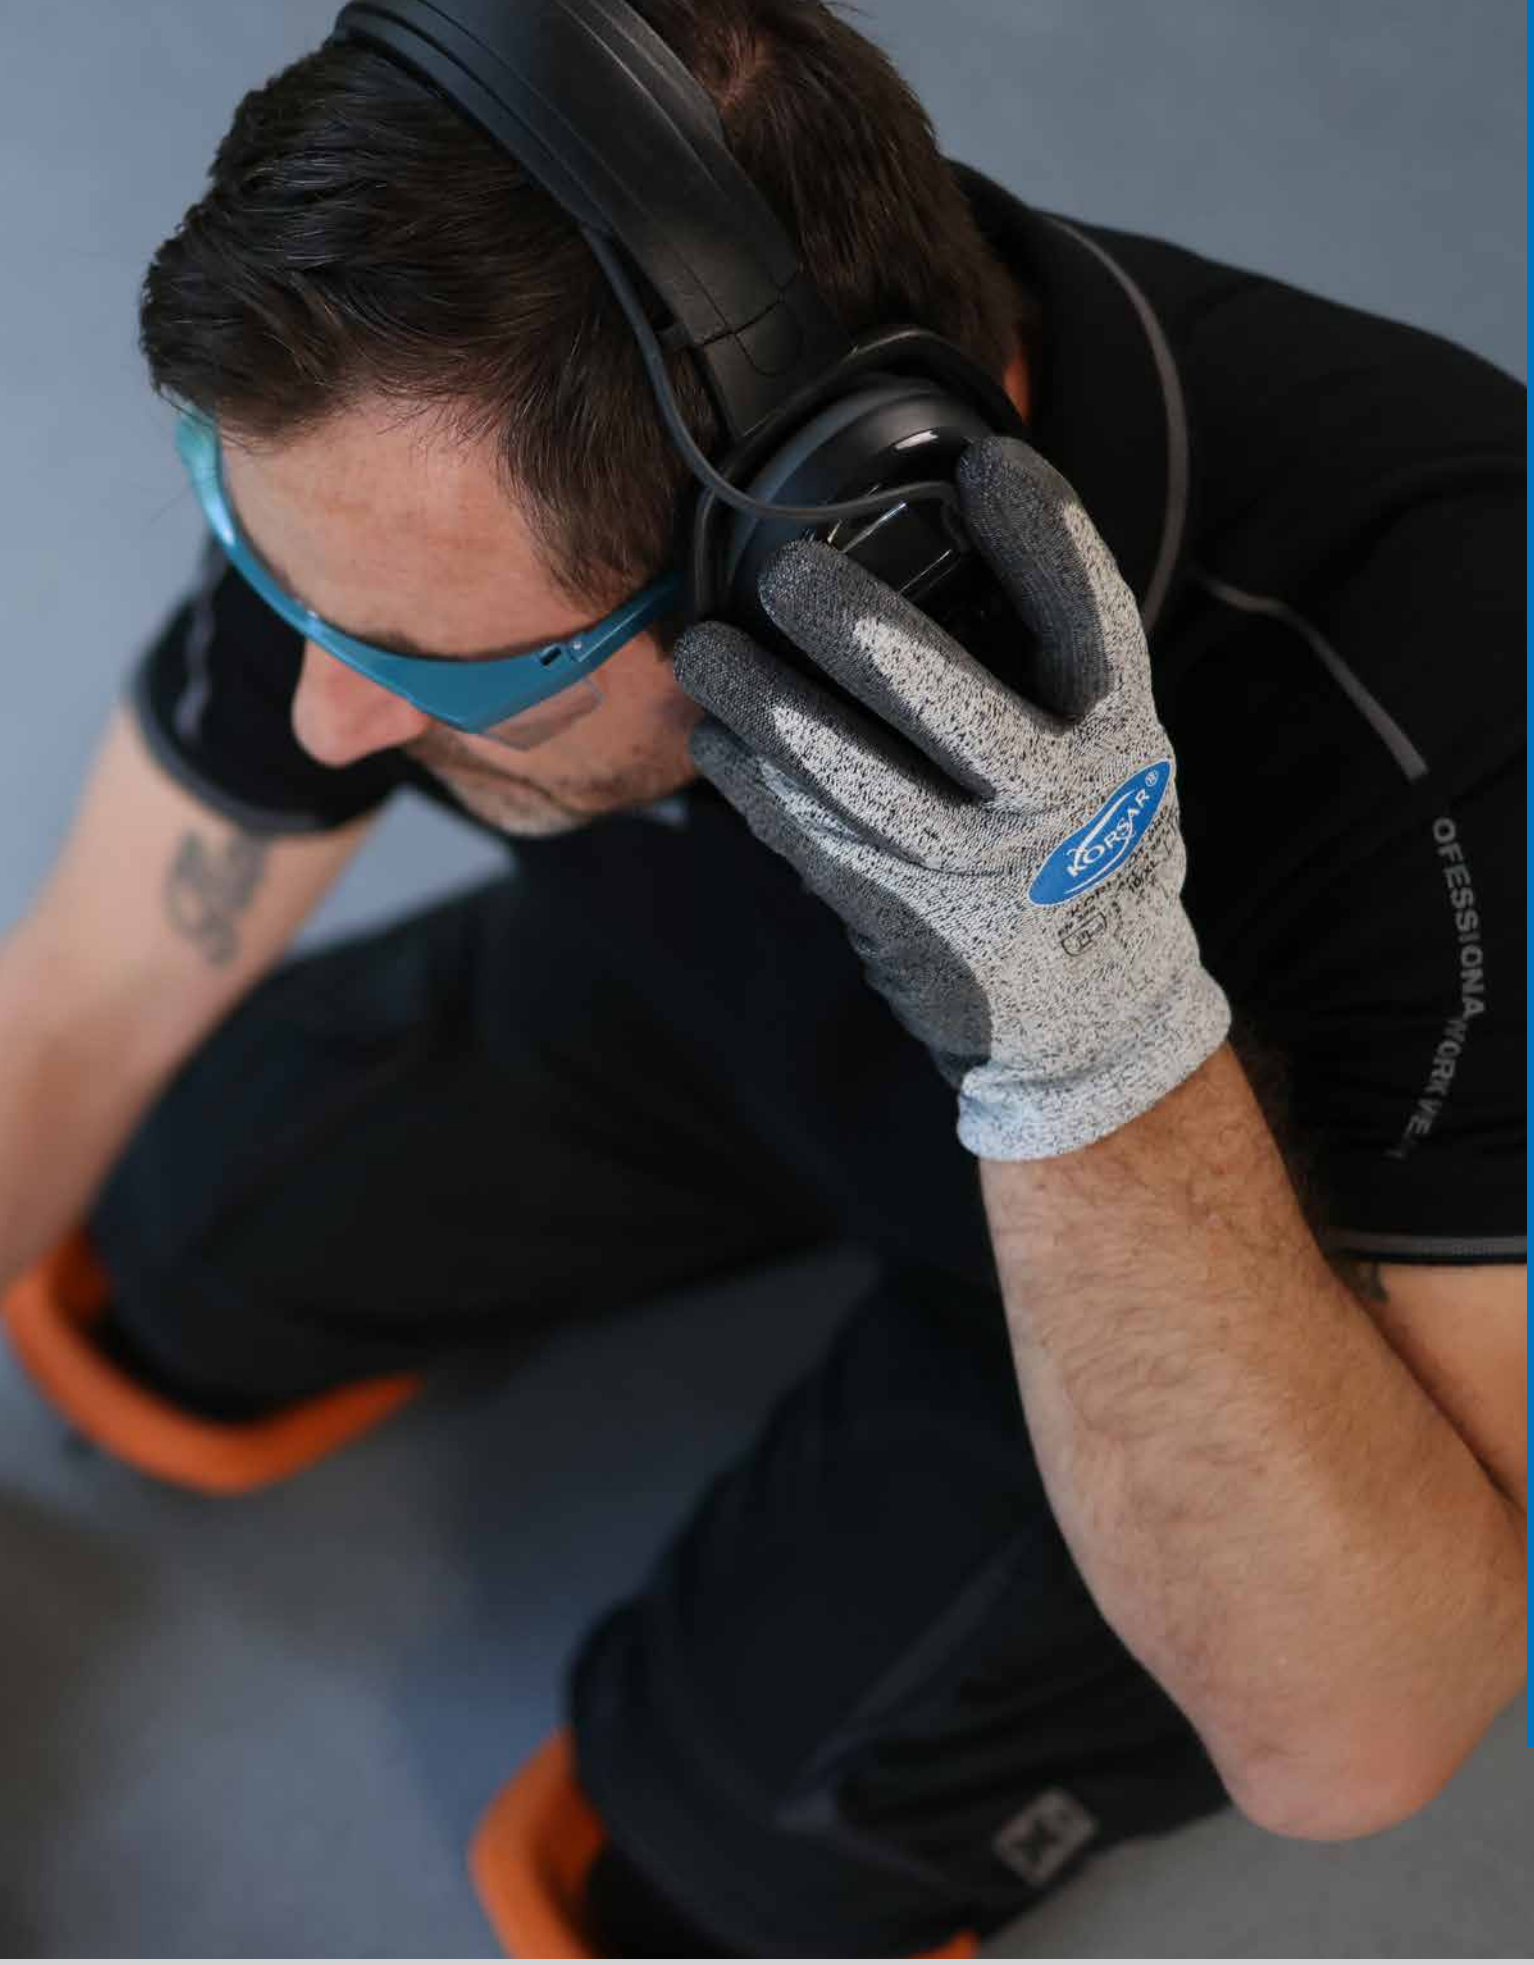
KORSAR

Knieschützer

CE DIN EN 14404
zertifiziert!

Knieschützer FENTO ORIGINAL

Der allround Knieschützer, empfohlen von Arbeitsmedizinern und Physio-Therapeuten

Besondere Merkmale

- Strapazierfähige und wasserabweisende Außenschicht
- Breite Auflagefläche für maximale Stabilität
- Leicht zu reinigen
- Atmungsaktive Einlage verteilt den Druck über Knie und Unterschenkel und beugt so Rücken- und Kniebeschwerden vor
- Auswechselbare Einlage

Gewicht 250 g

Paar	161 116 000

Zubehör

Ersatzeinlagen (2 Stk.)	161 116 010
Ersatzriemen (2 Stk.)	161 112 100

Knieschützer FENTO MAX

Atmungsaktive Einlage verteilt den Druck über Knie und Unterschenkel, um Rücken- und Kniebeschwerden vorzubeugen.

Besondere Merkmale

- Strapazierfähige und wasserabweisende Außenschicht
- Breite Auflagefläche für maximale Stabilität
- Das gesamte Produkt ist leicht zu reinigen
- Elastische Bänder schnüren hinter dem Knie nicht ein.

Gewicht 500 g

Paar	161 119 000

Zubehör

Ersatzeinlagen (2 Stk.)	161 119 010
Ersatzriemen (4 Stk.)	161 112 200

Darum FENTO!

Mehr als 500.000 Anwender sind überzeugt

- Einfach zu säubern
- Sehr leichtAtmungsaktive Innenseite
- Strapazierfähige und wasserdichte Außenschicht
- Breite Oberfläche bietet optimale Stabilität
- Elastikband zwickt nicht in der Kniekehle
- Die Einlagen sind austauschbar und verteilen den Druck auf die Unterschenkel

Das FENTO Konzept

Ergonomie durch Druckverteilung

Normalerweise liegt der ganze Druck auf einer Fläche von der Größe einer Münze.

Mit FENTO Knieschonern wird der Druck zum Unterschenkel über die keilförmige Einlage verteilt.



Diese enorme ergonomische Verbesserung reduziert das Verletzungsrisiko für Rücken und Knie und ermöglicht komfortables Arbeiten auf den Knien.

FENTO Floor-Display

Mit der gummibeschichteten Schutzkappe entstehen keine Markierungen auf Hartbelägen.

Art. Nr.	161 116 570

NOMAR GEL™mit Einhängeverschluss

Mit der gummibeschichteten Schutzkappe entstehen keine Markierungen auf Hartbelägen.

Paar	161 122 000

FLEXLINE GEL™ mit Einhängeverschluss

Die WebStrip Oberfläche für optimalen Schutz vor Beschädigungen oder Kratzern auf empfindlichen Oberflächen.

Paar	161 121 000

CE DIN EN 14404 zertifiziert!

Medizinische Knieschützer - das Original

In Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften entwickelt, um gesundheitlichen Schäden durch Überlastung der Kniegelenke und -bänder vorzubeugen.

Paar	161 109 000
Ersatz-Klettverschluß	161 109 001

Knieschützer mit Gummikappe

- mit Gummikappe für Hartbeläge
- mit hohem Tragekomfort durch geringes Gewicht und den Knien angepasste Polsterung.
- Einstellbare Gummibänder mit Klett- oder Einhängeverschlüssen.

Paar mit Klettverschluß	161 106 000
Paar mit Einhängeverschluß	161 106 100

Knieschützer mit Plastikkappe

- mit Plastikkappe für textile Bodenbeläge
- mit hohem Tragekomfort durch geringes Gewicht und den Knien angepasste Polsterung.
- Einstellbare Gummibänder mit Klett- oder Einhängeverschlüssen.

Paar mit Klettverschluß	161 105 000
Paar mit Einhängeverschluß	161 105 500

Knieschützer

Knieschützer SUPER SOFT mit Kunststoffbesatz

- kein Einschneiden aufgrund nur einem breiten Neopren-Band
- mit super-soft geformten Schaum-Pad
- nicht abfärbend

Paar	161 123 000

Knieschützer SUPER SOFT mit Lederbesatz

- kein Einschneiden aufgrund nur einem breiten Neopren-Band
- mit super-soft geformten Schaum-Pad
- nicht abfärbend

Paar	161 124 000

Kniepolster

zum Einlegen in die Arbeitskleidung.

- ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- extrem niedriges Gewicht
- funktionelle Formgebung
- gewährleisten hohen Tragekomfort

CE DIN EN 14404,
Type 2, Level 1
zertifiziert!

FENTO POCKET

Atmungsaktive und bequeme Einsätze mit ausgezeichneter Polsterung und Erholungseigenschaften

Paar	161 117 000

Kniepolster

- aus speziellem Polyethen-Schaum
- mit Ausformung 200 x 150 x 15 mm

Paar	161 100 999
SB-verpackt mit EAN Codierung Paar	161 100 990

Kniepolster

- aus speziellem Polyethen-Schaum
- gerade Form 225 x 150 x 17 mm

Paar	161 101 999
SB-verpackt mit EAN Codierung Paar	161 101 990

Kniepolster Multipad

- gerade Form 240 x 145 x 18 mm

Paar	161 102 999

Knieschützer

Mobiler Knieschutz

Flexibler Einsatz mehr Mobilität

Unser mobiler Knieschutz schont Knie und Rücken, ist vielseitig einsetzbar, bietet optimale Beweglichkeit und steigert damit Ihre Effizienz

Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich! Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.

FENTO Board

Das Kniekissen ist leicht zu reinigen und hat eine strapazierfähige Außenschicht, leicht genug, um es mühelos zu bewegen und schwer genug, dass es beim Knien nicht verrutscht.

- Große Mobilität durch Griff an der Oberseite
- Breite Auflagefläche für maximale Stabilität

Technische Merkmale

Material	100% zweiteiliger PU-Schaum,
Abmessungen LxBxH	495 x 280 x 46 mm
Gewicht	1250 g

Art.-Nr.	161 114 500

KNEE BLADES

Knieschützer auf Rädern

Knee-Blades Knieschützer sind ideal für Bodenleger, Fliesenleger, Trockenbauer, Monteure und andere Arbeiten, die längere Zeit im Knien erfordern. Die Lenkrollen erlauben eine leichte und rasche Fortbewegung und hinterlassen kein Spuren. Die Kombination von Rollgestell mit Knieschoner/Schale und Kniepolster machen die Knee-Blades zu einem unverzichtbaren Helfer.

Besondere Merkmale:

- elastischer Klettriemen
- Gel Knieschoner, konisch verlaufend
- Knieschoner können auch separat verwendet und leicht wieder mit dem Fahrgestell verbunden werden
- 360 ° Lenkbarkeit
- hochwertig und beständig Knee-Blades sind bereits vormontiert und können sofort eingesetzt werden.

Lieferung paarweise	161 160 000

JANBOARD

Der unverwüstliche Knieroller / Transportwagen ist für jeden Profi ein Muß, der kniend Arbeiten verrichtet. Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich! Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.

- Schont Knie und Rücken
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Ist hochstabil
- große Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften, davon zwei mit Feststellbremse
- Stifthalter-PICA-Marker (beidseitig)
- Kufen zum Kippen des Anrühreimers (beidseitig)
- Zusätzliche Aufnahme einer FESTOOL Symmetric Säge möglich

Art.-Nr.	161 150 100
Ersatz-Schaumstoffeinlage	161 150 010

Einsatz als Transporthilfe siehe Seite 234

Arbeitshandschuhe touchscreenfähig

Material Nylon/Spandex, atmungsaktiv teilbeschichtet mit Nitrilschaum, Norm EN 388:2016 (4131X)

Größe 8 (Paar)	119 930 008
Größe 9 (Paar)	119 930 009
Größe 10 (Paar)	119 930 010

Anti-Vibrations-Handschuhe

Geprüft nach EN ISO 10819-2013 verringern Hand-Arm-Schwingungen beim Arbeiten mit vibrierenden/rotierenden Maschinen

Größe 9 (Paar)	119 920 009
Größe 10 (Paar)	119 920 010
Größe 11 (Paar)	119 920 011

Grip-Handschuhe mit Noppen

Größe 8 (Paar)	119 900 008
Größe 9 (Paar)	119 900 009
Größe 10 (Paar)	119 900 010
Größe 11 (Paar)	119 900 011

Schnittschutz-Handschuhe

Schnittschutzklasse 3 100% Schnittschutz-faser mit silikonfreier PU-Beschichtung

Größe 7 (Paar)	119 910 007
Größe 8 (Paar)	119 910 008
Größe 9 (Paar)	119 910 009
Größe 10 (Paar)	119 910 010
Größe 11 (Paar)	119 910 011

Fußbodenleger-Handschuhe ACTION

- Speziell für Schwerarbeiten und rauhe Materialien.
- Griffflächen für mehr Haltbarkeit und Schutz mit Techno Grip® verstärkt.

Größe 10 (Paar)	119 700 300
Größe 11 (Paar)	119 700 400

Fußbodenleger-Handschuhe FEELING

- Mehr Feingefühl durch freibleibende Fingerkuppen
- Griffflächen für mehr Haltbarkeit und Schutz mit Techno Grip® verstärkt.

Größe L (Paar)	119 800 100
Größe XL (Paar)	119 800 200

Fingerverband elastisch

Mit hoher Klebkraft für hohe mechanische Beanspruchung geeignet

Abmessung 2 x 12 cm

Box a 50 Stk.	119 510 000

Handwerker Schutzbandage

- Selbsthaftende Bandage,
- Schutz vor Verletzungen an den Gliedmaßen (speziell Hände und Finger)
- verhindert Eindringen von Schmutz und Wasser.

Wund-Schutzverband 3-tlg in Dose
Inhalt pro Dose : 2 x 2,5 cm Breite,
1 x 5,0 cm Breite, Gedehnte Länge 4,5 m

Art.-Nr.	119 511 000
Display mit 10 Dosen	119 511 500

Atemschutz

Atemschutzmaske Mod.2495 Schutzstufe FFP2D

- SoloBand® und Klima-Ventil® nach Norm EN 149:2001, PVC-frei !
- Mit den bewährten Merkmalen wie Activ-Form, Dura Mesh-Außenstruktur und Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich.
- Schnelles und einfaches Auf- und Absetzen selbst mit Handschuhen

VE mit 20 Stück	119 250 000

Atemschutzmaske Mod.3505 Schutzstufe FFP3 SD

- Activ-Form - mit Klimaventil, PVC-frei !
- schützt wirksam vor den krebserzeugenden Feinstäuben von Harthölzern
- Große Filterfläche und neuartige Faltenfilterkonstruktion bedeuten längere Standzeit = Kostenersparnis

VE mit 5 Stück	119 300 000

AIR+ Smart-Maske

Zwei Produkte in einem – eine ergonomische Schutzmaske mit optimaler Passform und den weltweit ersten abnehmbaren Mini-Ventilator, der das Aufstauen von Wärme, Feuchtigkeit und Kohlendioxid im Innern der Schutzmaske verhindert.

Das patentierte Ausatmungsventil bietet Ihnen mehr Sicherheit. Es schließt sich unabhängig von Ihrer Arbeitsposition jedes Mal, wenn Sie einatmen.

Besondere Merkmale

- Reduziert die relative Feuchtigkeit unter der Maske um bis zu 40%
- Verhindert die Ansammlung von CO2
- Senkt die Temperatur unter der Maske um bis zu 4°C
- Erhöht die Effektivität und hat so Einsparungen zur Folge

Einwegmaske AIR+ mit Ventil

Schutzstufe FFP 2 (10 Stück)	119 520 000
Schutzstufe FFP 3 (10 Stück)	119 521 000

Durch die Verwendung eines aktiven Ventilators erhöhen Sie die Arbeitseffektivität und verwenden insgesamt weniger Masken. Der Ventilator lässt sich mit einer einfachen Drehbewegung leicht an der Einwegmaske befestigen.

AIR+ Active Miniventilator

wiederaufladbar mit USB Anschluß
Eine Akkuladung reicht für ca. 4 Stunden Betriebszeit

Art.-Nr. (1 Stück)	119 522 000

Atemschutzbox

- Zum Schutz vor Gasen und Dämpfen. beim Verarbeiten von lösemittelhaltigen Produkten wie Farben, Lacke, Klebstoffe, Anstriche, Versiegelungsmitteln usw.
- Mehrweg-Maskensystem, wirtschaftliche Lösung mit wiederverwendbarem Masken-körper und austauschbaren Filtern
- Wartungsarm durch integrierte Bauteile und Einatemventile, die beim Austausch der Filterkartuschen mit gewechselt werden

Atemschutzbox bestückt mit:
1 Maskenkörper (Größe M), wiederverwendbar
2 Gasfilter A2, 2 Partikelfilter P2 SL
2 Vorfilterhalterungen

Art.-Nr.	119 400 000

Ersatzteile zum Nachrüsten:

Maskenkörper 8002	119 400 100
Gasfilter A2 (VE mit 10 Stück)	119 400 200
Partikelfilter P2 SL (VE mit 8 Stück)	119 400 300
Vorfilterhalterung (VE mit 10 Stück)	119 400 400

Sportliche Einscheibenbrille

- Nach EN166 hartbeschichtete, klare Scheibe, Bügellänge und Bügelneigung verstellbar
- Geeignet für den Einsatz gegen mechanische Risiken durch umherfliegende Teile beim Schleifen, Bohren usw.

Art.-Nr.	440 060 000

Gehörschutzstöpsel

- Komfortabler Gehörschutzstöpsel mit hohem Dämmwert (SNR=34 dB), passt sich jedem Gehörgang individuell an
- Zum einmaligen Gebrauch
- Lieferung mit Verbindungsband

Box mit 200 Paar	119 500 000
Klein-VE mit 50 Paar	119 500 050

Kapselgehörschützer VeriShield

- faltbarer Kapselgehörschutz
- weite Kapselöffnung, leichter gepolsterter Kopfbügel, Ohrpolster aus Memory
- Foam-Material, robuste Konstruktion
- SNR 32 (dB)
- Lieferung in praktischer Gürteltasche

Art.-Nr.	440 030 100

Kapselgehörschützer mit digitalem AM/FM-Radio

- Kristallklarer Radioempfang und beste HiFi-Stereoqualität.
- Zehn programmierbare Sender und individuelle Lautstärke-speicherung.
- Leichtes, schlankes Kapseldesign, bequemer Tragekomfort, LCD-Display,
- 3,5 mm AUX Eingansbuchse
- Lieferung inkl. Audiokabel

Art.-Nr.	440 040 000

NEU

3M „Connect“ Kabelloser Gehörschutz mit Bluetooth

- Reduziert den Geräuschpegel um bis zu 31 dB
- Bluetooth®-Technologie ermöglicht perfektes Streaming von Mobiltelefonen
- Hi-Fi-Lautsprecher bieten hervorragende Klangqualität
- Mit dem integrierten Mikrofon kann telefoniert werden, ohne den Gehörschutz abzunehmen
- frei bewegen aufgrund des kabel- und antennenfreien Designs
- Einfache Bedienung mit nur einer Taste ermöglicht optimale Konzentration
- Audio-Assist: Anleitung für die Nutzung und Einrichtung, ohne den Gehörschutz abnehmen zu müssen
- Flexibler Kopfbügel mit Ausschnitten für mehr Komfort beim Tragen von Kopfbedeckungen
- Langer Tragekomfort durch leichtes und flaches Design
- Bequemer Sitz durch weiche und anpassungsfähige Ohrpolster und flache Kapseln
- Automatische Abschaltfunktion mit Akkustatusanzeige
- Integrierter Akku; Ladekabel enthalten
- Über 30 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung

Art.-Nr.	440 060 000

NEU

Festool Gehörschutz GHS 25 I

Klein, leicht und komfortabel – die kabellosen Bluetooth® Ohrstöpsel

- schützen bei der Arbeit vor Lärm
- per Bluetooth® telefonieren oder Musik hören
- Laute Umgebungsgeräusche außerhalb des sicheren Schallpegels von 79 dB werden blockiert.
- Der Konversationsmodus ermöglicht es, mit Kollegen zu kommunizieren, ohne den Gehörschutz abzunehmen
- Entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN352
- geräuschisoliertes Mikrofon für klare Telefonate auch in lauten Umgebungen
- Touch control-Bedienung am Gehörschutz
- Lange einsatzbereit: bis zu 13 Stunden Batterielaufzeit, weitere 25 Std. durch Nachladen im Ladebehälter
- Robust: IP67-Schutz gegen Staub, Wasser und Schweiß
- Sicherer: Lärmreduzierung um 25 dB (NRR) / 32 dB (SNR)
- multifunktionaler, professioneller Gehörschutz (EN352), auch zum Musikhören und Telefonieren

Art.-Nr.	F00 577 792

Berufsschuhe / Sicherheitsschuhe

„mit Sicherheit beim Bodenlegen wohlfühlen“ geprüft nach EN ISO 20347

Bodenlegerberufsschuh aus Nubukleder

mit saugfähigem Orthopädie-Lederfutter und Lederbrandsohle mit auswechselbarer Fußbetteinlage zur Stützung des Fußgewölbes.

Hohe Schalensohle zum Schutz des Leders vor Abnutzung bei kniender Arbeitshaltung. Erhältlich in den Größen 40-47.

Art.-Nr. 119 620 0. .

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!

Besondere Merkmale

- Hohe Schalensohle zum Schutz des Leders vor Abnutzung bei kniender Arbeitshaltung.
- Klettverschluss zum schnellen und bequemen Ein- und Aussteigen
- Sohle antistatisch, öl- und benzinfest, resistent gegen Lösungsmittel, Hitze, nageldurchtrittsicher nach EN ISO 20344 - nicht abfärbend.
- Profillose Sohle, um Verunreinigungen zu vermeiden und zur leichten Reinigung der Sohlenfläche .
- Die Sohle ist weich und biegsam mit hervorragender Auftrittsdämmung zum ermüdungsfreien Arbeiten.
- Separate Fußbetteinlage - Atmungsaktive schweißsaugende Einlagesohle mit ausgeprägtem Fußbett und Kugelferse, antistatisch.
- Größen von 40 – 47.

Zubehör für Bodenlegerberufsschuh

Fußbetteinlage

Atmungsaktive schweißsaugende Einlagesohle mit ausgeprägtem Fußbett und Kugelferse, antistatisch ausgeführt.
Erhältlich in den Größen 40-47

Art.-Nr. 119 611 0. .

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!

Schutzkappen-Set

Nach Aufrauhen des Leders können die Schutzkappen mit dem Spezialkleber schnell und einfach angebracht werden.
Set bestehend aus 2 Kunststoff-Schutzkappen, Spezialkleber und Schleifpapier
Art.-Nr. 119 620 100

Überziehschuhe blau

Der Überziehschuh aus einem strapazierfähigen Stoff, der mit einer Gummisohle verschmolzen ist und kann problemlos über den Bodenlegerschuh gezogen werden.

Somit können beim Gehen im Außenbereich keine Beschädigungen oder Verschmutzungen an der Sohle des Bodenlegerschuhs entstehen.

Größe II (entspricht Schuhgröße 40 - 42) Paar	119 602 002
Größe III (entspricht Schuhgröße 43 - 45) Paar	119 602 003
Größe IV (entspricht Schuhgröße 46 - 49) Paar	119 602 004

Sicherheitsschuhe S3

Sportlich und moderne Sicherheitsschuhe
nach EN20345 S3 ESD SRC
Der Schaft ist aus atmungsaktiver und sehr robuster Mikrofaser gefertigt. Das Material ist sehr komfortabel und passt sich dem Fuß außerordentlich gut an. Innenfutter aus schnelltrocknendem HIGH DRY® Material.
Mehrschichtige EVA Sohle mit Nitril Laufsohle - rückenfreundlich mit guten Dämpfungseigenschaften und hervorragender Anti-Rutsch Eigenschaft.

- Durchtrittsichere nichtmetallische Zwischensohle
- Extrem leichter Zehenschutzkappe aus Compact® nicht metallischer Kappe.

Modell Barcelona

mit dem einzigartigem Freelock® Verriegelungssystem.
erhältlich in den Größen 36-48

Art.-Nr.	119 630 0. .

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!

Berufsschuhe Abarth 500

weiß: Glattleder - Mesh / grau, marine: Wildleder - Mesh
Norm: EN ISO 20347/2012 - O2
Sohleneigenschaften: E.V.A Sohle (Dämpfungseigenschaften), SRC genormt (bestmögliche Rutschhemmung), HRO (Wärmebeständigkeit der
Sohle bis 300 °C), Einlegesohle Komfort-Fußbetteinlage, elastisch, antimagnetisch, Futter aus widerstandsfähigen und abriebfesten Einsätzen, atmungsaktiv + ergonomisch geformt
Größen: 36 bis 48

weiß	119 634 0. .
grau	119 635 0. .
navy	119 636 0. .

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!

Ersatz Einlegesohlen SPRO + ESD

für alle Modelle erhältlich in den Größen 36-48

Art.-Nr.	119 631 0. .

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!

Fußboden-Schuh-Galoschen

Helfen Sie mit, Ihren Kunden Mühe zu ersparen und eventuell entstehende Zusatzkosten zu verhindern! Mit den übergezogenen Schuh-Galoschen empfängt Sie jeder Kunde gerne und Sie hinterlassen einen professionellen Eindruck.

Einsatzbereiche:

- Endabnahme, Baustellenbesichtigung
- Aufmaß beim Kunden
- Gutachten
- Ölen von Parkettböden
- Reinigung von Fußböden
- Begehungen mit Architekten und Bauherren

Schuh-Galoschen aus Stoffgewebe

Saugfähig ud rutschhemmend,
zum Überziehen beim Begehen von Parkett und Hartbelägen.

10 Paar	119 600 000

Schuh-Galoschen aus Kunststoff

Volltändig wasserabeisend, zum Überziehen beim Begehen von Teppichböden und Nassflächen.

10 Paar	119 601 000

Schuh-Folien Dispenser

Die Alternative für Schuh-Galoschen!

- Zeit-und kostensparend
- Automatisches Anbringen der selbstklebenden Schutzfolie, ohne sich bücken zu müssen
- Einfach reintreten, ziehen und abschneiden
- 1 Rolle reicht für 250 Paar Schuhe

Schuh-Folien Dispenser (inkl. 1 Rolle Klebefolie) Art.-Nr.	896 900 000
1 Rolle Klebefolie für Schuh-Folien-Dispenser Art.-Nr.	896 901 000

Arbeitskleidung

Softshell-Weste ACTIVE PRO

NEU

Diese Funktionsweste ist eine ideale Ergänzung zu jeder Kollektion. Der Stoff ist schadstofffrei und nach Oeko-Tex 100 zertifiziert.

Eigenschaften

- 2-lagiger Stoff
- Wasserabweisend und atmungsaktiv
- Frontreißverschluss (YKK)
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss

Material

94 % Polyester, 6 % Spandex, 320 g/m²

Größen

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe schwarz-grau 120 536 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit der Referenznummer Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten

Softshell Winterjacke ACTIVE PRO

NEU

vereint sportlich frische Optik und Funktionalität. Ein warmes Innenfutter und die strapazierfähige Oberfläche sorgen für optimale Wetterfestigkeit.

Eigenschaften

- Leichte, gefütterte und bequeme Winterjacke
- 3-lagiger Oberstoff mit TPU-Membrane
- Wasserabweisend 3000 mmH2O
- Winddicht und atmungsaktiv
- Frontreißverschluss (YKK) mit Blende
- Eingriffstaschen links und rechts mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Abnehmbare Kapuze
- Verstellbarer Kordelzug an Kapuze und Bund
- Reflexstreifen vorne und hinten
- Belüftungsschlitz unter den Armen mit Reißverschluss
- Oberarmtasche mit drei Fächern
- Armtasche mit Reißverschluss
- Innenliegende elastische Armbündchen
- Innentasche mit Reißverschluss

Material

94 % Polyester, 6 % Spandex, 320 g/m²

Größen

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe schwarz-grau 120 556 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit der Referenznummer Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten

Größentabelle ACTIVE PRO Jacken

Konfektionsgröße	S	M	L	XL	XXL	3XL
Körpergröße cm	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188
Brustumfang cm	104 cm	108 cm	112 cm	116 cm	120 cm	124 cm
Referenznummer*	910	920	930	940	950	960

Sweatjacke ACTIVE PRO

Die optimale Ergänzung zu unseren Workwear-Kollektionen.
Formbeständig mit viel Bewegungsfreiheit bei perfektem Sitz.

Eigenschaften

- Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlus
- Reflexstreifen vorne rechts
- Innentaschen rechts und links
- Figurnahe, bequeme Passform
- Modische Farbakzente

Material

97 % Polyester, 3 % Elasthan

Größen

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe grau-melange 120 550 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit der Referenznummer Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten

Funktionsjacke ACTIVE PRO

Durch die zusätzlichen Hängetaschen ist das
Funktionsjacke mit Kapuze und atmungsaktiver Membrane bietet Schutz vor Regen, Wind und Kälte. Der Stoff ist schadstofffrei und nach Oeko-Tex 100 zertifiziert. Breite Belüftungsschlitze am Rücken und unter den Armen beugen effektiv einem Wärmestau vor.

Eigenschaften

- 3-lagiger Stoff mit TPU-Membrane
- Wasserabweisend 3000 mmH2O
- Abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss (YKK)
- Belüftungsschlitze unter den Armen mit Reißverschluss
- Ventilation am Rücken
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- Ärmel mit Bündchen

Material

94 % Polyester, 6 % Spandex, 320 g/m²

Größen

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe schwarz-grau 120 546 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit der Referenznummer Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten

Größentabelle ACTIVE PRO Jacken

Konfektionsgröße	S	M	L	XL	XXL	3XL
Körpergröße cm	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188
Brustumfang cm	104 cm	108 cm	112 cm	116 cm	120 cm	124 cm
Referenznummer*	910	920	930	940	950	960

Arbeitskleidung

NEU

Bundhose ACTIVE PRO Stretch

Durch die zusätzlichen Hängetaschen ist das Werkzeug stets griffbereit

Eigenschaften

- Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten
- Praktische große Cargotasche am linken Bein mit integrierter Handytasche
- Zusätzliche kleine Cargotasche am rechten Bein
- Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
- Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff
- Beinlänge 6 cm verlängerbar (Größen 44-62), bereits gesäumt, zum Verlägern nur eine Naht auftrennen

Material

65 % Polyester, 32 % Baumwolle, 3 % Elasthan

Größen

44-62

Farbe schwarz	122 624 0 . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten

Größentabelle Bundhose CHAMP / ACTIVE Pro Stretch

NEU

Bundhose CHAMP

Hochwertige Qualität in sportlich-modischem Design

Eigenschaften

- Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
- Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
- Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
- Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff
- Doppelt gesicherte Klettschlaufe für externe Werkzeughalter
- Mehrzwecköse für Karabinerhaken
- Beinlänge 6 cm verlängerbar (Größen 44-62), bereits gesäumt, zum Verlägern nur eine Naht auftrennen

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill 280 g/m²

Größen

44-62

Farbe beige-grau	122 521 0 . .
Farbe grau-schwarz	122 523 0 . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten

Größentabelle Modell Active Pro Stretch + Champ

Konfektionsgröße	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Körpergröße cm	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188
Beinlänge cm	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89
Bundweite cm	77	81	85	89	93	98	103	107	113	117

QUALITÄT CLASSIC LINE

- Erstklassige Stoffqualität. Hochwertiger Stoff aus Beaver Nylon, robust, schmutzabweisend und atmungsaktiv
- Innen Baumwolle - dadurch atmungsaktiv und angenehm zu tragen.
- Außen Polyamid - dadurch schmutzabweisend und pflegeleicht.
- Aufgenähte Knietaschen aus Cordura, strapazierfähig mit langer Lebensdauer
- Vordere Taschen sind schräg geschnitten, somit Greifen von rechts nach links und umgekehrt möglich
- Waschbar bis 60°. Nass aufhängen zum Trocknen, dadurch ist Bügeln nicht notwendig.

CLASSIC Line Kombihose

- Verdeckte Knopfleiste, Elastischer Rücken aus Stretch
- Breiter Schulterübergang, kein lästiges Rutschen der Träger
- Hochgeschlossene Seitenteile, optimaler Schutz, kein Herausrutschen des Hemdes
- Kombihose grau-blau mit zwei zusätzlichen vorderen Taschen, die nach außen gestülpt werden können.
- Schneller Zugriff für Werkzeuge, Schrauben, Dübel etc.

Farbe grau-blau	122 018 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 229

Arbeitskleidung

Konfektionsgrößen für ACTIVE Line / TREND Line / CLASSIC Line

Herren NORMAL	Konfektionsgröße	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	Körpergröße	166 - 170	168 - 173	171 - 176	174 - 179	177 - 182	180 - 184	182 - 186	184 - 188	195-198	198-201
	Bauchumfang	84	88	92	96	100	104	108	113	119	125
	Brustumfang	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	118 - 121	122 - 125
	Bundweite	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99	100 - 104	105 - 109	110 - 114	115 - 119
	Jacke / Weste	XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XL	XXL

Herren SCHLANK	Konfektionsgröße	90	94	98	102	106	110
	Körpergröße	177 - 181	180 - 184	182 - 186	184 - 188	187 - 191	190 - 194
	Bauchumfang	82	86	90	95	100	105
	Brustumfang	87 - 90	91 - 94	95 - 98	99 - 102	103 - 106	107 - 110
	Bundweite	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99
	Jacke / Weste	S	M	M	L	XL	XXL

Herren KURZ	Konfektionsgröße	24	25	26	27	28	29
	Körpergröße	166 - 170	169 - 173	172 - 176	175 - 178	177 - 180	179 - 182
	Bauchumfang	96	100	104	108	112	116
	Brustumfang	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117
	Bundweite	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 107	108 - 111
	Jacke / Weste	L	L	XL	XL	XL	XXL

Konfektionsgrößen für Hosen
Normal : 44 - 62
Schlank : 90 - 110
Untersetzt : 24 - 29

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 bzw. 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße! z.B. 122 021 044
Konfektionsgrößen für Jacken

XS	=	 900
S	=	 910
M	=	 920
L	=	 930
XL	=	 940
XXL	=	 950

Janser T-Shirt blau/grün

- Rundhals in Kontrastfarbe mit Lycra-Verstärkung und Logo
- Einseitiger Schultereinsatz mit Logo in Kontrastfarbe
- Offener Ärmelabschluss mit Doppelnaht
- Bodenleger-Motiv in grün mit Slogan ..for FLOORING EXPERTS ONLY!
- Flaglabel in der Seitennaht
- Offener Bundabschluss mit Doppelnaht

Material 100 % Baumwolle Single Jersey
Gekämmtes Ringgarn 180 gr/m2

Größe M	030 101 360
Größe L	030 101 370
Größe XL	030 101 380
Größe XXL	030 101 390

T-Shirt EXCESS

- leicht und angenehm zu tragen
- sportliches Design veredelt mit schönem Druck
- pflegeleicht

Material 100 % Baumwolle
180 gr/m² Gewebe

Größe S	123 003 910
Größe M	123 003 920
Größe L	123 003 930
Größe XL	123 003 940

Poloshirt

- modernes Design
- erstklassige Piqué-Qualität
- pflegeleicht

Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
220 gr/m² Gewebe

schwarz Größe S	123 001 910
schwarz Größe M	123 001 920
schwarz Größe L	123 001 930
schwarz Größe XL	123 001 940

weiß Größe S	123 004 910
weiß Größe M	123 004 920
weiß Größe L	123 004 930
weiß Größe XL	123 004 940

Ledergürtel

Breite 4cm , Schnalle aus Metall, Farbe schwarz, 100 % Leder

90 cm	122 523 980
95 cm	122 523 981
100 cm	122 523 982
105 cm	122 523 983
110 cm	122 523 984
115 cm	122 523 985
120 cm	122 523 986

Mütze

Einheitsgröße, Farbe schwarz, Material100 % Polyacryl

Art.-Nr.	120 576 000

Hängetasche

Zweiteiliges Set Befestigung am Gürtel, tragbar mit allen Hosen
Material 100 % Polyester,275 g/m² Gewebe

Art.-Nr.	122 523 999

Reinigen & Abdecken von Bodenbelägen

Bodenschutz	256 – 257
Einscheibenmaschinen und Zubehör	258 – 259
Exzentermaschine und Zubehör	260 – 261
Staub- und Wassersauger	262
Sprühsauger	263

columbus

Bodenschutz

Bodenschutzplatte MULTI-BOARD

Multi Board ist eine ultraleichte Kunststoff-Abdeckplatte für den temporären, kompletten Schutz ganzer Räume während unterschiedlicher Bauphasen. Der ideale Schutz für fertiggestellte Böden vor nachfolgenden Handwerkern.

Anwendungen

- Böden und Wände abdecken
- Erstellen von temporären Wänden
- Wetterseite von Fassaden
- Rahmen abdecken
- Treppen und Treppenhäuser abdecken
- Geländer abdecken

Eigenschaften

- Ultraleicht
- Sehr stabil
- Stoßhemmend
- Wasser- und feuchtigkeitsresistent
- Transparent
- Wiederverwendbar Einsatzzeit max. 6 Monate

Multi Board ist schnell zu verarbeiten und kann mit einfachem Cuttermesser beliebig geschnitten und auch von Hand geknickt werden.

Die Platten bestehen aus zwei Lagen Kunststoff mit vertikalen Grätenverbindungen.

Technische Daten

Abmessungen Platte	1200 x 800 mm
Stärke	3 mm
Gewicht pro Platte	ca. 600 gr
Material	Polypropylen-Polyethylen
Farbe	Weiss / Transparent

Lieferumfang

VE mit 10 Platten	896 780 000
Palette mit 60 VE = 600 Platten	896 780 100

7 mm starke Platten und andere Abmessungen auf Anfrage.

Spezialklebeband

Multi Tape Removable
multifuktionales, sauber zu entfernendes Klebeband, das geradlinig abreisst und 100% rückstandslos zu entfernen ist. Die Klebeschicht haftet sehr gut auf nahezu allen glatten Oberflächen.

Breite 50 mm
Länge 33 m

24 Rollen im Karton	896 775 000

Handblock für Pads

Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen, Ränder und Ecken
Art.-Nr. 788 029 100

Zubehör

Maxi-Pad 250 x 115 mm entfernt schnell starke Verschmutzungen bei minimaler Beschädigung der Beschichtung.

schwarz stark abrasiv, 10 Stück
Art.-Nr. 788 029 160

grün, abrasiv, 10 Stück
Art.-Nr. 788 029 170

weiss, wenig abrasiv, 10 Stück
Art.-Nr. 788 029 180

Alu-Teleskopstiel 90 - 170 cm
Art.-Nr. 788 029 140

Halter mit Stielaufnahme
Art.-Nr. 788 029 150

Schutzvlies Multi Cover Premium+

Diffusionsoffenes, selbsthaftendes Vlies für den temporären Schutz vieler Arten von Böden und Treppen, Speziell geeignet zum Schutz von neu verlegten Böden, bei denen Feuchtigkeit entweichen können muss. Nicht geeignet für frisch verlegte Natursteinböden.

Eigenschaften

- Schnell und einfach anzuwenden
- Sicheres Begehen dank Anti-Rutsch-Schicht
- Stosshemmende und wasserdichte Deckschicht
- Diffusionsoffene Basisschicht
- Wiederverwendbar, Einsatzzeit max. 3 Monate

Technische Daten

Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1 m
Stärke	3,5 mm
Gewicht	160 gr/m²
Farbe	weiß

Einzelrolle	896 807 000
Palettenabnahme 28 Rollen	896 807 100

Eigener Logo-Druck auf Anfrage

Schutzvlies Multi Cover Standard

Selbsthaftendes Schutzvlies für trockene Oberflächen, geeignet zum temporären Abdecken und Schützen vieler Arten von Böden und Treppen.

Eigenschaften

- Stoßhemmend, Wasserabweisend, Rutschfest
- Schnell anzuwenden, Wiederverwendbar, Selbstklebend

Technische Daten

Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1 m
Stärke	3,3 mm
Gewicht	180 gr/m²
Farbe	weiß

Einzelrolle	896 806 000
Palettenabnahme 28 Rollen	896 806 100

Eigener Logo-Druck auf Anfrage

Wischwiesel

- Zum gleichmäßigen und sparsamen Auftragen von Pflegemitteln!
- Teleskopstiel ausziehbar 98 - 180 cm

Lieferung inkl. Teleskopstiel und 1 Bezug Art.-Nr.	788 030 100
Ersatz-Bezug für Wischwiesel Art.-Nr.	788 030 020

Einscheibenmaschinen und Zubehör

Bild zeigt Mod. 135 SH
mit Flüssigkeitstank
und Schrubbüste

FLOORBOY

Für Zwischen- und Unterhaltsreinigung, exzentrisch rotierend.

- Besonders geeignet für den Hausbedarf zum Reinigen und Pflegen von Holzfußböden und zum Auftragen von Pflegeöl auf geölte Fußböden.
- Diese handliche leichte Maschine ist außerdem geeignet zur Verwendung auf Steinfußböden, Linoleum und anderen Hartbelägen.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motor	Induktionsmotor
Anschlusskabel	6,0 m
Drehzahl	150 U/min
Gewicht	13,9 kg
Arbeitsbreite	Ø 300 mm

Lieferung komplett mit Klett-Antriebsscheibe
Art.-Nr. 112 933 000

Mengennachlass bei 2 Geräten 10 %

Zubehör

Klett-Antriebsscheibe
Art.-Nr. 112 933 100

Normal-Pads Ø 330 (dünn)

schwarz	782 000 070
grün	782 000 080
beige	782 000 090

Mengennachlass auf Pads, auch sortiert
ab 10 Stück 10 %
ab 20 Stück 15 %
ab 40 Stück 20 %

Bohnerbürste
Art.-Nr. 112 933 200

Scheuerbürste
Art.-Nr. 112 933 300

Columbus Einscheibenmaschinen

zur Reinigung aller Arten von Bodenbelägen

Mod.135 SH

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1200 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht ca.	38 kg

Lieferung ohne Bürsten und ohne Flüssigkeitstank

Art.-Nr. 112 455 000

Mod.145 SH

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht ca.	42 kg

Lieferung ohne Bürsten und ohne Flüssigkeitstank

Art.-Nr. 112 560 000

Sonderzubehör

Flüssigkeitstank 12 L für Mod.135+145

Art.-Nr. 783 000 010

Zubehör Mod. 135+145+155

Schrubbbürste

zum Reinigen von Hartbelägen (PVC, Linoleum und Stein)

Art.-Nr. 783 000 012

Polierbürste

Art.-Nr. 112 320 000

Shampoonierbürste

zur Grundreinigung von textilen Bodenbelägen

Art.-Nr. 783 000 011

Pad-Treibteller

Zur Aufnahme von Pad-Scheiben Ø 406

Art.-Nr. 783 000 042

Auflage für Pad-Treibteller Ø 406 für Mod.135/145/155
Art.-Nr. 783 000 043

Auflage für Pad-Treibteller - alte Ausführung Ø 365 mm
Art.-Nr. 783 000 041

Pad-Treibteller PIN-LOCK

Die feinen Borsten krallen sich intensiv in das Pad und verleiht diesem einen absolut festen Sitz während des Arbeitens.

Art.-Nr. 783 000 430

PIN-Lock Ersatzauflage Ø 406
Art.-Nr. 783 000 435

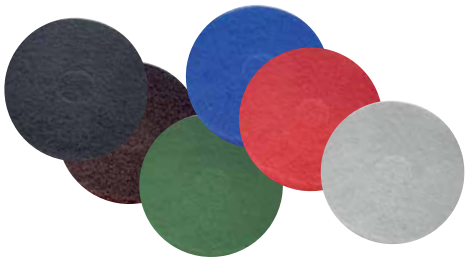

Ø 410 Polyester Pads (20 mm)

	(VE)	Preis pro Stk.
schwarz	(5)	783 000 360
braun	(5)	783 000 370
grün	(5)	783 000 350
blau	(5)	783 000 380
rot	(5)	783 000 390
weiss	(5)	783 000 400

Ø 410 Normal-Pads (10 mm)

	(VE)	Preis pro Stk.
schwarz-spezial	(10)	783 000 013
schwarz	(10)	783 000 015
grün	(10)	783 000 016
beige	(10)	783 000 019
weiss	(10)	783 000 018

Anwendungsbereiche Pads für Columbus Schleifmaschinen

Pad schwarz	zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung
Pad braun	zur Entfernung von grobem Schmutz
Pad blau	zur Reinigung
Pad rot	Mittel, zum Reinigen und Polieren
Pad grün	zur Reinigung
Pad beige	zum Einölen
Pad weiss	zum Polieren und Einölen

Mengennachlass
auf Pads
ab 10 Stück 10 %
ab 20 Stück 15 %
ab 40 Stück 20 %
auch sortiert

Exzentermaschine und Zubehör

Exzenter-Maschine X 500 S

NEU

Die Columbus unter den Exzentern.

Leichte Bedienung, schnelles Arbeitstempo, einfache randnahe Reinigung – die X 500 S bietet alle typischen Exzenter-Vorteile.

Aber gleichzeitig so viel mehr: Mit ihrer unglaublichen Laufruhe, ihrer niedrigen Unterfahrhöhe sowie der extrem modularen Bauweise setzt sie komplett neue Maßstäbe in Transportfähigkeit und Komfort.

Besondere Merkmale

- Leichter Transport
- Schnellspannsystem der Gewichte (Patent pend.)
- Extrem flache Bauweise
- Randnahes Reinigen
- Stufenlos einstellbarer Führungsgriff
- Stabiles Stoßband
- Bewährte Columbus-Qualität

Technische Daten

Arbeitsbreite	500 mm
Gewicht	56 kg
Unterfahrhöhe	240 mm
Drehzahl	3000 U/min
Schalldruckpegel	64 db (A)
L x B x H	540 x 500 x 1170 mm
Nennleistung	1200 W
Spannung	230V / 50 Hz
Netzkabel	12 m

Art.-Nr. 783 003 000

Abbildung zeigt die Maschine mit Zusatzgewichten und rotem Pad (nicht im Lieferumfang enthalten)

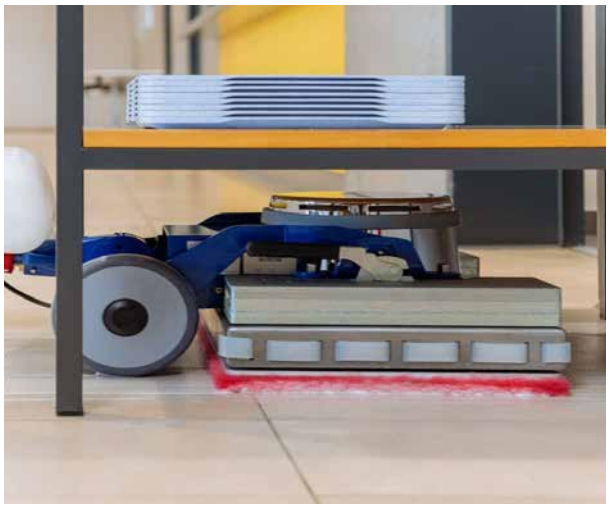

Reinigungspads

SuperPad

Für die Standard- Reinigung, 510 x 356 mm - VE 5 Stück

Schwarz	783 003 003
Rot	783 003 004
Grün	783 003 005

TwisterPad Xtreme - TXP

Abrasiv, nur für sehr robuste Böden, 510 x 356 mm - VE 2 Stück

Rot	783 003 012

Microfaserpad

Universell für die Reinigung, waschbar, 510 x 336 mm - VE 5 Stück

Art.-Nr.	783 003 006

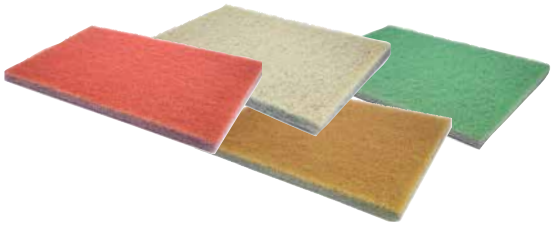

TwisterPad

Für die Unterhaltsreinigung, 510 x 356 mm - VE 2 Stück

Rot	783 003 008
Weiß	783 003 009
Gelb	783 003 010
Grün	783 003 011

Schrubb-Pad

Für hartnäckige Verschmutzungen, 510 x 356 mm - VE 4 Stück

Art.-Nr.	783 003 007

optionales Zubehör

Wassertank 12L

Art.-Nr.	783 003 001

Zusatzgewichte, Paket 15 kg

Art.-Nr.	783 003 002

Staub- und Wassersauger

Staub- und Wassersauger SW 30 P

- handliche einmotorige Allrounder mit Behälter aus schlagfestem Kunststoff überzeugt
- zur professionellen Grundreinigung, Bauschlussreinigung oder Einsatz in Werkstätten und auf kleinen Flächen.

Technische Daten

Nennleistung	1200 W
Arbeitsbreite	400 mm
Unterdruck, max.	240 mbar
Luftmenge, max.	58 l / s
Behältervolumen	35 L
Leergewicht	13 kg
Netzkabel	12 m
Saugschlauch	2,5 m
AbmessungenLxBxH	450 x 450 x 820 mm

Lieferung komplett mit Saugschlauch ø 38 mm, Handrohr gebogen, Saugrohr, Nasssaugdüse, Trockensaugdüse, Fugendüse, Möbelpinsel, Runddüse, Reduzierstück

Art.-Nr. 781 906 000

Zubehör

Staubbeutel Vlies 10 Stk 781 906 001

Hochleistungs-Wassersauger SW52 S

- mit Edelstahlbehälter
- Hohe Saugkraft durch 2 Motoren zeichnen diesen Staub- und Wassersauger aus.
- Das robuste Fahrgestell mit großen Rädern sorgt für die notwendige Standfestigkeit.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Behältervolumen	78 L
Saugschlauch	2,5 m
Abmessungen LxBxH	65 x 59 x 105 cm
Gewicht	32 kg

Lieferung kpl mit Saugzubehör: Saugschlauch 2,5 m, Handrohr, gebogen,Saugrohr, Naßsaugdüse, Trockensaugdüse, Fugendüse, Möbelpinsel, Runddüse /Reduzierstück, Stofffilter

Art.-Nr. 785 300 000

Zubehör

Staubbeutel Vlies 5 Stk 785 300 002

Sonderzubehör

feststehende Geräte-Naßsaugdüse
für große Arbeitsbreite 600 mm

Art.-Nr. 785 300 010

Sprühsauger TW 300 S

- zur Teppichreinigung, mit 4 Lenkrollen
- Auch für Wand-, Decken- und Polsterreinigung bestens geeignet

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1000 W
Wasserbehälter	je 7,5 Liter
für frisches und schmutziges Wasser	
Arbeitsbreite	26 cm
Gewicht ca.	9,5 kg

Lieferung mit 3m langem Saug-Sprühschlauch,
2 Chromstahlrohren und Teppichadapter

Art.-Nr. 787 910 000

Zubehör

Polsteradapter-Kunststoff	787 910 500
Polsteradapter-Alu	787 935 600

Sprühsauger SX 44

- Leicht zu transportierende, leistungsstarke Sprühextraktions-maschine mit 14 Liter Frischwassertank.
- Für überzeugende Ergebnisse in Büros und Geschäftsräumen.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1570 W
Kabellänge	10 m
Wasserbehälter	14 Liter
Sprühdruck	4 bar
Arbeitsbreite	26 cm
Abmessungen LxBxH	30x42x53 cm
Gewicht	12 kg

Lieferung mit 3 m langem Saug-Inklusive Bodenadapter
und Bodendüse, 2,5 m Förder-/Saugschlauch,
10 m Anschlussleitung
Art.-Nr. 787 620 000

Sprühextraktionsmaschinen für Großflächen auf Anfrage

Sonderzubehör

Handadapter Kunststoff Standardausführung
zum Reinigen von Polstern, Treppen, Ecken, u.a.
Art.-Nr. 787 620 130

Handadapter Alu Hochwertige Ausführung
zum Reinigen von Polstern, Treppen, Ecken, u.a.
Art.-Nr. 787 620 120

Bodenadapter Combi mit Gummilippe zum Absaugen des
Schmutzwassers beim Reinigen von Hartbelägen
Art.-Nr. 787 620 100

Zubehör

Biegbare Bodenprofile	266
Treppenabschlußprofile	267
Heizkörperrosetten/Türstopper	268
Befestigungsmaterial	269
Rollenbefestigung und Warenauszeichnung	270
Präsentation von abgepassten Teppichen	271

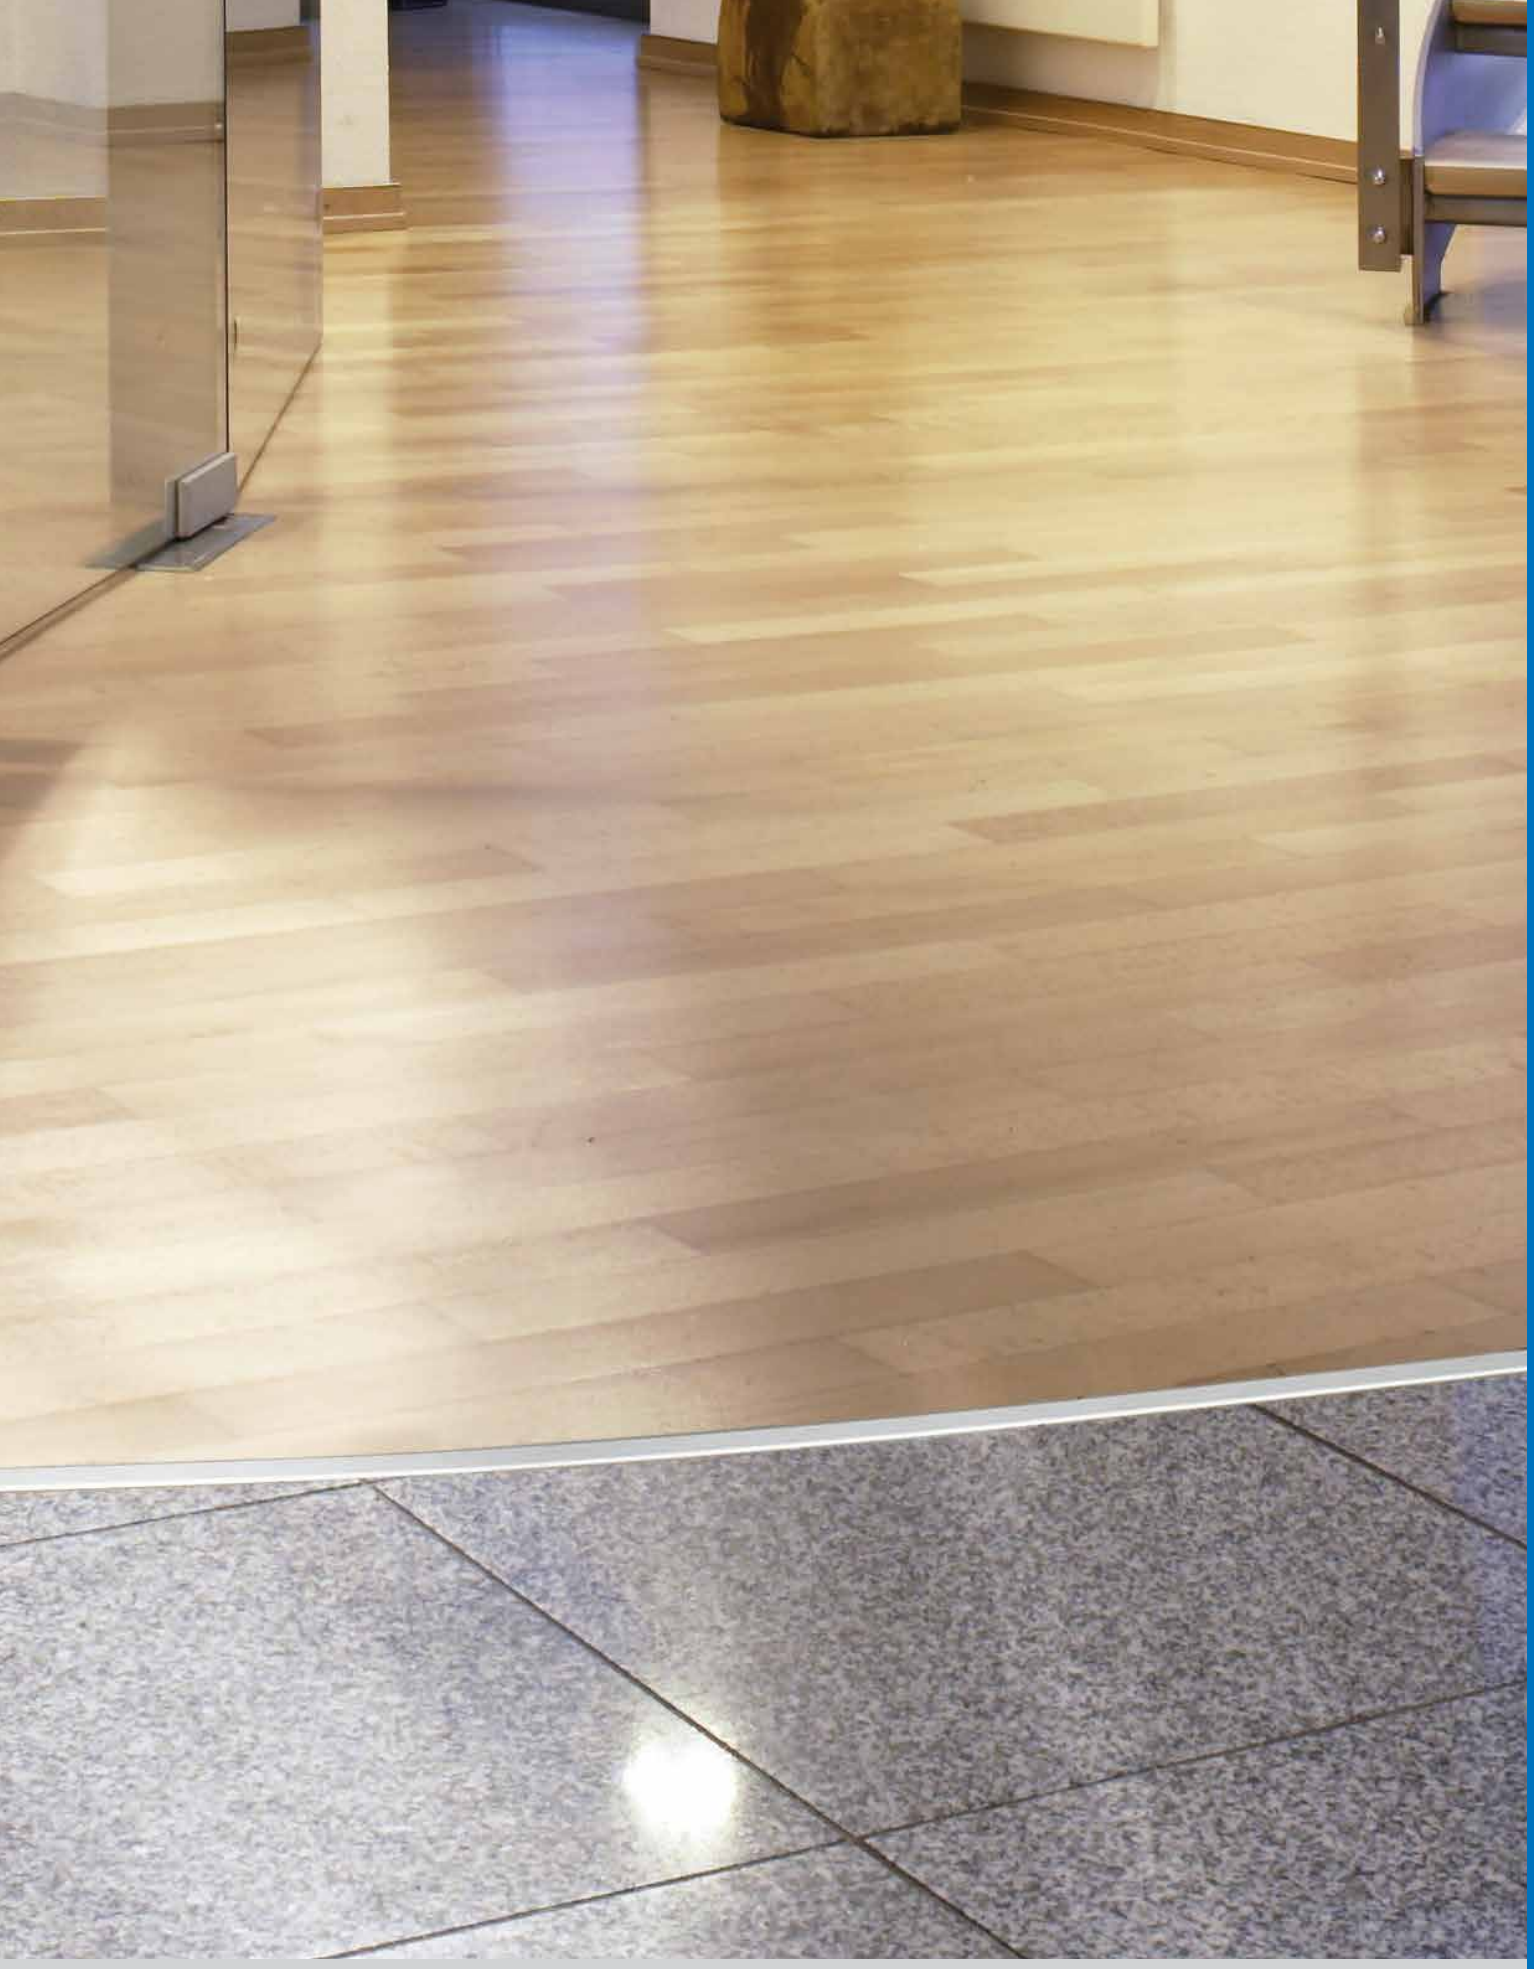

Biegbare Bodenprofile

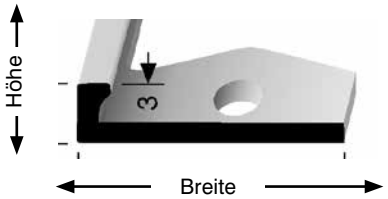

EB-Profile

Verformbare Profile Alu-natur und Messing für Abschlüsse und Verbindungen von Fliesen, Marmor, Holz und Teppichböden.
Dank der Sonderstanzung kann das Profil leicht verformt und an geschwungene Bodenabschlüsse angepasst werden.
Es wird empfohlen, das Profil nach der Krümmung am Boden mit Schrauben zu fixieren.

3,0 x 21 mm - Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 887 000
Messing	390 880 000

4,5 x 21 mm - Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 888 000
Messing	390 881 000

6,0 x 22,5 mm - Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 889 000
Messing	390 882 000

8,0 x 22,5 mm - Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 890 000
Messing	390 883 000

10,3 x 22,5 mm Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 891 000
Messing	390 884 000

12,5 x 22,5 mm Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 892 000
Messing	390 885 000

15 x 22,5 mm Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 893 000
Messing	390 886 000

Biegegerät

hochwertige Ausführung zum exakten Biegen der Radien und Kreise von EB-Profilen

Art.-Nr.	390 895 100



T-Profil Aluminium eloxiert

einfach mit der Biegemaschine biegbar

Breite x Höhe 14 x 5 mm, Länge 270 cm

Silber	390 894 100
Sand	390 894 200
Edelstahl	390 894 300

Breite x Höhe 24 x 5 mm, Länge 270 cm

Silber	390 894 500
Sand	390 894 600
Edelstahl	390 894 700

Lamellendübel für T-Profile

14 Stück/Karte	390 894 800

Mico-Blechkanten, gelocht

Zum Ausbessern von ausgetretenen Steintreppen. Auch für Holztreppen geeignet. Dieser Winkel wird mit dem Kunststoff-Spachtel „Prestolith“ verklebt.

Mico-Blechkanten gelocht, eckig ca. 34-mm-Nase

Länge 100 cm	362 572 000
Länge 120 cm	362 587 000

VE 16 Stück - Lieferung nur ganze VE möglich (Preis pro Stück)

Mico-Blechkanten gelocht, gerundet ca. 34-mm-Nase

Länge 100 cm	362 573 000
Länge 120 cm	362 588 000

VE 16 Stück - Lieferung nur ganze VE möglich (Preis pro Stück)

Mengennachlass
MICO-Blechkanten
(auch sortiert)
ab 5 Pakete 5%
ab 10 Pakete 10%

Prestolith Plastic

schnellhärtender Kunststoff-Spachtel für die Verarbeitung der Mico-Blechkanten und für viele andere Einsatzbereiche.

2 kg Dose kpl. mit Härter	362 590 000

Anti-Rutsch Streifen EKO Grip selbstklebend

Schwarz Rolle à 18 lfm

Breite 19 mm	390 855 000
Breite 25 mm	390 856 000
Breite 50 mm	390 857 000

Kunststoff- Stufenmattenwinkel

35 mm x25 mm

Länge 63 cm Paket mit 100 Stück	333 940 000
Länge 100 cm Paket mit 100 Stück	333 941 000

Heizkörperrosetten/Türstopper

Heizkörperrosetten lackiert

Bohrung 22 mm, 1/2 Zoll

Eiche	390 901 801
Buche	390 901 802
Esche	390 901 803
Ahorn	390 901 804
Mahagoni	390 901 805
Schwarz	390 901 806
Weiß	390 901 807

Bohrung 27 mm, 3/4 Zoll

Eiche	390 901 821
Buche	390 901 822
Esche	390 901 823
Ahorn	390 901 824
Mahagoni	390 901 825
Schwarz	390 901 826
Weiß	390 901 827

Bohrung 18 mm, 3/8 Zoll

Eiche	390 901 841
Buche	390 901 842
Esche	390 901 843
Ahorn	390 901 844
Mahagoni	390 901 845
Schwarz	390 901 846
Weiß	390 901 847

Bohrung 15 mm, 1/4 Zoll

Eiche	390 901 861
Buche	390 901 862
Esche	390 901 863
Ahorn	390 901 864
Mahagoni	390 901 865
Schwarz	390 901 866
Weiß	390 901 867

Doppelte Heizkörperrosetten

ohne Bohrung (für individuelle Bohrungen)

L x B x H 110 x 50 x 10 mm

Eiche	390 901 881
Buche	390 901 882
Esche	390 901 883
Ahorn	390 901 884
Mahagoni	390 901 885
Schwarz	390 901 886
Weiß	390 901 887

Türstopper

für Wand und Boden

Eiche	390 901 901
Buche	390 901 902
Esche	390 901 903
Ahorn	390 901 904
Mahagoni	390 901 905

Türstopper Safe

massiver Stopper zur Verschraubung im Belag (ab 7,5 mm). Schädigt nicht den Estrich, für Fußbodenheizung geeignet

Silber	390 901 906
Gold	390 901 907
Edelstahl	390 901 908

TECK-Stahlnägel Ø 1,5 mm

100 Stk SB-verpackt im Klarsichtbeutel (VE= 20 Beutel)

blank 25 mm	362 515 000
blank 30 mm	362 516 000
blank 35 mm	362 517 000
verzinkt 25 mm	362 540 000
verzinkt 30 mm	362 541 000
verzinkt 35 mm	362 542 000

Karton mit 1000 Stück

blank 15 mm	362 509 000
blank 20 mm	362 510 000
blank 25 mm	362 511 000
blank 30 mm	362 512 000
blank 35 mm	362 513 000
blank 45 mm	362 514 000
verzinkt 20 mm	362 525 000
verzinkt 25 mm	362 526 000
verzinkt 30 mm	362 527 000
verzinkt 35 mm	362 528 000
verzinkt 45 mm	362 529 000

Mengennachlass auf Stahlnägel
10 Pakete = 10%
20 Pakete = 15%
30 Pakete = 20%

Universal-Dübel

- die ideale Befestigung für Teppich-Übergangsschienen, Gardinen-Raffhalter und Sockelleisten in losem Mauerwerk.
- Die optimale Spreizung des Dübels garantiert einen sicheren Halt.

5 mm (500 Stück)	393 005 000
6 mm (250 Stück)	393 006 000
8 mm (250 Stück)	393 008 000

Rollenbefestigung und Warenauszeichnung

Stretch-Gurt anthrazit

Aus elastischem Gummiband mit Steckverschluss
Länge verstellbar

Länge 0,30 - 0,60 m, Breite 30 mm	Nr. 557-1	851 032 100

Haltegurt beige

Aus Flauschband mit Klettverschluss und Plastikschnalle

Länge 1,80 m, Breite 40 mm	851 053 000
Länge 1,30 m, Breite 20 mm	851 054 000

Haltegurt grau

Aus Flauschband mit Klettverschluss und Plastikschnalle

Länge 1,20 m, Breite 30 mm	Nr. 565-1	851 057 000
Länge 2,10 m, Breite 30 mm	Nr. 565	851 056 000

Teppichverbinder

Aus grauem Gummiband mit Krallenenden

Länge ungedehnt 24 cm, Breite 30 mm	851 024 000

(Mindestabnahme 50 Stück)



Teppichnagel - A

Mit großem Plastikkopf Kopf-Ø 30 mm/L=70 mm Nr. 559

Stück (Mindestabnahme 50 Stück)	851 030 000

Teppichnadel - B

Mit hellem Plastikkopf Kopf-Ø 20mm/L=65mm

1 Stück	851 029 000

Teppichnadel - C

Mit kleinem Plastikkopf Kopf-Ø 4mm/L=50mm in versch. Farben Nr. 541

100 Stück	851 027 000

Ringstecker - D

Nr. 543

Schachtel mit 100 Stück	851 026 000

Mengennachlass
auf Stretchwrap-Film
ab 5 Karton 10 %
ab 10 Karton 15 %
ab 20 Karton 20 %

Janser-Stretchwrap-Film

Verpackungsfolie 100 mm breit,
Karton mit 10 Rollen à 150 m, (ohne Handabroller)

Art.-Nr.	895 000 000
Handabroller	895 000 001

Verpackungsfolie

Technische Daten

Materialstärke:	0,08 mm
Rollenbreite:	800 mm
Folienbreite:	1600 mm
Rollenlänge:	200 lfm

Art.-Nr.	030 101 800



Teppichklammer Nr. 77

Für Tragrohr Ø25 mmm

verchromt	853 811 500
vermessingt	853 811 000

Tragrohre Ø 25 mm Nr. 78-2

Mehrere Tragrohre können mittels Trägerelementen miteinander verbunden werden.

verchromt Länge 250 cm	853 811 525
vermessingt Länge 250 cm	853 811 025



Trägerelement Nr. 76

verchromt	853 811 502
vermessingt	853 811 002

Zubehör

Befestigungsschrauben Nr. 74

verchromt	853 811 503
vermessingt	853 811 003

Endknopf Nr. 75

verchromt	853 811 501
vermessingt	853 811 001

Teppichklammer

Für Kantrohr

verchromt	853 811 700

Preise für Kantrohre auf Anfrage !

Etikettenhefter

Zum Anheften der Taschen oder sonstiger Etiketten mittels Nylonfäden.

- Leichtes Gewicht
- Ergomomisches Design
- Leichtauslösermechanismus
- Angenehme Handhabung.

Art.-Nr.	853 813 050

Zubehör

Ersatznadel (5 Stk.)	853 813 001
Standard-Heftfäden PP 15 mm (5.000 Stk.)	853 815 000
Standard-Heftfäden PP 25 mm (5.000 Stk.)	853 817 000
Standard-Heftfäden PP 40 mm (5000 Stk.)	853 818 000

Notizen

Notizen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Janser GmbH

1. Lieferungen

Sämtliche Lieferungen erfolgen zu den nachstehenden Bedingungen, die durch Auftragserteilung als anerkannt gelten.

2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend. Die in den Drucksachen und digtialen Medien enthaltenen Abbildungen sind nicht bindend. Durch Verbesserungen und Modelländerungen bedingte Abweichungen bleiben vorbehalten.

3. Preise

Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung und Berechnung erfolgt zu den am Tage des Versandes der Ware gültigen Preisen und Bedingungen. Diese können von den im Katalog angeführten Preisen abweichen.

4. Mindermengenzuschlag

Bei Bestellungen mit einem Nettobestellwert unter EUR 50,00 erheben wir einen Mindermengenzuschlag von EUR 15,00.

5. Versand (Inland)

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
Ab EUR 200,00 Nettobestellwert liefern wir porto- und frachtfrei.
Bei Bestellungen im Webshop liefern wir ab EUR 100,00 Nettobestellwert porto- und frachtfrei.
Bei sperrigen Gütern, bei Gefahrengut sowie bei Reparaturgeräten erfolgt die Lieferung ab Werk (unfrei).
Anfallende Rollgelder sind vom Empfänger zu bezahlen. Für Verluste oder Beschädigungen können wir nicht haften. In solchen Fällen muss der Empfänger seine Schadenansprüche sofort beim Paketdienst, der Bahn oder Spedition geltend machen.

6. Zahlung

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto, wenn keine anderen Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart wurden. Bei Neukunden behalten wir uns vor, besondere Zahlungsbedingungen zu vereinbaren. Reparaturen sind sofort rein netto zahlbar. Unberechtigte Skontoabzüge werden nicht anerkannt und verpflichten den Käufer zur Nachzahlung. Ist der Käufer mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug, werden sämtliche Verbindlichkeiten uns gegenüber sofort fällig. Bei Zielüberschreitungen müssen wir die banküblichen Zinsen in Rechnung stellen.

7. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vorausgegangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindung einschließlich aller Nebenforderungen – bei Bezahlung durch Scheck und Wechsel bis zu deren Einlösung – bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden und zur Sicherung zu übereignen. Der Käufer ist nur Verwahrer, er ist jedoch berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Verkaufsgang zu veräußern. Die aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund gegen Dritte entstehenden Forderungen tritt er hiermit an die Janser GmbH zur Sicherung ab. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises seitens des Abkäufers gilt das gleiche wie in Satz 1, das heißt, die Ware bleibt insoweit unser Eigentum. Im Falle einer Pfändung sind wir sofort zu benachrichtigen. Gegebenenfalls sind wir berechtigt, die Waren zurückzuholen.

8. Gewähr

Wir übernehmen für die Güte der von uns vertriebenen Erzeugnisse insoweit eine Gewähr, als unser Herstellerwerk für innerhalb der gesetzlichen oder vertraglich festgelegten Frist auftretende Herstellungs- oder Materialfehler durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung (nach unserer Wahl) aufkommt. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche jeglicher Art, sind ausgeschlossen.

9. Warenrücknahmen

Warenrücknahmen erfolgen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch uns und spätestens 4 Wochen nach Rechnungsdatum. Die Rücksendung ist in jedem Falle franko vorzunehmen. Die Ware muß sich in einwandfreiem Zustand befinden. Abzüge werden vorgenommen, wenn die zurückgesandten Waren nicht mehr neuwertig bzw. nicht mehr in Originalverpackung sind oder sich nicht mehr in unserem laufenden Lieferprogramm befinden.

10. Reparaturen

Geräte und Maschinen werden nur unter vorheriger Vergabe einer Reparaturauftragsnummer (RMA Nummer) angenommen. Die Reparaturnummer kann telefonisch per Email oder per Formular auf der Webseite (www.janser.at) angefordert werden. Dem zu reparierenden Produkt ist eine aussagekräftige Fehlerbeschreibung beizulegen.

11. Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlung sowie Gerichtsstand ist Vöcklabruck.

12. Änderungen

Änderungen haben nur Gültigkeit, wenn Sie von der Geschäftsleitung schriftlich bestätigt werden.

13. Zessionen

Die Janser GmbH behält sich ausdrücklich das Recht vor Forderungen per Zession zu übertragen. In „Allgemeinen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen“ unserer Kunden ausgesprochene Zessionsverbote werden nicht anerkannt.

Janser GmbH, Bahnhofstr. 37, A-4860 Lenzing
Stand 31.11.2023

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

janser
Professionelle Fußbodentechnik

janser

Janser Gruppe

DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH
FRANKREICH
ENGLAND
SCHWEIZ
TSCHECHIEN
ITALIEN
UNGARN
POLEN
KROATIEN

Vertretungen

ALGERIEN
AUSTRALIEN
BELGIEN
BRASILIEN
DÄNEMARK
ESTLAND
FINNLAND
GRIECHENLAND
IRLAND
ISLAND
ISRAEL
JAPAN
KATAR
KOREA
KUWEIT
LETTLAND
LITAUEN
NIEDERLANDE
NORWEGEN
PORTUGAL
RUMÄNIEN
SCHWEDEN
SLOWAKEI
SLOWENIEN
SPANIEN
TAIWAN
TÜRKEI
USA
VAE
ZYPERN

Janser GmbH

Zentrale Lenzing
Bahnhofstraße 37
A - 4860 Lenzing

Telefon (0 76 72) 95 154 - 0
Telefax (0 76 72) 96 788
Email: office@janser.at

Niederlassung Wien
Fachmarkt
Südrandstraße 15
1230 Wien
Telefon (01) 617 53 77
Telefax (01) 617 53 77 4
Email: wien@janser.at

Niederlassung Graz
Fachmarkt
Feldkirchnerstraße 189
8055 Seiersberg
Telefon (0316) 42 63 33
Telefax (0316) 42 63 33 4
Email: graz@janser.at

Fachmarkt Innsbruck
(bei Fa. Wakol)
Trientlgasse 18 c
6020 Innsbruck
Telefon (0512) 36 60 40
Telefax (0512) 36 60 41
Email: innsbruck@janser.at

Fachmarkt Brunn am Gebirge
(bei Mapei)
Industriestraße A C 1
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: 0660 7197244
Email:
andriy.melychyn@janser.at